




LIXIL 室内用ドアレバーハンドルスクエアM 取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

取付け時のお願い


●製品破損防止のため、必ず手回しドライバーで取付けてください。



**電動
ドライバー 使用厳禁**

●すき間・ガタつき防止のため、両側からレバーハンドルを押しつけながら固定してください。

■部品・部材の明細

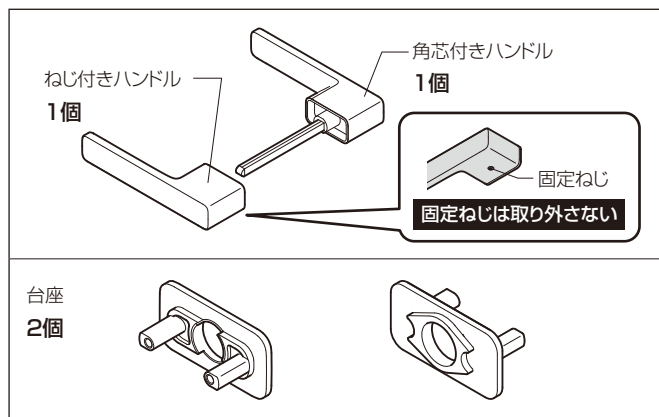

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	手回しドライバーで取付けしましたか？	☐
2	ドア本体と台座の間にすき間はありませんか？	☐



このマンガはフィクションです。

実在の人物や団体などとは関係ありません。

1 ハンドルの取付け

- ①ハンドル固定ねじを少し緩めて角芯付きハンドルを外します。
- ②台座を加工穴に差し込みます。
- ※【ラッチが出ている仕様の場合】左吊元の場合はフロントを外してラッチ向きを180°回転させてください。
- ③角芯付きハンドルを圧入します。
- ※ドア本体と台座のすき間が大きい場合は、反対側の加工穴から箱錠を押してください。

- ④反対側の加工穴から、台座を差し込みます。
- ⑤ねじ付きハンドルを差し込んでください。
- ⑥ハンドルを両側から押し付けながらねじ固定します。
- ⑦数回開閉してガタつきなどがいないか確認してください。
- ※ハンドルは、経年による垂れ下がりや個体差を考慮し、初期は水平～若干上がり気味にしております。

