



IXIL ラシッサ クローゼットドア開き戸 取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

▲注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

▲注意



●本体が落下し、ケガをするおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・丁番カップおよび丁番座はゆるみ・ガタツキなく固定してください。
- ・本体の丁番カップが縦枠の丁番座に「カチャッ」と音がするまではめ込んでください。

保管・施工前のお願い

- 取付け後の損傷は免責となるので、開梱時に必ず検品をしてください。
- 製品に不具合があった場合は、取付け前にお買い求め店までご連絡ください。
- 壁内結露が発生する可能性がある場合は、枠部材に防水処理をしてください。
- テープを表面シートに貼ると、剥がす際にシートが損傷するので貼らないでください。
- 本体は、ソリ・ねじれ防止のため以下の場所には置かないでください。
(直射日光が当たる・昼夜で温度差が激しい・湿気が多い)
- 立て置き of 長期保管はソリ・ねじれの原因となるので、寝かせた状態にしてください。
- 損傷防止のため、本体は建築工事完了後に吊込むことをおすすめします。

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	丁番カップと丁番座はゆるみ・ガタツキなく取付けましたか？	☐
2	丁番カップは丁番座にカチャッと音がするまではめ込みましたか？	☐
3	ソフトモーション付き丁番は指定の数を取付けましたか？	☐



このマンガはフィクションです。
実在の人物や団体などとは関係ありません。

■部品・部材の明細

※1 枠はロックダウン、本体は完成品

※2 別売品

本体※1 	3方枠※1 	ケーシングセット※2 (ケーシングタイプのみ) 	丁番部品セット※2 (ソフトモーションなし)
	薄下枠※2 	埋込下枠※2 	丁番部品セット※2 (ソフトモーションあり)

■開口部の作り方


開口部の作り方上のお願ひ

●製品不具合となるので、全て含水率20%以下の建築材料を使用してください。

【軽量鉄骨に施工する場合】

●軽量鉄骨との干渉を避けるため、必ず40mm以上の木枠を入れてください。

●開口は、枠外寸法に対して高さ： $H + \text{床厚} + 5\text{mm}$ 、幅： $W + 5\text{mm}$ で作ってください。
※開口は必ず水平垂直にしてください。

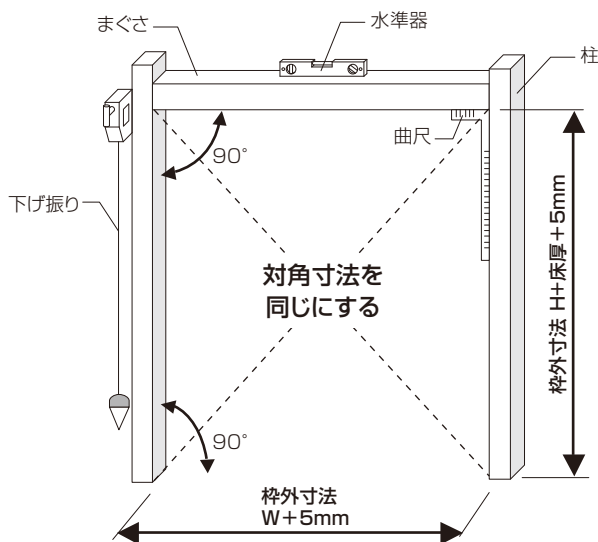


■床の張り方

床施工上のお願ひ


●下枠が正しく施工できなくなるので、床を見切る場合は以下を守ってください。
・指定の位置、寸法で見切ってください。
・補強材を入れてください。

●補強材を必ず入れ、下図の位置に床材を張ります。

【埋込下枠の場合】

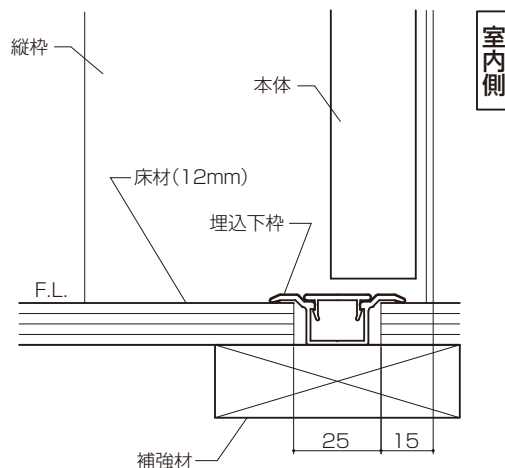

【薄下枠の場合】

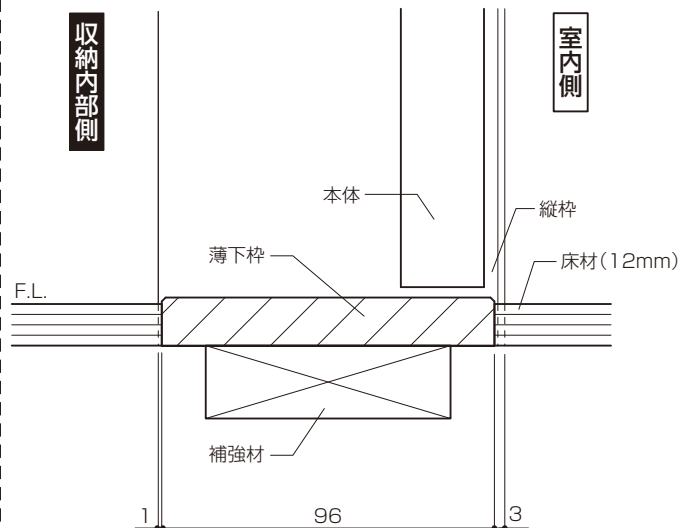

2 枠の組立て

▲ 注 意



●丁番座は縦枠にゆるみなく固定してください。本体が落下し、ケガをするおそれがあります。

枠組立て上のお願い

- 本体が吊込めなくなるので、丁番座は正しい向きで取付けてください。
- 枠の垂下がり・ゆがみの原因になるので同梱のねじを使用してください。

■枠用部品セット

名称	両開戸		片開戸
	0709 0809	0712・0718・0720 0723・0812・0818 0820・0823・1220 1223	0420 0720 07720 *
枠組立て用 皿小ねじM4×50	4	4	4

■丁番セット(ソフトモーションなし)(別売品)

名称	両開戸			片開戸
	0709 0712 0809 0812	0718 0818	0720・0723 0820・0823 1220・1223	0420 0720 07720 *
丁番座	4	6	8	4
丁番カップ・丁番座 取付けねじ 皿タッピンねじ φ4×16	16	24	32	16

■丁番セット(ソフトモーションあり)(別売品)

名称	両開戸			片開戸
	0709 0712 0809 0812	0718 0818	0720・0723 0820・0823 1220・1223	0420 0720 07720 *
丁番座	4	6	8	4
丁番カップ・丁番座 取付けねじ 皿タッピンねじ φ4×16	16	24	32	16

■下枠用セット(薄下枠同梱)

名称	数量
枠組立て用 皿小ねじM4×50	4


* W07 : ~25年9月
W077 : 25年10月~

- ①矢印を室内側に向けて、縦枠に丁番座を取付けます。
- ②各部材を組み合わせ、同梱のねじで固定します。

●丁番座の取付け


矢印は室内側向き!

室内側




収納内部側

※図は左縦枠を示す

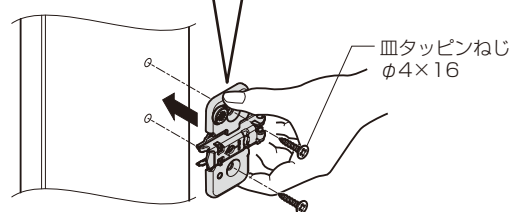

皿タッピンねじ
φ4×16

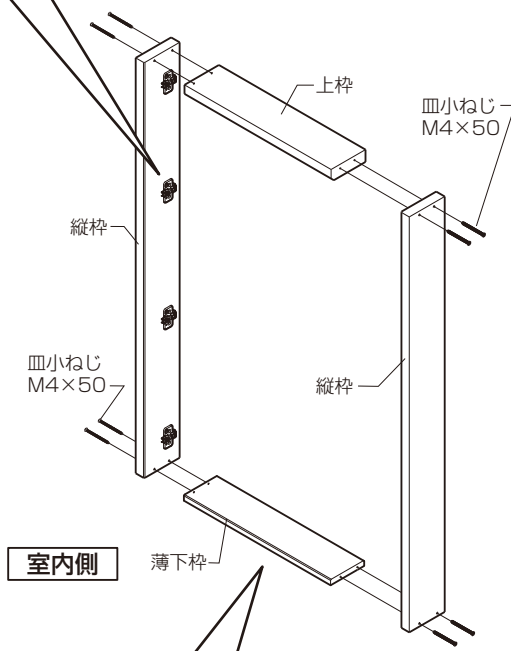

皿小ねじ
M4×50


縦枠

室内側

薄下枠

縦枠

●下枠の組立て(埋込下枠の場合は不要)

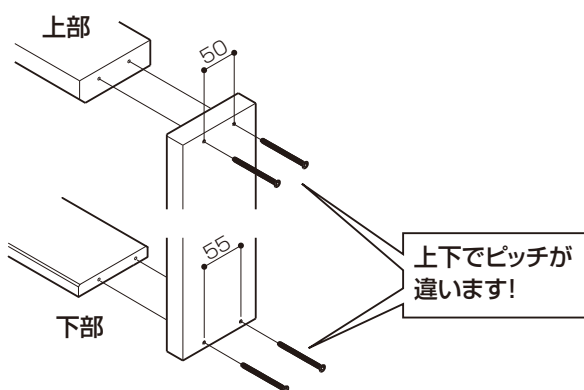

上下でピッチが
違います!

3 枠の取付け

枠取付け上のお願ひ

- 枠の垂下がり・開閉不良の原因になるので下記事項をお守りください。
- ・ コンクリートやモルタルに直付けする場合は、設置面に防水処理をしてください。
- ・ 同梱のねじを使用してください。
- ・ 枠は水平垂直に取付けてください。
- ・ 枠と躯体の間のかい木は表裏に接着剤(現場手配)を塗布してねじ固定部に入れてください。

■埋込下枠の取付け

- ① 埋込下枠を指定の位置に固定します。
- ② 当て木をして、溝フタをプラスチックハンマーでたたき込みます。

■薄下枠の取付け

- 接着剤(現場手配)を塗布して、下記手順で躯体に固定します。
- ※ 床材厚さ15mmの場合は下地材にも接着剤を塗布してください。

■枠の取付け

- ① 枠と躯体の間にかい木をいれて縦枠、上枠を同梱のねじで取付けます。
- ※ 埋込下枠の場合：枠固定前に埋込下枠の固定をしてください。
- ※ ケーシングタイプの場合：縦枠にケーシングを仮組して枠の固定位置を確認してください。
- ② 枠の取付け穴にプッシュボタンをはめ込んでください。

■枠用部品セット

名称	両開戸		片開戸
	0709 0809	0712・0718・0720 0723・0812・0818 0820・0823・1220 1223	0420 0720 07720 *
上枠・縦枠取付け用 DNねじφ3.8×65	6	8	8
プッシュボタン	6	8	8


*W07 : ~25年9月
W077 : 25年10月~

■下枠用セット(埋込下枠同梱)


名称	数量
なべタッピンねじ φ4×30	3

●縦枠位置について

ケーシングの場合




ノンケーシングの場合




●下枠の取付け

■薄下枠


床材厚さ12mm

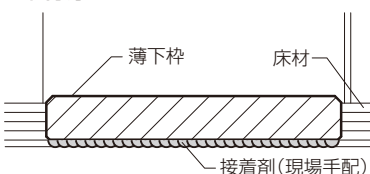

床材厚さ15mm

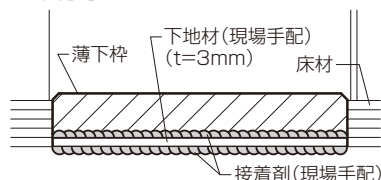

■埋込下枠

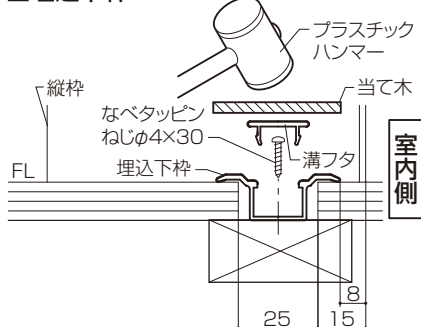

【足伸ばし特注時】




4 ケーシングの取付け (ケーシングタイプのみ)

ケーシング取付け上のお願ひ

●壁材・床材を仕上げてから取付けてください。


- ①ケーシングを現場寸法に合わせて切断します。
- ②ケーシング裏面と枠のケーシング溝に接着剤(現場手配)を塗布し、固定します。(はみ出た接着剤は必ず拭き取ってください。)

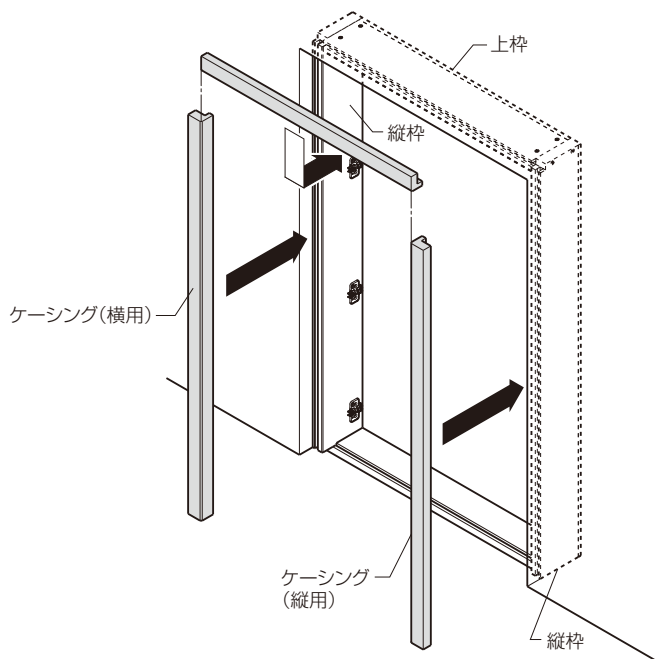

5 本体把手の取付け (把手レスデザインは不要)

把手取付け上のお願ひ

- 表面が破損するので、把手穴加工は当て木をしてください。
- ねじ固定できない原因になるので把手穴は垂直にあけてください。

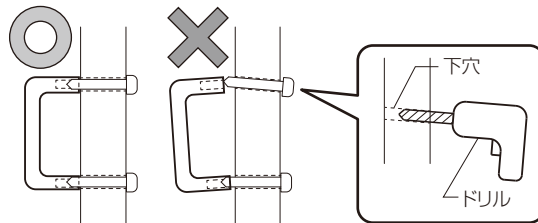


■把手セット(別売)

		把手	取付けねじ トラス小ねじ M4×30
把手セット (ねじ同梱)		1	2
つまみ把手セット (ねじ同梱)		1	1

■把手の取付け

- ①本体裏面の下穴を貫通(φ4.5)させます。
- ②把手を同梱のねじで取付けます。

●把手の取付け


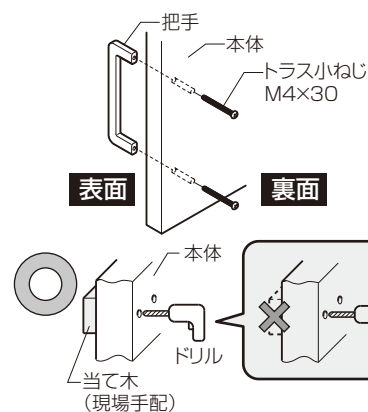


【つまみ把手】

取付け穴は1つのみ!

<階段下タイプ>

<標準タイプ>



6 丁番カップの取付け



▲ 注 意



● 丁番カップは本体にゆるみなく固定してください。本体が落下し、ケガをするおそれがあります。



丁番カップ取付け上のお願い

- 開閉不良の原因になるので、下記事項をお守りください。
- ・ ソフトモーション付き丁番カップは本体サイズに応じた推奨の個数で取付けてください。
- ・ 丁番カップのソフトモーション機能は常にON (初期状態) の状態でご使用ください。




■ 丁番カップの取付け

- ① 本体裏面のラベルの向きで本体の上下を確認し、丁番カップを取付けます。
※両開戸は左吊側のみラベルあり
※ソフトモーションありの場合は【ソフトモーション付き丁番カップの取付け位置と個数】を確認してください。
- ② 丁番カップを同梱のねじで固定します。

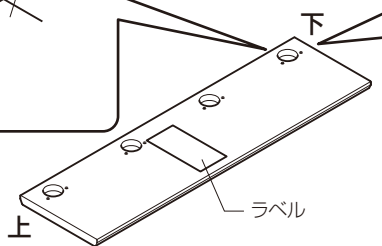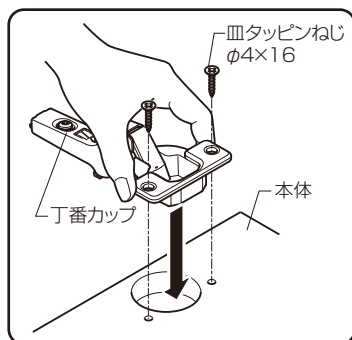


【ソフトモーション付き丁番カップ推奨取付け個数】

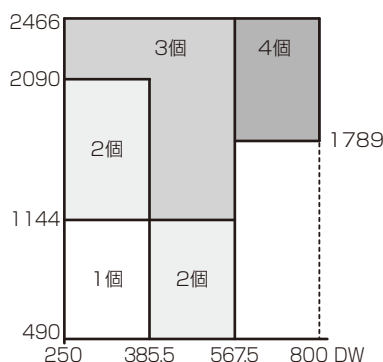

■ 丁番セット(ソフトモーションなし) (別売り)

名称	両開戸			片開戸
	0709 0712 0809 0812	0718 0818	0720・0723 0820・0823 1220・1223	0420 0720 07720 *
丁番カップ 	4	6	8	4
丁番カップ・丁番座 取付けねじ 皿タッピンねじ φ4×16 	16	24	32	16

■ 丁番セット(ソフトモーションあり) (別売り)

名称	両開戸				片開戸	
	0709 0712 0809 0812	0718 0818	0720 0820	0723 0823 1220 1223	0420	0720 07720 *
丁番カップ 	2	2	4	2	2	—
ソフトモーション 付き丁番カップ 	2	4	4	6	2	4
丁番カップ・丁番座 取付けねじ 皿タッピンねじ φ4×16 	16	24	32	32	16	16

*W07 : ~25年9月
W077 : 25年10月~

【ソフトモーション付き丁番カップの取付け位置と個数】

2枚丁番		3枚丁番	
ソフトモーション付き 丁番カップ1個	ソフトモーション付き 丁番カップ2個	ソフトモーション付き 丁番カップ2個	ソフトモーション付き 丁番カップ3個
			

4枚丁番		
ソフトモーション付き 丁番カップ2個	ソフトモーション付き 丁番カップ3個	ソフトモーション付き 丁番カップ4個
		

7 本体の吊込み

▲ 注 意





- 本体が落下し、ケガをするおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・ 丁番がゆるみ、ガタツキなく取付いていることを開閉して確認してください。
- ・ 本体の丁番カップが縦枠の丁番座に「カチャッ」と音がするまではめ込んでください。


本体吊込み上のお願い

- 安定して取付けるため、丁番は上から順に取付けてください。

- ① 座の前面に丁番カップを引っ掛けます。
- ② 丁番カップの後ろ側を座にはめ込みます。

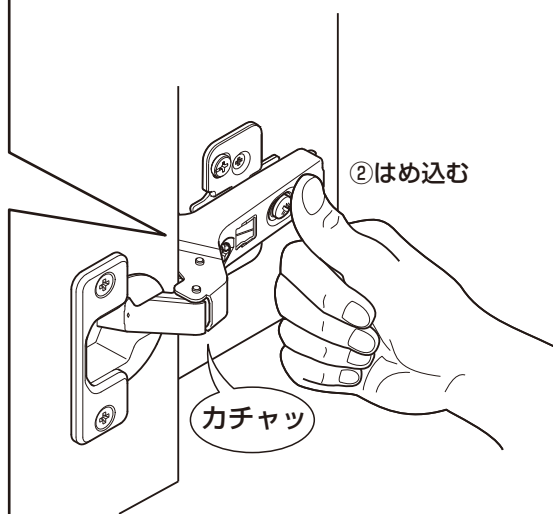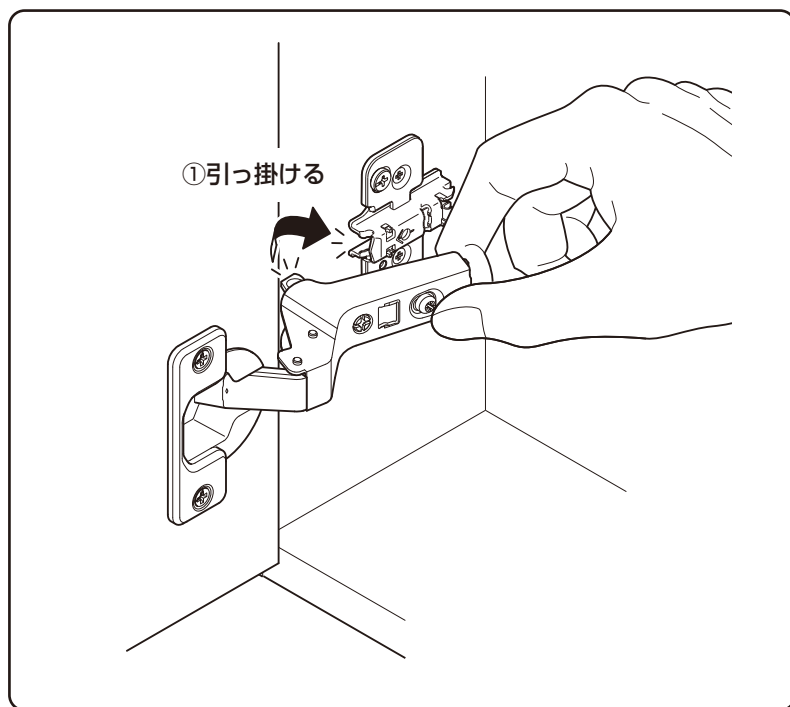

吊込めない場合は、建付け調整で丁番座の上下調整を行ってください。

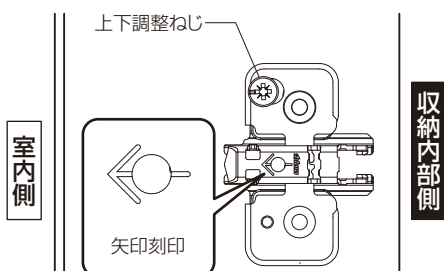


本体吊込み手順
動画



5976672344001


取外す時は丁番カップ後ろ側のレバーを持ち上げて外してください。



8 建付け調整

建付け調整上のお願い

- 調整範囲を超えてねじ込まないでください。

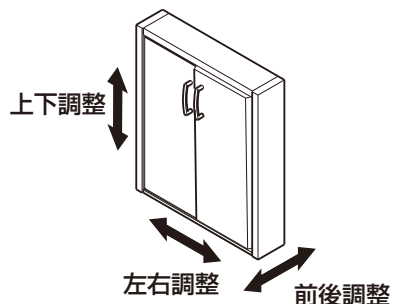

建付け調整手順
動画



973347945002

		ソフトモーションなし丁番セット	ソフトモーションあり丁番セット
		凹凸なし	凹凸あり
室内側 収納内部側	①前後調整	前後調整ねじをゆるめて扉を前後に動かします 調整可能範囲 前(3mm) 後(1mm) 縦枠 本体 押込む 引出す 締める ゆるめる ※調整後、調整ねじを必ず締結してください	前後調整ねじを回すと、連動して扉が動きます 調整可能範囲 前(3mm) 後(1mm) 縦枠 本体 右回し 左回し
	②左右調整	左右調整ねじを回すと、連動して扉が動きます 調整可能範囲 吊元側(2mm) 戸先側(2mm) 縦枠 本体 右回し 左回し	左右調整ねじを回すと、連動して扉が動きます 調整可能範囲 上(2mm) 下(2mm) 縦枠 本体 右回し 左回し
	③上下調整	上下調整ねじを回すと、連動して扉が動きます 調整可能範囲 上(2mm) 下(2mm) 縦枠 本体 左回し 右回し	上下調整ねじを回すと、連動して扉が動きます 調整可能範囲 上(2mm) 下(2mm) 縦枠 本体 左回し 右回し

9 戸当りの取付け (建付け調整後)


■ 枠用部品セット

名称		両開戸		片開戸
		0709 0809	0712・0718・0720 0723・0812・0818 0820・0823・1220 1223	0420 0720 07720 *
戸当り		1	1	1
戸当り取付けねじ なベタッピンねじ φ3.5×16		2	2	2


* W07 : ~25年9月
W077 : 25年10月~

● 戸当りを同梱のねじで固定します。


■ 両開戸の場合

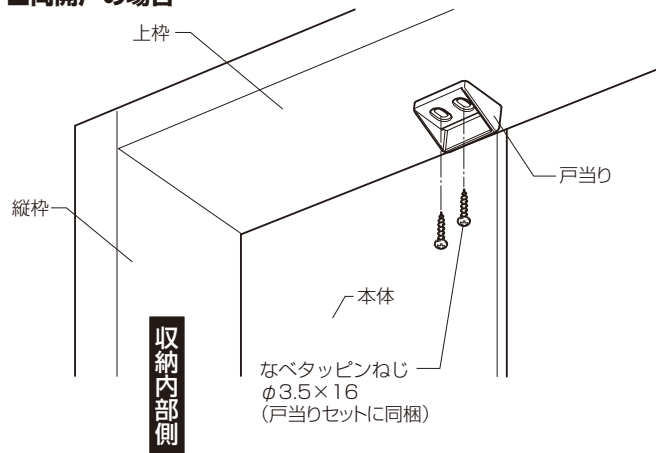


● 戸当り取付け位置

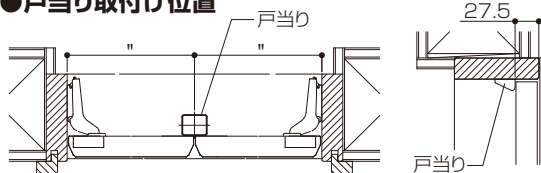

■ 片開戸の場合

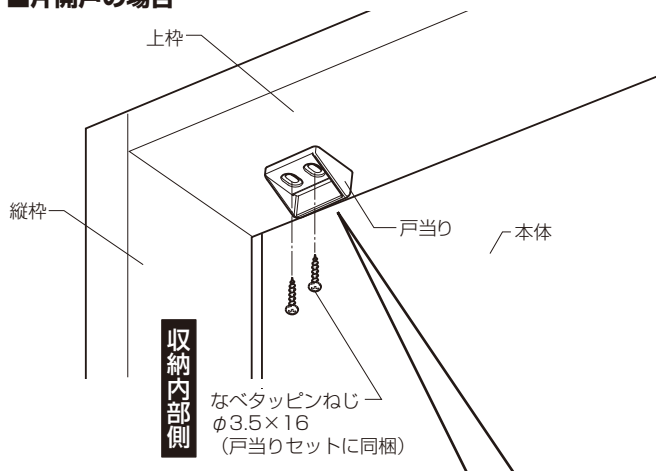


● 戸当り取付け位置

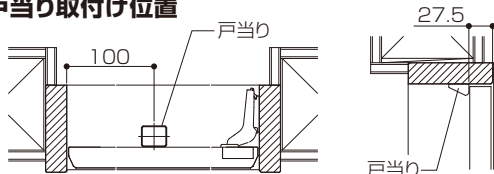

10 戸当りの調整

● 本体と戸当りがあたらない場合は、戸当り取付けねじをゆるめ調整してください。

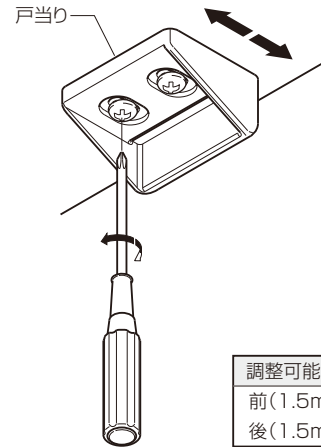

調整可能範囲
前(1.5mm)
後(1.5mm)

困った場合の対処(商品二次元バーコード情報)

製品ラベルの二次元バーコードを読み取ると、メンテナンス情報にアクセスできます。

※製品ごとに合わせた情報を公開しています。



●スマホ画面


○お客さまサポート

- ▲ 安全にお使いいただくために (+)
- 🔍 よくあるお問い合わせ (+)
- 🧹 お手入れ・お掃除 (+)
- 📖 取扱説明 (+)
- 🔧 調整方法 (+)
- ⚠ 故障かなと思ったら (+)
- 🔧 施工説明 (+)
- 🛒 部品購入 (🔍)
- 📞 お問い合わせ (+)
- 🛠 修理のご依頼 (🔍)
- 👤 リクシルオーナーズクラブへのご登録 (🔍)


■納まり図

■クローゼットドア開き戸(両開き戸) ケーシングタイプ


●縦断面図

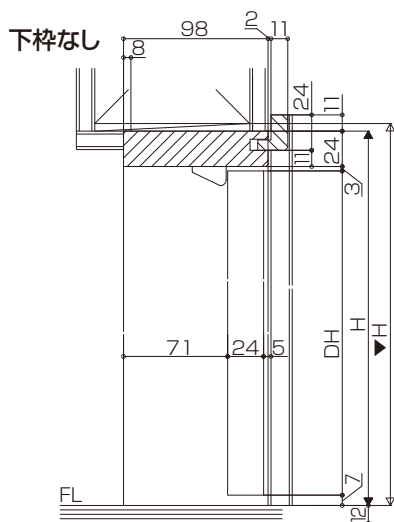


●薄下枠使用



●埋込下枠使用



●横断面図

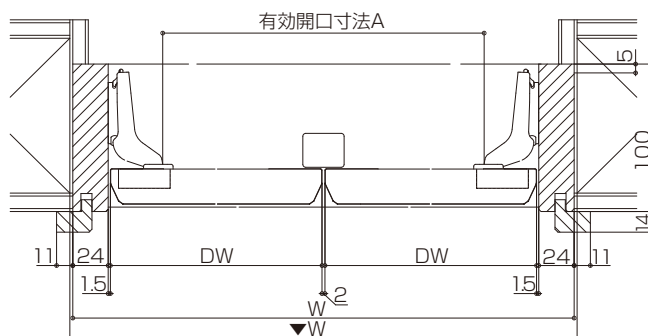

基本 寸法 (mm)	W 呼称	07	08M	12		
	W	734	824	1188		
	H 呼称	09	12	18	20	23
	H	878	1178	1823	2023	2306

有効開口寸法	
W 寸法 (枠外寸法)	A 寸法
W07(734)	612
W08M(824)	702
W12(1188)	1066