MAG-558C　LM18　2016年3月29日発行

LIXIL

マイスタービュー用

ロール網戸ストッパー

取付け説明書

■施工上のお願い

- ●樹脂の表面はキズ付きやすいので、ぶつけたりこすったりしないでください。
- ●樹脂部分をねじ止めする場合は、強く締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通するおそれがあります。
- ●必ず指定のねじで固定してください。

■ロール網戸ストッパー取付けねじ

㋑	 φ4×10皿タッピンねじ

■取付け完成図

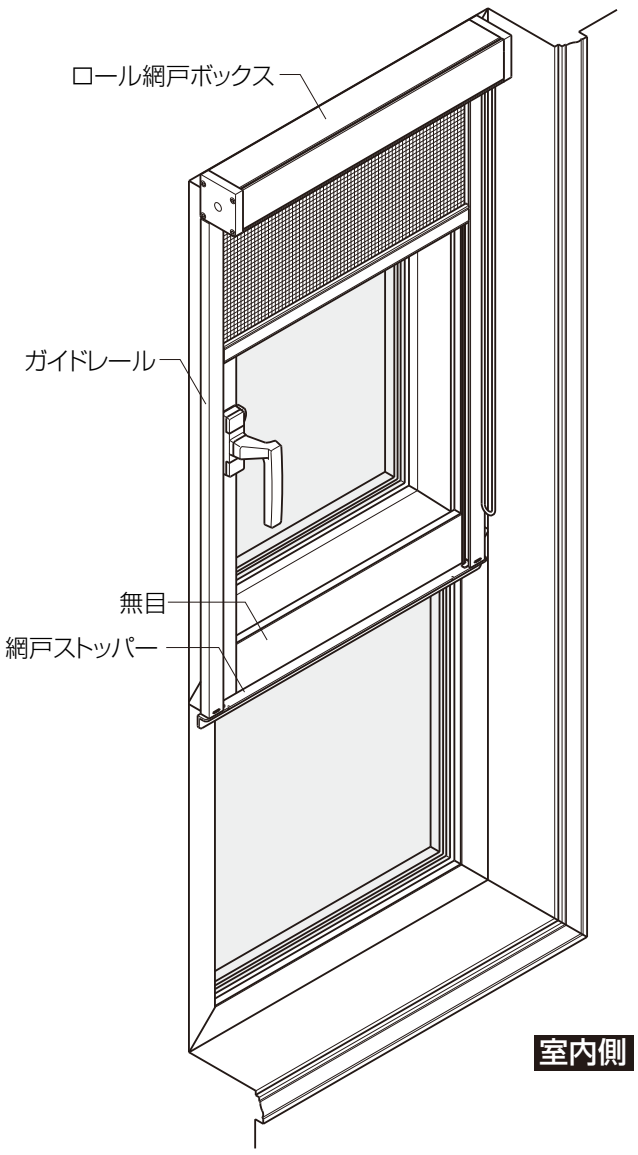

■取付け順序

❶ロール網戸ボックス・ガイドレールの取付け

①ロール網戸ボックスを本体同梱の取付け説明書を参照して取り付けます。

②網戸ボックス下端から無目下端を実測し、20mm引いた寸法でガイドレールを切断します。

③切断後、本体同梱の取付け説明書を参照してガイドレールを取り付けます。(右図参照)

※ガイドレール下端部は、無目下端部から必ず20mm離して取り付けてください。

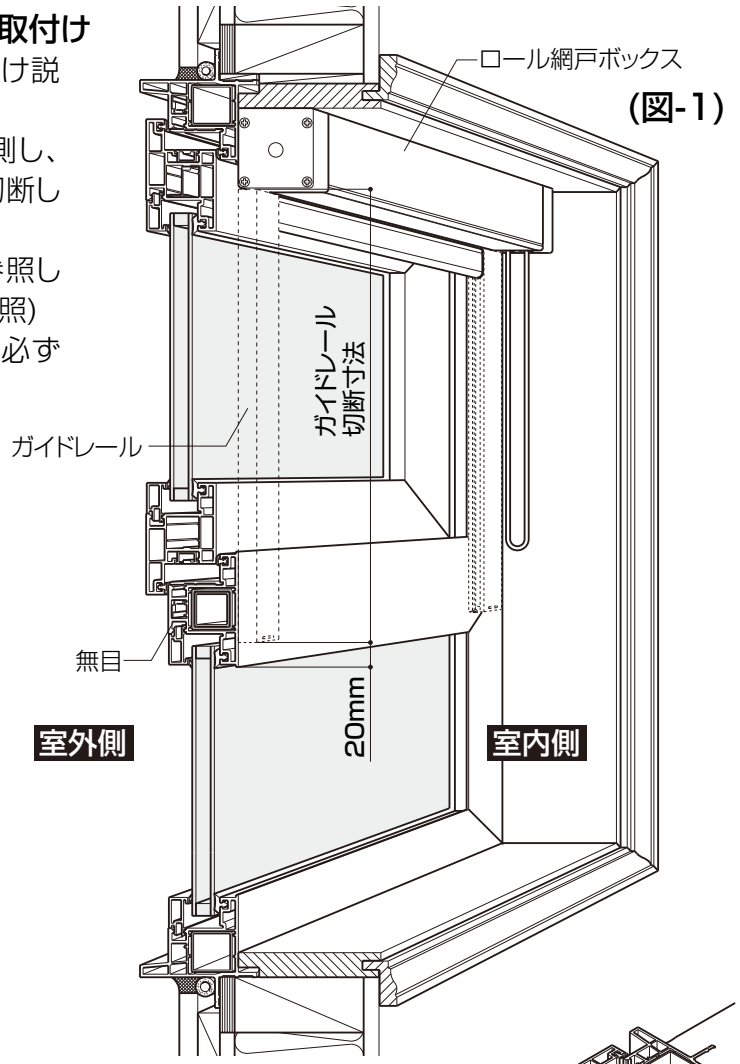

❷ロール網戸ストッパーの取付け

①網戸ストッパーのリケイ紙をはがします。

②網戸ストッパー上部(両面テープが張っていない面)をガイドレール下端部に合わせて取り付けます。

※この時、網戸ストッパーの端がガイドレールの端から左右均等に出るように(片側約5mm)取り付けてください。(A部詳細図参照)

③同梱の取付けねじで、ねじ止めします。

■A部詳細図

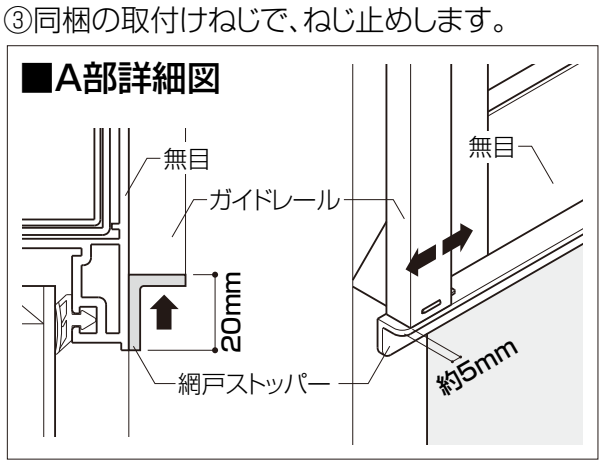

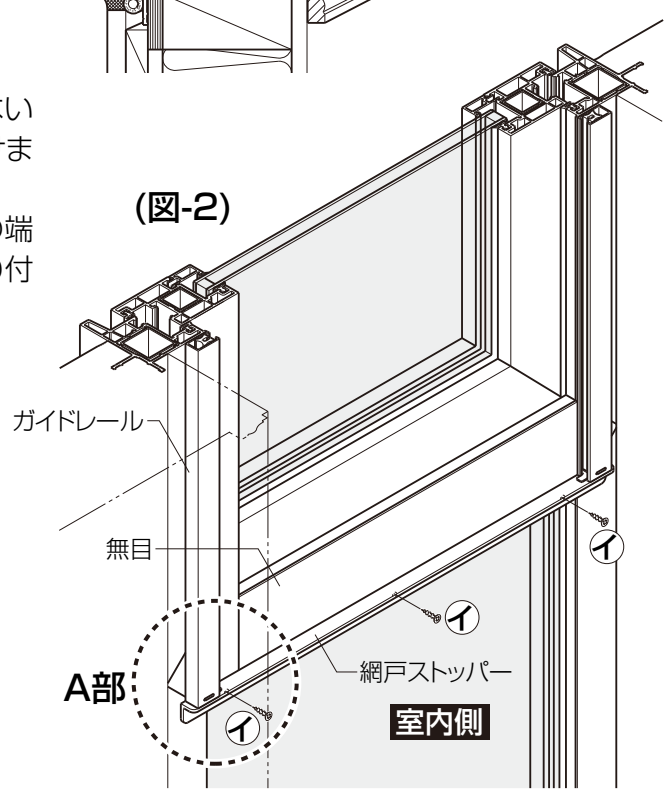

■参考納まり図

●縦断面図

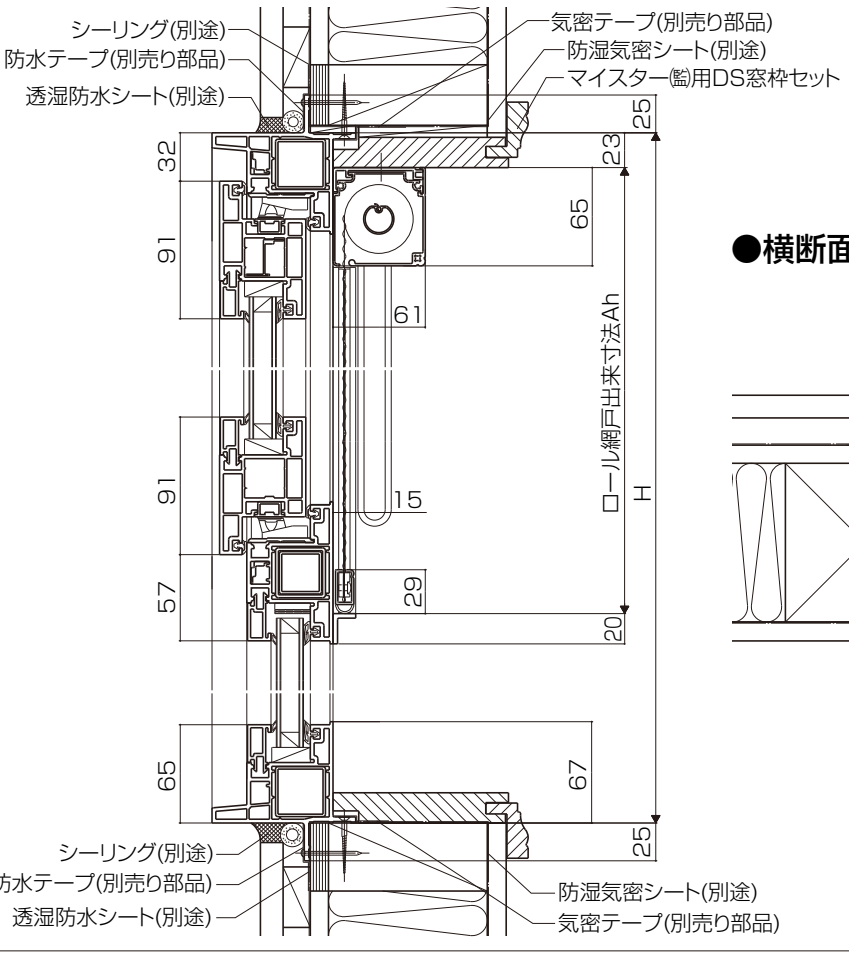

●横断面図

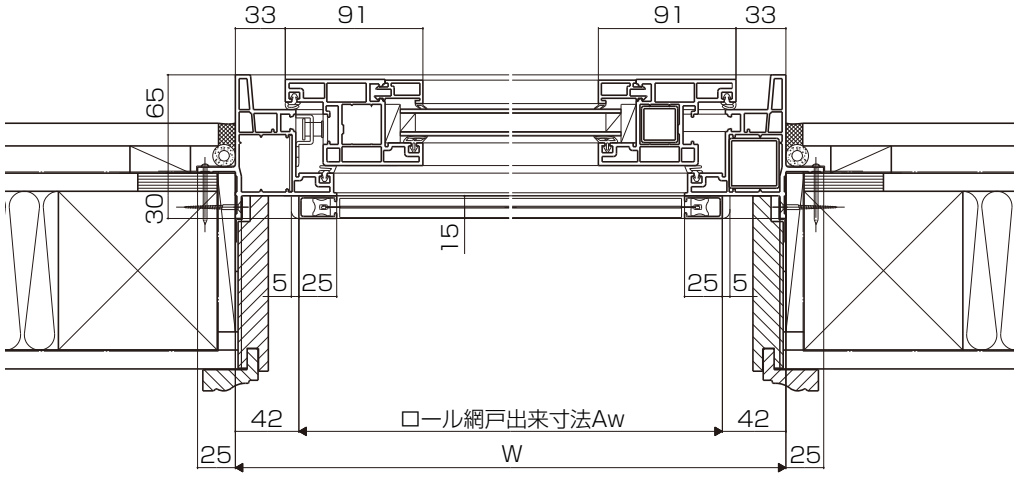

株式会社 LIXIL