



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- シーリング指定箇所には、必ずシーリングで防水処理を行ってください。雨漏りや躯体への水の浸入の原因になります。
- ルーフィング張付け完了後、ジャンプ台簡単施工部材をスカイシアター本体に取付けてください。雨漏りや躯体への水の浸入の原因になります。
- スカート棟側は、取付けないでください。屋根材のふき上げができなくなります。
- スカイシアターの上枠プッシュボタンは、必ず外してください。簡単施工部材が脱落するおそれがあります。

■簡単施工部材の取付け

【TF 型の場合】


- ①TF 型本体のシリコンワッシャーに合わせて簡単施工部材を取付けます。 ②ナベドリル小ねじ M4 × 19 で簡単施工部材を固定します。

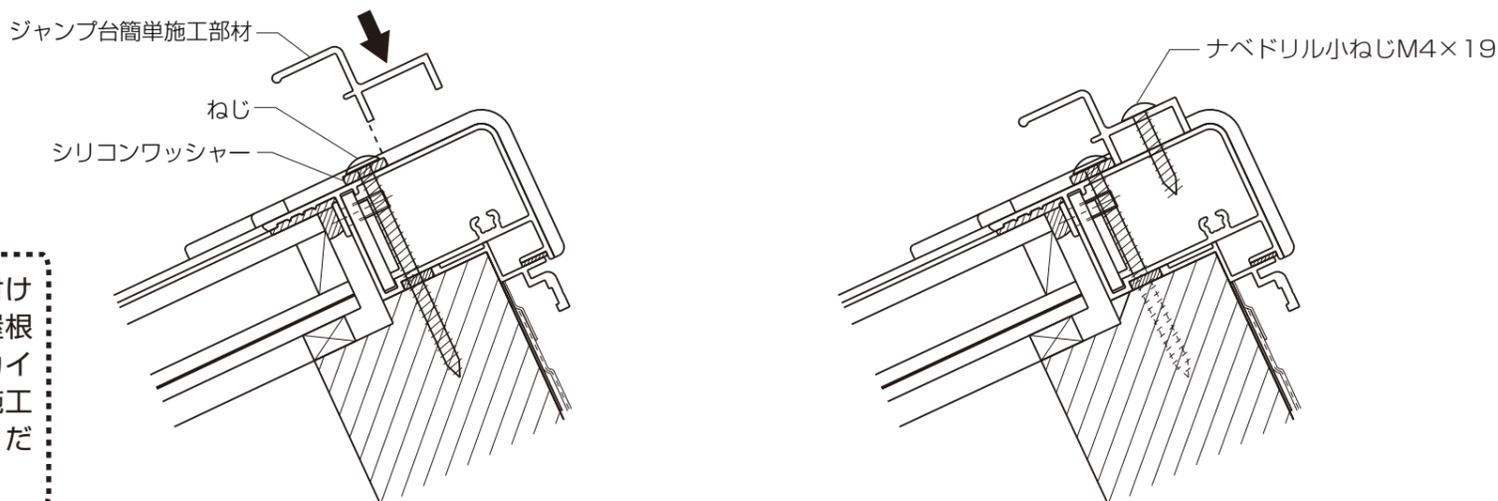


お願い
※ルーフィング張付け手順および板金屋根の施工手順はスカイシアター本体の施工説明書をお読みください。

【TT 型の場合】

- ①棟側スカート取付け用の溝に、リケイ紙をはがして簡単施工部材を差込みます。 ②ナベドリル小ねじ M4 × 19 で簡単施工部材を取付けます。
※この時ヒレが簡単施工部材の中に入らないようにめくり上げておきます。 ③ヒレのリケイ紙をはがし、図のように天窗本体へ張付けます。この時、ヒレが伸び切った状態にならないように注意して張付けしてください。

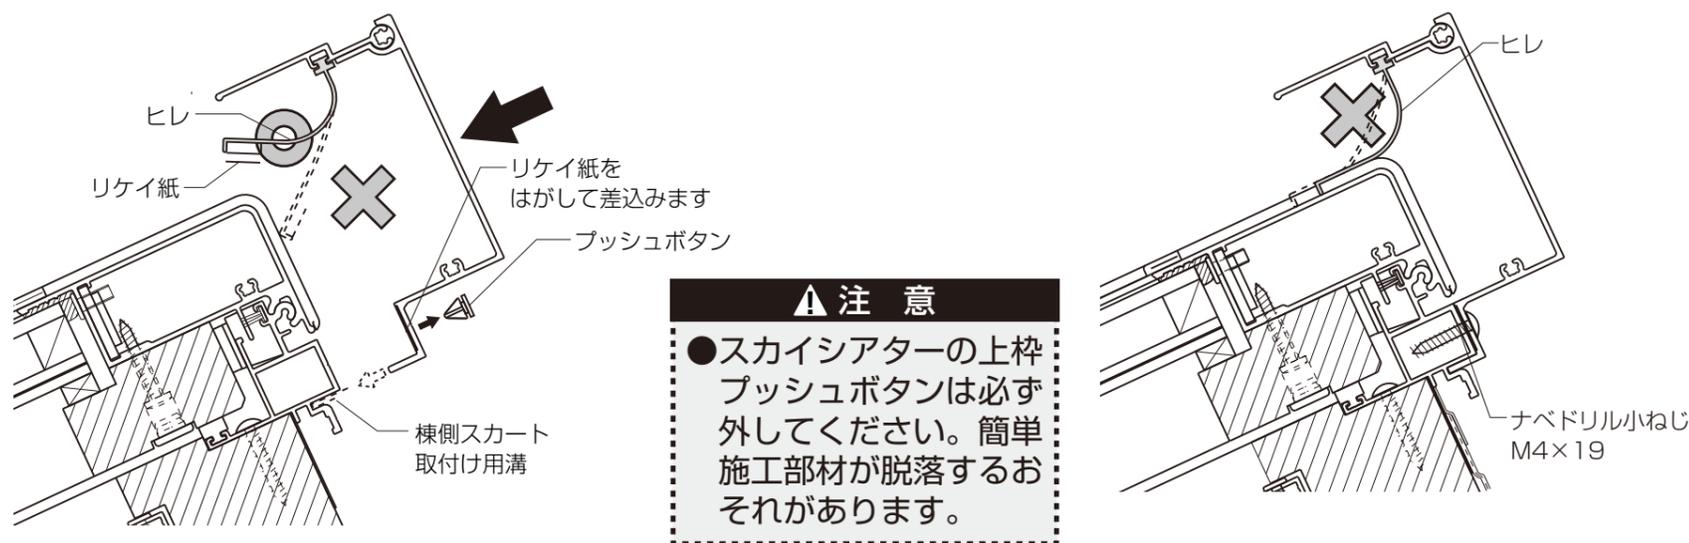

▲注意
●スカイシアターの上枠プッシュボタンは必ず外してください。簡単施工部材が脱落するおそれがあります。

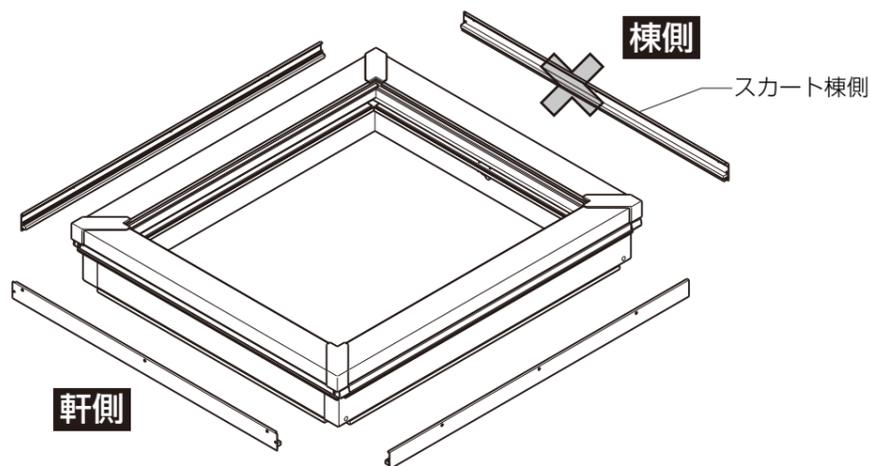



▲注意

- 屋根材立ち上がり部は、縦枠部からジャンプ台側面へ連続してつながりますので、スカート棟側は、取付けないでください。



■施工要領例

●本体以外の材料（コーキング材・板金・ルーフィング・野地板・木のしなど）はお客様別途手配となります。

- ①屋根用板金を下図のように、切込み又は折曲げて下枠よりふき上げます。 ②ジャンプ台を作り、ルーフィングを張付け、簡単施工部材に屋根用板金をふき上げます。スカートは（軒側）→（縦）の順で取付けます。（スカート（棟側）は使用しません。）

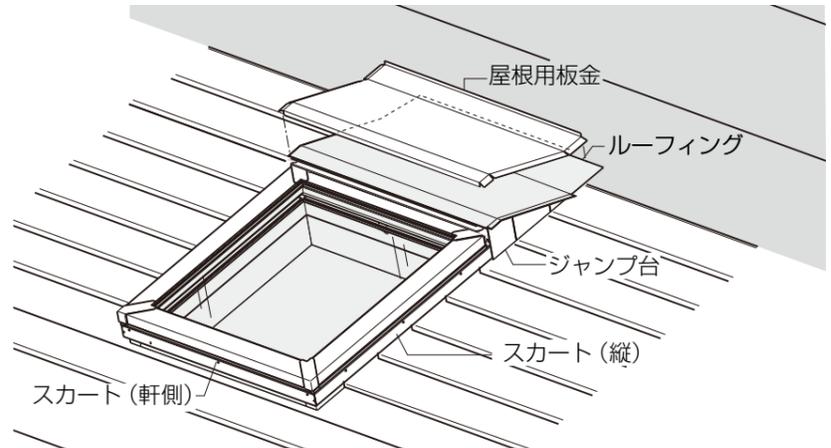
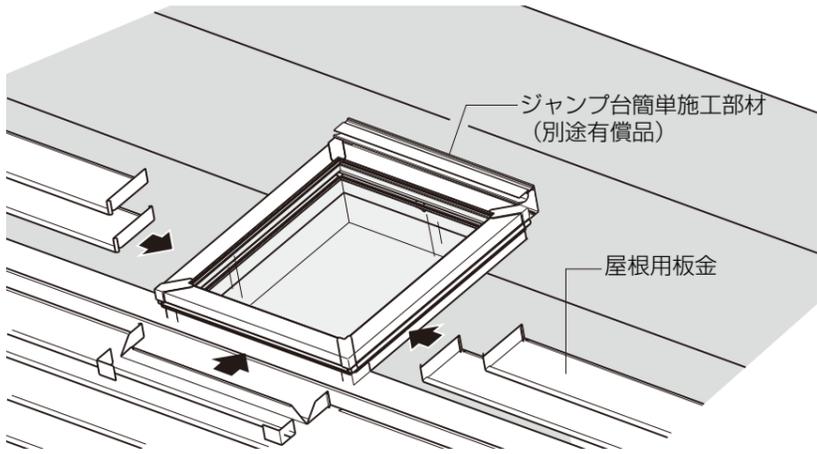


- ③取付けねじの頭部、ジャンプ台及び簡単施工部材と本体の取合い部、スカートと板金の取合い部、その他漏水、水の侵入のおそれのある個所にはシーリングをしてください。又 TT 型のヒレ両端部はシーリングを塗布し、障子コーナカバーに張付けてください。

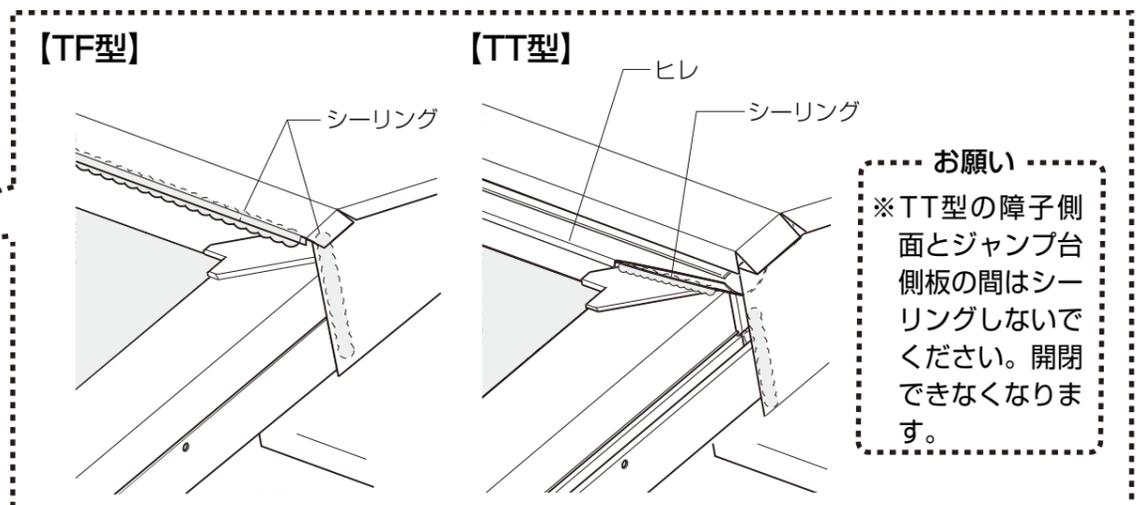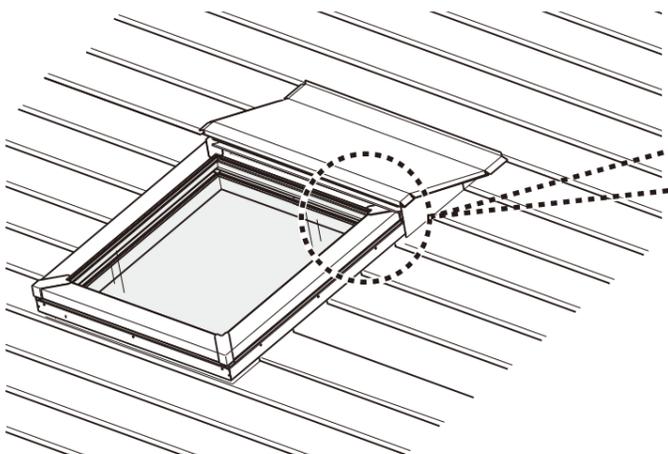

■納まり参考図

【TF 型】

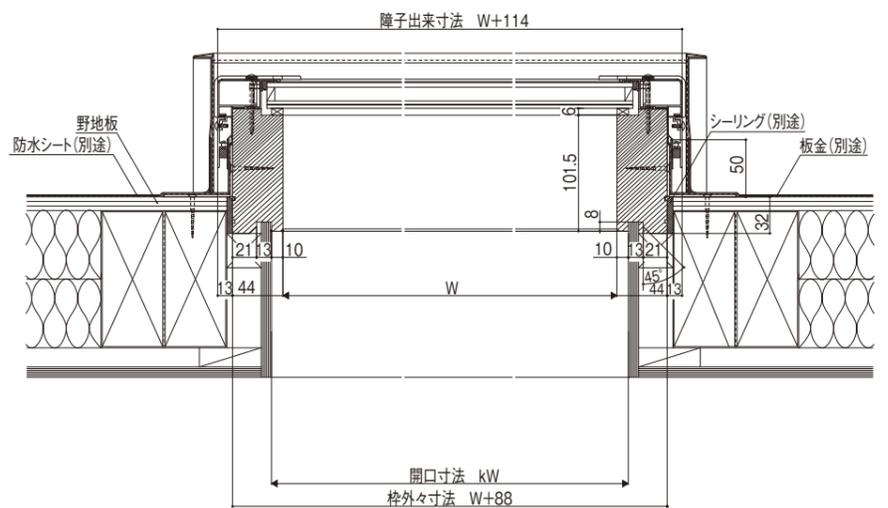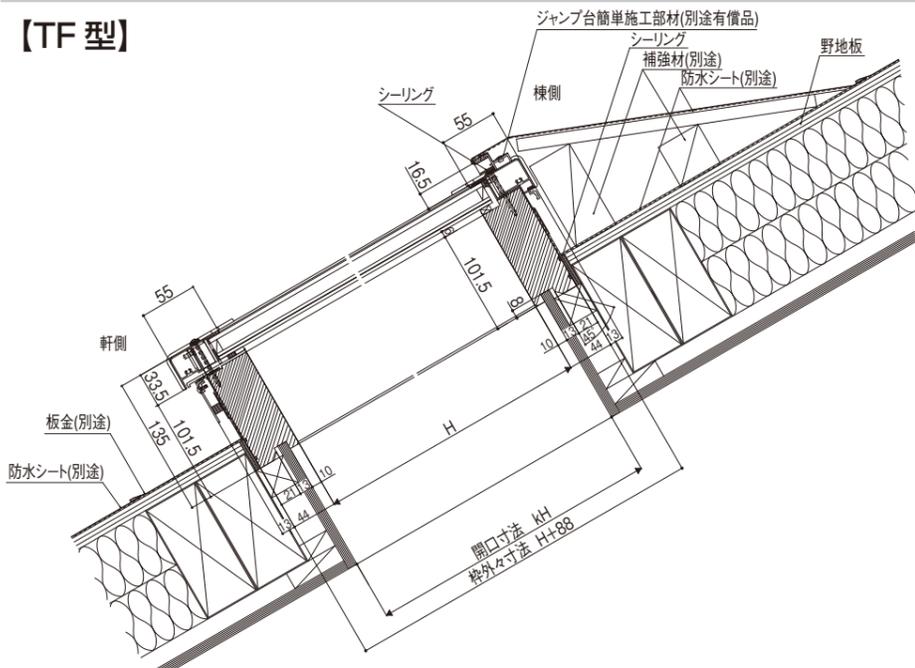

【TT 型】

