



LIXIL 固定式埋込金具

AUS、AUW、VUS、VUW

取付説明書


- このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等への危害や損害を未然に防止するためのものです。

梱包明細表

名称	略図	員数		名称	略図	員数	
		片開き	両開き			片開き	両開き
固定式埋込金具		2	4	ヒンジワッシャー		2	4
				プラグボルト M5×40サラ		2	—
				取付説明書 (A515)	—	1	1

※片開き：AUS、VUS 両開き：AUW、VUW

1. 姿図および施工寸法

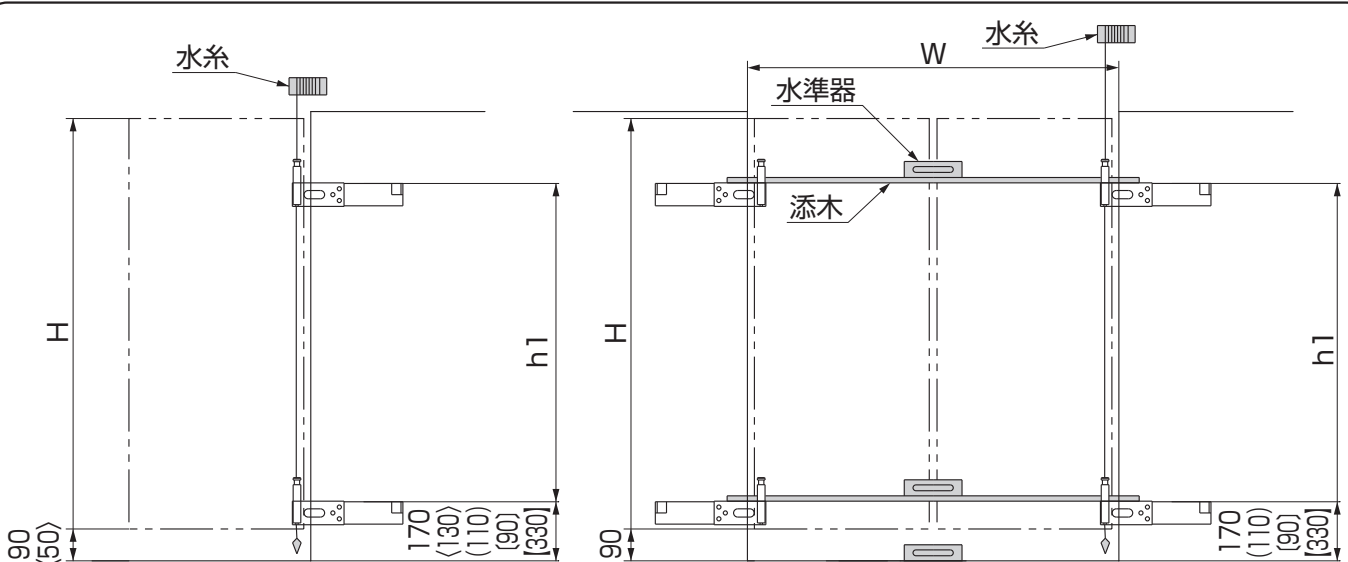

- 〈 〉 内寸法はアーキカット門扉を示します。
- [] 内寸法はラフィーネ4型門扉W04H12を示します。
- () 内寸法はラフィーネ4型門扉W04H10を示します。
- 【 】 内寸法はエルネクス門扉・開き門扉AXを示します。

図1-1 施工寸法図

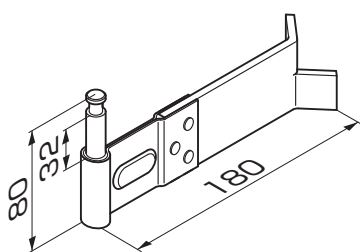


図1-2 AUS、AUW姿図

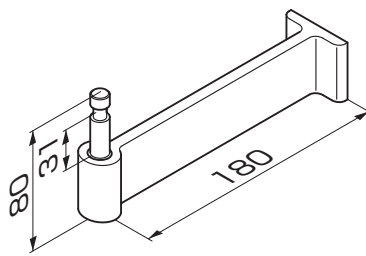


図1-3 VUS、VUW姿図

表1-1 特殊サイズ門扉の施工寸法

門扉種類	門扉サイズ	H	h1
コラゾン1~7型	H-10	1000	600
	H-12	1200	800
ラフィーネ1・4型	H-10	888~1000	600~700
	H-12	1088~1200	800~900

ポイント


- 水準器、水糸、添木などで「位置」、「水平」、「垂直」の確認をして施工してください。
- 図中のHは門扉高さ寸法を示します。
- 図中のWは、裏面の「2.納まり詳細図」を参照してください。
- 使用不可門扉
高級アルミ鋳物門扉

補足


- ①一般サイズ門扉の施工方法
h1寸法＝門扉呼称H－200mm
- ②開き門扉AX・エルネクス門扉の施工方法
h1寸法＝門扉呼称H－500mm
※「門扉呼称H」は、下記の例に示すように読み替えてください。
(例) 門扉呼称H：H12→1200mm

※ [] 内寸法は開き門扉AXの納まり寸法です。
 () 内寸法はハイ干峰の納まり寸法です。
 < > 内寸法はハイ干峰、アメリカンの納まり寸法です。

2. 納まり詳細図

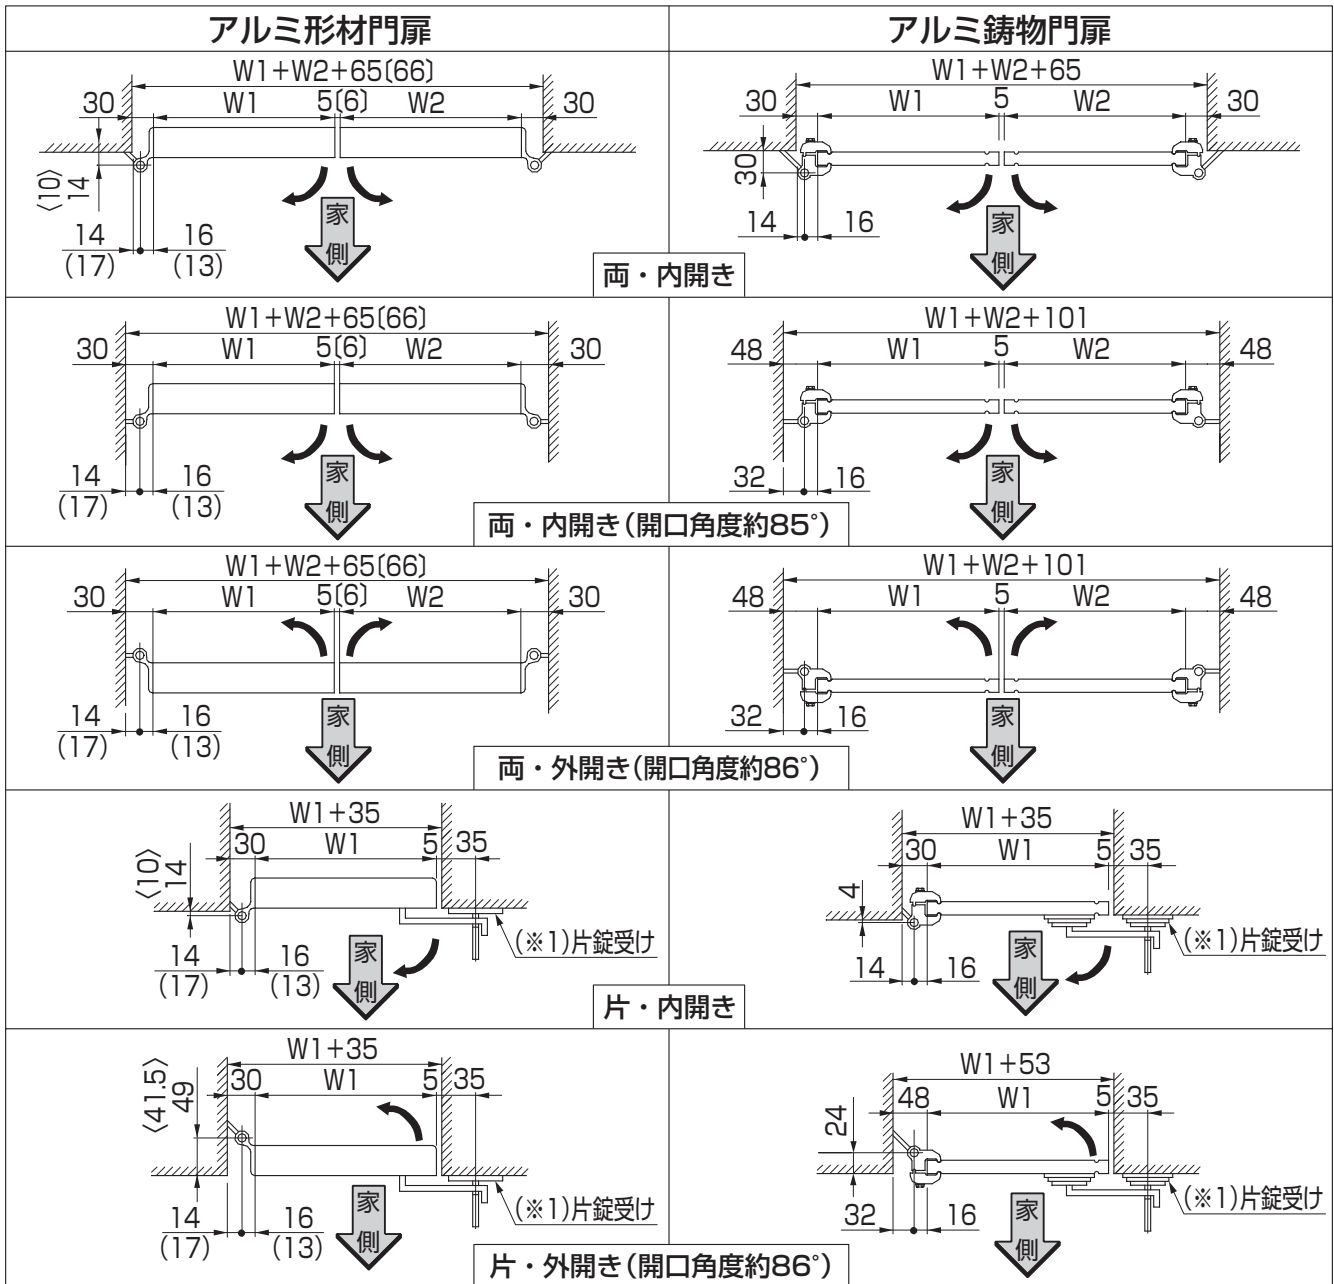

※1 片錠受けの取付けは、門扉を吊り、片錠受けの位置を合わせて孔をガイドにして、φ8.5の孔を25mmの深さまであけてプラグボルトを挿入し、M5×40サラネジで取付けてください。

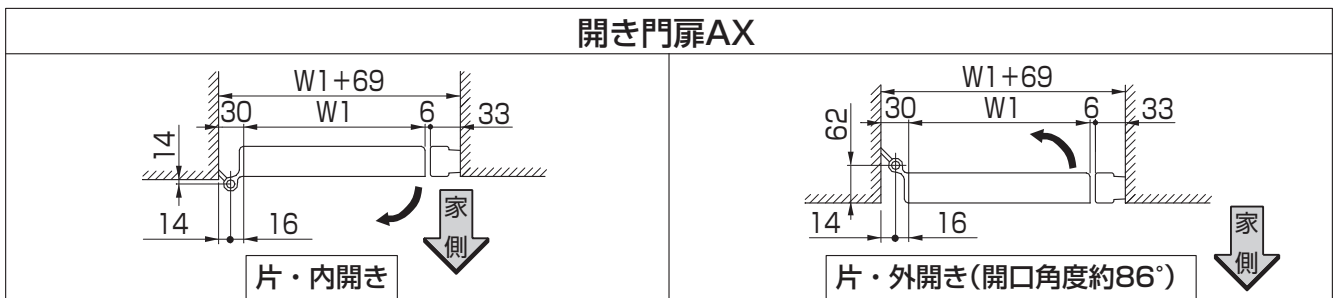

取説コード

A515

JZZ621028G
 201008A_1001
 202512H_1049