

雨樋部品(ジャバラ)


取説番号 ME-1056

製品記号 JAABOX3

■取付手順


1. 落とし口の取付け

●パッキンを落とし口に貼り付けてから、ビスで固定してください。

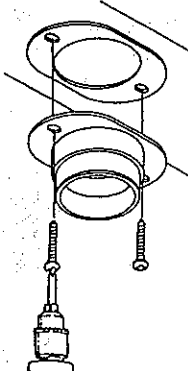


2. たてといの取付け


(1) 柱に固定バンド(6)を取り付けてください。ビスはセルフタッピングなので、下穴処理は不要です。



(2) 固定バンド(6)をたてといに差し込みます。





(3) 固定バンド(6)を(6)に「カチッ」という音がするまで押し込んでください。



3. ジャバラの納め方

●ジャバラホースはたてといの中に納まるサイズです。長い場合はたてといの中に押し込んでください。

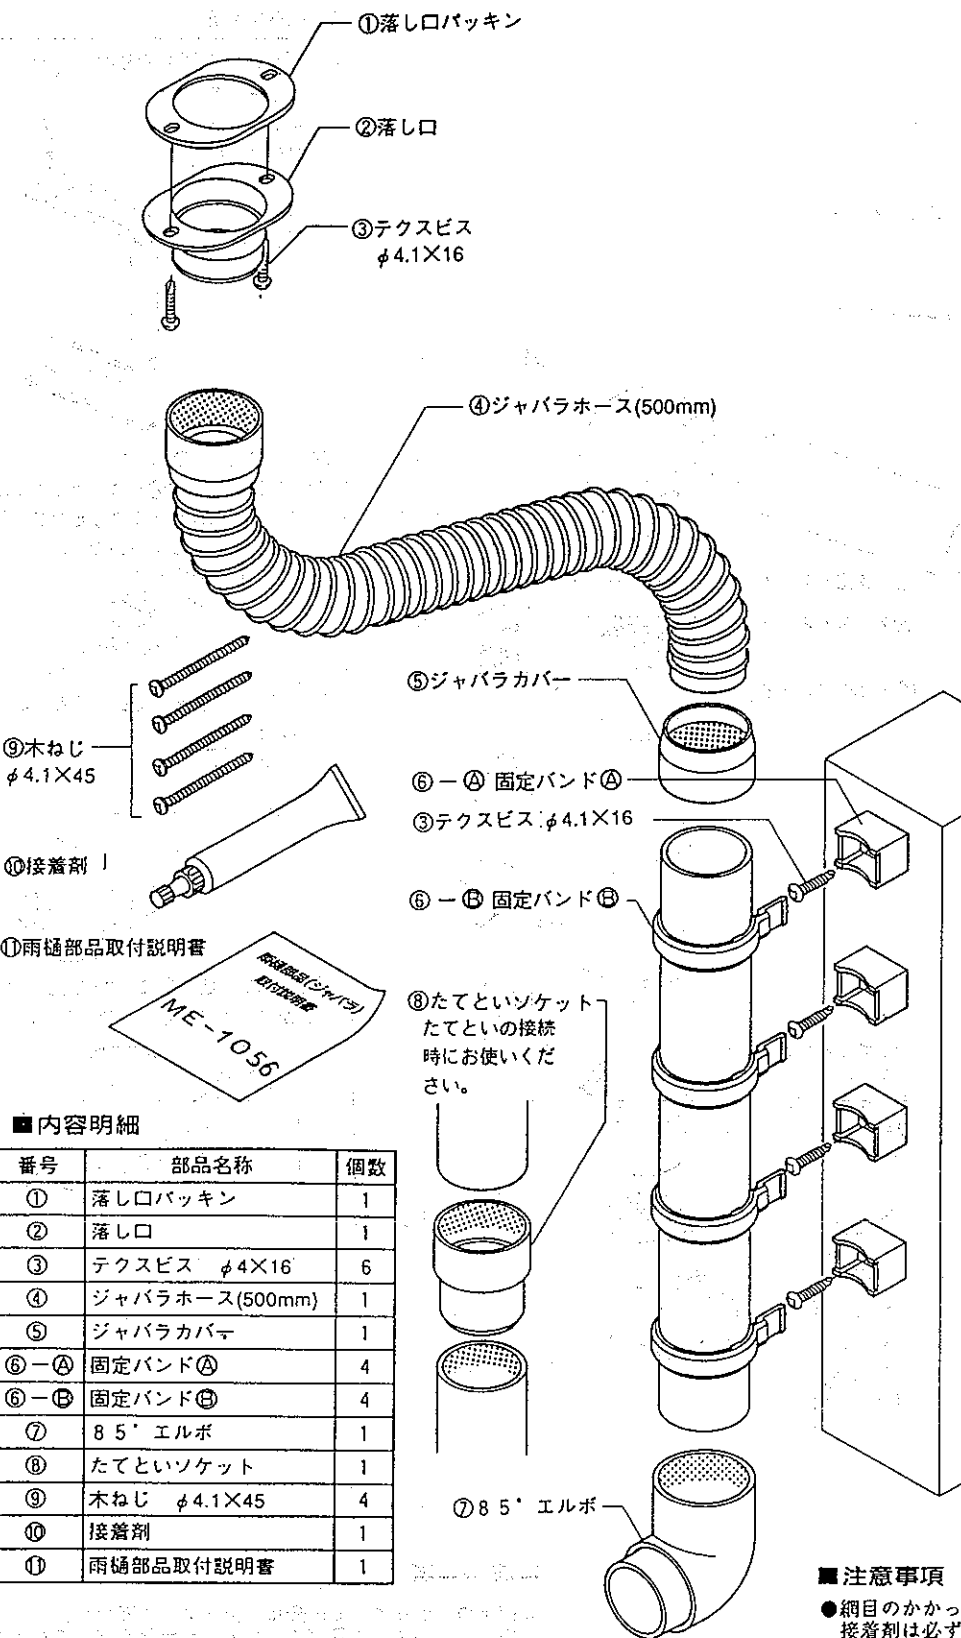

■内容明細

番号	部品名称	個数
①	落とし口パッキン	1
②	落とし口	1
③	テクスビス φ4×16	6
④	ジャバラホース(500mm)	1
⑤	ジャバラカバー	1
⑥-A	固定バンドA	4
⑥-B	固定バンドB	4
⑦	85° エルボ	1
⑧	たてといソケット	1
⑨	木ねじ φ4.1×45	4
⑩	接着剤	1
⑪	雨樋部品取付説明書	1

■注意事項

- 網目のかかっている部分は、接着剤塗布面です。接着剤は必ず切れ目ができないよう十分塗布してください。
- 間口を切詰める場合は38φ用ホルソーをご使用願います。
- ジャバラホースの長さは500mm以外はありません。
- 60角の柱にテクスビスで固定バンドを取付ける場合、強しめすぎますと止めがきかなくなる恐れがあります。