



# 178 木装フェンス [飾り門柱式]

取説番号 ME-248

## 基本納まり図

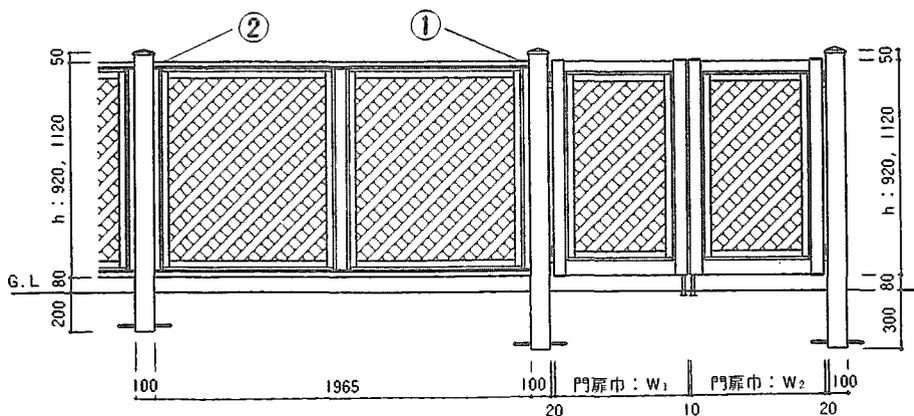


## 90°コーナ一部納まり図

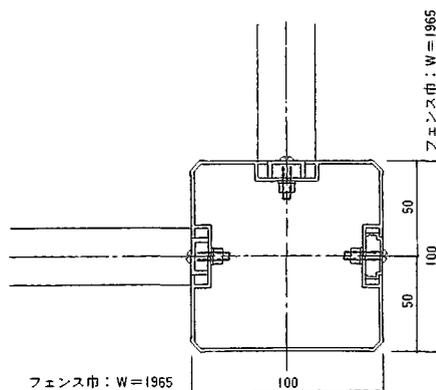


## 施工順序

### 1 門柱部

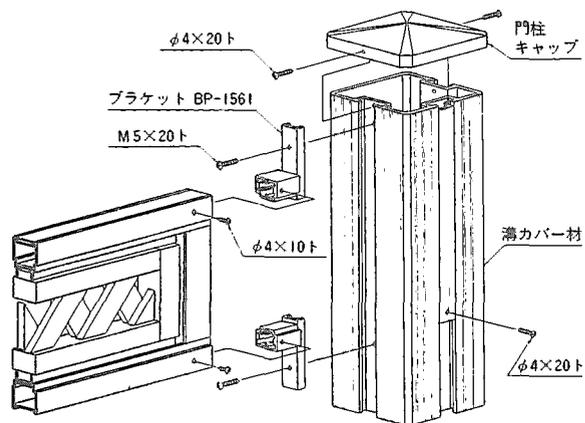

- 柱間隔は柱中心から中心まで2,065mmです。
- フェンス本体にフェンス取付金具を差し込み、ビス(4φ×10ℓ)で止めてください。取付け金具は上用、下用があります。
- 図のように、柱の溝へブラケットを入れ、ビス(M5×20ℓ)止めてください。
- 次に、使用しない溝には上から溝カバー材を差し入れビス止めてからキャップをかぶせ、ビス(S4×20ℓ)で止めてください。フェンス全体を組立てた後、フェンスの通りを確認し、柱をコンクリート(モルタル)で固定してください。


### 2 間柱部・端柱部

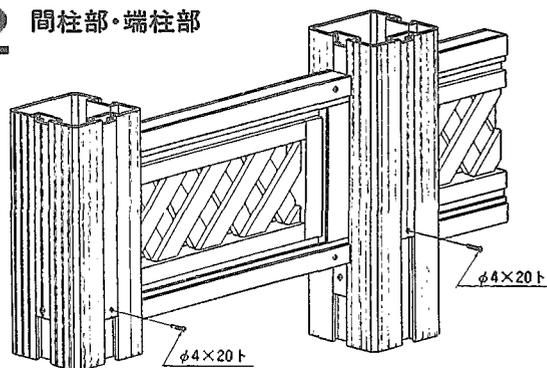

● 間柱・端柱とも溝カバー材を使用してください。

## 部分説明

### A 角柱部(90°専用)

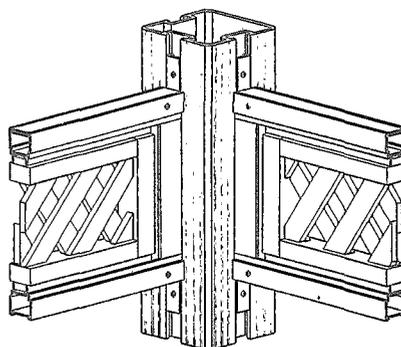

● コーナーが90°(直角)の場合のみ使用出来ます。出隅・入隅の別なく、フェンスの通りよく施工できます。

## 梱包内明細

名称	梱包内容
飾り門柱	柱(1) 溝カバー材(2) 柱キャップセット(1) ブラケットセット(1) 取付説明書