


# エグジスフェンス用端部カバー 1・2・3・4型

取説番号 ME-342


## 施工順序

### 1 本体の切断、加工


#### ■ 1型(縦格子タイプ)

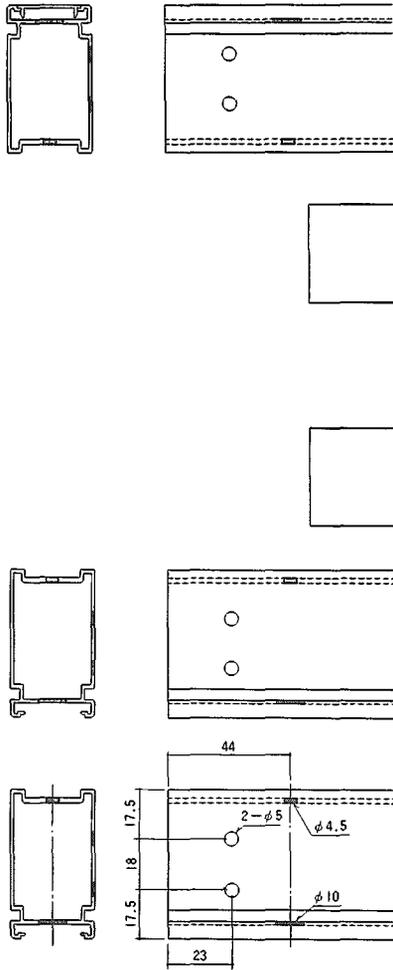


#### ■ 2型(横格子タイプ)

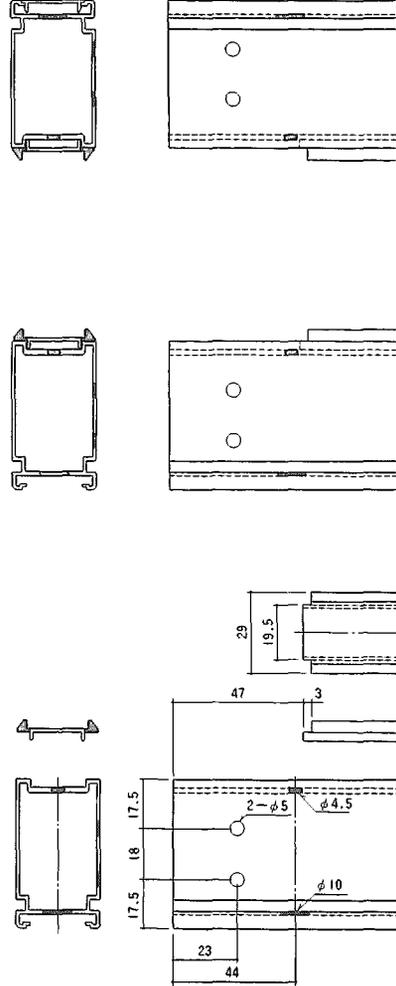

#### ■ 3型・4型(パネルタイプ)

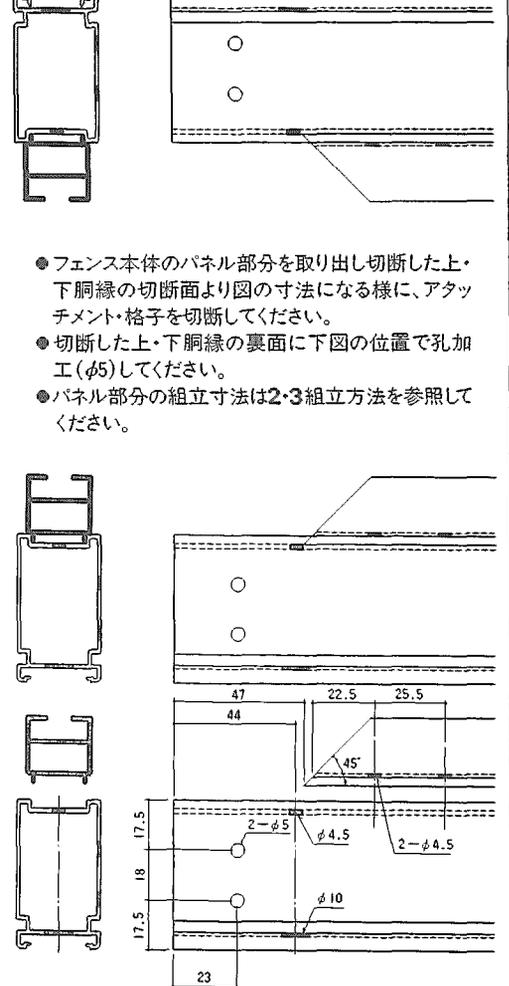


- フェンス本体のパネル部分を取り出し切断した上・下胴縁の切断面より図の寸法になる様に、アタッチメント・格子を切断してください。
- 切断した上・下胴縁の裏面に下図の位置で孔加工(φ5)してください。
- パネル部分の組立寸法は2・3組立方法を参照してください。




### 2 パネルの組立方法

#### ■ 1型(縦格子タイプ)

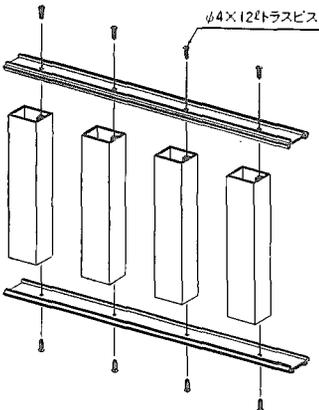


- 格子をアタッチメントにビス(φ4×12t)で組立ててください。(パネル切断時に分解された場合のみ)

#### ■ 2型(横格子タイプ)

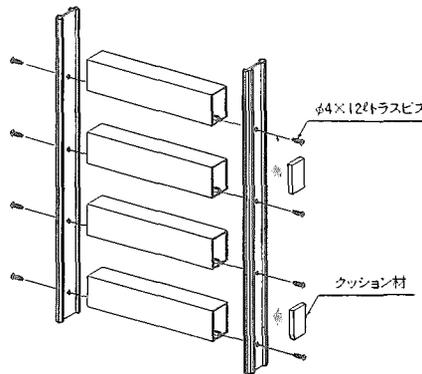


- 格子をアタッチメントにビス(φ4×12t)で組立てた後、アタッチメントにクッション材を貼付してください。

■ 3型・4型(パネルタイプ)

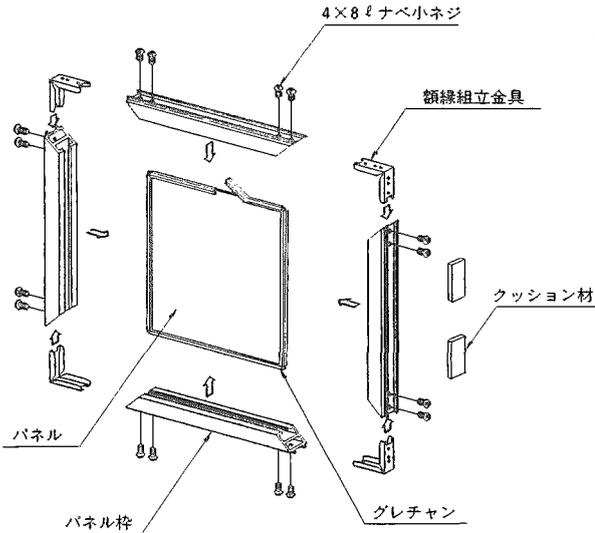

- パネルにグレチャンを巻いた後、額縁組立金具とビス(4×8mm ナベ小ネジ)でパネル枠を組立てください。
- パネル枠にクッション材を貼付してください。
- 注) グレチャンのパネルコーナー部は切り込みを入れてください。又、グレチャンは、上部中央にて継いでください。

3 端部カバーの組立方法

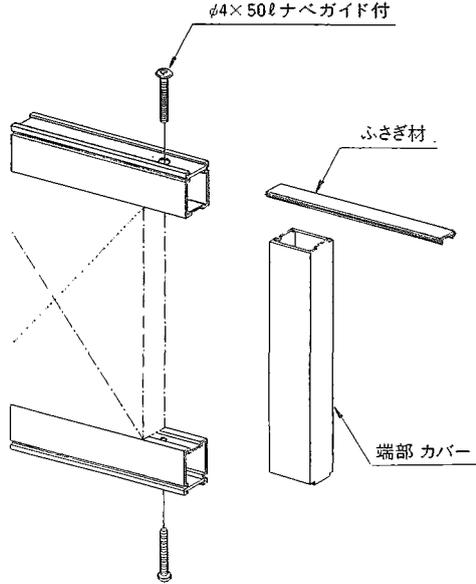

- 組立てたパネルを上・下胴縁にスライドさせ、端部カバーをビス(φ4×50mm ナベガイド付)で組立てた後、ふさぎ材を上胴縁にスライドさせてください。

