



■取付け例

■アクトステージ

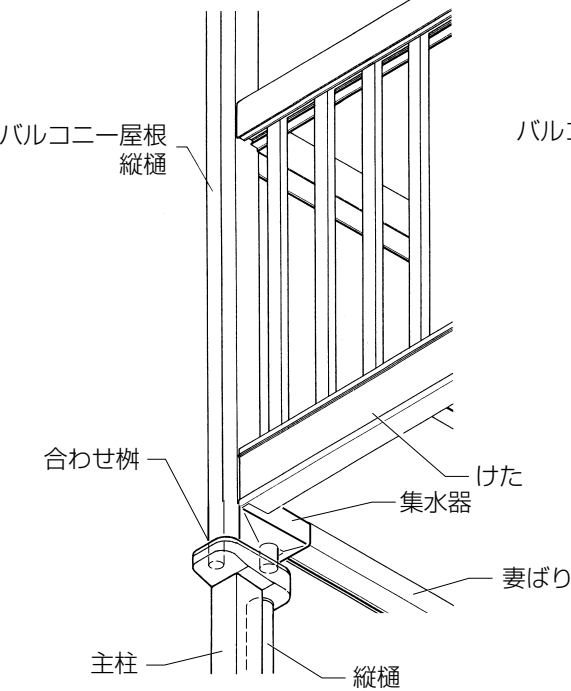


■ロイヤルデッキCR型

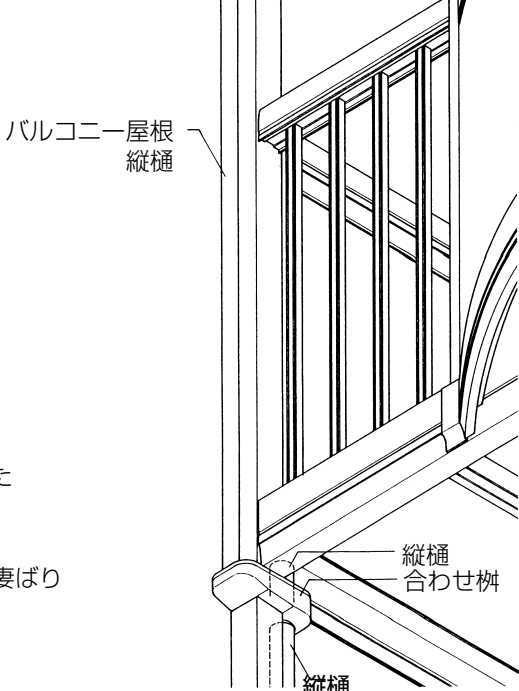

■バルコニー合わせ桧適合商品

- アクトステージ
- ロイヤルデッキCR型
- ロイヤルデッキCD型
- ロイヤルデッキD型

■バルコニー屋根縦樋適合形状

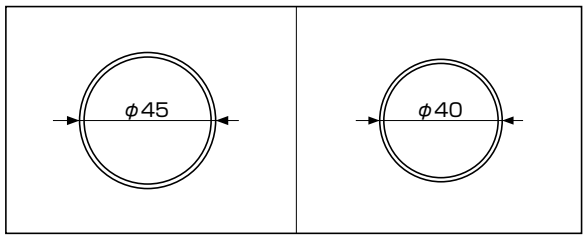


■取付け例

〈アクトステージの場合〉

合わせ桧の取付け


- ①縦樋を（表-2）に従って切断して集水器に取付けます。
- ②合わせ桧を縦樋に差し込みます。縦樋との位置を出しφ4×10皿タッピンねじ3種で3カ所主柱に固定します。

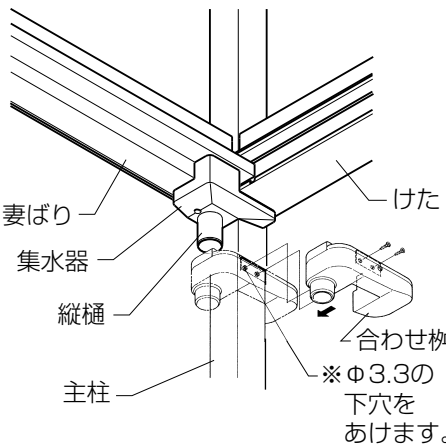

〈ロイヤルデッキCR、CD、D型の場合〉


雨樋アタッチメントの取付け

- 雨樋アタッチメントを妻ばりに差し込み、回転させて固定します。
- ※雨樋アタッチメントは、ロイヤルデッキCR、CD、D型の主柱セット及び柱セットに同梱されているものを使用してください。

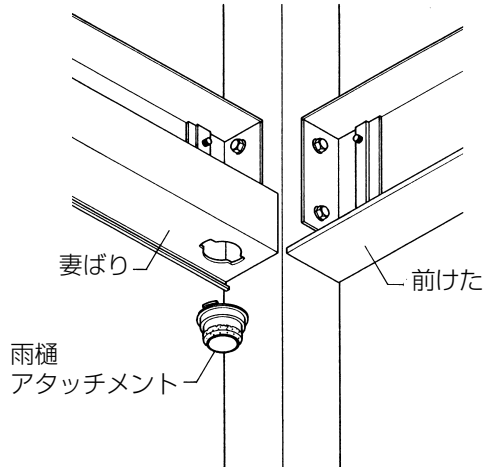

合わせ桧の取付け

- ①縦樋を（表-2）に従って切断し、雨樋アタッチメントに取付けます。
- ※縦樋は、ロイヤルデッキCR、CD、D型の主柱セット及び柱セットに同梱されているものを使用してください。
- ②合わせ桧を縦樋に差し込みます。前けたに突き当てて位置を出し、φ4×10皿タッピンねじ3種で3カ所主柱に固定します。

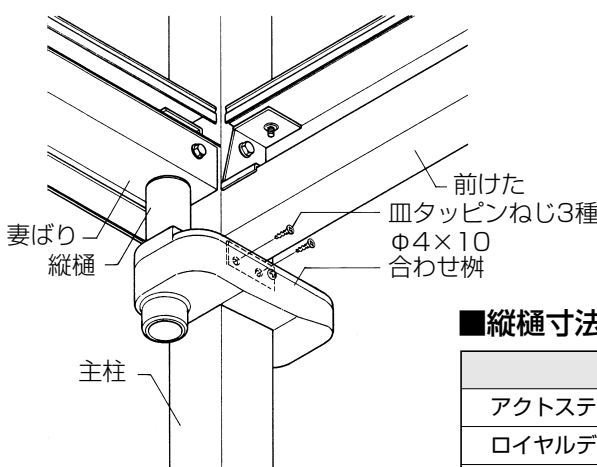


■縦樋寸法表（表-2）

商品名	L mm
アクトステージ	50
ロイヤルデッキCR、CD型	80
ロイヤルデッキD型	200


縦樋の取付け

- 図の要領で合わせ桧に縦樋を取付けます。
- ※縦樋及び他の部品は、バルコニー及びバルコニー屋根に同梱されているものを使用してください。
- ※テラスの雨樋取付けは各商品の取付け説明書を参照してください。（下図テラスはナアラテラスです。）

〈アクトステージの場合〉

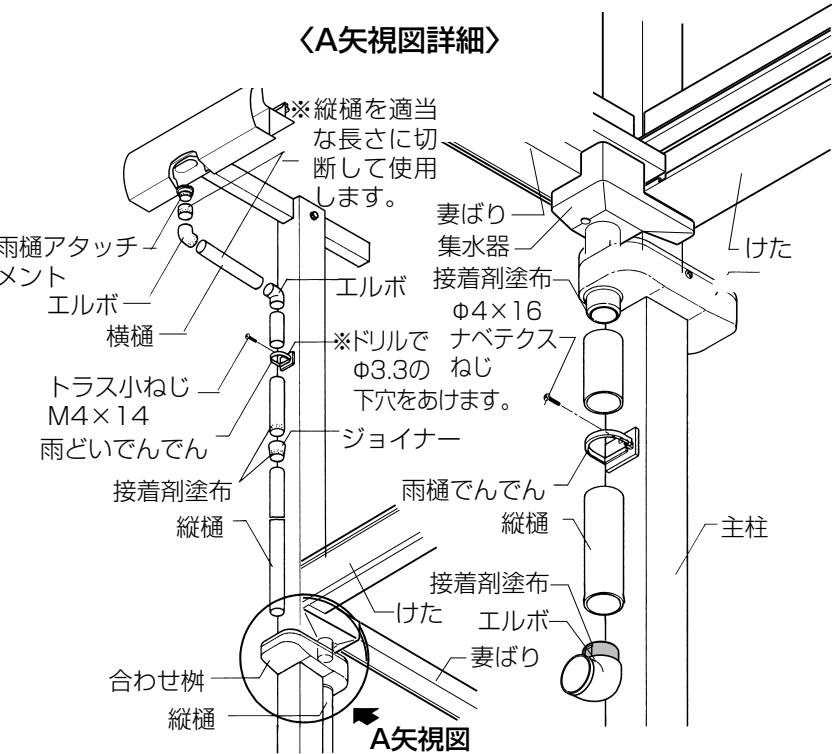


〈ロイヤルデッキCR、CD、D型の場合〉

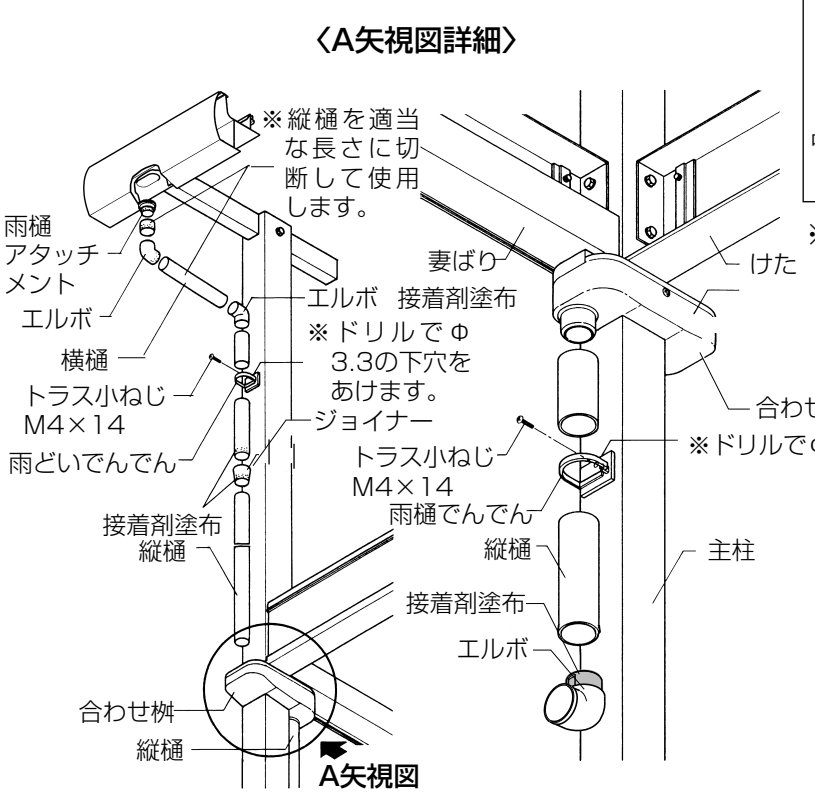

■合わせ桧の加工

ナイフ、カッター等で中ブタを取り除いてください。



※バルコニー屋根の縦樋がφ40の場合、合わせ桧の加工は不用です。