

●この説明書は、施工完了後お施主様にお渡しください。

■施工上のお願

- 化粧ブラケットはあくまで意匠的なものです。化粧用としてのみお使いください。
- 取付けの際は、ブロードステージ本体に同梱の取付け説明書を併せてご覧ください


■取付け順序

【単体の取付け】


- ①妻ばりのボルトホールにボルトを差し込んでおきます。
- ②下穴(φ6.5)にシーリング材を充てんし、躯体外壁に化粧ブラケットを固定します。
- ③化粧ブラケットを妻ばりに固定後、妻ばりエンドキャップを取り付けます。

※現場状況に応じて、補助ブラケットスペーサーで透き間を調整してください。

●化粧ブラケット下穴位置

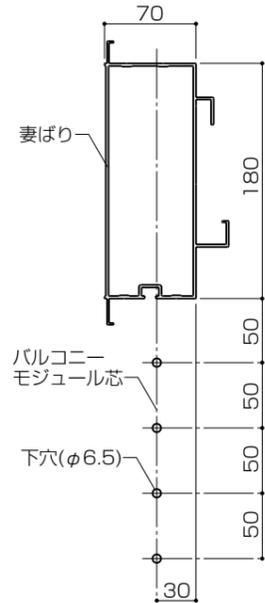

※図はA型を代表例として示しています。

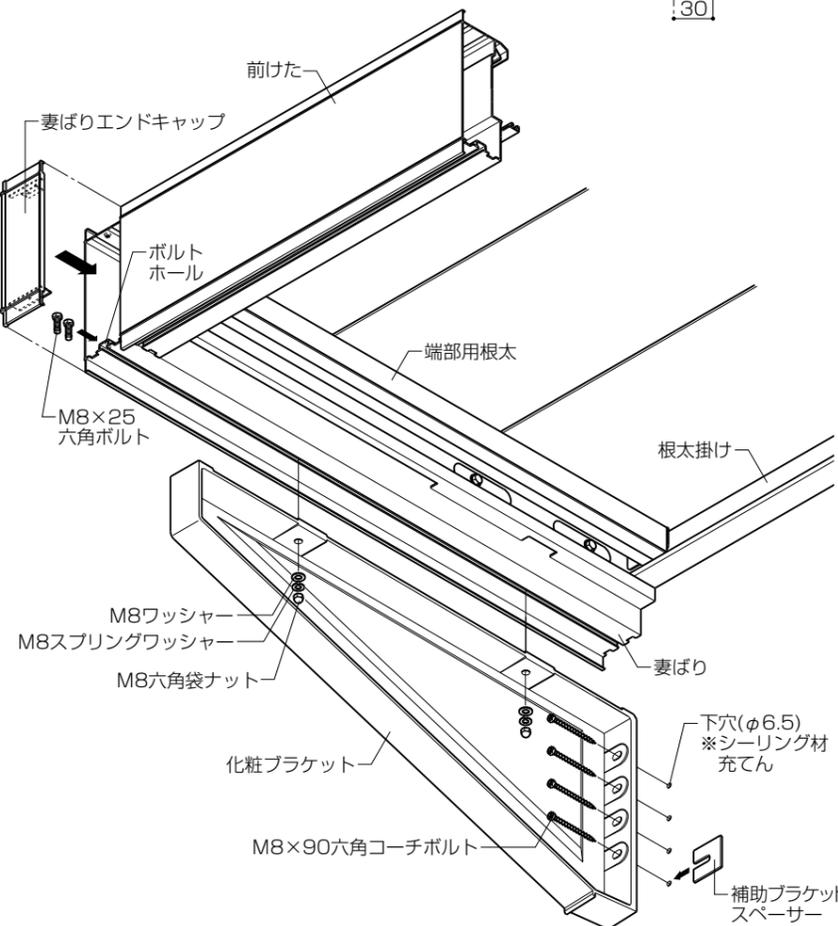


【連棟部の取付け】



- ①中間ばりのボルトホールにボルトを差し込んでおきます。
- ②下穴(φ6.5)にシーリング材を充てんし、躯体外壁に化粧ブラケットを固定します。
- ③化粧ブラケットを中間ばりに固定後、中間ばりエンドキャップを取り付けます。

※現場状況に応じて、補助ブラケットスペーサーで透き間を調整してください。

●化粧ブラケット下穴位置

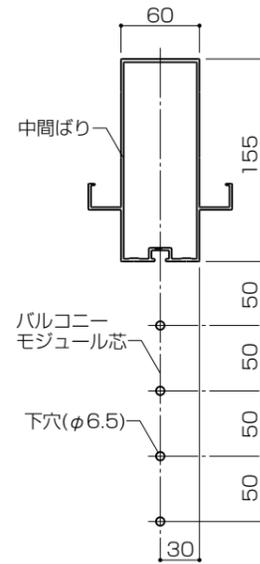


※連棟部の雨樋は、92°エルボ又は横樋(けた側)を使って化粧ブラケットを避けてください。

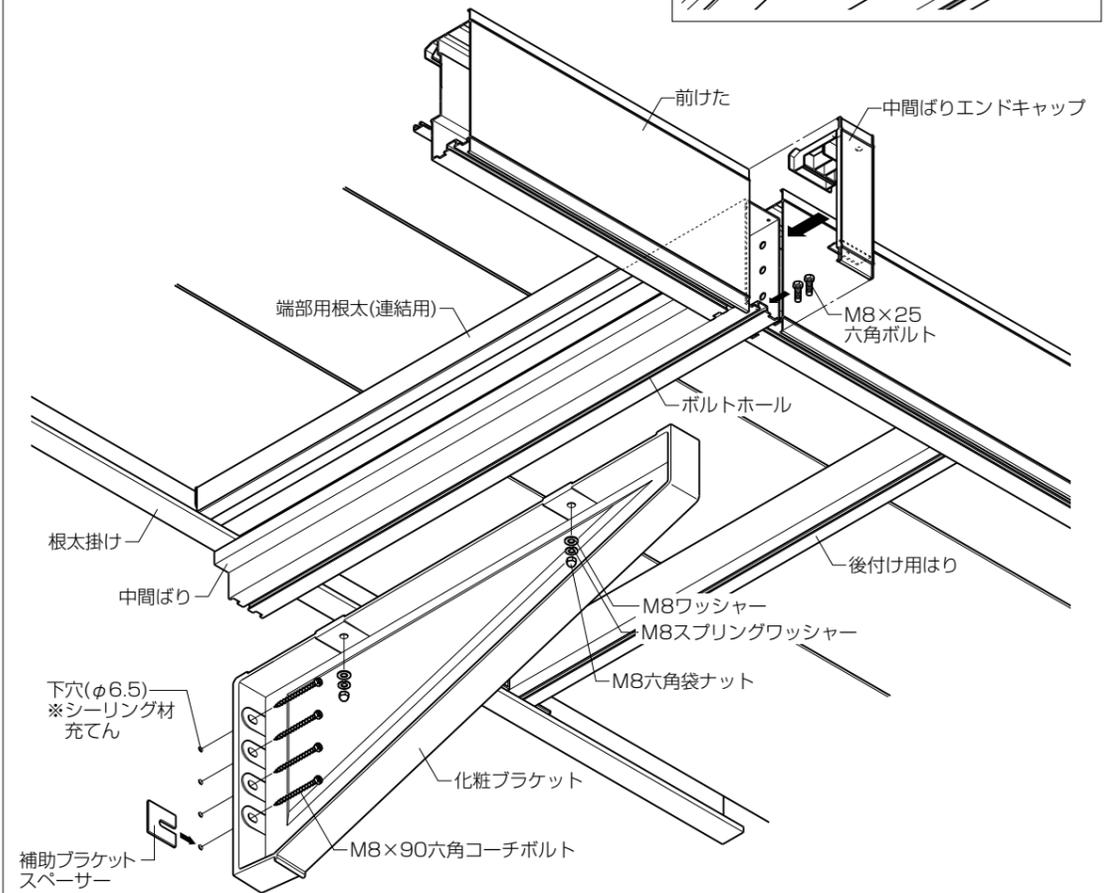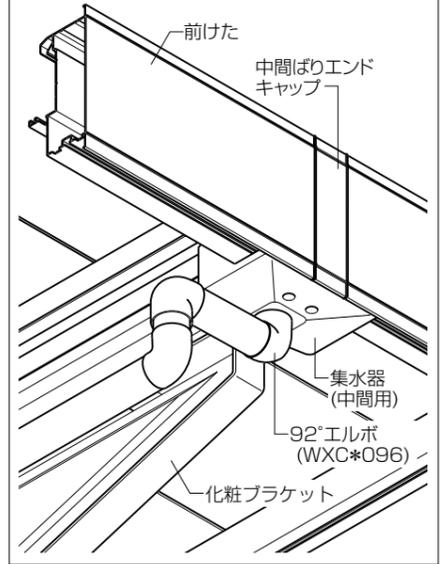


■納まり図

●縦断面図

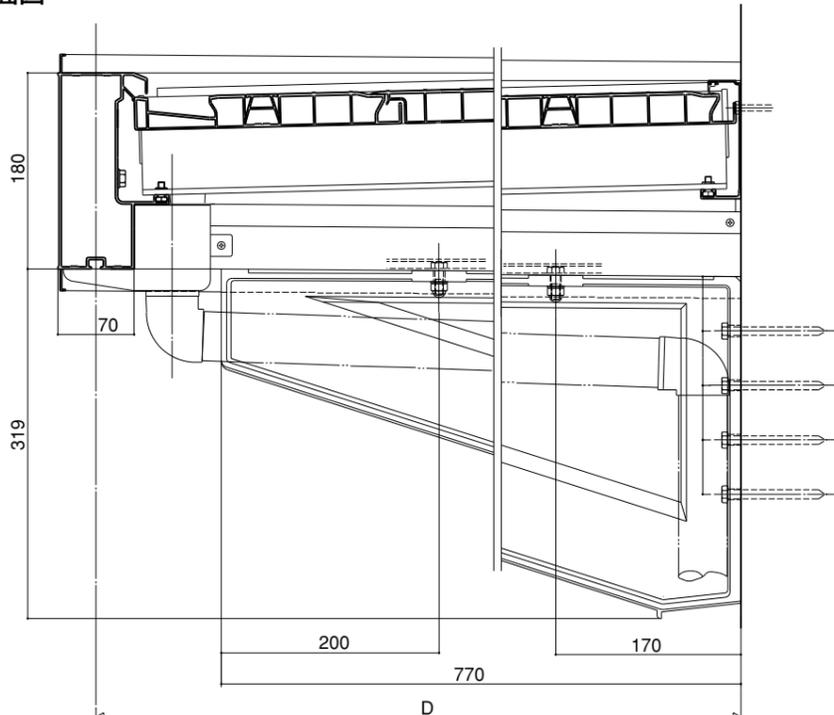

●横断面図

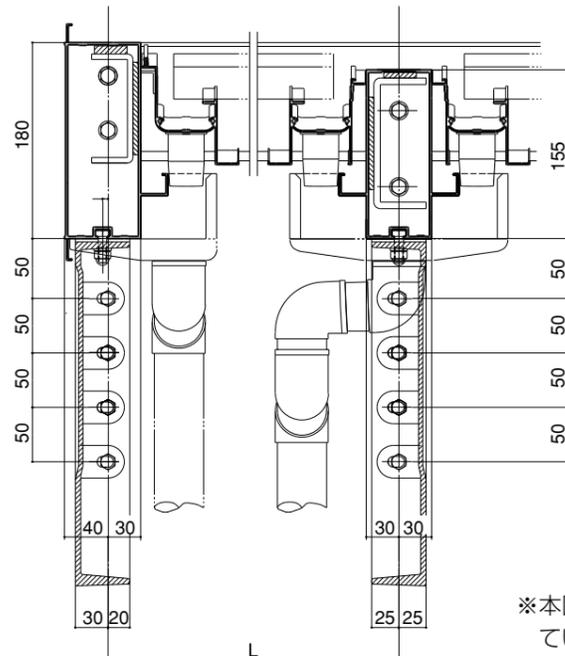

※本図はA型を代表例として示しています。B型・C型も本図に準じます。