

# 取扱説明書

エクシオール 自然浴家族  
エクシオール ブリッサタイプ

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


## もくじ

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1.各部の名称 .....           | 1  |
| 2.安全のために必ず守ってください ..... | 2  |
| 3.使用方法 .....            | 3  |
| 3-1 折戸パネルの開閉方法 .....    | 3  |
| 3-2 全開時の施錠方法 .....      | 4  |
| 3-3 全閉時の施錠方法 .....      | 4  |
| 3-4 ご注意とお願い .....       | 5  |
| 4.お手入れについて .....        | 5  |
| 5.修理を依頼する前に .....       | 9  |
| 6.修理 .....              | 9  |
| 7.別売り品 .....            | 10 |


●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。  
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

# 1 各部の名称


## (1) エクシオール 自然浴家族

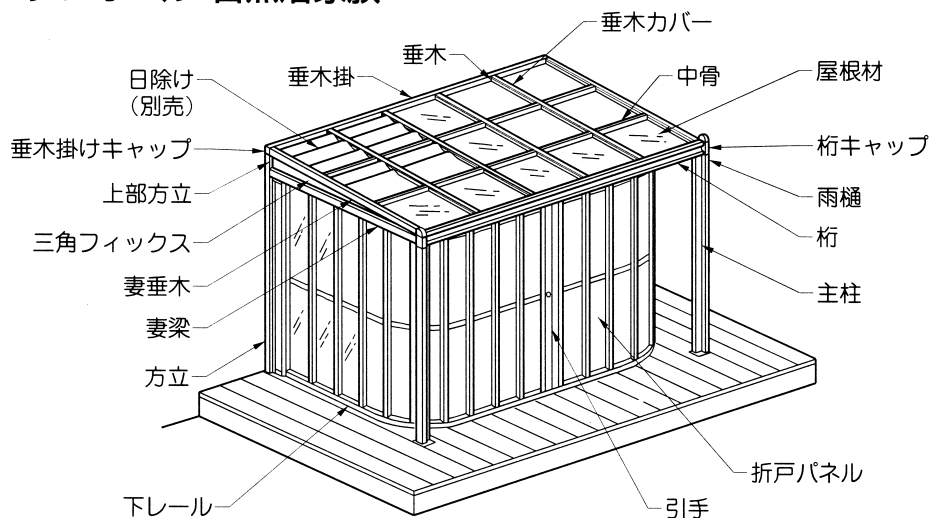


## (2) エクシオール 自然浴家族 ウッディタイプ

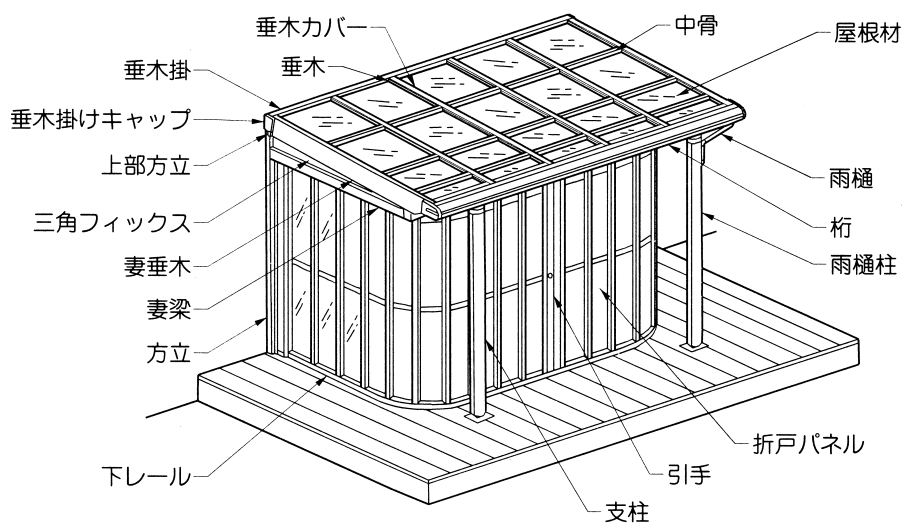


## (3) エクシオール ブリッサタイプ

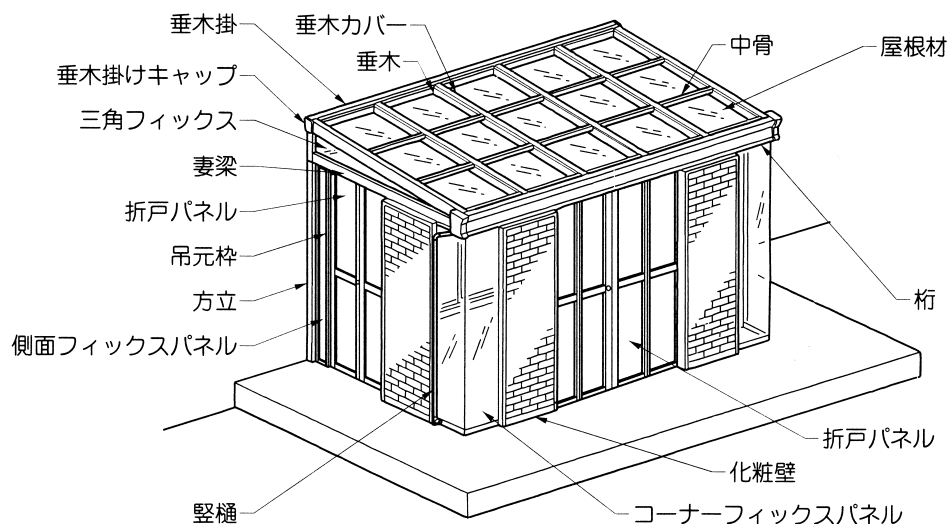


## 2 安全のために必ず守ってください




日中、日差しが強いときに、カセットコンロ用ボンベなどの高圧ガスを使用した可熱性製品は置かないでください。**破裂する危険があります。**

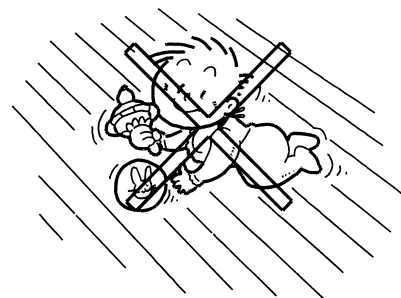


日中、日差しが強いときに、乳幼児を1人で遊ばせないでください。折戸パネルを閉じたままですと**温度が上がって危険です。**

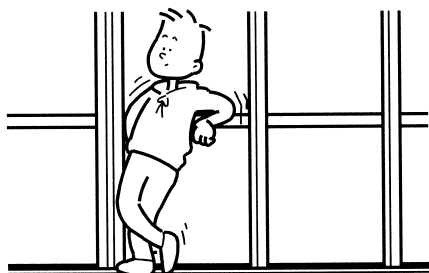


折戸パネルに寄りかかたらないでください。**けがをする危険があります。**

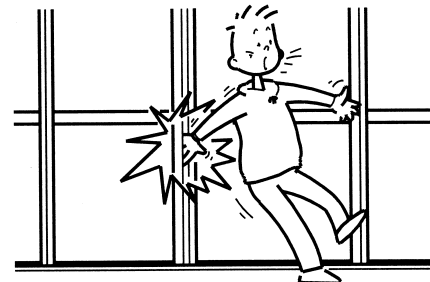

折戸パネルが開閉しているとき、パネルの間には**さまれないように注意してください。**

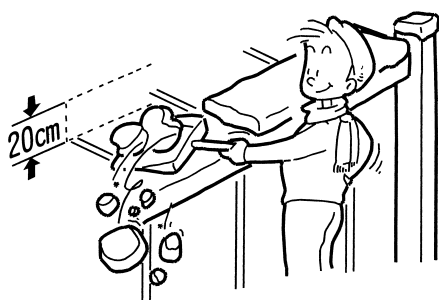

屋根材の上に積雪が20cmを超える前に雪降しをしてください。**屋根材が雪の重さでつぶれ落ちる危険があります。**

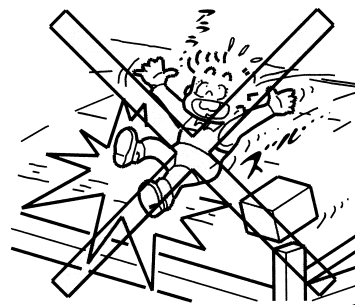

**絶対に屋根材には乗ったり、重量物を載せたりしないでください。落ちる危険があります。**




錠前の受け金具(ストライク)の穴に指を入れないでください。**指を切ったりけがをする恐れがあります。**


# 3 使用方法

## 3-1 折戸パネルの開閉方法

折戸パネルを開閉するときは、いったん戸袋内のパネルをたたんでから開閉してください。


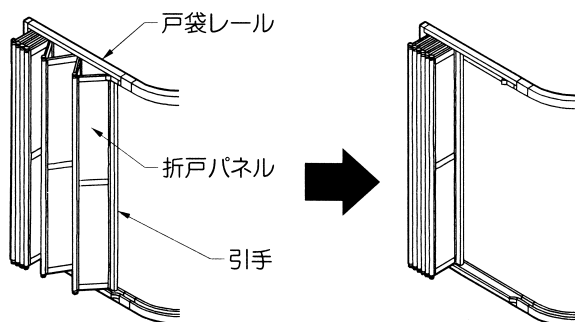


①いったん折戸パネルを折りたたみ戸袋内を整理します。

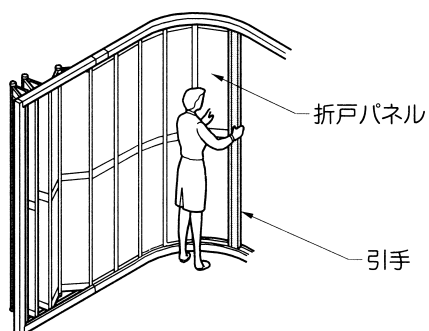

②折戸パネルの引手部を手で持ち開閉します。

- 強風時のときは、戸袋レール部で操作するとスムーズに折戸パネルを開閉できます。

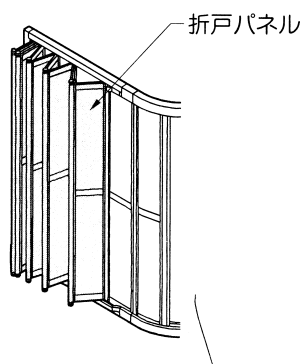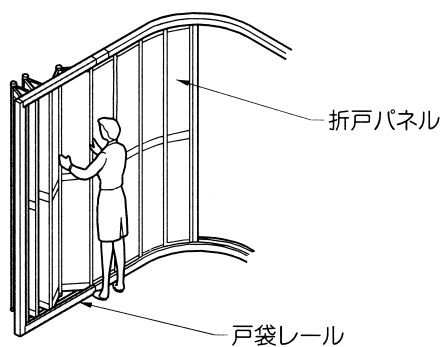


### ご注意

- 左図のように折りたたみきっていないとパネルを引き出す事ができません。ムリに開閉すると破損の原因になります。

## 3-2 全開時の施錠方法

全開時に折戸パネルのバタつきを押さえるための戸袋ロックが付いています。

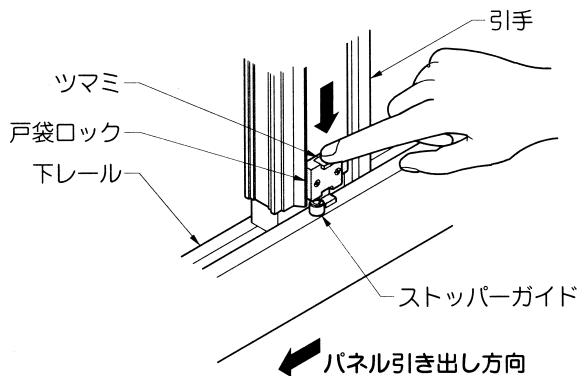


- ① 引手の下部に付いている戸袋ロックのツマミを落とし込みます。
  - ストッパーガイドに当たり折戸パネルがロックされます。

## 3-3 全閉時の施錠方法


施錠機能は、次の2ヶ所にあります。

### (1) 側面側

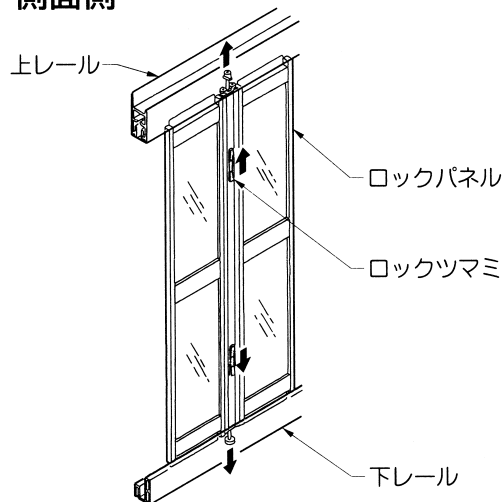

- ① ロックパネル(最後尾の折戸パネル)の上下に付いているロックツマミを移動させ施錠します。
  - ロックパネル上部のロックツマミを上げると施錠します。
  - ロックパネル下部のロックツマミを下げると施錠します。

### (2) 正面側

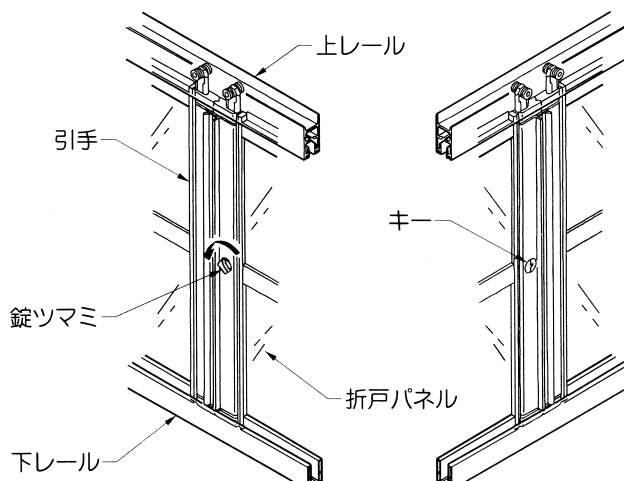


- ① 引手に付いている錠ツマミを反時計方向(⌚)へまわします。
  - キーは時計方向(⌚)へまわします。
  - 錠の操作は内側はツマミで、外側はキーにより操作ができます。

## 3-4 ご注意とお願い

- 折戸パネルにボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因となります。  
また、折戸パネルが割れ、けがをする危険があります。
- 強風時には、必ず折戸パネルを全閉し施錠して使用してください。
- 温度が50℃以上になるような夏期炎天下の室内などには、乳幼児または可燃性製品などを放置しないでください。
- 降雪時、レールおよび折戸パネルが、雪に干渉されない程度まで除雪してから使用してください。  
故障の原因になります。
- 折戸パネルの作動がスムーズでない場合は、ムリな操作は避けてください。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品に関する移設・増設などは、施工店または最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。
- 錠前は分解、改造しないでください。中の部品が飛び出して思わぬケガをしたり、正しく組立て直すことができなくなります。
- 錠の鎌を出したままドアの開閉をしないでください。鎌に身体をあてたり、引っかけてケガをする危険があるばかりではなく、受け金具や枠をいためます。
- 鍵には使用場所がわかる表示は付けないようにしてください。紛失したときに悪用される恐れがあります。
- メーカーの純正キー以外の複製キーをご使用の際は、キーのバリ、精度いかんによっては、シリンダーの作動に影響をおよぼすことがあります。スムーズに操作できない場合は純正キーをご使用ください。
- 錠穴に油や異物を入れないでください。鍵の操作ができなくなります。  
鍵の操作がスムーズに動かなくなったら、シリンダー専用潤滑剤を錠穴に注入してください。  
油は注入後は良くても、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。

## 4 お手入れについて


### (1) 上下ローラー・上下レールの清掃

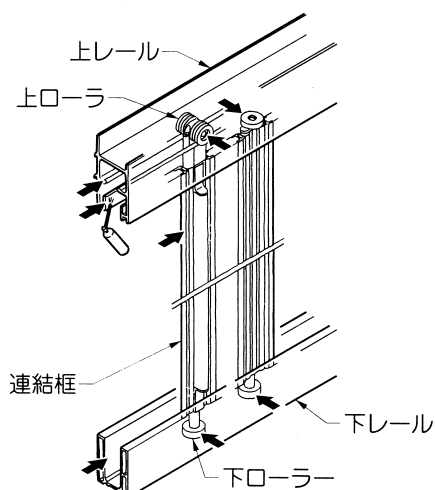

- 折戸パネルの開閉がスムーズでなくなったときは、CRCなどのスプレー式潤滑剤を各箇所(矢印部)に2～3秒吹き付けてください。




## (2) 下レール構内の清掃

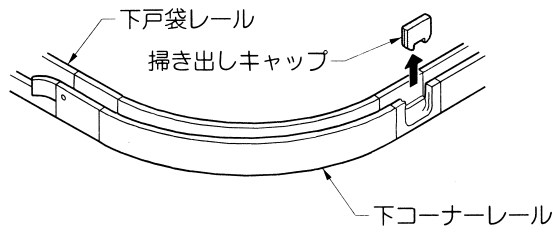


- 下レールの構内にゴミ、小石などがつまって折戸パネルがスムーズに動かない場合は、定期的に掃除してください。
- 「自然浴家族」「ウッディタイプ」の下レールには、掃き出しキャップが付いています。キャップを取り外して掃除してください。

## (3) 雨樋の清掃


- 雨樋の中に枯葉、ゴミなどがつまって雨水がたまってしまう場合は、定期的に掃除してください。
- 雨樋を掃除するときは、次の部品を外して行なってください。
- 掃除後は部品を元の位置に組付けてください。

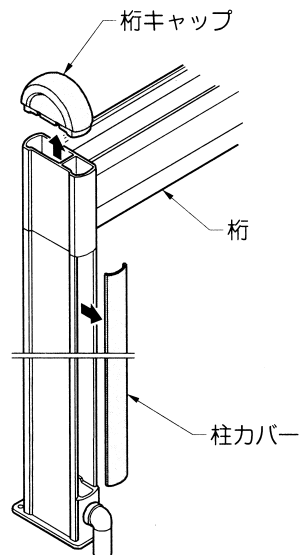

自然浴家族

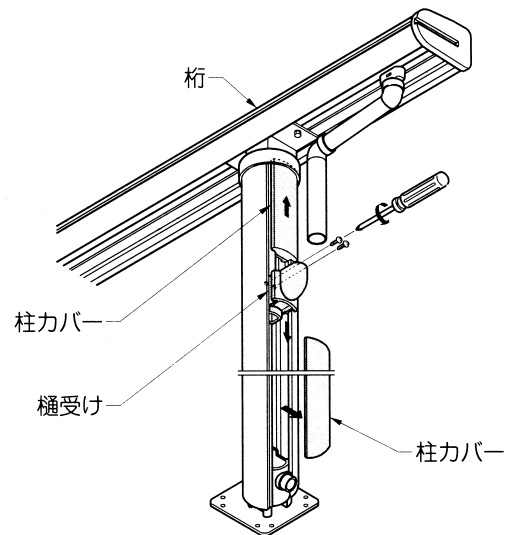

ウッディタイプ

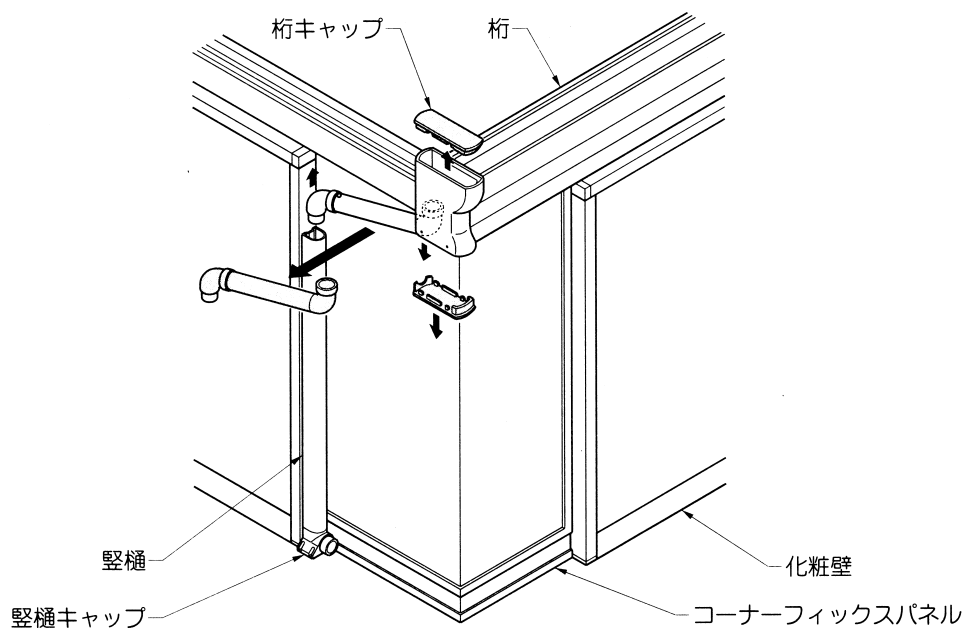


ブリッサタイプ

#### (4) 折戸パネル(アクリル材)などの清掃




- お手入れのときは傷防止のため、水に濡らした柔らかい布などで拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。

#### (5) 本体(アルミ部)の清掃

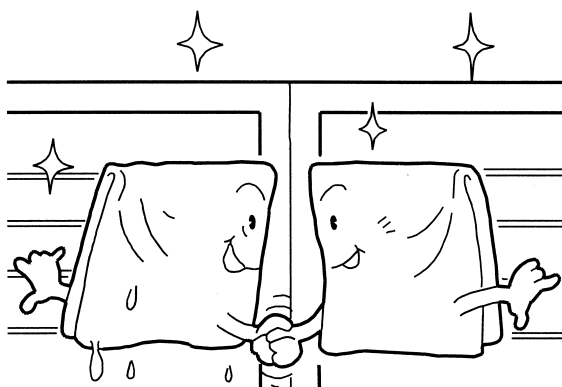

- 汚れが軽い場合には、水で濡らした布で拭き、空拭きをしてください。

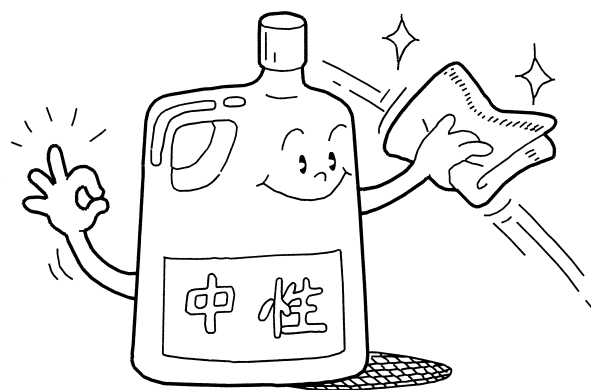


- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、洗剤が残らぬよう水洗いしてください。そのあと、空拭きをしてください。




## (6) ウッド製品の清掃


- 1～3年に一度、塗り替えが必要です。

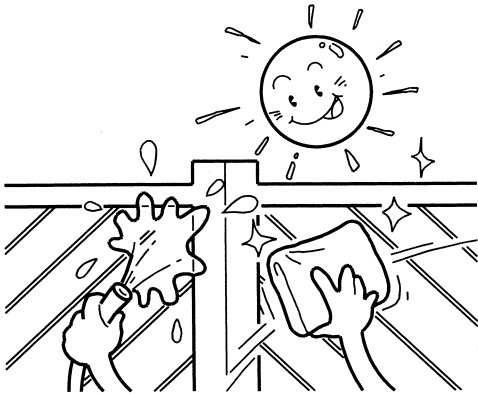


- 塗り替える前には水洗いをして、よく乾かしてから塗装してください。

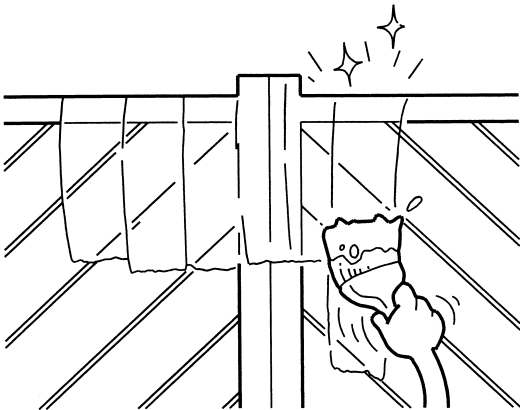

- 必ずハケで塗装してください。保護塗料には強力な薬品が含まれていますのでスプレー塗装は避けてください。

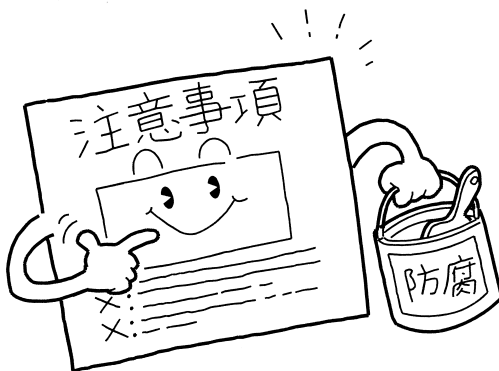

- 塗装のときには、各塗料に記載されている注意事項をよく読み、厳守してください。

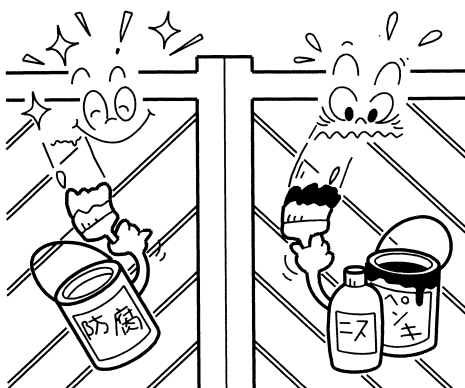

- 木は生きています。ニスやペンキによる塗装は絶対に避けてください。

## 5 修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。  
直らなかったときには修理をご依頼ください。

| このようなとき            | 点 検                       | 処 置                         |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 折戸パネルの開閉がスムーズにいかない | 下レールの構内にゴミ、小石などがありますか。    | 下レール溝内を清掃<br>(6ページ参照)       |
|                    | 上下ローラー・上下レールの滑りが悪くありませんか。 | 上下ローラー・上下レールを清掃<br>(5ページ参照) |
|                    | 積雪量が20cmを超えていませんか。        | 雪降ろしをする<br>(2ページ参照)         |
| 桁先から雨水が垂れる         | 雨樋が枯葉などでつまっていますか。         | 雨樋を清掃<br>(6ページ参照)           |

## 6 修 理

製品に異常が生じたときは、施工店または、最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。

修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 故障の状況   | できるだけ詳しく        |
| 製 品 名   | 製品にシール表示してある製品名 |
| 施 工 日   | 年 月 日           |
| ご 氏 名   |                 |
| ご 住 所   |                 |
| 電 話 番 号 |                 |
| 道 順     | 付近の目印などお知らせください |

## 7 別売り品

---

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

- 内部日除け
- 外部日除け
- 外部日除け(電動)
- 防虫ネット  
ウッディタイプとブリッサタイプには、'96年4月以後ご利用いただけます。  
(自然浴の4尺タイプには取付けられません。)
- クリーンハンガー  
脱着式物干し用ハンガーとしてご利用いただけます。
- 補修塗料(アルミ用)  
あやまってキズをつけたときの補修にご利用ください。
- 木材保護塗料(ブラウン色)  
0.7ℓ缶、4.0ℓ缶、16ℓ缶の3種類を用意しています。

# 東洋エクステリア株式会社

東北支店 022-246-7510(代)  
関東支店 03-3290-8530(代)  
中京支店 052-807-5301(代)  
関西支店 06-330-3526(代)  
中国支店 086-478-5533(代)  
九州支店 0943-32-3900(代)

札幌営業所 011-640-8000(代)  
静岡営業所 0545-64-8831(代)  
長野営業所 026-263-0861(代)  
広島営業所 082-241-4125(代)  
南九州営業所 099-256-8955(代)  
千葉出張所 0471-63-7888(代)

取説コード

**UE 003**

95-10A  
97-01B