

ポーチライト PK-5型


各部のなまえと取付け方

△ 注意

取付けの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。


警告

■ 器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。
取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

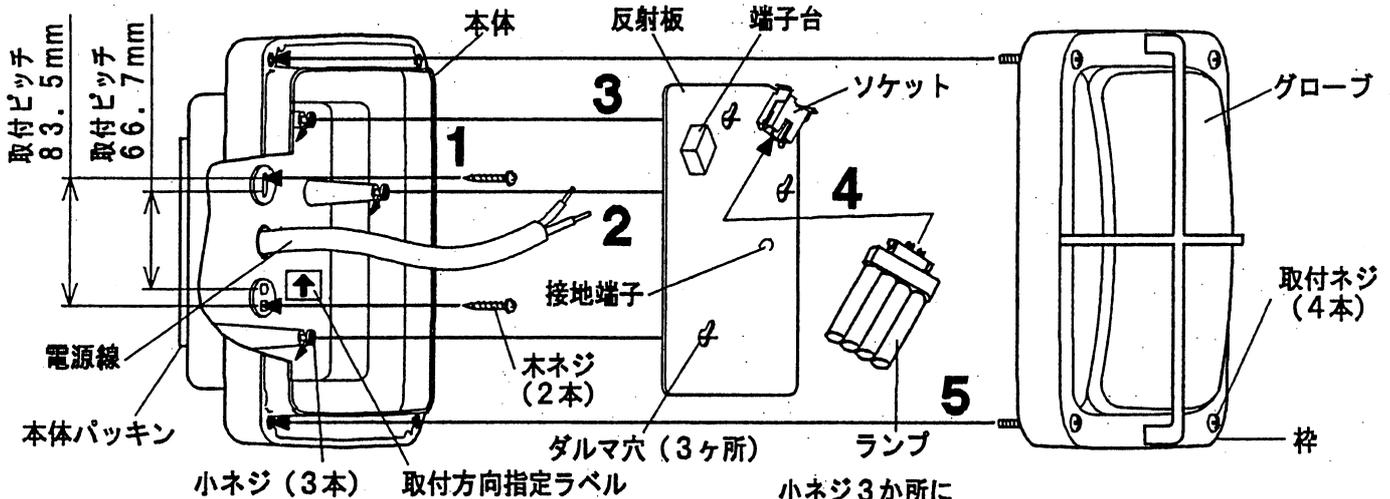

1 補強材のある場所に付属の木ネジ2本で
本体を取付ける
取付けが不完全な場合、
感電・落下によるけがの原因となります。

2 端子台に
電源線を接続する
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

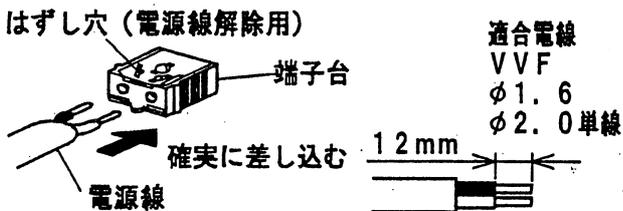

● 接地端子ネジからD種（第三種）接地工事を行ってください。

3 小ネジ3か所に
ダルマ穴を合わせ小ネジ3本で
反射板を取付ける

4 ソケットに
ランプを取付ける



5 グローブの溝にパッキンがはめ込まれていることを確認してから取付ネジ4本で
枠を取付ける
取付けが不完全な場合、感電・
落下によるけがの原因となります。

取説コード

A199

98-01A