

トレリススクリーン取付に際してのご注意とお願い

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ずこの説明書をお読みください。

■もくじ

はじめに -----	1		
1. トレリスポール仕様で取付ける場合 -----	1	3. 埋込仕様で取付ける場合 -----	2
1-1 取付け要領 -----	1	3-1 取付け要領 -----	2
1-2 注意事項 -----	1	3-2 注意事項 -----	2
2. ショートポール仕様で取付ける場合 -----	1	4. ショートポール仕様で取付ける場合 -----	2
2-1 取付け要領 -----	1	4-1 取付け要領 -----	2
2-2 注意事項 -----	1	4-2 注意事項 -----	2

■はじめに

- このパネルはガーデニングのアクセント用パネルであり、フェンスではありません。したがって、連続した隣地境界用で使用したり、防護柵や手すり等として使用しないでください。
- 商品の施工については必ず本書に従ってください。また、施工完了後に本書を施主様にお渡しください。
- パネル下部の水抜孔を塞がないでください。施工後、パネルを傷める原因になります。

1. トレリスポール仕様で取付ける場合(ラチスパネルA専用の仕様です)

1-1 取付け要領

- M4 ネジ2本を使って、柱ブラケットAと柱ブラケットBをトレリスポールに共締めしてください。
- ラチスパネルAをM5×35ネジ、平座金、平座金、ばね座金、M5袋ナットを使って、柱ブラケットAに取付けてください。

1-2 注意事項

- 中間柱の片側面のブラケット取付孔にはシールを貼っています。ブラケットを取付ける時には、このシールをはがしてください。
- トレリスポールをコーナーに使用する場合は、中間柱を使ってください。この場合にはシールは貼ったままで、現場にあった角度の所にM4タップを切ってからブラケットを取付けてください。

2. ショートポール仕様で取付ける場合(ラチスパネルB専用の仕様です)

2-1 取付け要領


- M4 ネジ2本を使って、柱ブラケットAをショートポールに取付けてください。
- パネルAをM5×35ネジ、平座金、平座金、ばね座金、M5袋ナットを使って、柱ブラケットAに取付けてください。

2-2 注意事項


- 柱の水抜孔を塞がないでください。

3.埋込仕様で取付ける場合

300角ブロック+ラチスパネルD施工例

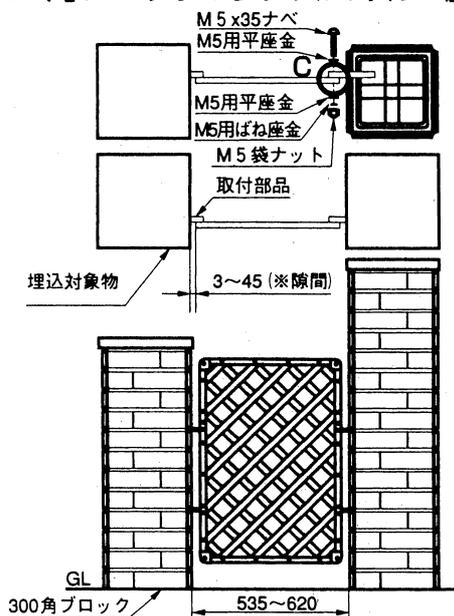

C部詳細(裏面より)

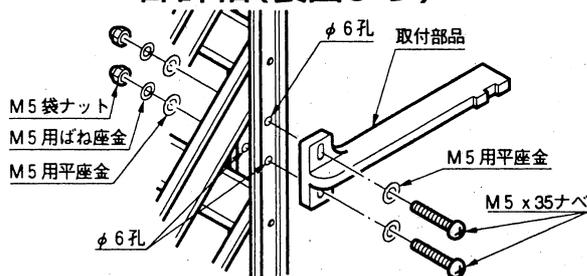


3-1 取付け要領(300角ブロック施工例)

- 300角ブロックのモルタル充填部に取付部品はめ込み用の溝をカッターナイフであけてください。
- カッターナイフであけた溝に取付部品を置いて、次のブロックを積み上げてください。
- 300角ブロックのモルタル充填部にモルタルを充填してください。
なお、取付に際しては、埋込対象物の取付説明書(T-ブロック施工マニュアル)を合わせてお読みください。
- 取付部品を取付けるために、ラチスパネルの枠材にφ6の孔をあけてください。
取付部品1個について2つの孔が必要です。
- ラチスパネルと取付部品を、M5×35ネジ、平座金、平座金、ばね座金、M5袋ナットを各2セット使って取付けてください。

3-2 注意事項

- ラチスパネルと埋込対象物との※隙間は45mm以下にしてください。
- 300角ブロック、T-ブロックに取付部品を取付ける場合には、ブロック施工時に同時に組み付けてください。
- モルタル塀などに取付ける場合には、ハンマードリル等を使ってφ25以上の穴を105mm以上あけてください。
穴に取付部品を差し込んだ後、モルタルを充填して固定してください。

4.面付仕様で取付ける場合

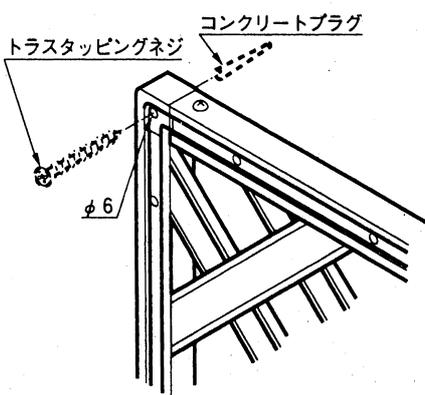

4-1 取付け要領

- ラチスパネルのコーナーにφ6の孔があいています。この孔を使って面付してください。
- クリフストーンなどのセメント系対象物に取付ける場合には、パネルに同梱しているφ4×45トラスタッピングネジとコンクリートプラグを利用してください。
この場合、取付対象物のコンクリートプラグ埋込部にドリル径4.5の下孔をあけてください。

4-2 注意事項

- ラチスパネルの面付対象が木柱、金属柱等の場合には、取付対象物の材質、肉厚にあったネジを別途お買い求めください(市販品)。
- 現場の状況によっては、埋込仕様の要領でラチスパネルの枠材にφ6の孔をあけて取付けてください。
- T-ブロックに取付ける場合には、取付ネジがブリック端部や、目地部にかからないようにしてください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等を完全に拭き取ってください。
なお、硬化後拭き取りますと表面を傷めますのでご注意ください。
- みだりに製品の改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、本書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 製品の破損などによる身体の損傷等の危険がありますので、以下の使い方を守ってください。
※パネルを揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。
※パネルに洗濯物・布団等を乗せないでください。
- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

取説コード

C220