

# 取扱説明書

## 直昇手動オーバードア


このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

### もくじ

1. 各部の名称 .....	1
2. 安全のために必ず守ってください .....	2
3. 使用方法 .....	3
3-1 操作方法 .....	3
3-2 ロックツマミの使用方法 .....	4
3-3 チェーンロックの使用方法 .....	4
3-4 ご注意とお願い .....	5
4. お手入れについて .....	6
5. 修理を依頼する前に .....	6
6. 別売り品 .....	6

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


# 1 各部の名称

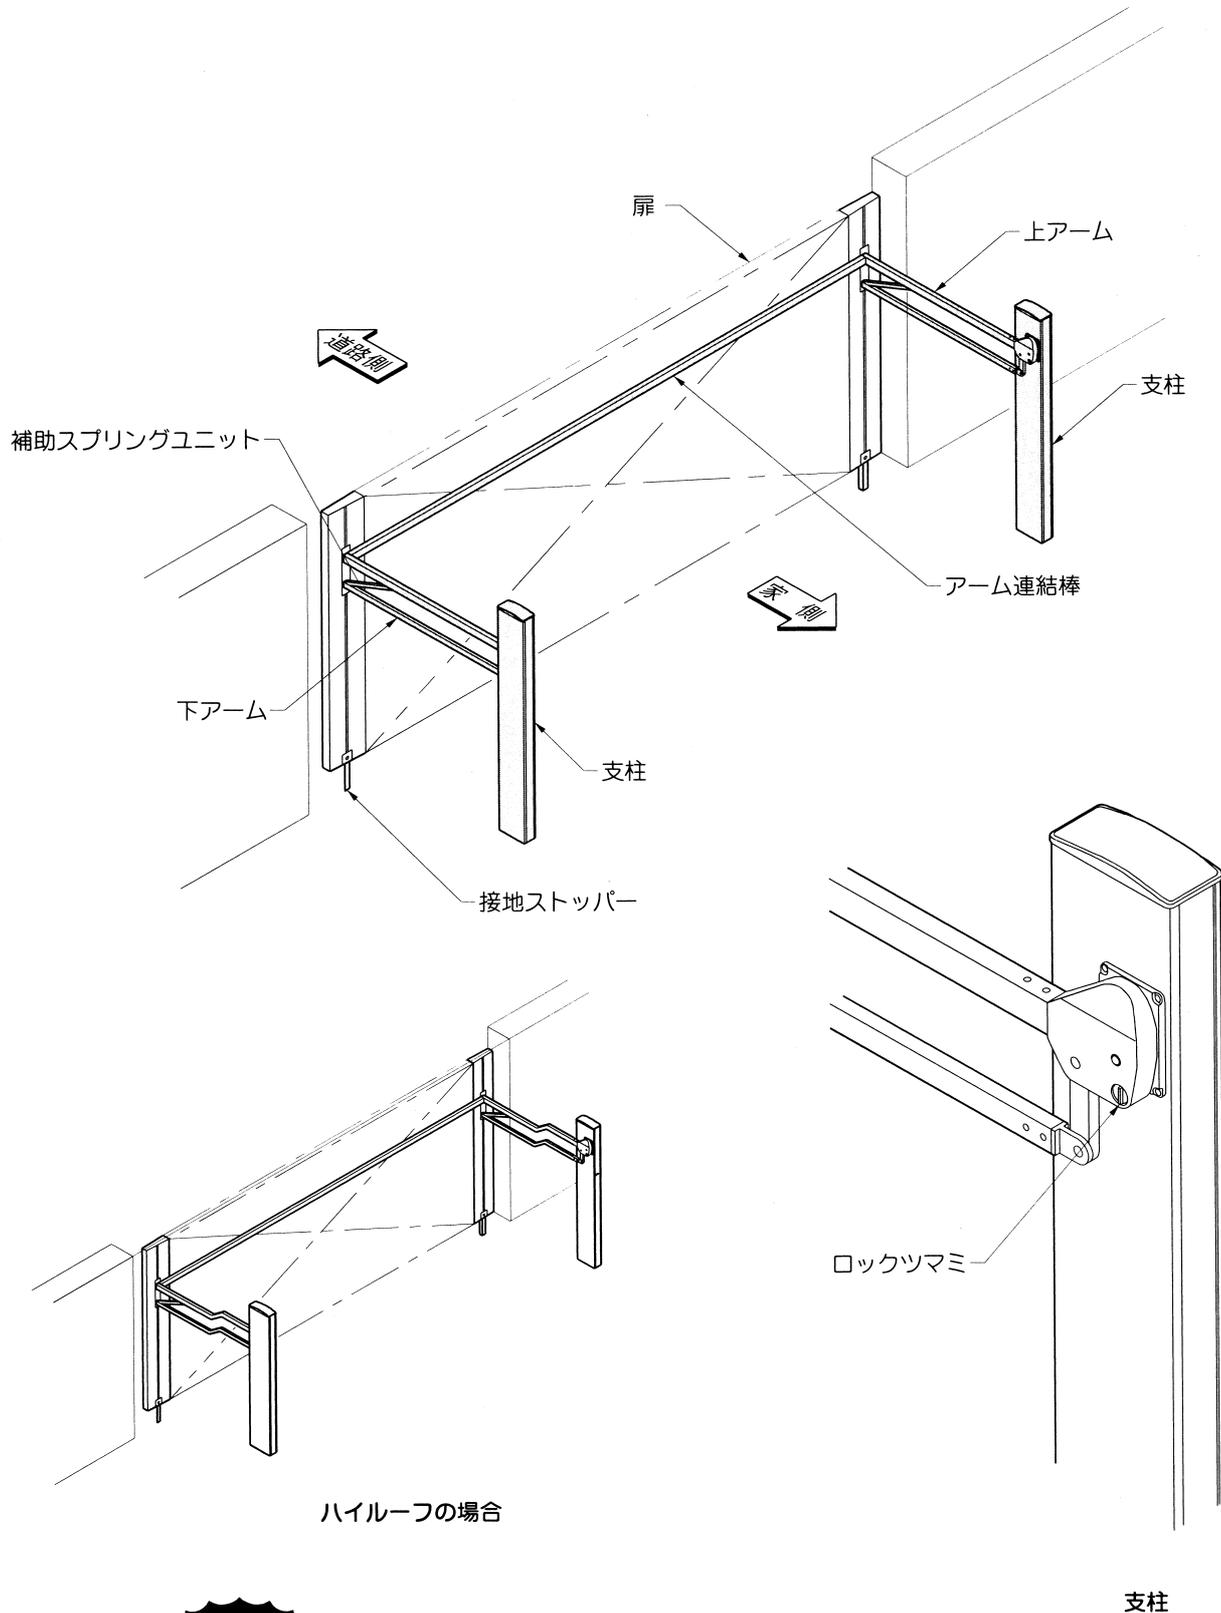


## ご注意

- 門扉サイズ、種類により外観は多少異なります。


## 2 安全のために必ず守ってください

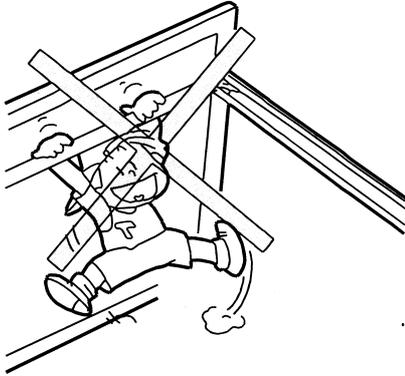

アーム連結棒には、ぶらさがらないでください。  
ケガをする危険があります。

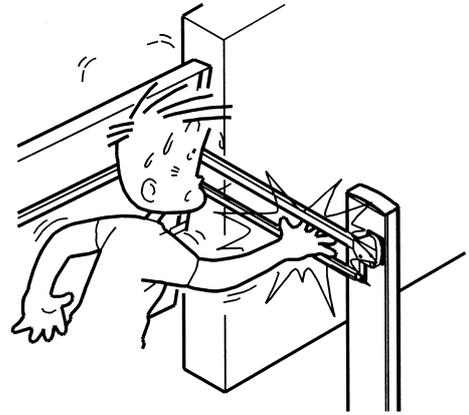

扉が開閉しているとき、アームと支柱の間に手をはさまれないように注意してください。  
ケガをする危険があります。

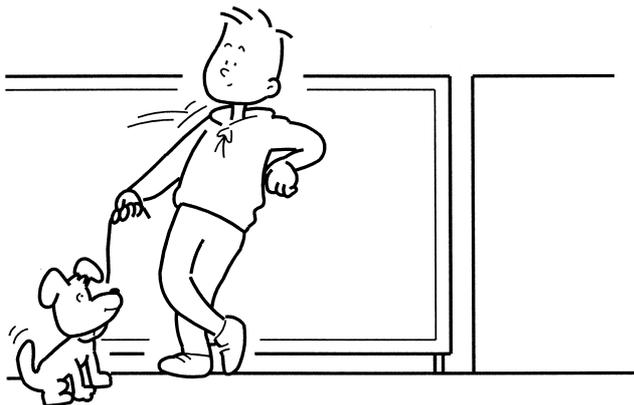


扉に乗ったり、寄りかかったりしないでください。  
ケガをする危険があります。



扉の開閉時には、障害物がないことをご確認ください。特に小さいお子様には十分注意してください。思わぬケガをする場合があります。



扉はアームからはさまないでください。扉をはずすとアームが勢いよく跳ね上がり危険です。

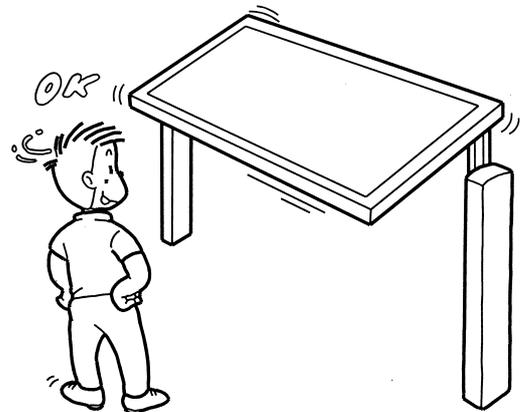


扉の開閉は操作が終わるまで、必ず目視確認してください。

# 3 使用方法


## 3-1 操作方法

### (1) 扉を開けるとき

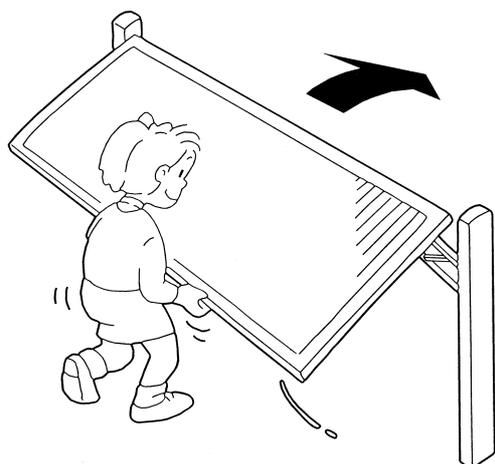


- ①扉の中心を持ち、腰の位置まで上げて一度止めてからゆつくりと手をはなします。
- ②扉が柱内部のバネの力により上昇して止まります。

### (2) 扉を閉めるとき

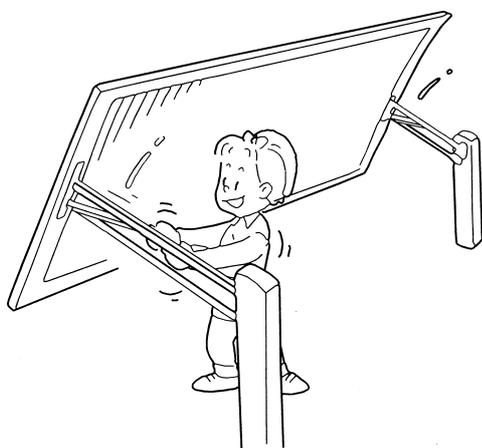

- ①フック棒(オプション)を用意していないお客様の場合。
  - アームを持ち、ゆつくりと扉を下にさげてください。

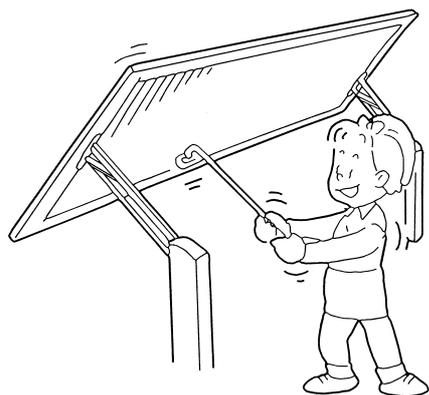


- ②フック棒(オプション)を用意しているお客様の場合。
  - フック棒を取っ手に引っかけ、ゆつくりと扉をさげてください。

#### ご注意

- 扉の開閉時には、扉・アームにはさまれないようご注意ください。

## 3-2 ロックツマミの使用法


ロックツマミにより扉を固定(ロック)することができます。

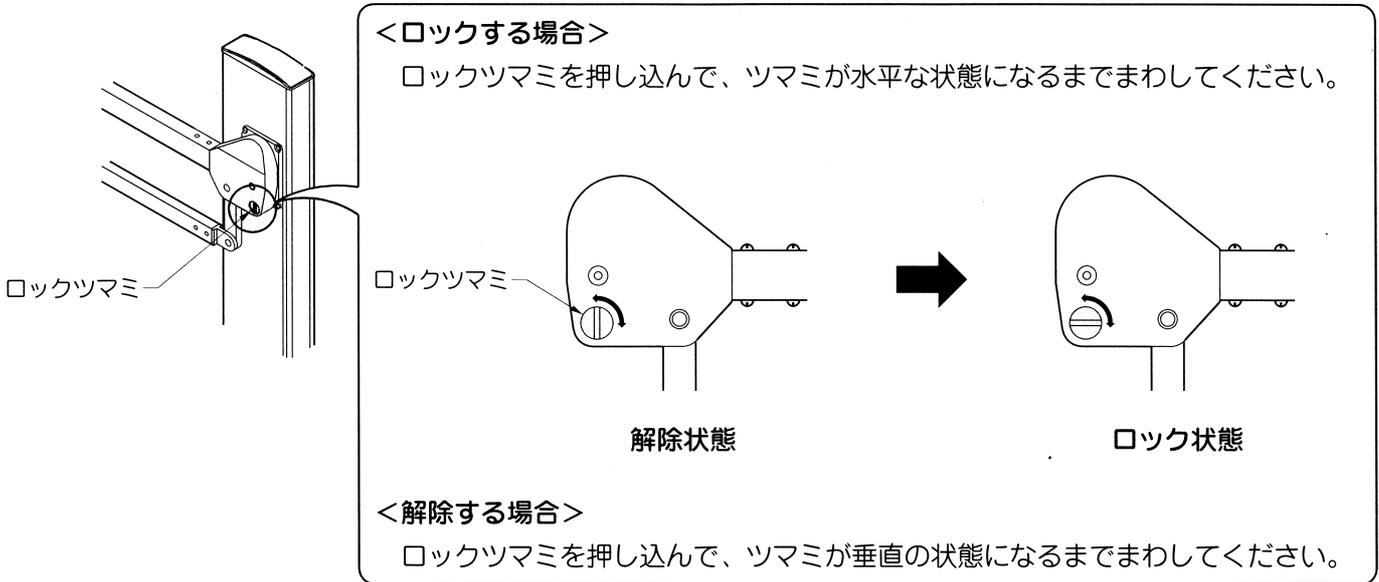

### ご注意

- 本品には自動施錠機能はありません。夜間および強風時等は安全のため、ロックツマミをロック状態にして扉を固定してください。
- 扉の開閉時には必ずロックツマミを解除の状態にしてください。ロック状態のまま開きますと、駆動部が破損する恐れがあります。

## 3-3 チェーンロックの使用法

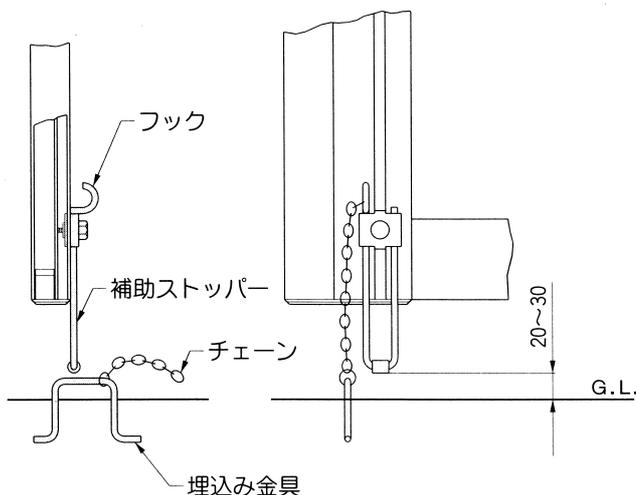


- ① チェーンの先端を接地ストッパーのフックにかけることにより道路側から扉を固定(ロック)することができます。


### ご注意

- 夜間および強風時の扉の固定(ロック)には必ず、ロックツマミを併用してください。チェーンロックだけではロックが外れる恐れがあります。


## 3-4 ご注意とお願い

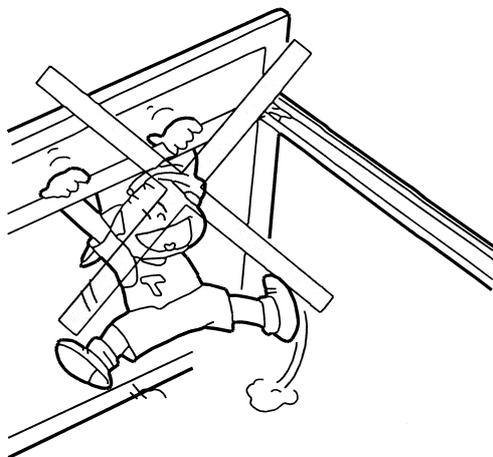


- アーム連結棒にはぶらさがらないでください。破損する恐れがあります。

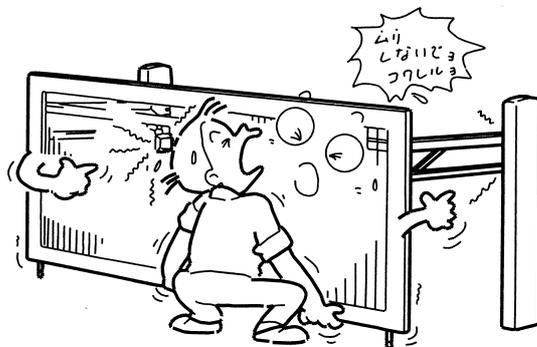

- ロックツマミがロック状態のまま、無理に扉を開けないでください。駆動部などを破損する恐れがあります。

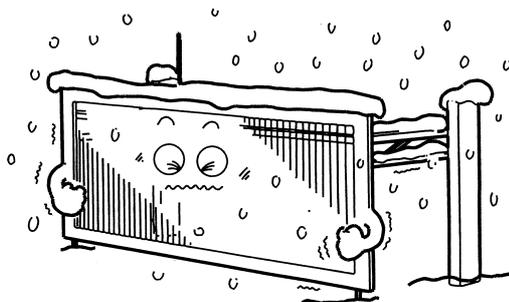

- 降雪時は扉とアームに積った雪を取り除いてから動かしてください。重みで上がらないこともあります。また、故障の原因になります。

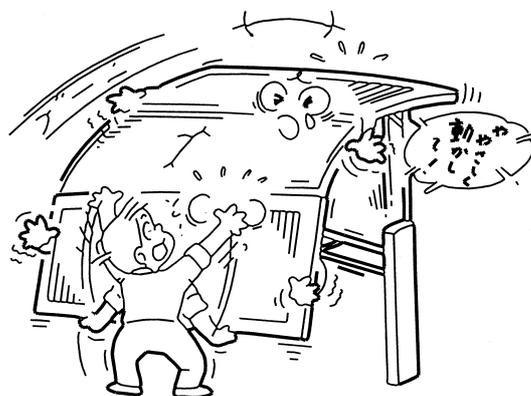

- 扉の開閉は、静かにおこなってください。勢いよく跳ね上げたり、降ろしたりすると駆動部などを破損する恐れがあります。

- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- 製品に関する移設・増設などは、施工店または最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。

## 4 お手入れについて

### (1) 年に2～3回水洗いをし拭きとってください

- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭きとってください。
- 支柱には機械部品が内蔵されていますので、直接水道ホースなどで水洗いをしないでください。ぞうきんなどで汚れを軽く拭きとってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。

### (2) キズは補修してください

- あやまってキズをつけた場合、当社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐蝕の原因となります。

## 5 修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。  
直らなかつたときには修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
扉が動かない	扉軌跡上に障害物などありませんか。	障害物を取り除く
	ロックツマミがロック状態になっていませんか。	ロックツマミを解除する。 (4ページ参照)
	チェーンロックがロック状態になっていませんか。	チェーンロックを解除する。 (4ページ参照)

## 6 別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

- ロング接地ストッパー  
扉下端と地面の間隔が広いときにご利用ください。
- フック棒セット  
扉が降ろしにくいときにご利用ください。
- 補修塗料  
あやまってキズをつけたときの補修にご利用ください。

# 東洋エクステリア株式会社

東北支店 022-246-7510(代)  
関東支店 03-3290-8510(代)  
中京支店 052-807-5501(代)  
関西支店 06-6330-3631(代)  
中国支店 086-478-5533(代)  
九州支店 0943-32-3100(代)

札幌営業所 011-640-8000(代)  
静岡営業所 054-238-3301(代)  
長野営業所 026-263-0861(代)  
広島営業所 082-241-4125(代)  
南九州営業所 099-256-8955(代)  
千葉出張所 0471-63-7888(代)

取説コード

**UD032**

98-03A  
199911B