

オーバードア

取付説明書—標準・ハイルーフ—

- このたびは東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細書


支柱セット

名 称	員 数	名 称	員 数
右用支柱	1	ロックグリップ	2
左用支柱	1	接地ストッパー(左)(右)セット	各1
アームA	2(標準のみ)	埋込み金具	1
アームE(左)	1(ハイルーフのみ)	チェーン	1
アームE(右)	1(ハイルーフのみ)	扉取付ボルトM8×15(Wセムス)	6
アームB(左)(アームF(左))	1	アームA(E)取付ネジM6×12(バインド(セムス))	4
アームB(右)(アームF(右))	1	アームB(F)取付ネジM6×12(バインド(セムス))	4
裏板A	2	ブラケットA取付ネジM6×12(バインド(セムス))	8
裏板B	2	ブラケットB取付ネジM6×12(バインド(セムス))	4
ブラケットA	4	取付説明書	1
ブラケットB	2	()はハイルーフの場合	


扉本体

名 称	員 数	名 称	員 数
本 体	1	框キャップ(右)	1
		框キャップ(左)	1

姿図及び基本寸法・標準

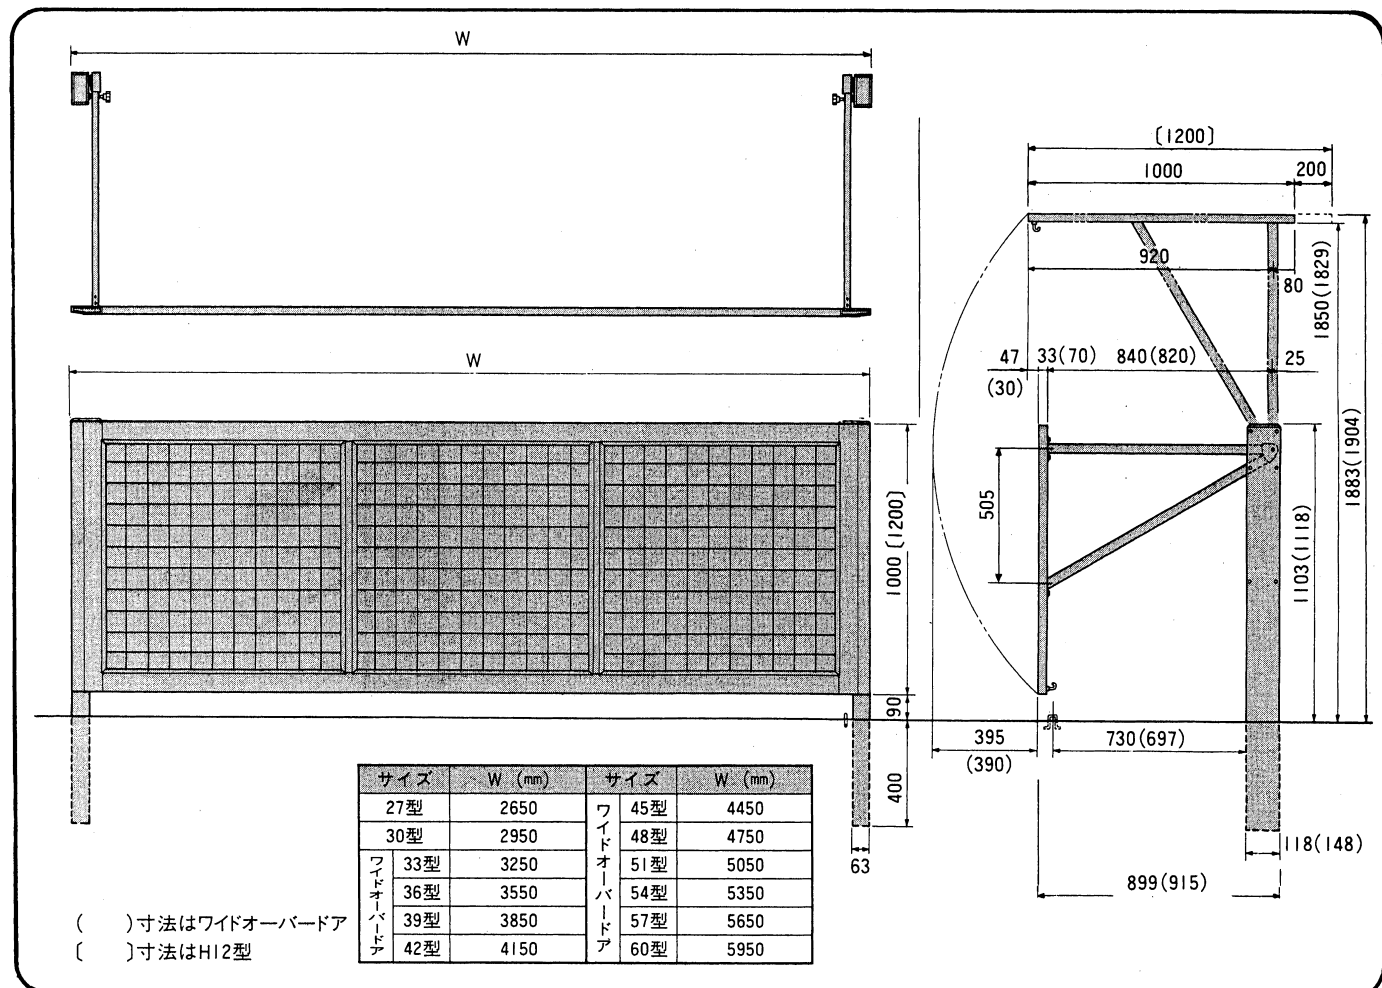


姿図及び基本寸法—ハイルーフ—

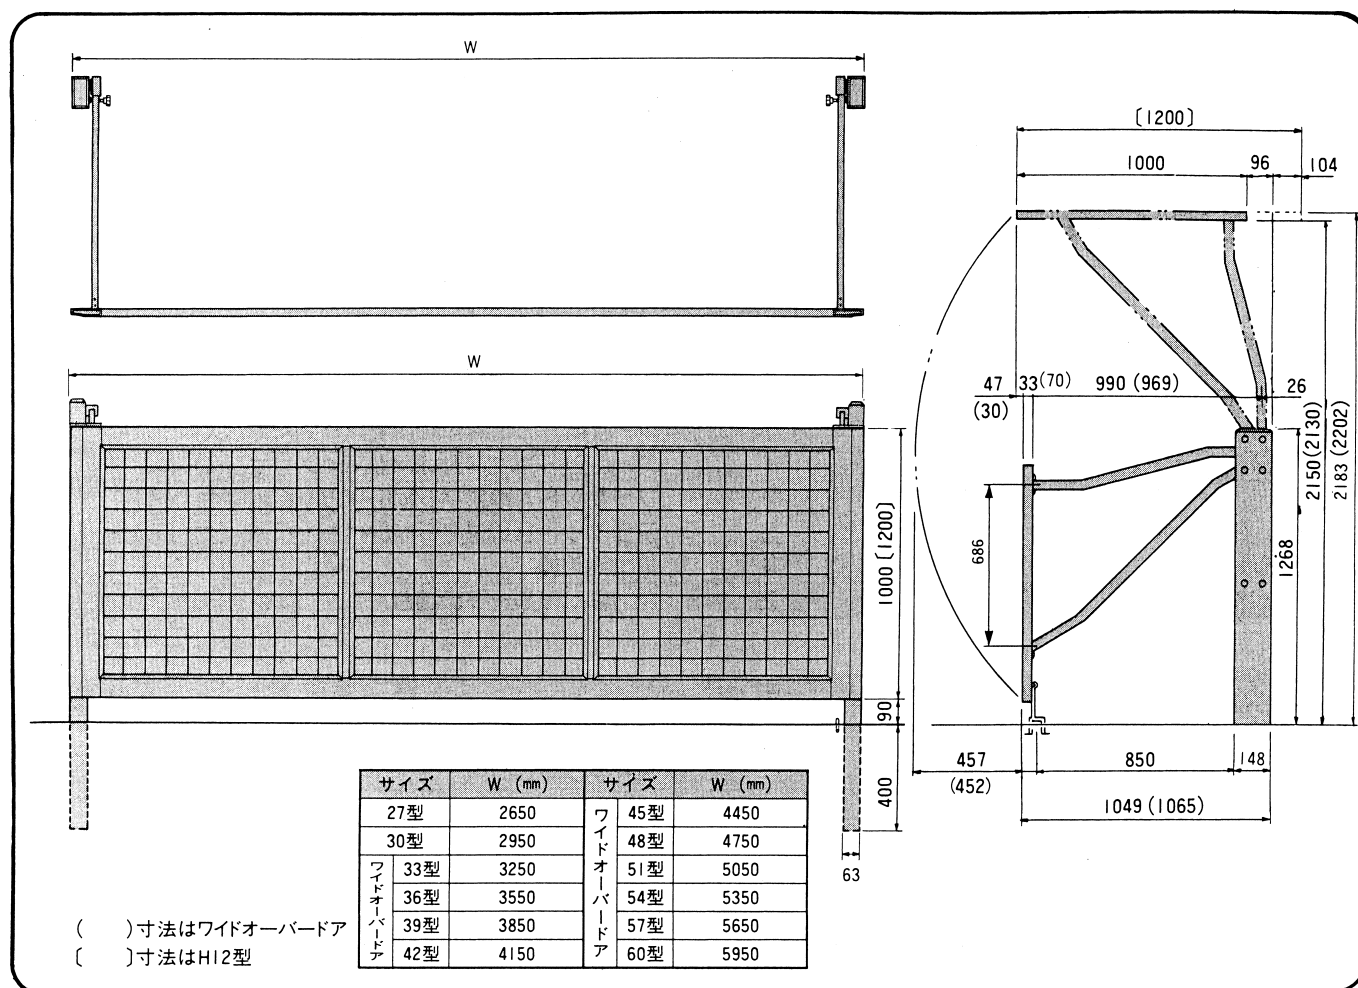


1. 基礎の施工

- 支柱はカバーのついている側を内側に向けてください。
- 支柱の埋込み位置・高さ・垂直度・水平度を十分に調整してください。
—— 調整が不十分な場合扉の作動に支障が生じる事があります。

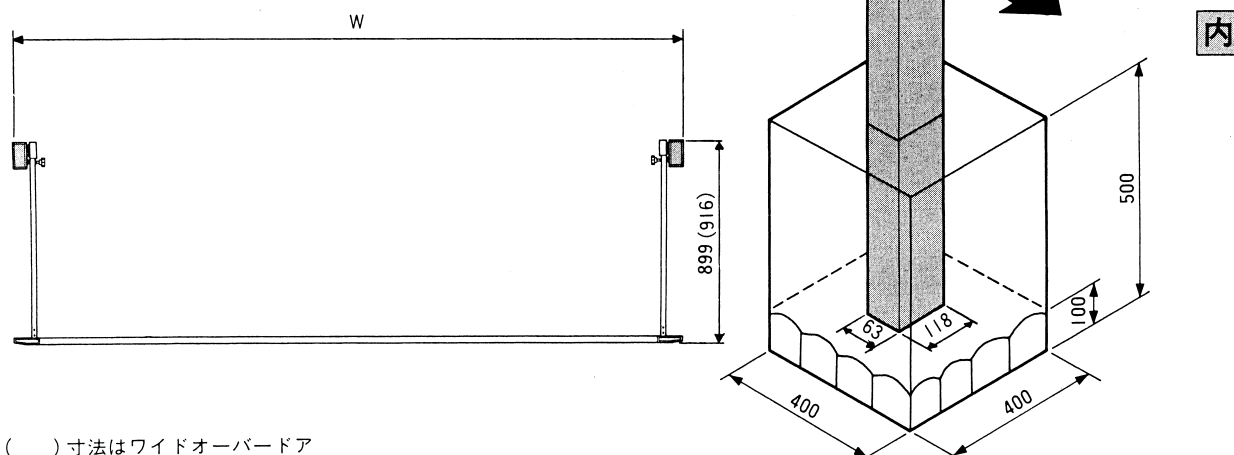

2. アームE・Fの取付け

- ①「アームA・B (アームE・F) 取付ネジ (M6×12バインドセムス)」を使用します。
 ○「アームB (アームE・F)」には左右があります。
 確認の上取付けてください。

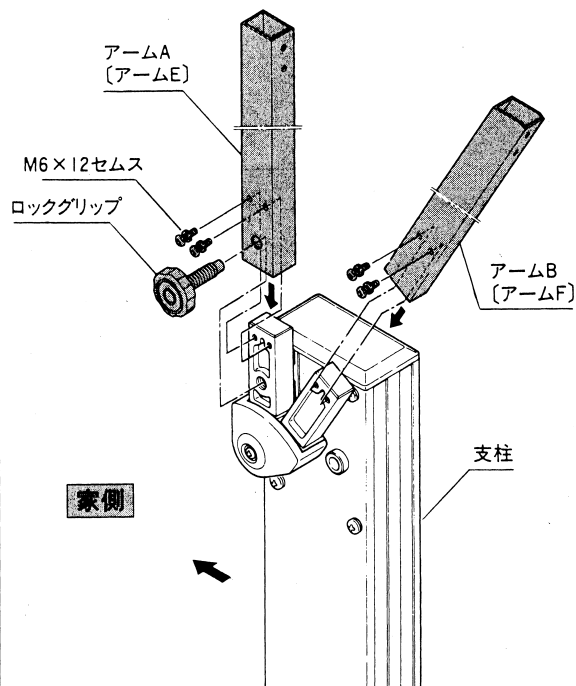


3. 扉の取付け

支柱の周りのコンクリートが完全に固まるか、たる木等の方法で支柱を完全に固定してから支柱に扉を取り付けてください。


(1) アーム固定

駆動アームを水平になるように回転させてロックグリップをねじ込んでアームを固定してください。

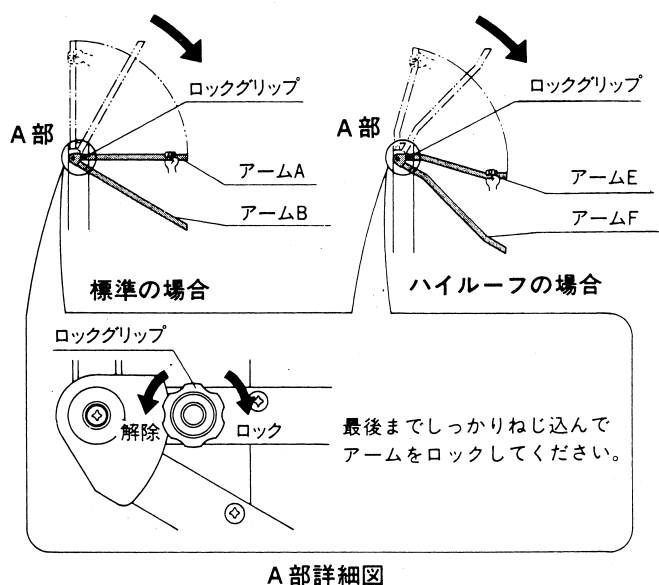


(2) ブラケットA・Bの取付け

- ①「ブラケットA取付ネジ (M6×12バインドセムス)」及び「ブラケットB取付ネジ (M6×12バインドセムス)」を使用します。

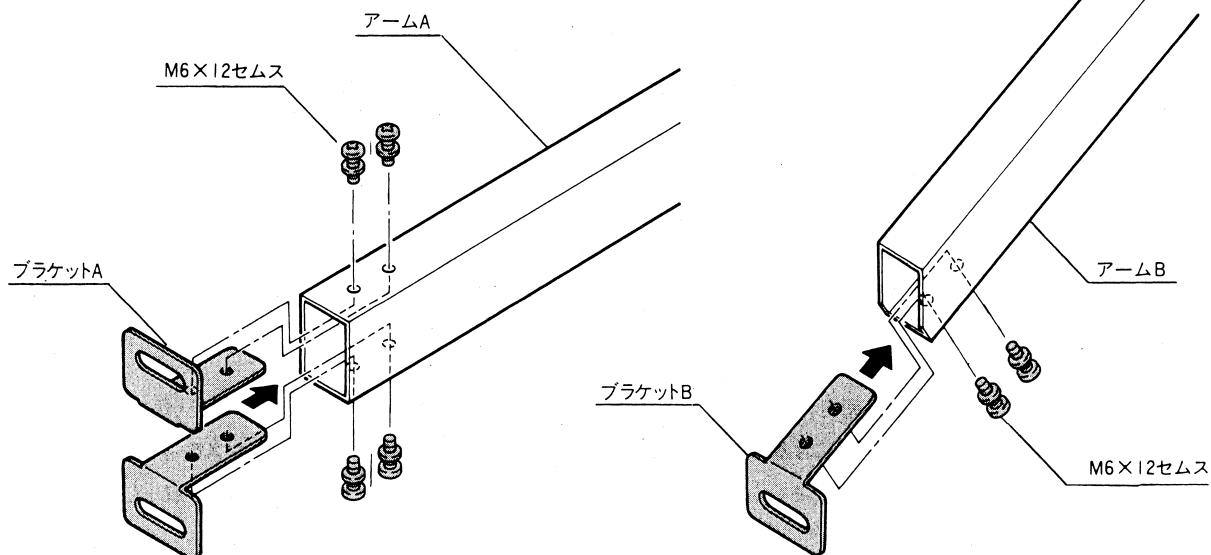


③扉の取付け

裏板を框のミゾに差しこんで扉とアームを取付けてください。扉の取付位置が適正でないと、正常に作動しない事があります。

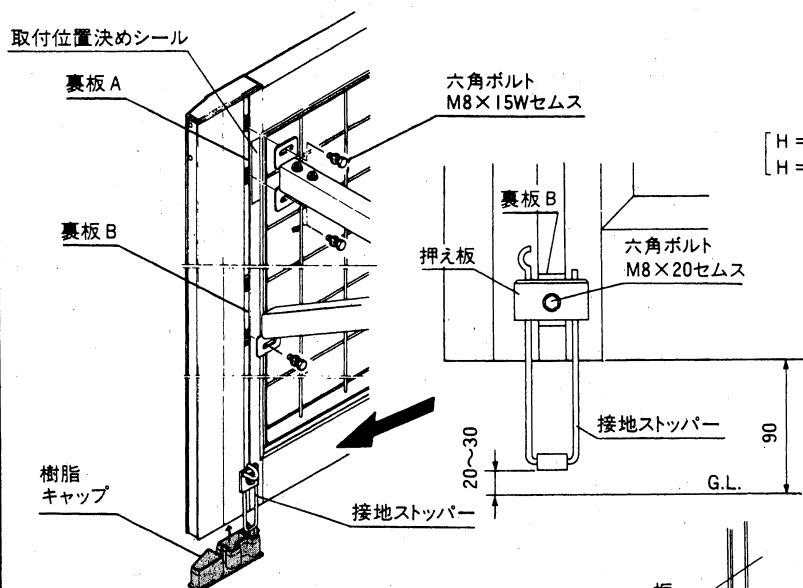

A 寸法
 [H=10の場合 80mm
 H=12の場合 280mm]

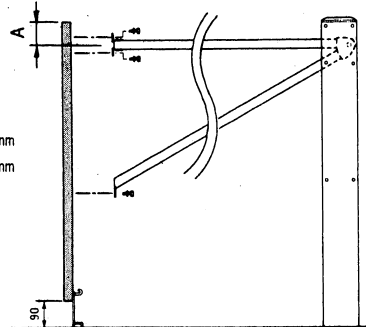


● 接地ストッパーを取付けてからキャップをしてください。

● アームに付いているシールの線を扉本体に付いている取付位置決めシールの中の「円鼻式」の中心の線に合わせて扉取付ボルト(M8×15Wセムス)で取付けてください。

● キャップを27・30型(樹脂キャップ)の場合、キャップのツメが金具に引っかかるように押し込みます。また、ワイドオーバードア(アルミダイカストキャップ)の場合、M4×8トラス2本にて取付けてください。


ポイント

先に上側のアームを取付け扉が垂直になるように下側のアーム取付位置を決めてください。

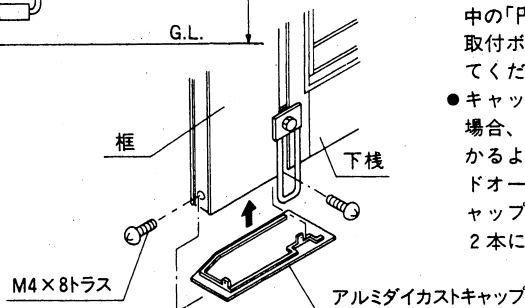

4. 接地ストッパー

埋込金具にチェーンのリングをとおしてから、埋込金具を埋め込んでください。

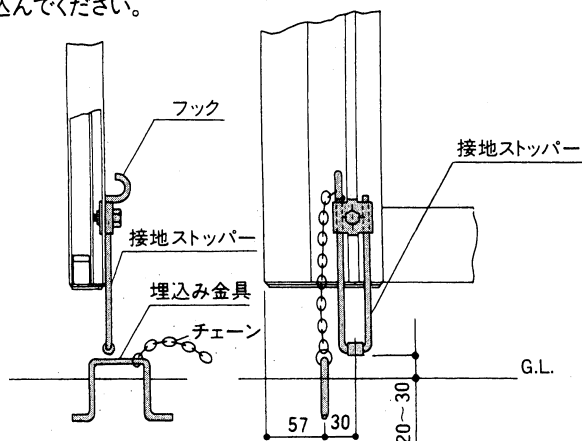

- 埋込み金具は左右のどちらかの接地ストッパーの横に埋め込んでください。
- 本体をおろした時に接地ストッパーがG.L.にあたらないうにすき間を20~30あけてください。

5. 施工後の点検

○ 扉の開閉試験を行い不具合な点はないか確認してください。
 —— 不具合な場合いブラケットA・Bの固定ボルトをゆるめ扉の取付を調整してください。

使用上の注意

開閉動作中以外は必ずロックグリップでアームを固定してください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取ってください。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡しください。

● 御使用いただきましてありがとうございます。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔いぞうきんで拭き取ってください。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

取説コード

D252

97-04 A
200003 C