

ウェーブ・トップ

ー十字交差・T字交差ー

●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

●正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

■側桁セット **（T字交差）**

名	称	員 数
側桁T		1
屋根材受ケ		2
連結材		2

■アーチセットA

名	称	員 数	
		十字	T字
中間アーチ		4	3
端部アーチ			1
中間アーチカバー		4	3
端部アーチカバー			1

■アーチセットB

名	称	員 数	
		十字	T字
アーチX		4	2
アーチT			1
アーチカバーX		4	2
アーチカバーT			1
中骨		4	3
中骨カバー		4	3

■屋根材セット

名	称	員 数	
		十字	T字
屋根材L、R		各2	
屋根材T			2

■支柱セット **（T字交差）**


名	称	員 数
支柱		1
柱～桁ジョイント		2
支柱キャップ		1
アンカー棒		1
飾りナット		4
柱～桁ジョイント取付ボルト M10×84スタットボルト		2

■部品セット

名	称	員 数	
		十字	T字
屋根材受ケA、B		各4	各2
ジャンクションジョイント		4	2
Xジョイント		1	
Tジョイント			1
Xカバー		1	
Tカバー			1
防水シール		8	6
コーキング剤		1	1
カバー取付ボルト M8×18六角ボルト(座金付)		1	1
ジャンクションジョイント取付ボルト M6×14六角ボルト(座金付)		32	16
連結材取付ネジ $\phi 4 \times 13$ ピアスネジ			16
アーチ取付ネジ(上) M4×12ナベ(座金付)		18	14
アーチ取付ネジ(下) M5×14サラ		10	7
アーチカバー、中骨カバー取付ネジ M4×12ナベ(座金付)		48	35
中骨・屋根材受ケ取付ネジ M4×10ナベ		25	21


1-1. 姿図及び各部名称

●十字交差

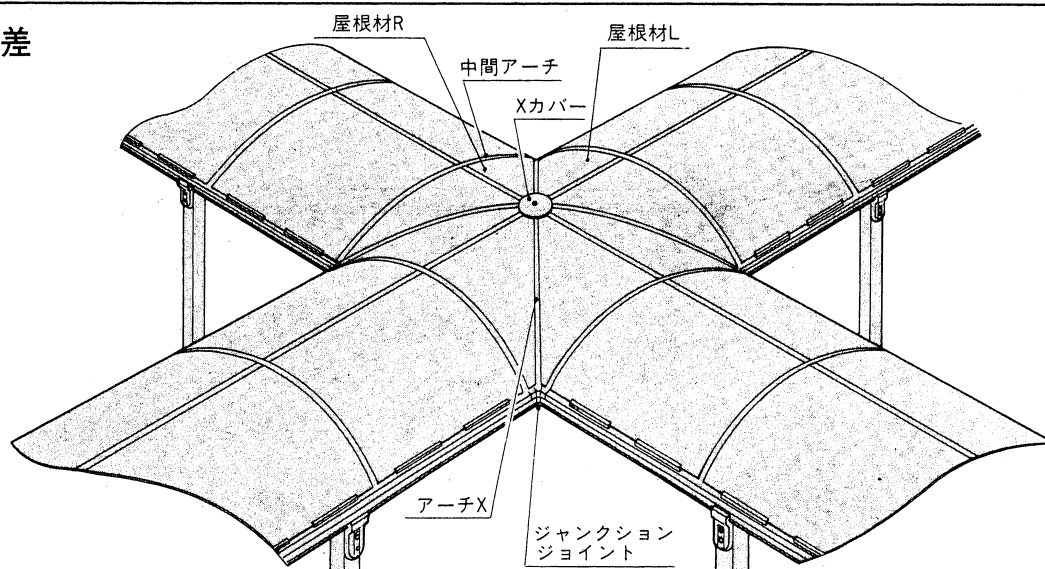


1-2. 姿図及び各部名称

●T字交差

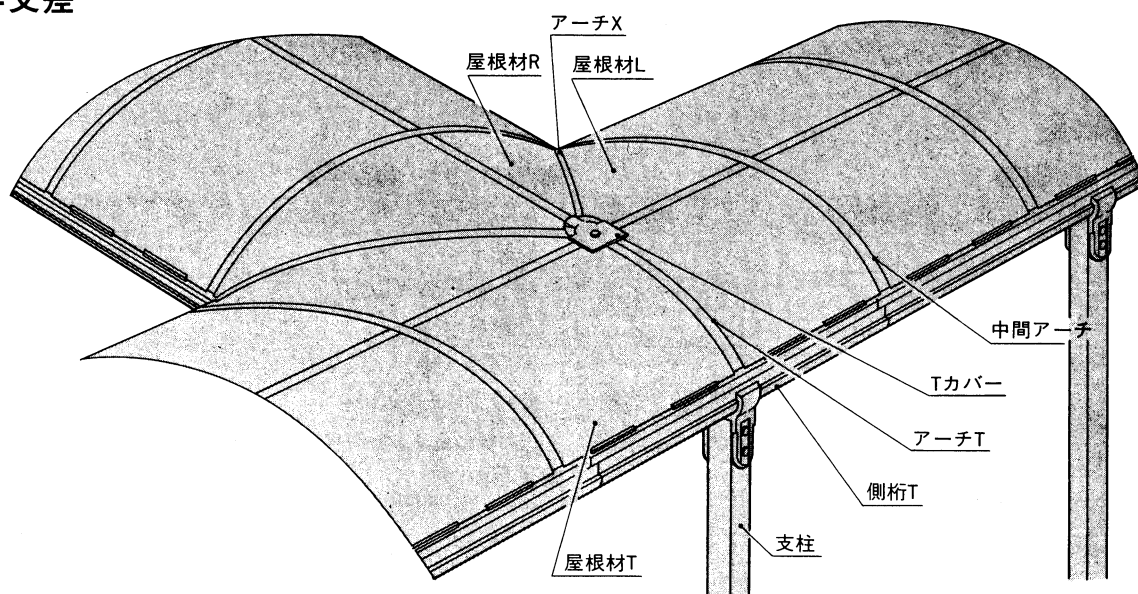


2. 支柱施工位置

十字交差

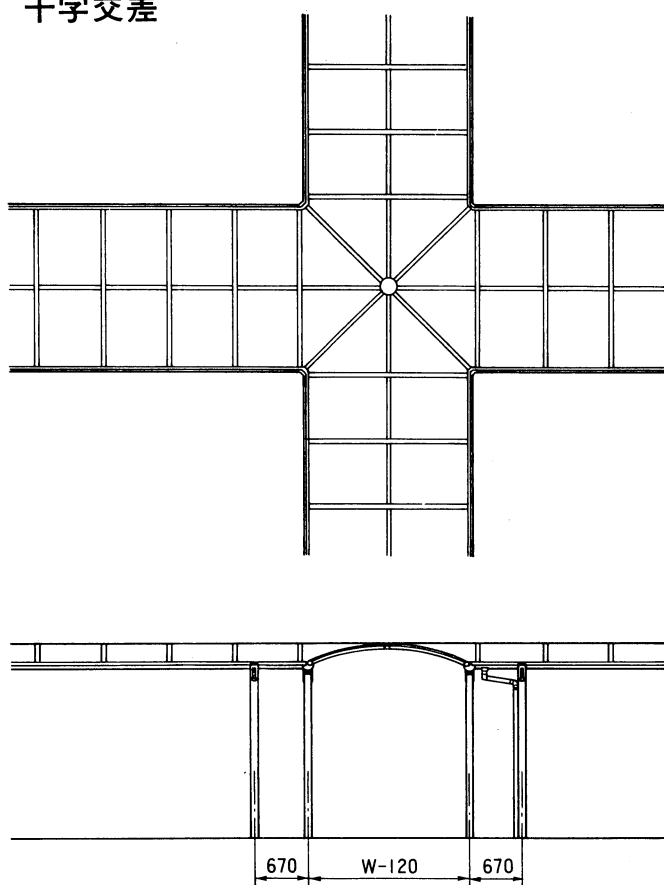


- 交差側の支柱は、上記位置、他の支柱は標準位置に施工して下さい。

T字交差

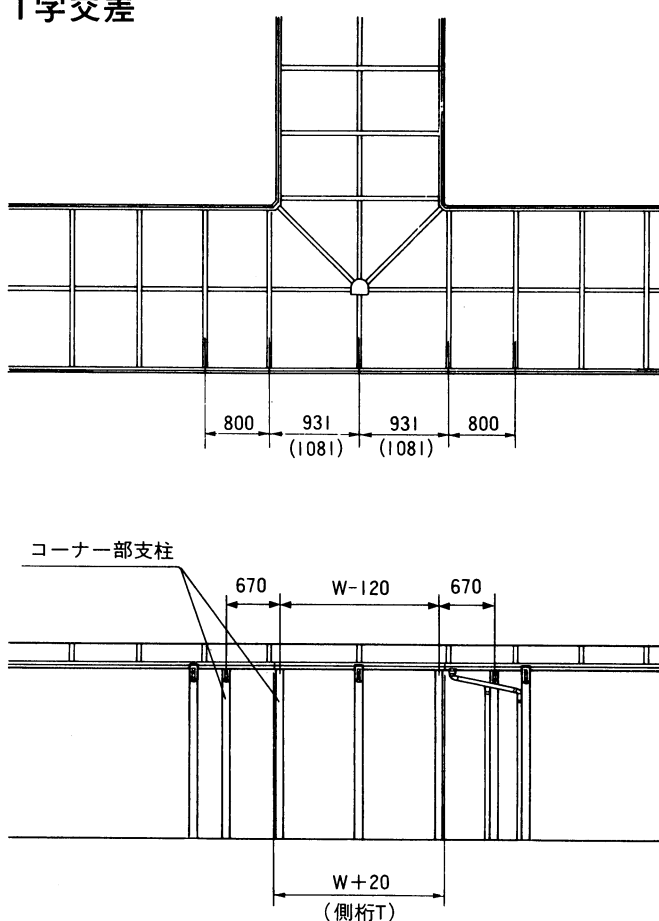

- 側桁Tに取付ける支柱は必ず桁の中心に取付けて下さい、他の支柱は標準位置に施工して下さい。



3. 桁の連結

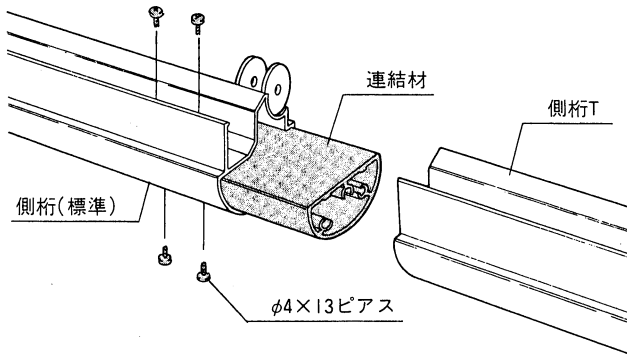

■ 側桁Tの連結


- 側桁Tと標準側桁は連結材とφ4×13ピースネジで連結して下さい。
- 側桁の継目にコーキングを施して下さい。

■ 標準桁の連結

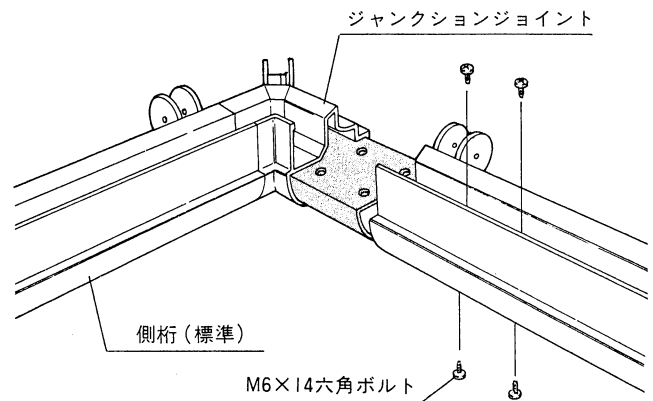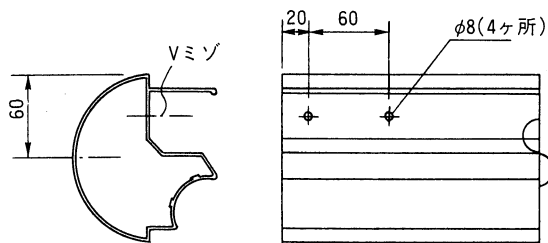


- 連結する前に側桁連結側に上記加工をして下さい。
- 側桁とジャンクションジョイントをM6×14六角ボルトで組付け連結部にコーキングを施して下さい。

4. 柱～桁の取付(T字交差)

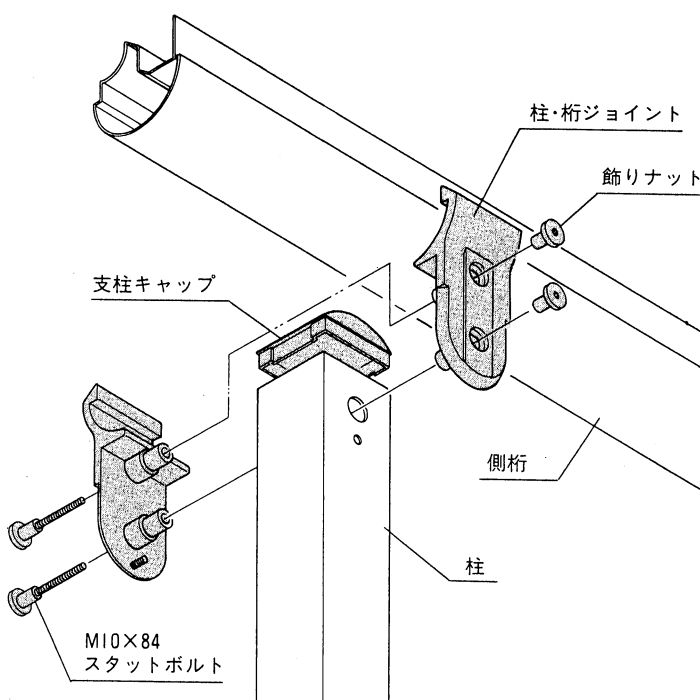


- ①支柱に支柱キャップを取付けて下さい。
- ②2枚の固定金具で桁をはさむ様にして固定して下さい。支柱は側桁Tの中心に取付けて下さい。


5.アーチの取付

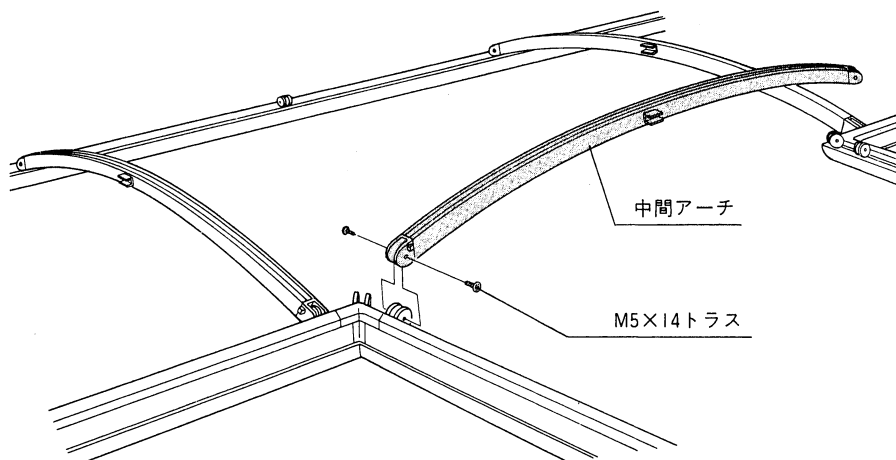

- ① 標準側桁の端部に中間アーチを取付けて下さい。
- ② Tジョイント(Xジョイント)とアーチX、アーチTをM4×12ナベで取付けた後、桁とアーチをM5×14サラで取付けて下さい。(図はT字交差)

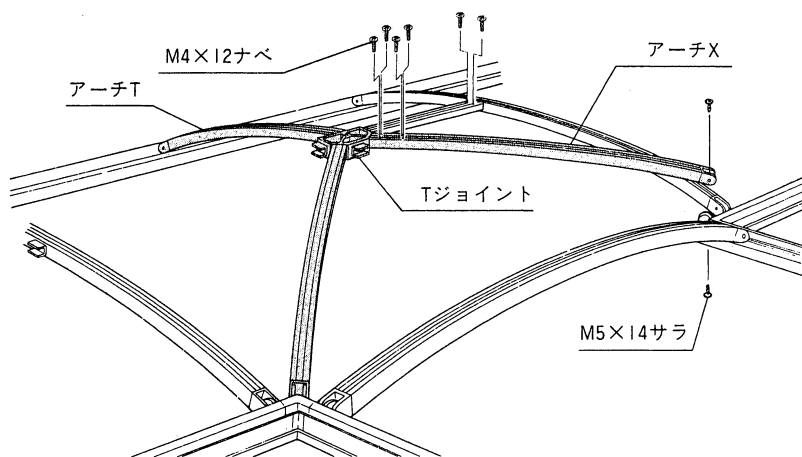


6.屋根材受ケの取付

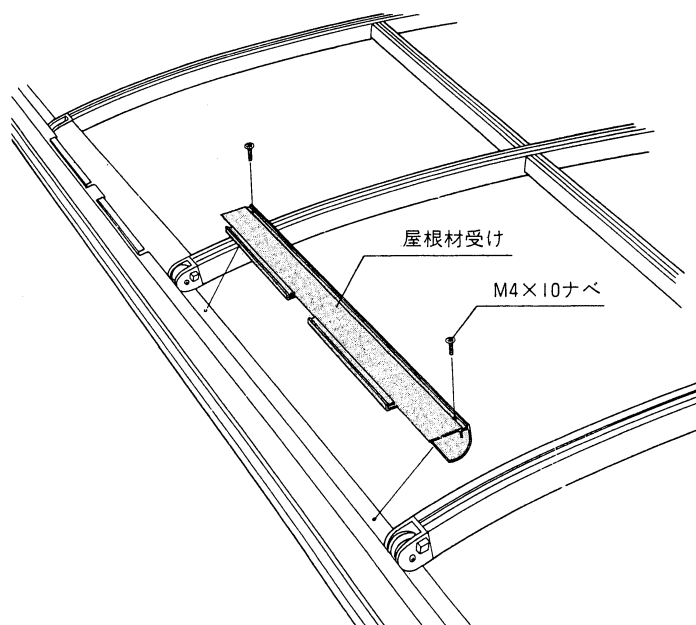


- 側桁T部とジャンクションジョイント部に屋根材受けをM4×10ナベで取付けて下さい。(図は側桁T部)


7.中骨の取付

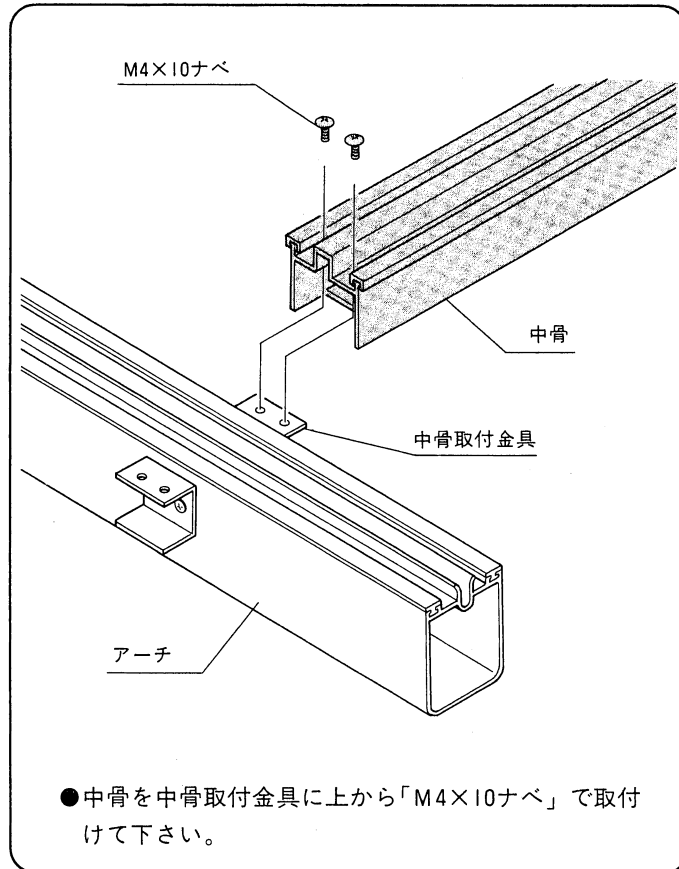



8.中骨のコーキング

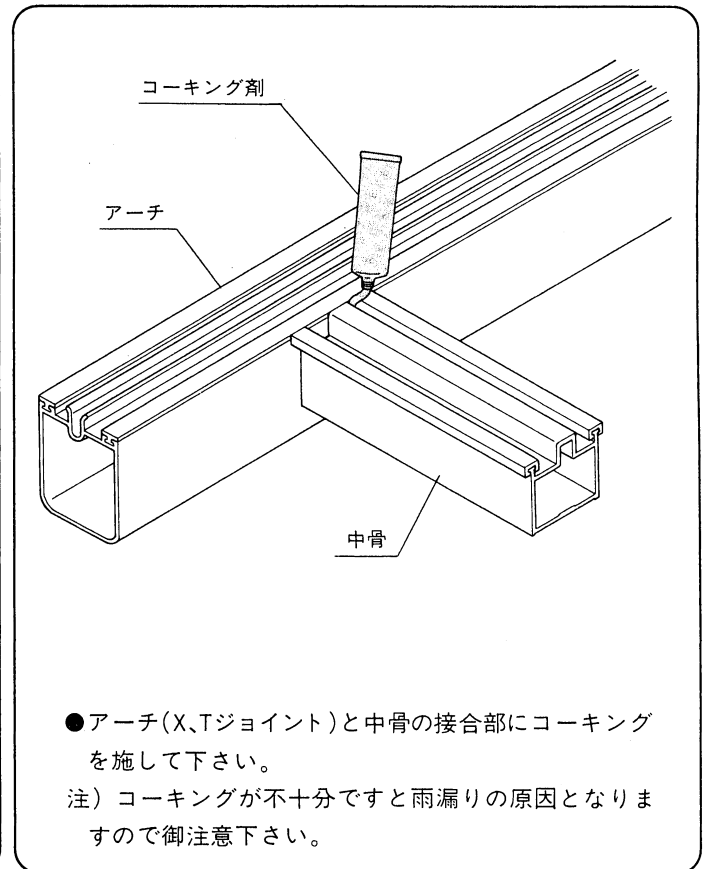

9.屋根材の取付

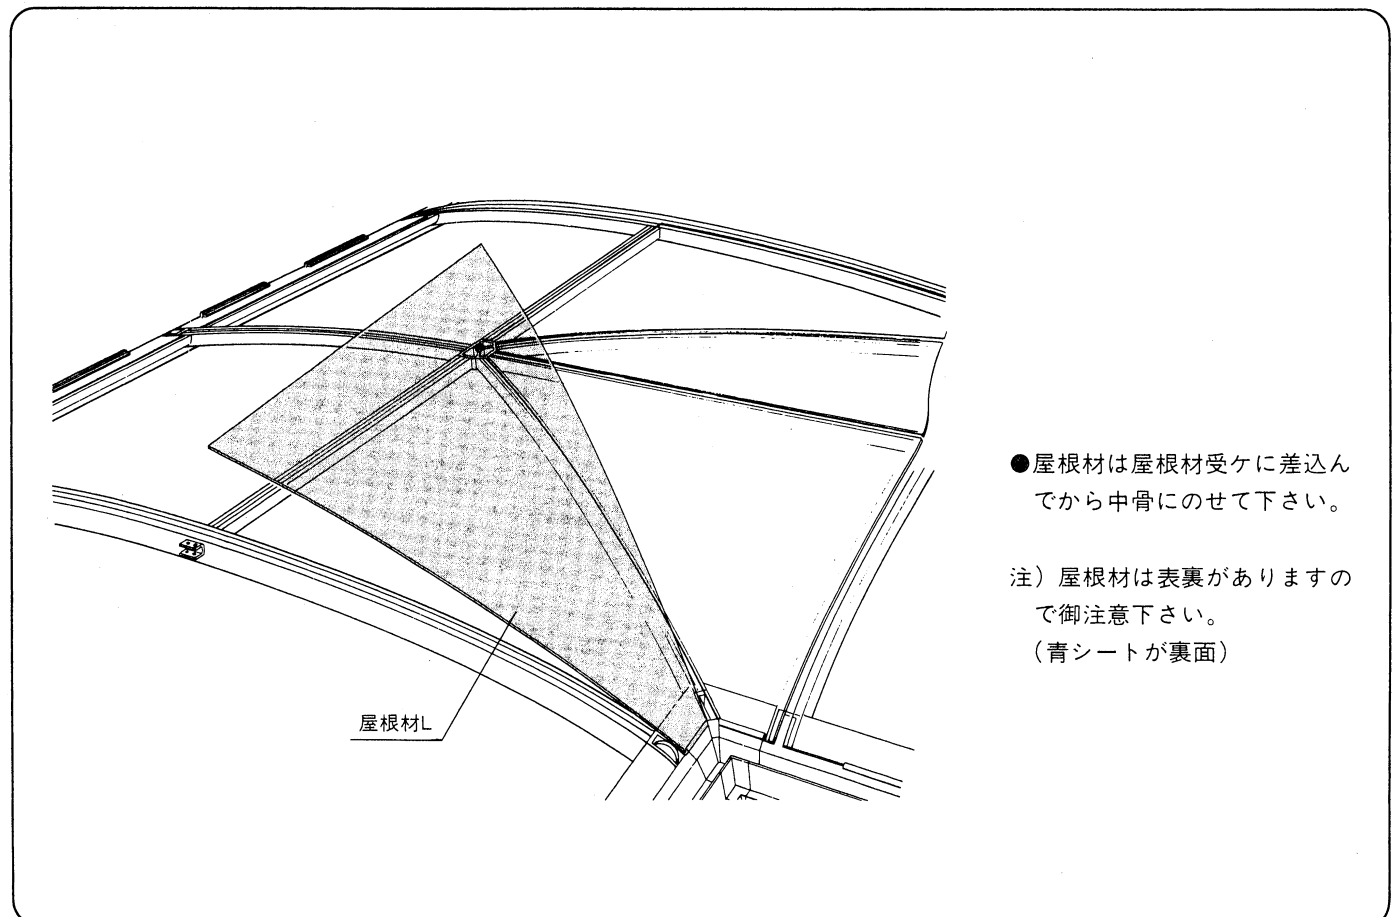


10. 防水シールの取付

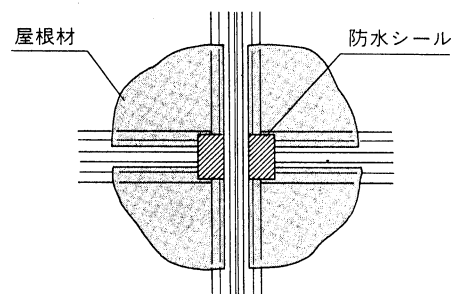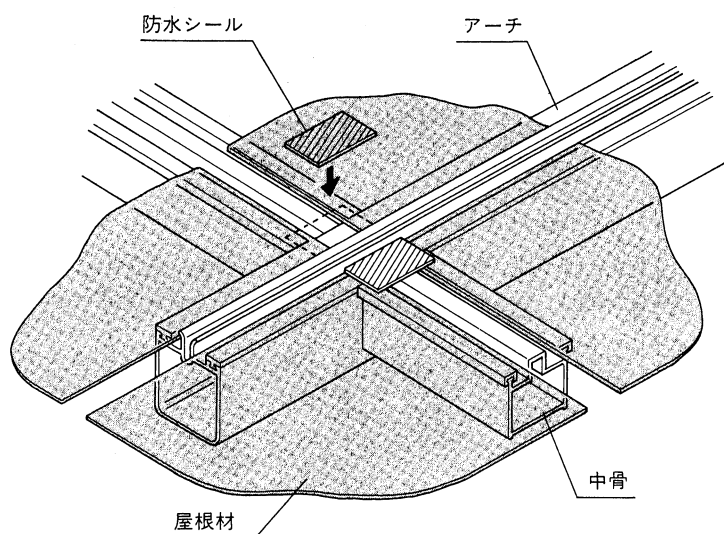


●図の位置に防水シールを貼り付けて下さい。

11. アーチカバー、中骨カバーの取付

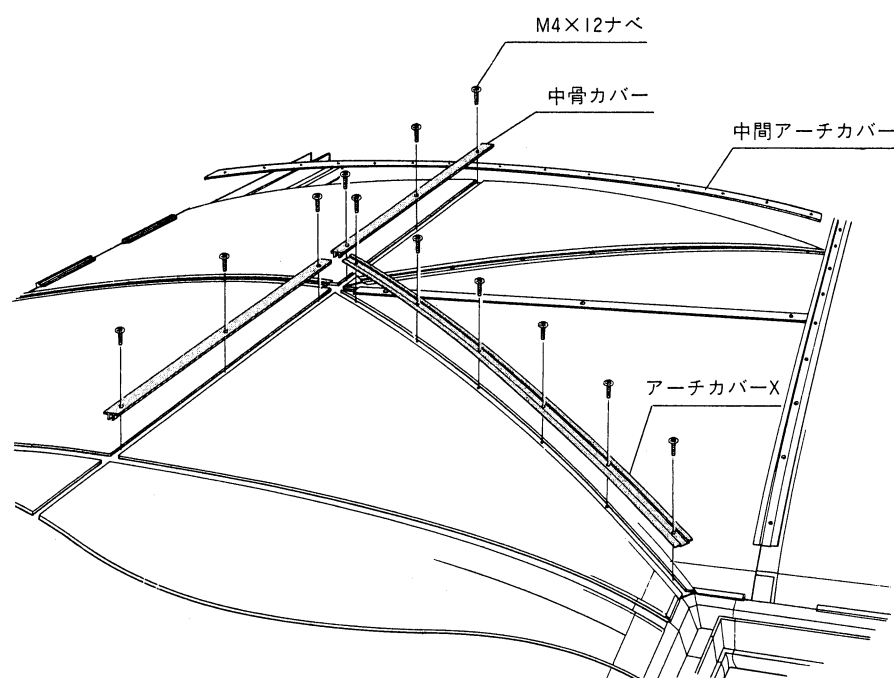

●中骨カバーを取付けてからアーチカバーを取付けます。

12.カバーの取付

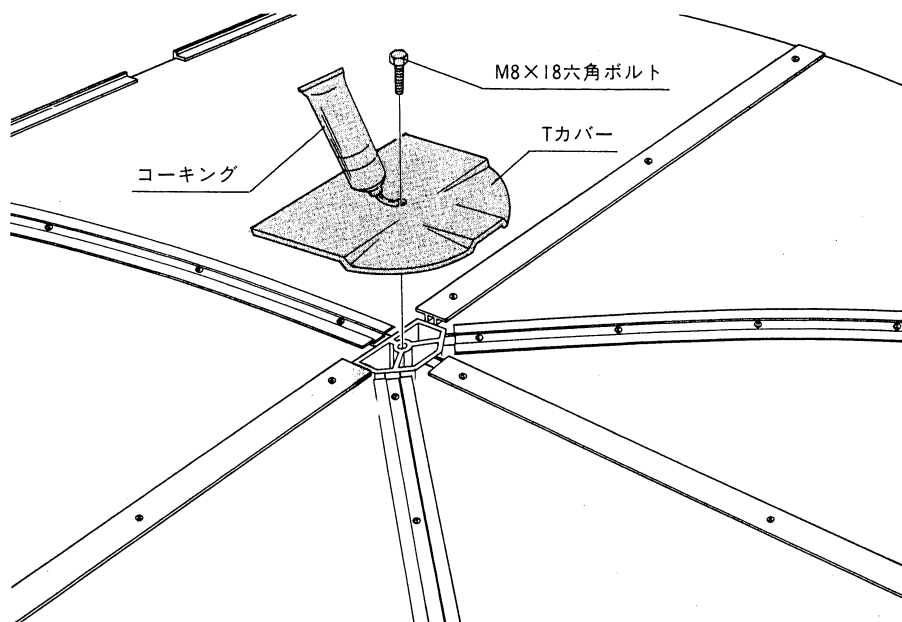

- Tカバー(Xカバー)をM8×18六角ボルトで中心に取付け、ボルトの周囲にコーキングを施して下さい。(図はT字交差)

工事店様へ

- 豪雪地帯での施工は避けて下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後、拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し願います。

施主様へ

- 積雪が10cmを超えたら必ず雪おろしをして下さい。
- 絶対に屋根の上に乗らないで下さい。

