

# 品番 LYQ31・LYQ32

お客様へ

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。  
必ず保管してください。

## 安全に関するご注意

### !**警告**

	■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。		■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 異常状態がおさまったことを確認し、工事店・電器店にご相談ください。
	■ランプは器具表示のものを使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。		

### !**注意**

	■点灯中や消灯後5分以内のランプにさわらないでください。 ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。		■フランジの取りはずしは、工事店、電器店に依頼してください。 一般の人の取りはずしは、法律で禁止されています。
--	--	--	--

## この器具の使いかた

用途に合わせて設定を行ってください。

お買い求めの照明器具は以下の2つのモードのいずれかを選んで使用することができます。

**ON/OFFモード** → 3ページへ



昼間は消灯→周囲が暗くなつて人が近づいたときのみ100%の明るさでパッと点灯

**お出迎えモード** → 4ページへ

昼間は消灯→周囲が暗くなる100%の明るさで点灯（お出迎え点灯）→設定時間以降は周囲が暗くても消灯→しかし人が近づくと100%の明るさでパッと点灯

**連続点灯切替え機能** → 5ページへ

人がいなくても常に100%の明るさで点灯  
ただし周囲が明るい場合は連続点灯切替え機能は働きません。

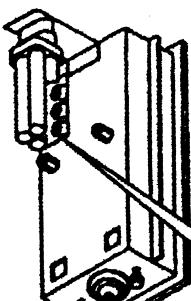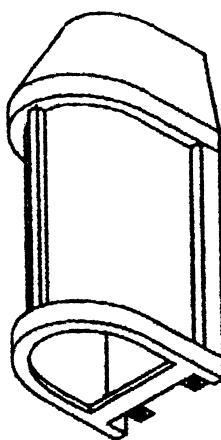


## セードの固定・はずし方

### はずし方

- ・ツマミネジ（2個）を  
ゆるめセードをはずす


### 固定

- ・フランジのツメに引掛け金具を引掛け、  
ツマミネジ（2個）でセードを固定する。  
取付けが不完全な場合、  
落下によるけがの原因となります。

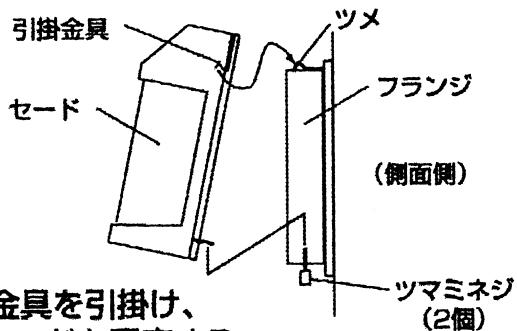

## 検知部


周囲の明るさ、人の動きによる温度変化を  
検知します。  
傷つけたり、汚したりしないでください。

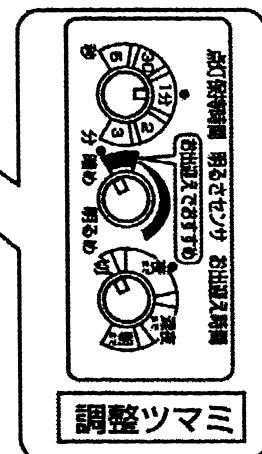

## 調整ツマミ


# 検知範囲について

- ・検知部を動かすことによって検知範囲を変えることができます。
- ・検知範囲は下図のような範囲で調整できます。
- ・検知部を動かしてお好みの検知範囲を設定してください。

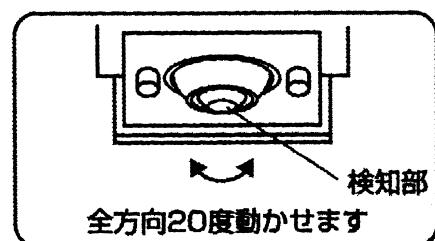


## 検知範囲図（目安）

器具取付高さ1.8m（標準）と3mのとき

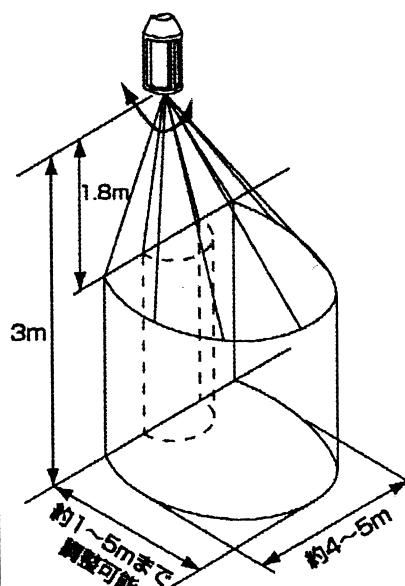

前後に可動させた場合

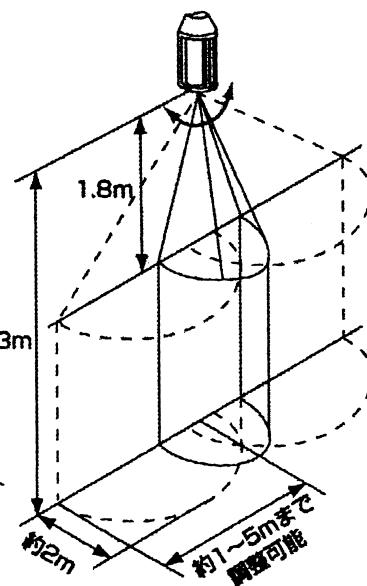

左右に可動させた場合

## 故障ではありません。

注) 本センサは人の動きなどの温度変化分を  
検知するため、人以外の熱源(動物・車等)  
が移動したときも検知する場合があります。

注) 検知範囲は目安です。下記の様な場合、  
検知範囲が変化します。

●検知範囲は気温、服装、人の移動速度、  
進入方向、人の温度、器具の取付高さ、  
取付面の傾きなどにより多少変化します。

●夏場など気温が体温に近い温度になると、  
温度変化分が小さくなり、検知範囲は  
小さくなります。また、雨の日も検知範囲  
が小さくなる場合があります。


●器具に向かってまっすぐに接近した場合、  
より近づかないと検知しない場合あり  
ます。

# ON/OFFモードで使用する時

モードの説明については「この器具の使いかた」(P 1)をご覧ください。

## 1. 壁スイッチをOFFにする。

## 2. セードを取り外して (P 2 「各部のなまえ」参照) お出迎え時間ツマミを「切」に合わせる。

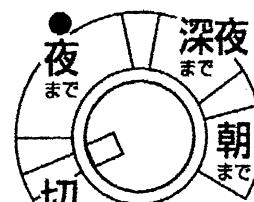


お出迎え時間ツマミ

## 3. 調整ツマミをまわし、センサのはたらき始める周りの明るさ、点灯時間を設定し、セードを取り付ける。 (P 2 「各部のなまえ」参照)

〈ON/OFFモードにしたときの動作〉

昼間などの明るい時



消灯

人がいなくなって  
しばらくすると



消灯

周囲が暗くなると



消灯のまま


人が検知範囲に入ると



100%の明るさで点灯

人が検知範囲からいなくなる又は静止して  
からの点灯時間を設定することができます。

凹部



ツマミの凹部をお好みの  
位置に合わせてください。

「1分」での使用が  
おすすめです。

点灯保持時間ツマミ

注) 点灯保持時間を極端に短く設定したり、  
公共の場所などの人の通過が多い場所で  
ご使用の場合、ランプ寿命が短くなります。

センサがはたらき始める周りの明るさを設定できます。  
「明るめ」側（右方向）にまわすと、明るい昼間から  
動作するようになります。

ツマミ凹部をお好みの位置に合わせてください。

お出迎えおすすめ

この範囲が  
おすすめです。

明るさセンサツマミ

## 4. 壁スイッチをONにする。

注) 壁スイッチをONにした直後（約40秒間）は、周囲の明るさに関係なくランプが  
点灯します。

また、点灯中検知範囲に入ると点灯時間が延長されますが異常ではありません。

注) 壁スイッチは常にONにした状態でご使用ください。


# お出迎えモードで使用する時

モードの説明については「この器具の使いかた」(P 1)をご覧ください。

1. 壁スイッチをOFFにする。
2. セードを取り外して(P 2「各部のなまえ」参照)調整ツマミを回し、お出迎え点灯の始まる周りの明るさ、点灯時間、お出迎え点灯の終わる時間を設定する。

注) 設定は翌日より有効となります。初日のお出迎え点灯は4時間で終了します。


## 〈おすすめの設定〉

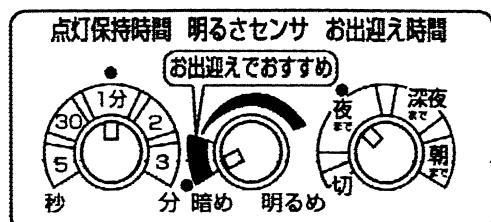

- ・点灯保持時間を「1分」にする。
- ・明るセンサを「暗め」にする。
- ・お出迎え時間を「夜まで」にする。

## 〈おすすめの設定にしたときの動作〉

昼間などの明るい時



消灯

人がいなくなつて  
約1分後



人が検知範囲に入ると



点灯 (100%の明るさ)

周囲が暗くなると



お出迎え点灯  
(100%の明るさ)

お出迎え点灯が始まる周りの明るさを  
設定できます。


下図のおすすめの範囲にツマミの凹部  
を合わせてください。(お出迎えおすすめ)

この範囲が  
おすすめです。  
明るセンサツマミ

人が検知範囲からいなくなる又は静止して  
からの点灯時間を設定することができます。

ツマミの凹部をお好みの  
位置に合わせてください。

「1分」での使用が  
おすすめです。



点灯保持時間ツマミ

3. セードを取り付け(P 2「各部のなまえ」参照)、壁スイッチをONにする。


注) 壁スイッチをONした直後(約40秒間)は、周囲の明るさに関係なくランプが点灯しますが異常ではありません。

注) 壁スイッチは常にONにした状態でご使用ください。

壁スイッチをOFFにしますとお出迎え時間の設定がリセットされます。

ただし連続点灯切替え(P 5「連続点灯切替え機能使用する時」参照)ではリセットされません。

お出迎え点灯が終わる時間を設定することができます。

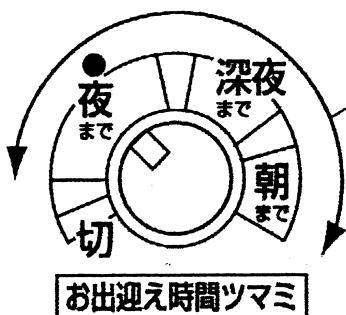


この範囲で設定してください  
(ツマミの凹部を合わせる)

目安の時間については下記を参照してください。

注) 「切」にすると、ON/OFFモードとなり  
お出迎えモードになりません。

\*お出迎え点灯が終わる時間は、地域やその日の天候などにより多少（約1時間程度）の違いがあります。

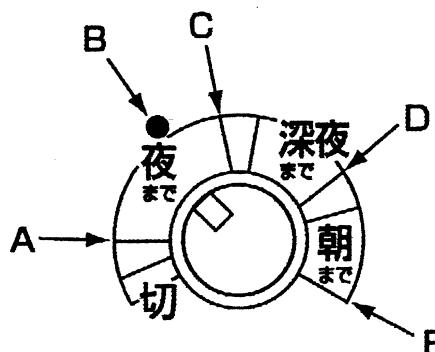

〈時刻は目安です〉

ツマミの位置	A	B	C	D	E
お出迎え点灯 終了時間	20:00頃	22:30頃	0:00頃	翌3:00頃	翌6:00頃

●ツマミの設定を途中で変更された場合、お出迎え点灯が終わる時間は翌日から正常に動作します。

## 連続点灯切替え機能を使用する時


●壁スイッチで切り替えます。

### 1.ONの状態から

### 2.すばやく（約2秒以内）OFF→ONにすると連続点灯モードになります。

●連続点灯モードになると検知部が赤く光ります。

●周囲が明るい時には切替わらない場合があります。周囲が明るい時に連続点灯させるには、明るさセンサのツマミを「明るめ」(右いっぱい)に回してから壁スイッチの操作を行ってください。

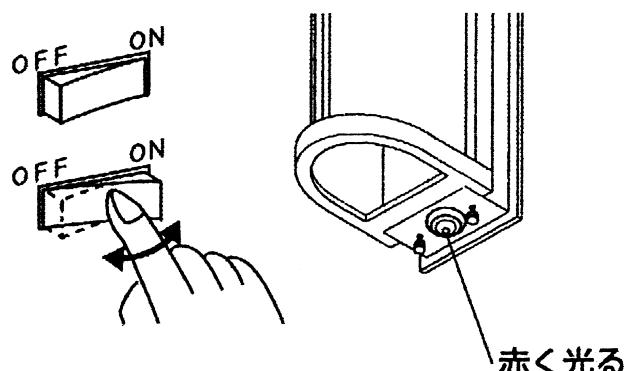

●周囲が明るくなれば、自動的に連続点灯状態は解除され、もとの設定モードに切替わります。  
(周囲の明るさに関わらず、最長15時間でもとの設定モードに切替わります。)

すぐに連続点灯をやめたいときは、もう一度壁スイッチをすばやくOFF→ONにしてください。

## ■定格

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50または60Hz専用	17.2W (待機時0.17W)	13Wツイン2蛍光灯・FDL13

# 修理を依頼される前に

UZ003

●センサ検知動作に異常があると思われる場合は下記の点検を行ってください。

●正常に戻らない場合は、壁スイッチをOFFにして（5秒以上）再びONにしてください。

現象	考えられる原因	処置
<p>検知範囲に人がいるのに 100%の明るさで点灯 しない</p> <p>ON/OFFモード お出迎えモード でお使いの場合</p>	<p>壁スイッチがOFFになっている</p> <p>ランプが切れている</p> <p>明るさセンサツマミで設定した 明るさよりも周囲が明るい</p> <p>人が静止している</p>	<p>壁スイッチをONにする</p> <p>ランプを交換する（P 8 参照）</p> <p>明るさセンサツマミを「明るめ」側 (右方向)に少しまわす (P 3、4 参照)</p> <p>静止している人では検知できません</p>
<p>検知範囲が狭い</p> <p>ON/OFFモード お出迎えモード でお使いの場合</p>	<p>検知範囲が適切でない</p> <p>検知部がよごれていったり蒸気など の水滴がついている</p> <p>器具に向かって真っすぐ接近して いる</p> <p>寒冷地などで顔がマフラーで覆 われていたり手袋をしている</p> <p>雨の日に傘で顔や手が隠れている</p> <p>暑い日などに周囲温度と人体の 温度差がすくない</p>	<p>検知範囲を調整する (検知部を動かす) (P 2 参照)</p> <p>検知部を柔らかい布で傷がつかない ようにふきとる</p> <p>検知部を少し傾けて使用する (器具に向かってまっすぐに接近 した場合はより近づかないと 検知しない場合があります)</p> <p>本センサは温度変化を検知するため 左記の場合検知しにくいことがあり ます (正常動作)</p>
<p>検知範囲に人がいないの に点灯している</p> <p>ON/OFFモード お出迎えモード でお使いの場合</p>	<p>検知範囲内に人以外の熱源がある (例) 白熱灯照明器具 エアコンの吹き出し口 風などでよく揺れるもの (植木、旗など) 車の熱やヘッドライト 犬や猫などの動物 強い風、雨、雷</p>	<p>本センサは温度変化を検知するため 左記の要因で検知範囲内の温度に 変化があった場合、センサが反応 することがあります (正常動作)</p>
<p>※ 2秒以内の停電により、 連続点灯になることが まれにありますが、 異常ではありません</p> <p>人がいなくなてもなか なか消灯またはお出迎え 点灯に戻らない</p> <p>ON/OFFモード お出迎えモード でお使いの場合</p>	<p>お出迎え点灯中である</p> <p>壁スイッチをONした直後又は停電 が回復した直後(検知部が赤く点滅している)</p> <p>連続点灯になっている※ (検知部が赤く点灯している)</p> <p>点灯保持時間が長く設定されている</p> <p>連続点灯になっている※ (検知部が赤く点灯している)</p>	<p>お出迎え点灯中は人のいる、いない にかかわらず点灯状態となります (100%の明るさ)</p> <p>壁スイッチON後、約40秒間は 必ず点灯します (正常動作)</p> <p>壁スイッチを一度OFFにして 再びONする (約2秒以内)</p> <p>点灯保持時間ツマミを左にまわし、 時間設定を変更する (P 3、4 参照)</p> <p>壁スイッチを一度OFFして 再びONにする (約2秒以内)</p>

処置した後になお異常がある場合は、必ず電源を切り工事店・電器店・または別紙ご相談センターにご相談してください。

現象	考えられる原因	処置
周囲が暗くないても お出迎え点灯しない (消灯状態である)  お出迎えモード でお使いの場合	壁スイッチがOFFになっている ランプが切れている お出迎え時間ツマミが「切」になっている 明るさセンサで設定した明るさよりも周囲が明るい 周囲が暗くなったばかりである	壁スイッチをONにする ランプを交換する (P 8 参照) お出迎え時間ツマミを「夜まで」又は「深夜まで」又は「朝まで」に合わせる (P 5 参照) 器具の設置場所を明るくしている原因を取り除くか、設置場所を変更する 本センサは周囲が暗い状態が約5分間続いたときにお出迎え点灯を開始します (正常動作)
周囲が明るいのに お出迎え点灯している  お出迎えモード でお使いの場合	明るさセンサツマミが「明るめ」になっている 器具の設置場所が暗い (昼間でも暗い) なんらかの要因により周囲が暗い状態が約5分間続いてしまった	明るさセンサツマミを「暗め」側 (左方向) にまわす (P 4 参照) 正常に動作しませんのでお出迎え時間ツマミを「切」にしてON/OFFモードをご使用ください 壁スイッチを一旦OFFにし (5秒以上) 再びONにする
お出迎え点灯の終わる時間が設定より早い  お出迎えモード でお使いの場合	天候などで周囲が暗くなる時刻が通常よりはやかった 壁スイッチの操作を行った	商品の性能上お出迎え点灯の終了時間がばらつくことがあります 壁スイッチをOFFになると、一旦お出迎え時間の設定がリセットされます 再度ONした場合、初日のお出迎え時間は4時間、翌日より設定通りの時間に終了します
お出迎え点灯の終わる時間が設定より遅い  お出迎えモード でお使いの場合	天候などで周囲が暗くなる時刻が通常より遅かった	商品の性能上お出迎え点灯の終了時間がばらつくことがあります
連続点灯に切替えできない	明るさセンサツマミで設定した明るさよりも周囲が明るい	明るさセンサツマミを「明るめ」側 (右方向) に少しまわす ※センサによる点灯、お出迎え点灯の開始が以前の設定より、より明るい状態で開始します
連続点灯が解除されている	連続点灯切替え操作が間違っている 連続点灯中、明るさセンサツマミで設定した明るさよりも周囲が明るくなつた 連続点灯継続時間が15時間を超えた	連続点灯切替え機能を使用する時 (P 5) をご確認ください 連続点灯開始2時間より周囲の明るさを確認し、明るい場合は、連続点灯が解除されます 連続点灯は最長15時間です

# ランプ交換について


## △注意

ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。  
通電状態で行うと感電の原因となります。


- ・ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。  
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。
- ・取付けは確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
- ・点灯中や消灯後5分以内のランプにさわらないでください。  
ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

### ランプ交換方法

- ツマミネジ（2個）をゆるめ  
**1. セードをはずす**

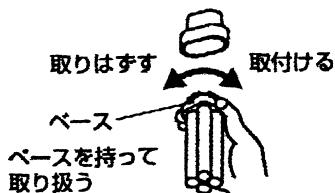

### 2. ランプを交換する

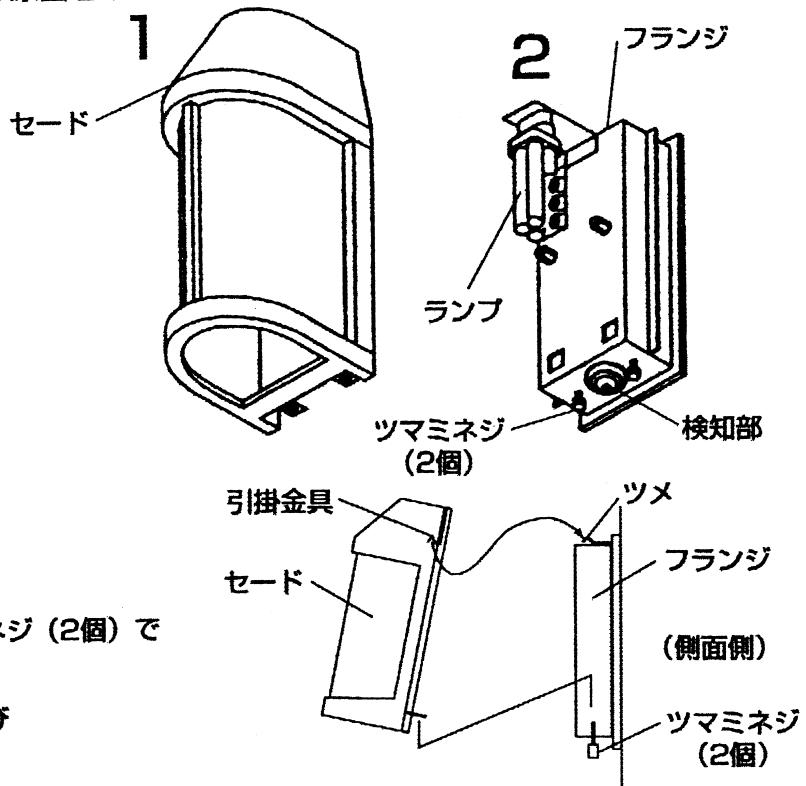

### 3. セードを固定する

取付けが不完全な場合、浸水による感電及び  
落下によるけがの原因となります。

# お手入れについて

## △注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。  
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。  
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・検知部が汚れますと、センサの感度が鈍くなります。定期的（6ヶ月に1回程度）に柔らかい布で清掃してください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色・破損・劣化の原因となります。

補助説明書あり

壁スイッチ操作ラベルあり

取説コード

UZ003

199901A

200102C