


- 新日軽の製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
- 正しい施工をしていただくため当説明書をお読みください。
- 施工終了後、取付説明書はお客様へお渡しください。

■ 納まり図

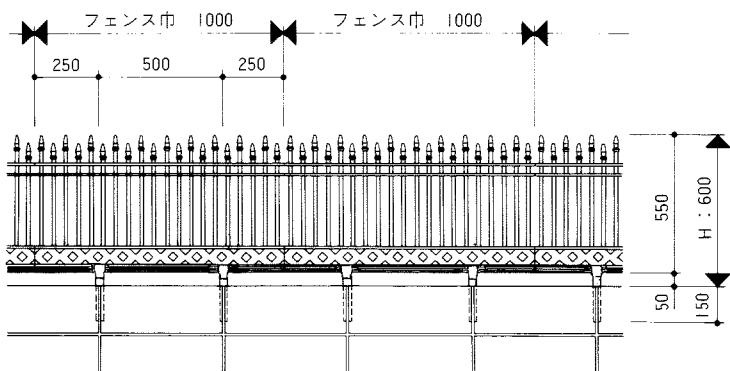


■ 取付け方法

- ①フェンス取付脚を500mmの間隔でブロック穴に建て込んで下さい。
- ②フェンス本体をフェンス取付脚A、Bではさみ込み、M10×35ℓ六角ボルトで固定して下さい。
- ③ストレート継手で連結部を固定して下さい。
- ④フェンスを組立てた後、フェンスの通りを確認し、フェンス取付脚をモルタルで固定して下さい。

■ 注意事項

新日軽のアルミ製品はJISの表面処理規定を十分クリヤーした製品をお届けしていますが、取扱いによっては異状腐食をおこし思われるトラブルとなりますので、施工にあたっては次のような点を注意してください。

- ①モルタル用に海砂を使用されると、塩分が多量に含まれていますから腐食の原因になりますのでその使用を避けさせていただけます。十分水洗いしたものを使用してください。
- ②モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用があるのでその使用を避けさせていただけます。塩化カルシウムや塩素系の化合物・硅酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- ③モルタルやコンクリートの抽出液が工事中にアルミ製品の表面を流れないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
- ④施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。

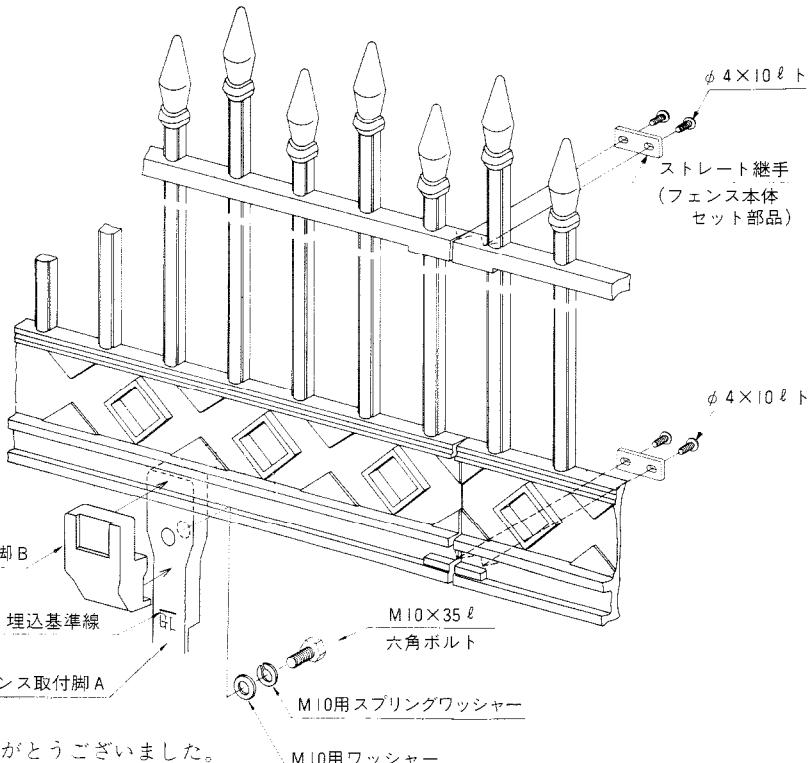

■ お客様へ（取扱いの手引）

新日軽鋳物フェンスをお買上げいただきましてありがとうございました。いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付説明書は、大切に保管して下さい。
2. 製品に布団をかけたり、よりかかったりしないで下さい。
3. この製品はアルミ製ですが、いつまでもきれいに気持よくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとて下さい。また汚れのひどい場合は、うすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

