

新日軽 飾り間柱セット 取付説明書

この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行なってください。

◎組立・施工の前に

- 本取付説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全を確保する上で重要な内容です。施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行なってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- この取付説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

○注意(設置場所・設置位置について)


- 揺すったり、乗ったり、寄り掛かったりしないでください。
- 柱埋め込み部は、必ずモルタルやコンクリート等で固定してください。
- フェンス取付けブラケットのビス類は、必ず固定してください。

○施工時の注意事項

- モルタル用に海砂を使用されますと、多量に塩分が含まれているため、腐食の原因になりますのでご使用を避けていただくか、十分水洗いしたものをご使用ください。また、モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用がありますのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、珪酸ナトリウム等の入っていないものをご使用ください。
- アルミ商品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。
- 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。
- 埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートや水などが入らないようにしてください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破損の原因になります。
- モルタルやコンクリートの抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になりますので工事に商品に付着しないようにご注意ください。
- 養生期間は十分(4日~1週間)にとり、養生期間中は重いものをのせたり、振動させたりしないように指示してください。
- 改造・変更をしないでください。


■ 梱包明細

名称	数量	備考
飾り間柱	1	
飾り間柱用ブラケット	4	
M4×14トラスビス	16	すべてビス含む

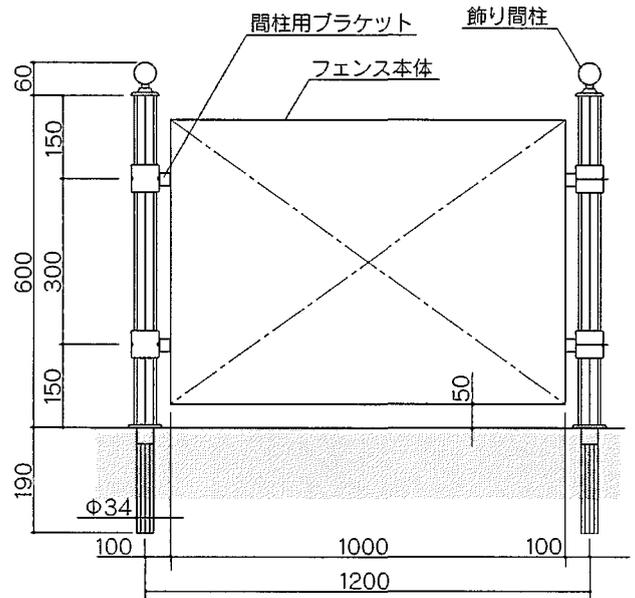


1 飾り間柱用ブラケットの取付け

- 柱施工の後、飾り間柱用ブラケットを取付けてください。取付け位置は、間柱のタップ孔にブラケットを合わせ、同梱されているM4×14トラスビスで固定します。
(1つのブラケットに対し2点止め)
使用しない間柱の孔には、すてビスM4×14トラスビスを取付けます。

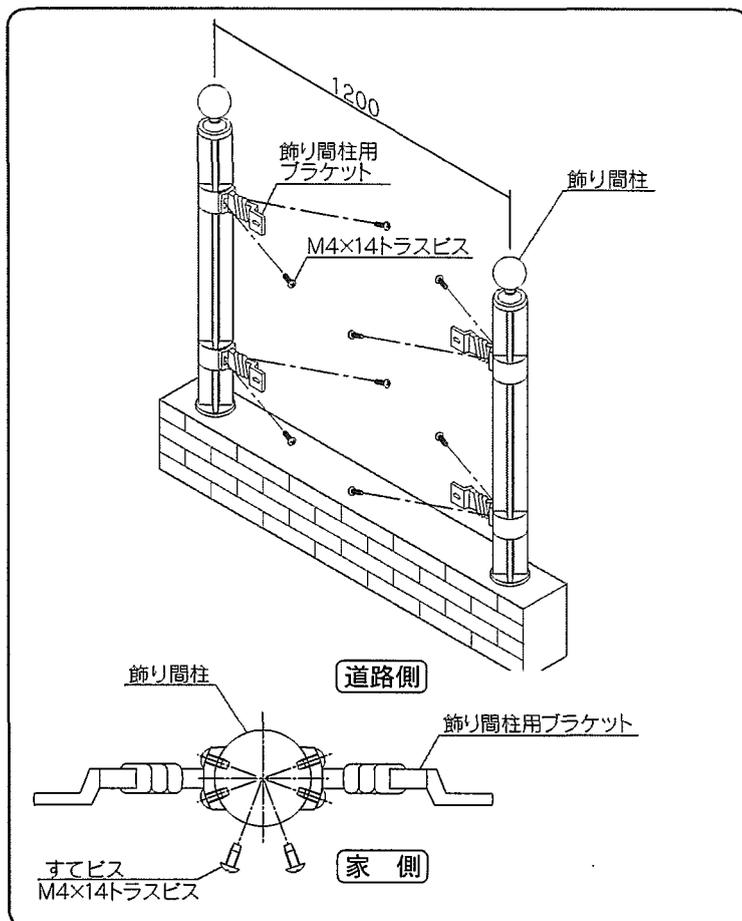

2 フェンスの取付け

- フェンスのタップ孔をブラケットの孔に合わせて、同梱されているM4×14トラスビスで固定します。

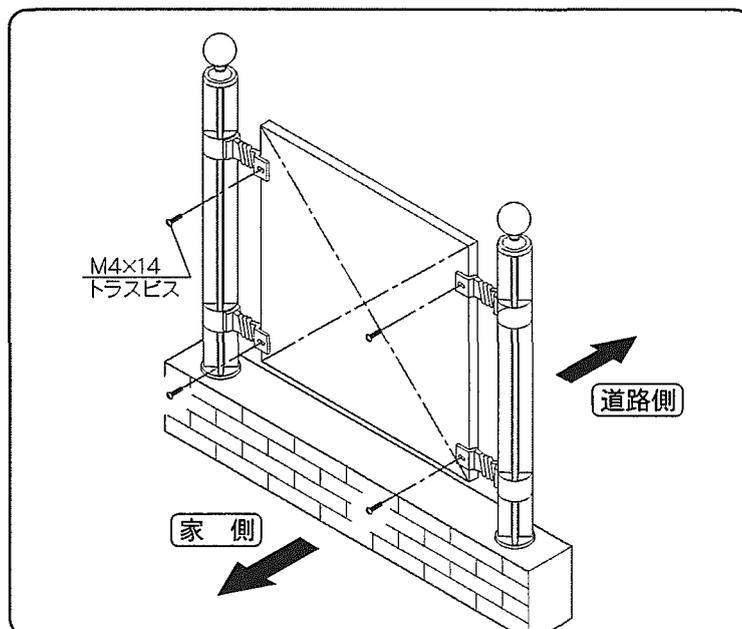

3 90°コーナーの場合

- 柱のタップ孔にブラケットの孔を合わせて同梱されているM4×14トラスビスで固定します。
- 90°以外の場合は、柱にφ3.5、深さ14mm以上の孔を明けてブラケットを固定してください。
- 使用しない間柱の孔に、すてビスM4×14トラスビスを取付けます。

