⑤ 新日軽 新峻岳フェンス 1・2・3型 取付マニュアル

●新日軽の製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。

マニュアル番号 ME-1208

●正しい施工をしていただくため当説明書をお読みください。

●止しい施工をしていただくため当説明書をお読みください。●施工完了後はお施主様へお渡しください。

改-1

この手引き書に示した注意事項は、安全に関する重要な 内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に 防止するため、次のような絵表示をしています。

絵 表 示	意味
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者等が負傷する危険 や物的損害の発生が予想されること を表しています。
0	「禁止」を示しています。
0	「必ず行っていただくこと」を示し ています。

■ 注意事項 施工にあたっては次のような点を注意してください。

- ①モルタル用に**海砂**を使用されますと、塩分が多量に含まれていますから腐食の原因になりますのでその使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
- ②モルタルやコンクリートの**抽出液**が工事中にアルミ製品の表面を流れないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
- ③モルタルやコンクリートの**急結剤**は腐食の発生や促進作用があるので その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・硅 酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
- ④施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
- ⑤アルミ製品と**銅板やラス等**の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。
- ⑥腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか、接触する部分を完全に養生してください。
- ⑦支柱の水抜き穴はモルタル等で塞がないでください。
- (8)風当りの強い場所でご使用になる場合には、柱間隔を1 m以内にしてください。

● ご使用上の注意とお願い



●フェンスは隣地境界を目的に設置するものです。防護棚や手すりとしては使用しないでください。



●揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。



●雨具・洗濯物・布団等を載せないでください。




●年に1回、ネジやボルトのゆるみがないか確認してください。





■納まり図

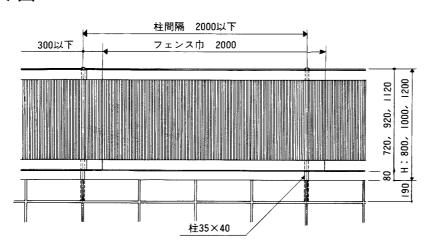

■取付け方法

●一般部

①柱を2000mm以内の間隔で、ブロック穴に建て込んでください。

(その場合、柱はフェンス本体連結部から300mm以内になるように建て込んでください。)


- ②フェンス本体を連結部品で連結しながら受金具に乗せ、固定金具で柱とフェンス本体を固定してください。
- ③フェンスを組立てた後、フェンスの通りを確認し、 柱をモルタルで固定してください。


●コーナー部


。コーナー部は柱 2 本建てとし、コーナー継手を取付けてください。

●エンド部


。フェンス端部は、エンドキャップを取付けてください。

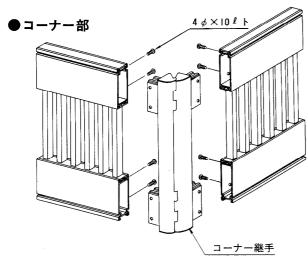

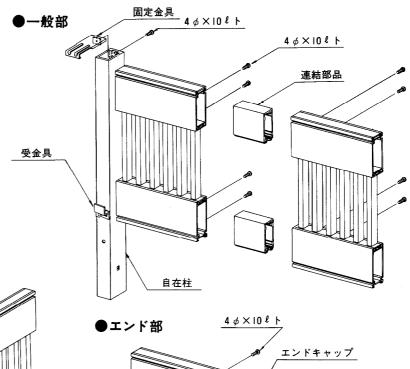

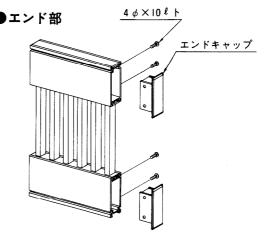


●フェンス切り詰め時のご注意 (切り詰めの場合のみご覧ください)

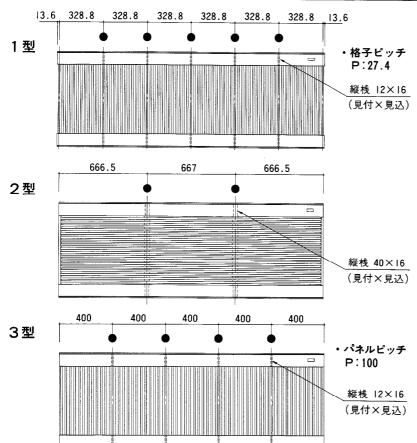

①左記図面の●印部には、各タイプそれぞれ縦桟が 入ります。

フェンス端部には、下図の様に連結部品及びエンドキャップが胴縁に40mm入ります。

左図の縦桟の大きさを参照して、連結部品と縦桟がぶつからない位置に切断位置を決めてください。




※3型は、

パネルの関係上縦桟から 200 mm以上離れた位置でしか、切詰め出来ません。

●フェンスの切り詰め (端部カバー取付マニュアル兼用)


フェンスの切り詰めは、裏面フェンス切り詰め時のご注意を参照の上、切断位置を決めて行ってください。

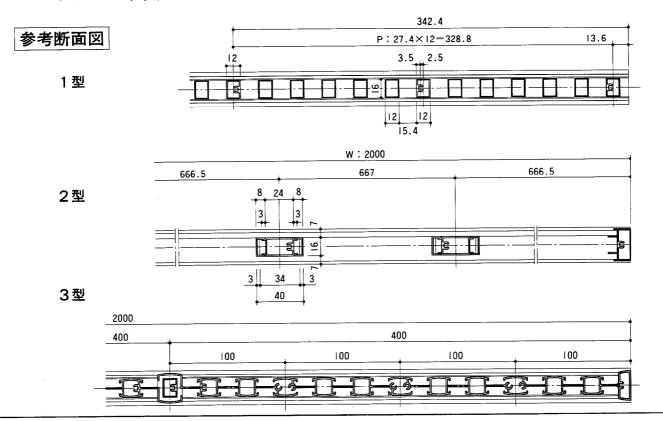

2型

上下胴縁と格子及び、下胴縁ふさぎ材に 加工の寸法差が出ます。右図を参考に切断してください。

- 格子の端部に 64.5穴をあけます。(位置は 一度端部カバーを合てがってください。)
 Lアングルを格子の中へ挿入しトラスビス で固定します。
- 端部カバーを再度切断箇所にあてがい、 端部カバーの外側よりトラスビスで固定 します。
- 穴かくしシールを貼り付けてください。

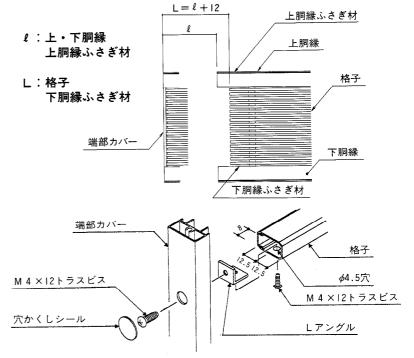


3型

- 切断位置を決め、右図を参照しパネルセットを上下 胴縁よりはずしてください。
- 切断位置のパネルは、端部パネルセットを使います。 右上図を参照し、端部パネルセットを分解し、100mm もしくは200mm切り詰めてください。

(上記以外の寸法は切り詰め出来ません。)

注)上下アタッチ材の切り詰めは、 必ず縦桟側から切り詰めてください。

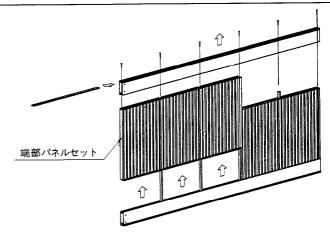


• 3型でフェンスを切断して、2枚のフェンスに する時は、切断位置のパネルセットを半分にし て使います。

その時、端部のパネルを端部カバーと取り替えてください。




端部カバー断面図

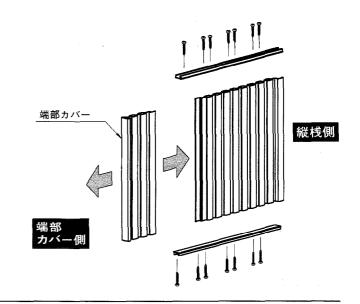


■上胴縁・下胴縁の加工

● 1 型




上胴縁

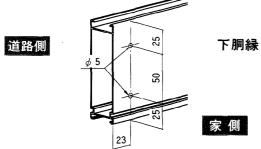

●2型 ø 10 8.5

道路側

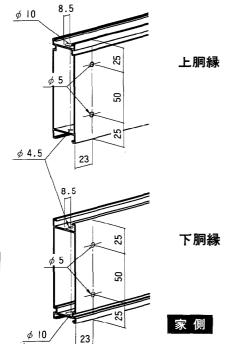

※印部のアタッチメントの加工は、 フェンスを2枚にする時にのみ 必要です。

●3型

