

# 『お施主様用手引き』 ご使用上の注意とお願い

## 新日軽 ウイングゲート

——— 施工工事店様、販売店様へ ———

この手引き書は施工完了後裏表紙に必要事項を  
記入し、お施主様へお渡してください。

# ● 『手引き書』のごあんない

このたび当社商品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。  
この商品を正しく安全にご使用していただくために、ご使用前にこの手引き書（及び商品本体の注意ラベル）を最後までお読みください。

お読みになった後、この「手引き書」は、いつでもご利用いただけるよう大切に保管してください。


## 目 次

- 各部の名称・操作方法について . . . . . P 3
- ご使用上の注意とお願い . . . . . P 4~5
- お手入れ方法について . . . . . P 5~6
- 新日軽の製品保証について . . . . . P 7
- 施工工務店様、販売店様へのお願い . . . . . P 8

この手引き書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしめています。


絵 表 示	意 味
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者等が死傷する危険があることを表しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。
	「禁止」を示しています。
	「必ず守っていただくこと」を示しています。

# ● 各部の名称

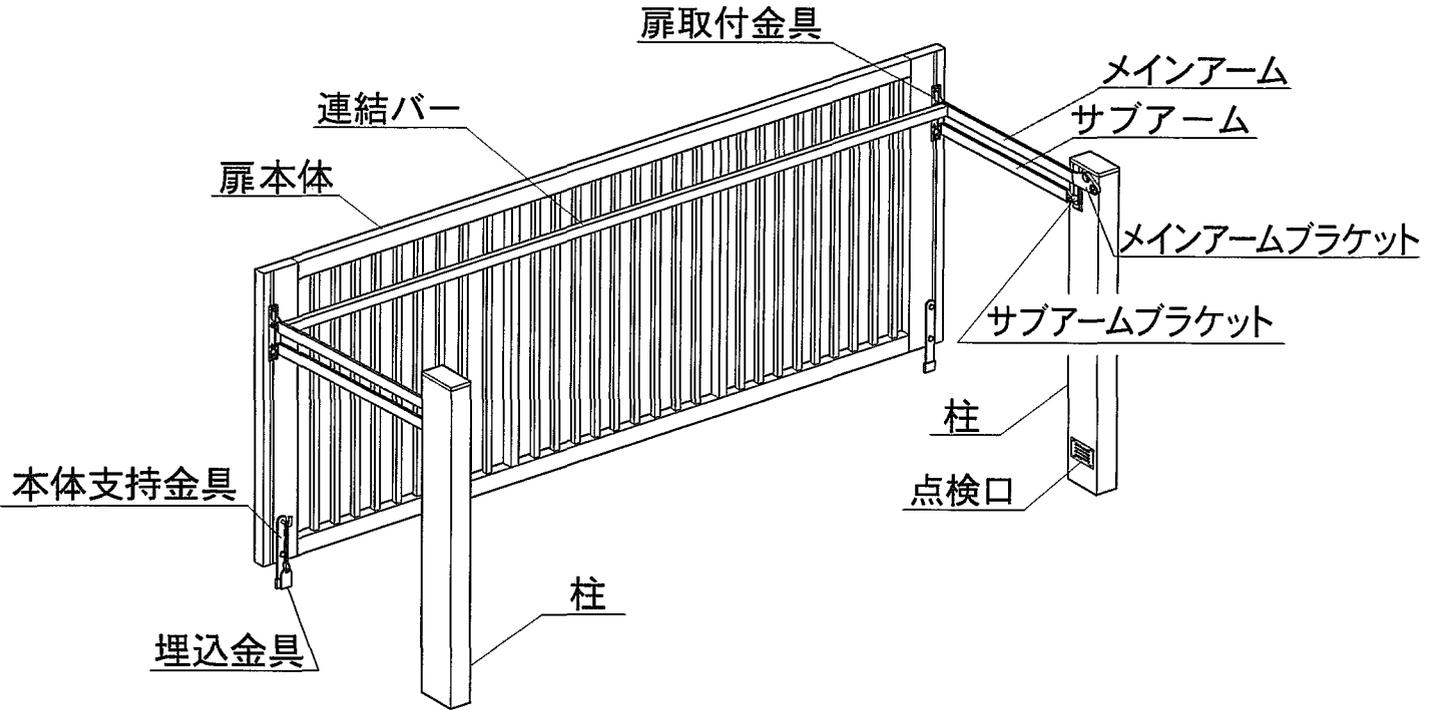

# ● 操作方法について

1. 扉を持って、上に力を加えることにより扉を開けられます。
  2. 引手を持って、扉の先端を真下に引下げることにより、アームが回転し扉を閉じられます。
- 注) 必ず扉の先端を真下に引下げてからアームを回転させて下さい。

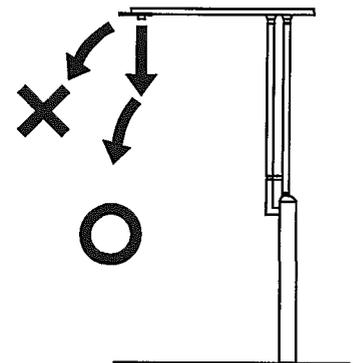


**注意** アームを持つての引き降ろしは機構上出来ません。

※ 弊社ウイングゲートは、扉の落下を防止する為、特別に大きいスプリングを使用しております。その為、希に扉の開閉をする際スプリングの摩擦音が発生する場合がありますが、製品の品質上は全く問題がありません。

## ■ 埋込金具について

埋込金具のリングをL形ボルトに掛ると容易にロックできます。又、市販の南京錠で支持金具と埋込金具の間で施錠できます。

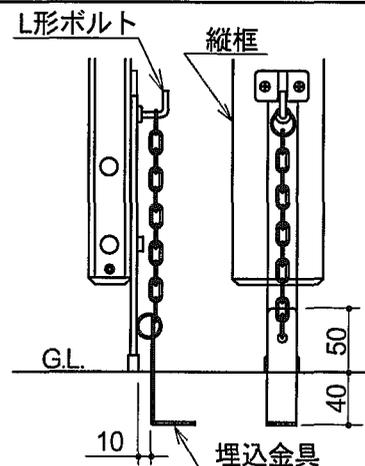

# ● ご使用上の注意とお願い



**警告**

- 扉の開閉をする際には、アームが動く範囲を手や指などでさわらないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。




**警告**

- むやみに扉をとりはずさないでください。バネの反動で、アームが跳ね出して危険です。



**注意**

- 通常使用しない場合は、扉を下ろした状態にしておいてください。風の強い時などに扉が落ちる危険があります。

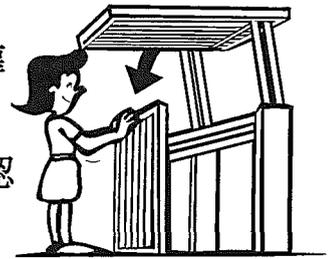

**注意**

- 開閉時には周囲に人や障害物が無い事を確認してください。



**注意**

- 開閉時には手足・衣服など挟まないよう、注意してください。




**注意**

- 扉の上に物を載せないでください。



**注意**

- 扉を揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。

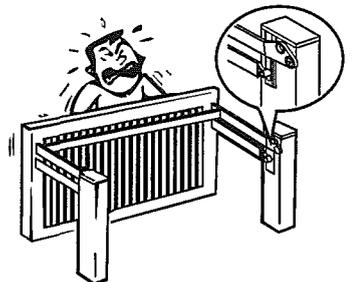

- 安全ストッパーを掛けた状態で、扉やアームに無理な力を加えないでください。



- 開閉操作は引き手を持って、行ってください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。



- 商品に貼られている「注意ラベル」等をはがさないでください。



- 年に1回、ネジやボルトのゆるみがないか確認してください。

## お願い

扉の開閉により、本体支持金具がずれる事があります。ボルトをゆるめ上下に調整し、アームが水平になる様にしてください。

柱本体に負担がかかる場合があります。

- 扉が完全に上がった状態で出入庫してください。
- 開閉機構部分を分解したり、不当な修理改造はしないでください。




# ●お手入れ方法について

## アルミニウム製品のお手入れのお願い

アルミはサビにくい性質を持っています。そのうえ新日軽では、JIS規格を十分にクリアした表面処理をしています。付着した汚れを長時間放置しておくと腐食の原因となります。アルミ製エクステリア商品をいつまでも美しくお使いいただくために、定期的なお手入れを行ってください。

### アルミのサビの原因は・・・

大気中の汚れが最大の原因です。ほこり、ばい煙(すす)、鉄粉などの金属粉、亜硫酸ガスなどの排気ガス、および海塩などです。これらがアルミの表面に付着したまま長く放置されると、湿気や雨水によって影響を受け、腐食させてしまう場合があります。

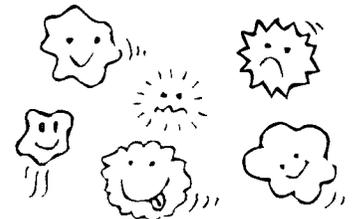


### お手入れはカンタン

年に数回の水洗いと空ぶきだけでも効果的です。ただし、工業地帯や海岸の近くなどでは、状況によりお手入れの回数を増やしてください。汚れが軽い場合は、やわらかい布かスポンジで水ぶきした後に空ぶきしてください。

#### ■地域別お手入れ回数

地 域	回 数
臨海工業地帯	年に2~3回
工業・商業・温泉地帯	年に2回
海岸・街道地帯	年に1~2回
田園・山間地帯	年に1回

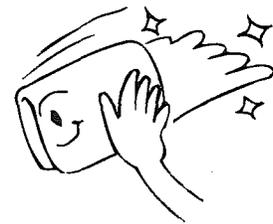

### 汚れが目立つ場合

中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてから空ぶきしてください。

■直接ホースで水をかけないでください。柱内は、作動部品が入っており、水が入ると故障の原因となります。

### 汚れが著しく、サビがでた場合


スコッチブライトか紙ヤスリで軽くこすり、汚れを取り除いてから十分に空ぶきしてください。



### お手入れの際の注意

- お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを使用してください。金属ブラシ、金ベラ、スチールウール、目の荒い紙ヤスリ等はさけてください。
- 小石、砂などが付着したまま表面をこするとキズがつきます。あらかじめ取り除いてください。
- 角や隅に洗剤が残らないようにしてください。放置しますと腐食の原因となります。

■ より快適に長くご使用いただく上でも、定期的に(年1、2回)下記の所に市販されている潤滑油(グリススプレー等)を注油していただきますようお願いいたします。

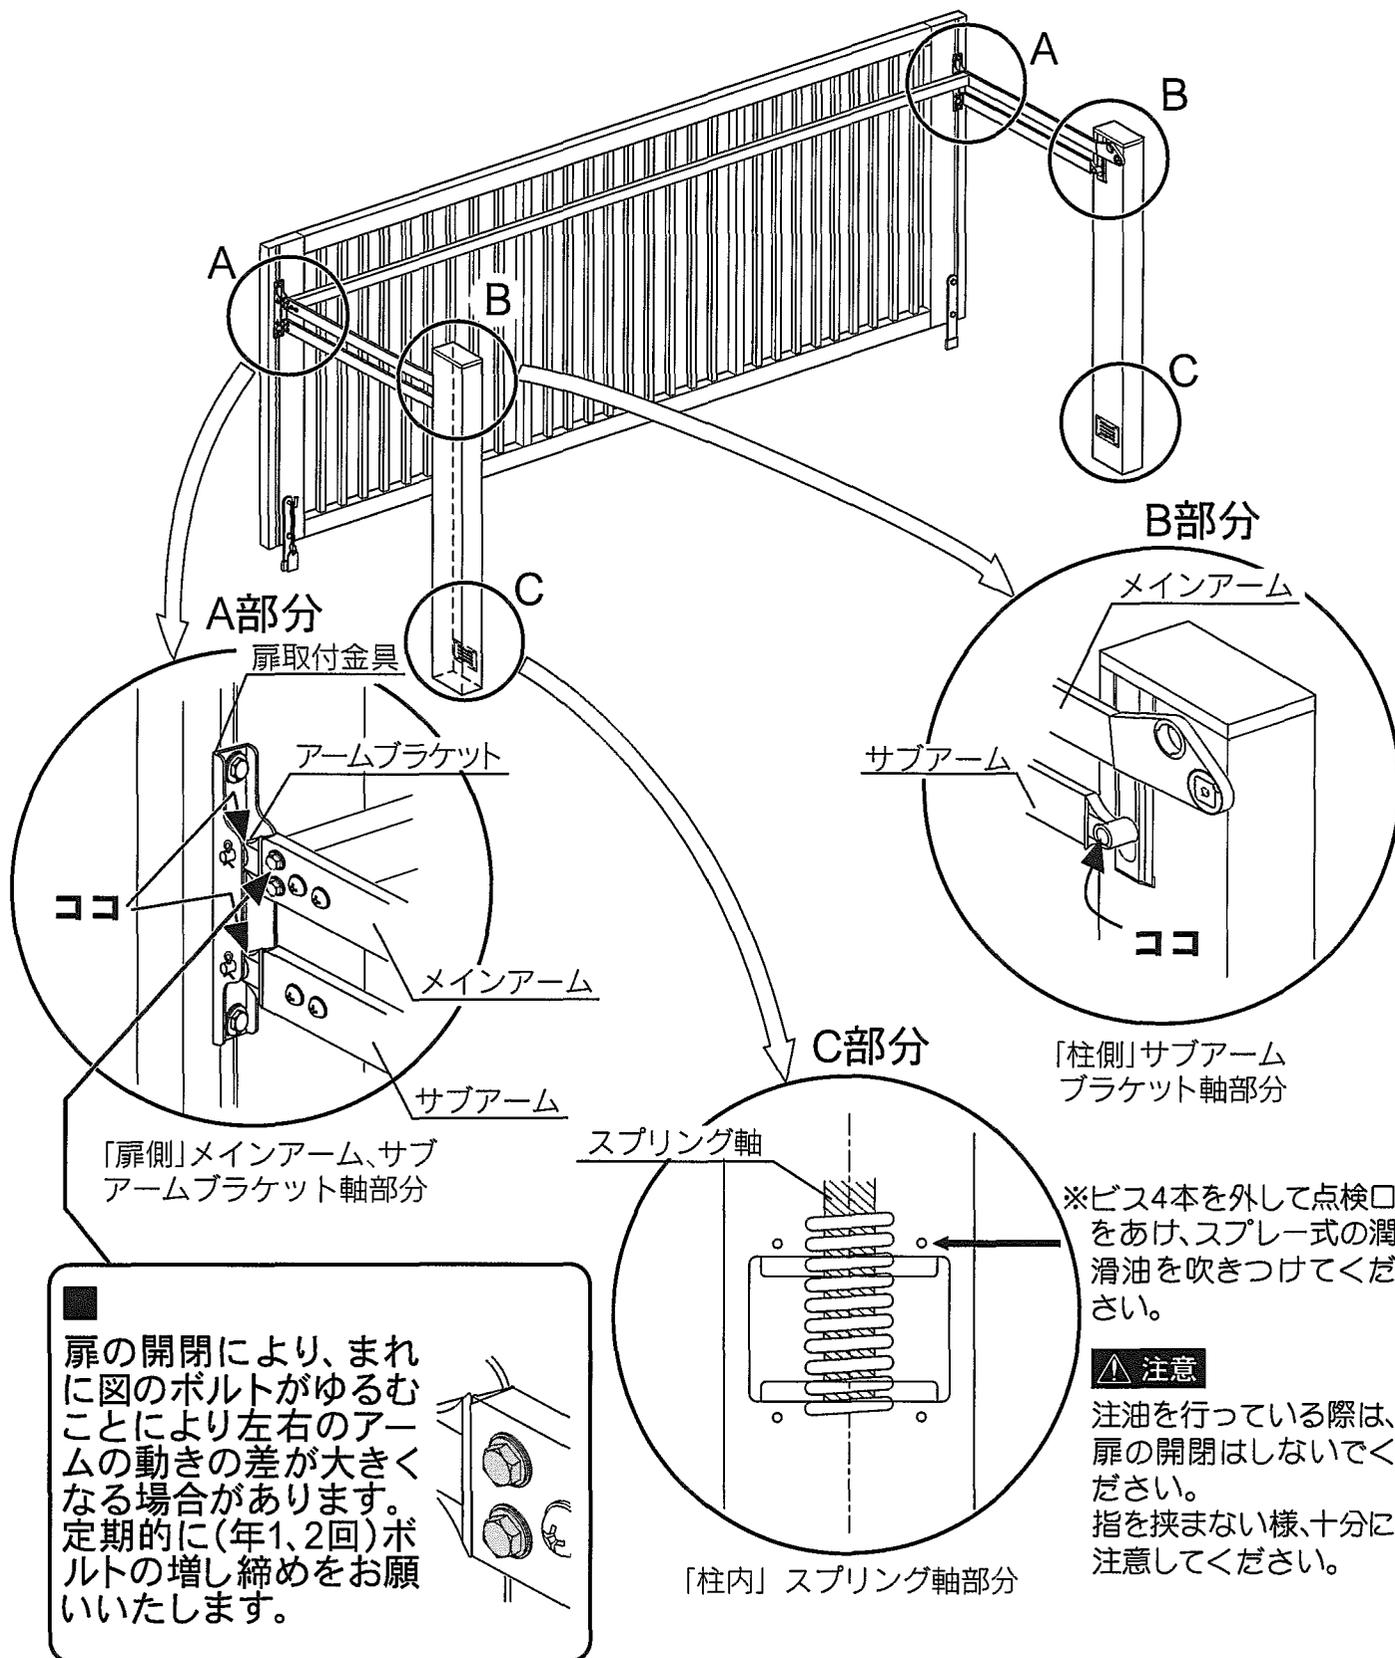

# 新日軽の製品保証について

1. 保証者 ————— 新日軽株式会社
2. 保証の対象者 ———— 住宅の所有者
3. 対象商品 ————— 新日軽ブランドで販売している一般木造住宅用製品及びエクステリア製品。
4. 保証内容 ————— 通常の取扱いによって生じた品質不良、性能及び機能の低下によるもので、かつ当社が認定したもの。
5. 保証期間 ————— 当該製品の取付け完了後2年間。(電装部分については1年間) 但し、完了時期については所有者が立証責任を負う。

## 6. 製品保証の免責事項

原因が次のような場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- イ. 環境が特に悪い地域の場所に取り付けられたもの。  
(例えば塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等の反応物質が付着して起こる腐蝕、高温、低温、多湿による損傷や故障)
- ロ. 保証者の表示した取扱い方から逸脱したもの。  
例、(a)モルタル(アルミに接する部分)に海砂を使用。  
(b)モルタル(アルミに接する部分)に急結剤を使用。  
(c)塩分等を含んだ木材を使用。  
(d)中性洗剤以外のクリーニング剤を使用。  
(e)施工指示どおりに施工がされていない(コーキング、取付ネジ等)。  
(f)その他
- ハ. 使用者もしくは第三者の誤り、または不当な修理や改造によるもの。
- ニ. 保証者が表示した以上の性能を必要とする箇所に取付けられたために発生したもの。
- ホ. 不可抗力(天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異状電圧等)により発生したもの。
- ヘ. 製品構成材であっても当社供給範囲外のもの。(ガラス等)
- ト. 一般住宅用とは認められない使用目的に使用されたもの。
- チ. 保証書に取り付け年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合。(保証書のついている電装製品)
- リ. 保証書に記載する消耗品(電池等)による損傷や故障。(保証書のついている電装製品)

●上記に関するお問い合わせは、新日軽㈱支店、営業所もしくは新日軽製品取扱店にご相談ください。

# ● 施工工事店様、販売店様へのお願い

— お願い —

この説明書は施工完了後、下記の欄へ必要事項を記入してお施主様へお渡してください。

施工完了日	年	月	日
施工工事店	TEL ( )	-	
販売店	TEL ( )	-	
商品名			

この商品についてのお問い合わせ、ご相談は下記の窓口でも承っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

## 新日軽株式会社

### 商品へのお問い合わせは・・・

この商品についてのご質問やご相談は  
下記の窓口にお問い合わせください。

お客様相談室



0120-37-2534

●電話番号、は移転等やその他の理由で変更になる場合があります。ご了承ください。