キャスティナA錠 フェイシス2型錠

取付説明書

- ●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- ●施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

■梱包明細表


1 錠セット

1 延セット		
名 称	員 数	
	両 錠	片 錠
両錠本体	1	-
片錠本体	_	1
ヒンジセット(上)	2	1
ヒンジセット(下) 抜け止めネジφ6-M4×6特サラ付	2	1
落し錠セット	1	_
シリンダーキー	3	3
両開き用ストライク	1	_
片錠受座	_	1
取付説明書	1	1
取扱説明書	1	1
戸当り	1	1
ネ ジ 戸当り取付ネジ M5×16ナベ シ 落し錠受	2	2
シ 落し錠受	1	-
ヒンジキャップ	4	2
「 穴隠し用ネジ M5×12	5	5

2 片錠・外開き部品セット


名 称	員 数
片開き用ストライク	1
片外開き戸当り	1
ストライクガイド	1
裏板	1
片外開き用ストライク取付ネジ M4×10サラ	2
戸当り取付ネジ M5×14トラス	2
ストライクガイド取付ネジ M4×6サラ	2

1. 施工寸法

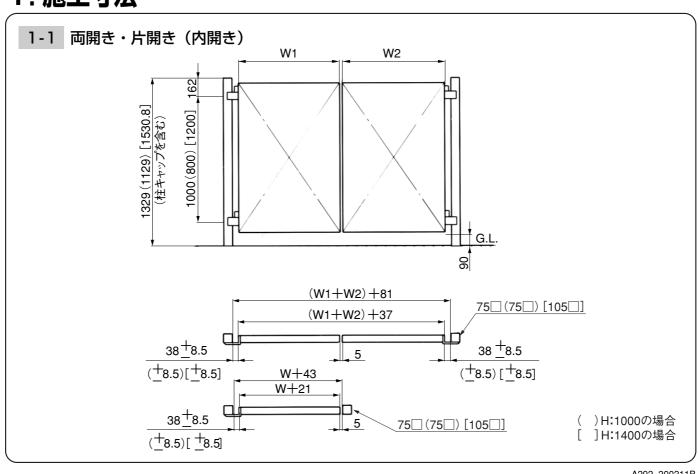



1. つづき

1-2 右勝手の場合(内開き)



1-3 錠デザイン





キャスティナA錠

フェイシス2型錠

<注 意>


● キャスティナA錠とフェイシス2型錠は、デザインが異なるだけで錠の機能、取付方法は同じものです。

2. 勝手の変更


2-1 ラッチ、勝手変更

<注 意>

● 本セットは、右勝手内開き用になっています。扉の勝手が右勝手内開き以外の場合は、下記の勝手変更方法に従って、錠本体の勝手を変更してください。



A図:ラッチの変更




B図:勝手の変更

● フロントカバーをはずし、ラッチを回転させてから再度ネジにて取付けてください。(A図参照)



2-2 右勝手内開きから左勝手内開きへの変更

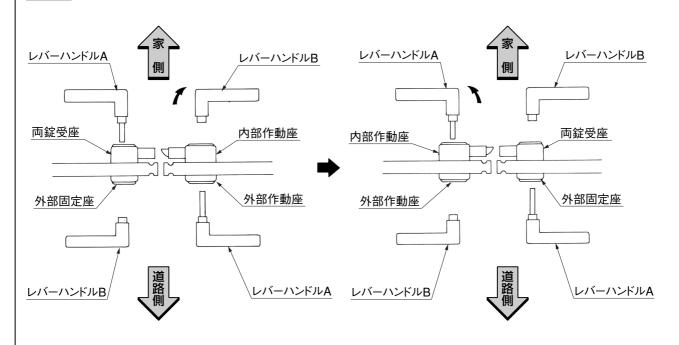

勝手変更方法 下の表に従って勝手を変更してください。


扉の勝手(図は扉を上から見た図です)	勝手変更
お勝手内開き家側 家側 道路側 作動側	勝手変更不要。 そのまま取付けてください。
右勝手外開き 家 側 道路側 「直定側 作動側」	上記A図に従って、 勝手を変更してください。
を勝手内開き 家 側 家 側 道路側 固定側	上記A図・B図に従って、 勝手を変更してください。
左勝手外開き 家 側 道路側 直定側	上記B図に従って、 勝手を変更してください。

A292_200208A


3. 錠の取付け ※錠デザインはキャスティナA錠のものです。

3-1 両開き

(1)内開き

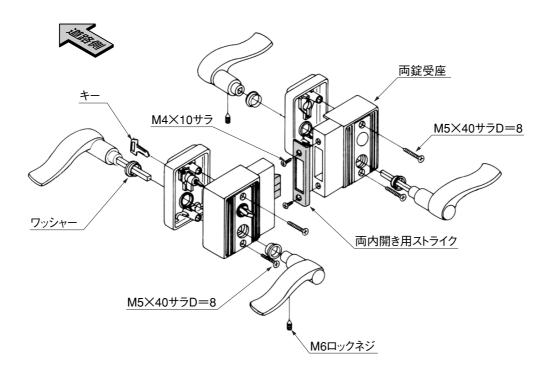


(2)外開き

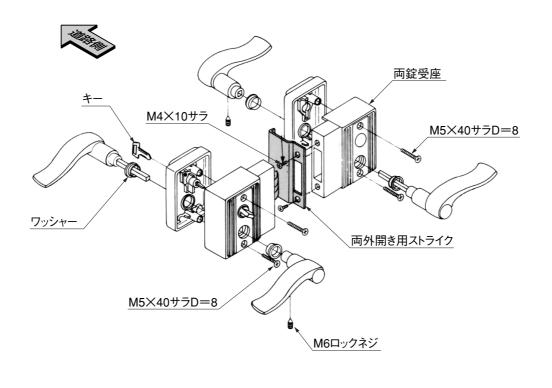




3-2 片開き

(1)内開き

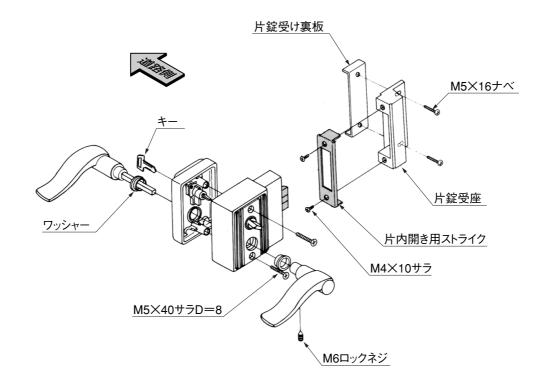


(2)外開き

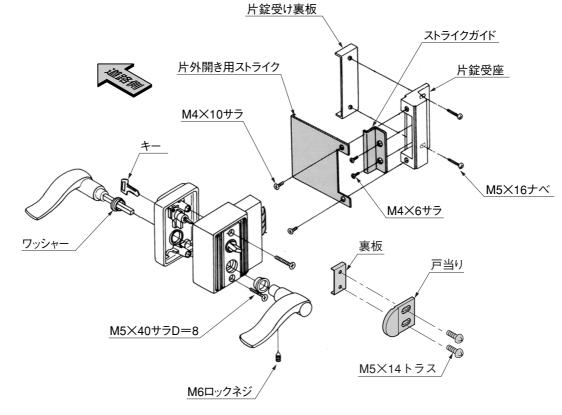


A292_200208A


4. 落し棒の取付け

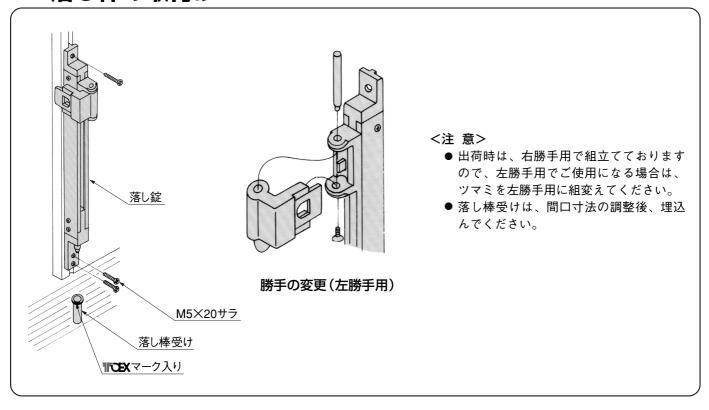

5. ヒンジの取付け

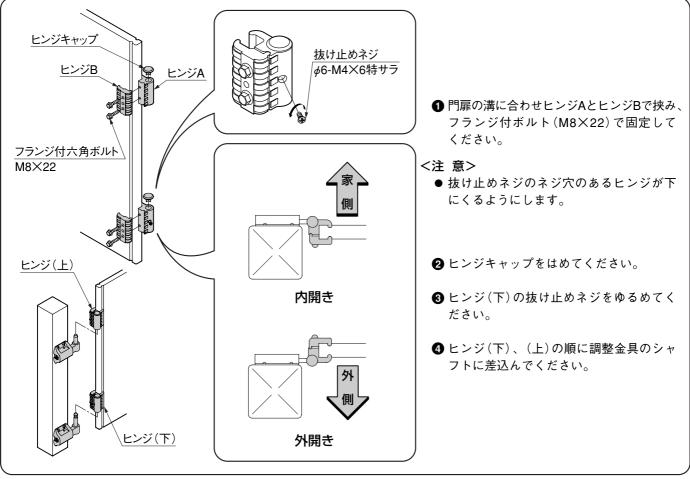




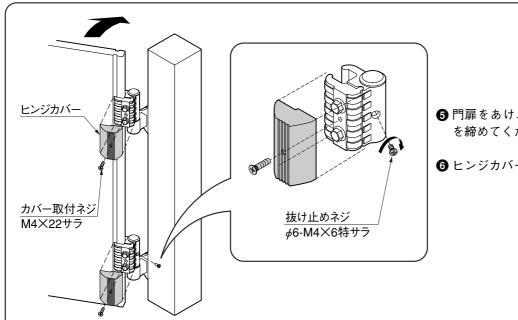


- **⑤** 門扉をあけ、ヒンジ(下)の抜け止めネジを締めてください。
- **6** ヒンジカバーを取付けてください。

6. 戸当りの取付け

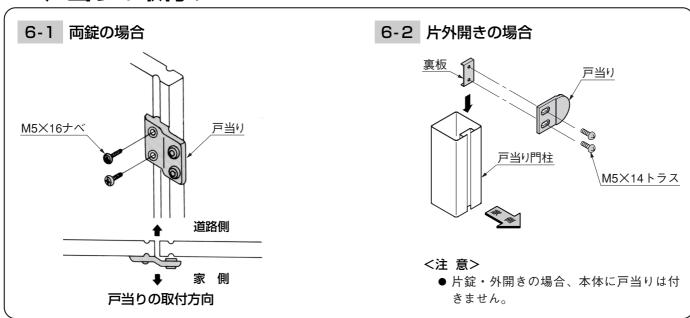


7. 穴隠しネジの取付け

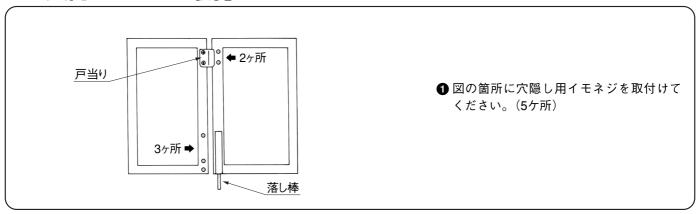

A292_200208A

8. 調整金具の調整方法

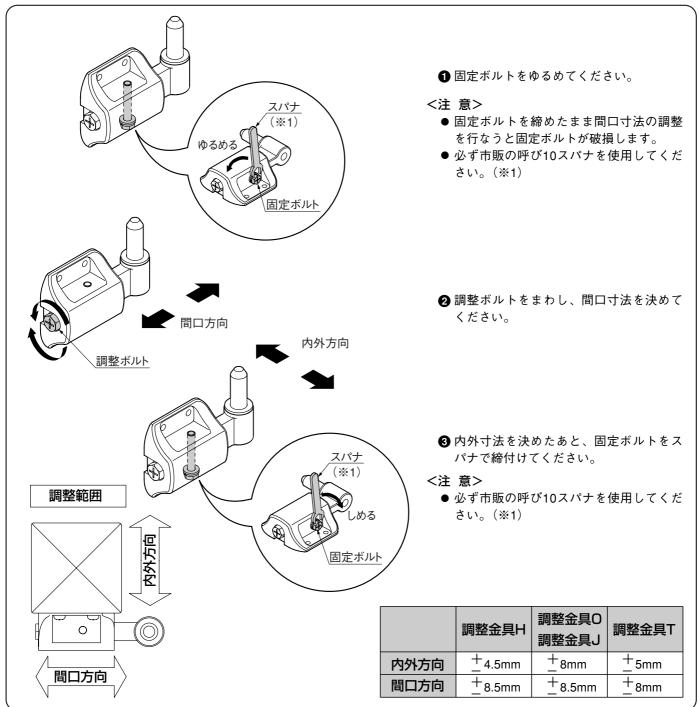

工事店様へ

- ●仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。 硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- ●みだりに改造、変更はしないでください。
- ●施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- ●ご使用いただきましてありがとうございました。

