


取扱説明書

太陽と緑 スクリーンフェンス

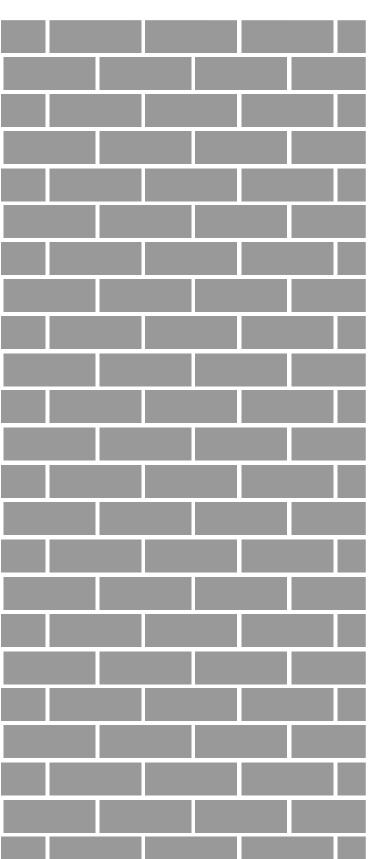

このたびは、東洋エクステリア製品を お買い上げいただきまして、まことに ありがとうございます。


400

1.台部の石砂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.安全のために必ず守ってください •••••• 2
3.使用方法 ••••••• 3
3-1 BA-7型ポスト扉の開閉方法 •••••• 3
3-2 サイドサインA,ポスト取付台座Aの
使用方法 •••••••• 3
3-3 インターホン取付台座について •••••• 4
3-4 トランス電源ユニット・・・・・・・・・ 4
3-5 プランター置き台・・・・・・・・・・・・ 4
3-6 ご注意とお願い •••••• 5
4.ランプの交換方法 ・・・・・・・・・・・・ 5
5.お手入れについて ************ 5
6.修理を依頼する前に ••••••• 6
7.修理 •••••• 6
8.別売り品 ••••••• 6
9.仕様 ••••••• 6


●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用 になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


各部の名称


(1) 本体

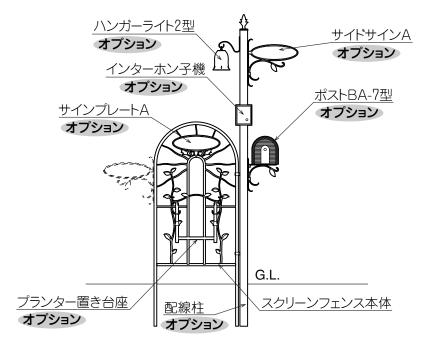


(2) オプション

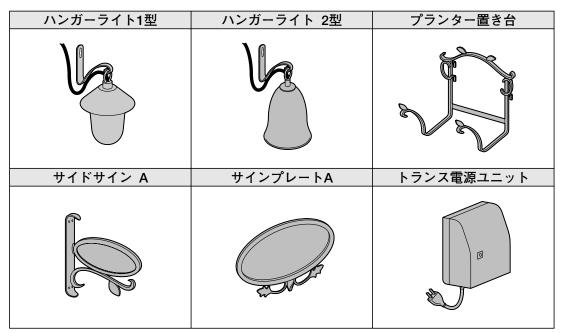







安全のために必ず守ってください



●ポスト投函口にむやみに手や指を入れないでくだ さい。けがをするおそれがあります。




●配線柱やサイドサインA、ポストにのっ たり、ぶらさがったりしないでください。 落ちるおそれがあります。



●電球を取換えるときには必ず電源を切って からおこなってください。 感電するおそれがあります。



●強風時には、吊り下げているポットをはずしてく ポットが人や物に当たったり、落下するおそれが




あります。

●仕様に表記された電流、電圧以外の電源 は使用しないでください。 火災、感電のおそれがあります。

3 使用方法

3-1 BA-7型ポスト扉の開閉方法

ポスト扉の開閉は、家側、道路側両方から可能です。 ポストの中に投函物が入っているときは、次の手順で取出してください。

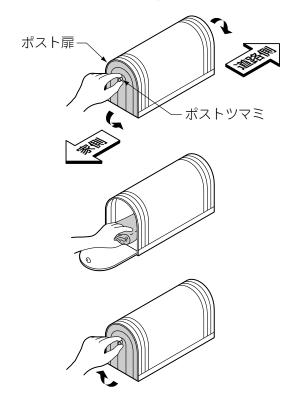


- ①ポスト扉の開閉は、必ずポストツマミを持って静かに下に引き下げます。
- ②ポスト扉を下へ引き下げたまま、投函物などを取出します。
- ③ 投函物を取出してから、ポスト扉を静かに上げて閉めます。

ご注意

- ●ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。そ の他の目的に使用しないでください。
- ●風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早目に投函物を取出してください。
- ●ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに上げて ください。扉で手をはさむおそれがあります。
- ●ポスト扉は必要以上に下へ引き下げないでください。 ポスト扉の丁番部分を損傷するおそれがあります。

3-2 サイドサインA,ポスト取付台座Aの使用方法



(1)市販のハンギングタイプの鉢が吊り下げられます。


で注意

吊り下げる重量は、6Kg以内としてください。部 品が破損しポットが落下するおそれがあります。



使用方法一つづき-

インターホン取付台座について




(1)インターホン取付台座には、市販品の露出型インター ホン子機を取付けてください。

ご注意


●インターホン子機の寸法が、H=132mm、W=100mmのも のまで取付けが可能です。

トランス電源ユニット 3-4

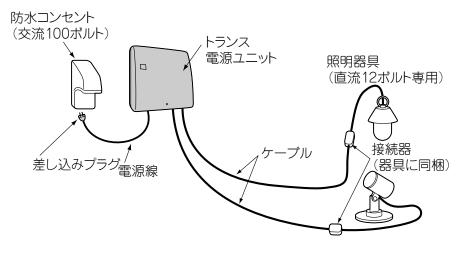

- ●本製品の照明装置には交流100ボ ルトを直流12ボルトに変換し、電 気を供給するトランス電源ユニッ トを使用しています。
- ●トランス電源ユニットはタイマー 機能、明るさセンサ機能付きで、 照明器具のON/OFFを自動的に 行ないます。
- ●トランス電源ユニットは1台で、本 体の容量を超えない範囲で弊社の 12ボルトの照明を複数点灯する事 が可能です。
- ※詳しくはトランス電源ユニットの 取扱説明書を参照ください。

3 - 5 プランター置き台



●市販の角型コンテナ(≒W480× D200×H140) を乗せることが 可能です。



重量は18Kg以内としてください。 部品の破損のおそれがあります。


3 使用方法一つづきー

3-6 ご注意とお願い

- ●ボールをぶつけるなどの強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
- ●ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- ●風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取り出してください。
- ●ランプを取換えるときには、必ず電源を切ってしばらく経ってから行なってください。ランプその周辺が 加熱しており、やけどの原因になります。
- ●指定以外のランプは絶対に使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- ●製品の分解や改造はしないでください。
- **●製品に関する移設、増設などは、施工店または東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。**

4 ランプの交換方法

※作業に入る前に電源を切っておいてください。

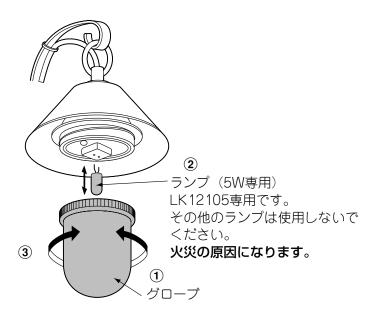

(図はハンガーライト1型の場合です)

- ①グローブをまわしてはずす。
- ②ランプを交換する。
- ③グローブを取付ける。



同ワットでも、ハロゲン電球は絶対に 使用しないでください。 火災の原因になります。

5 お手入れについて

- ●年に2~3回の水洗いをしてください。
- ●汚れがひどい場合には中性洗剤をうすめた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗い してください。
- ●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。
- ●インターホン子機、照明には直接打ち水をしないでください。故障の原因になります。
- ●あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。



修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。 直らなかったときには修理をご依頼ください。

このようなとき	考えられる原因	処置
	①トランスの差込プラ グが抜けている	差込プラグをコンセントに差し込む
照明灯が点灯しない	②ランプが切れている	「4 ランプの交換方法」を参照して 交換してください
	_	トランス電源ユニットの取扱説明書を参照して対処ください

製品に異常が生じたときには、施工店または、東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。修理を 依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況		犬況	できるだけ詳しく		
製	品	名	製品にシール表示してある製品名		
施	I	В	年 月 日		
ご	氏	名			
ご	住	所			
電話番号					
道		順	付近の目印などもお知らせください		

別売り品

下記のような別売品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

●補修塗料 あやまってキズをつけたときの 補修にご利用ください。

●キセノン電球5W 交換用にご利用ください。

●インターホンセット インターホン取付台座に取付可能 です。室内機もセットされています。

●エクステリアライト用電源ケー ブル5、10、15M

照明とトランスの接続にご利用 ください。

●トランス電源ユニットスタンド トランスの据え置き取付にご利 用ください。

ハンガーライト1、2型 定格

72.13				
使用電圧	消費電力	使用ランプ		
DC12V	5W	12V5Wキセノン電球LK12105		



太陽と緑 スクリーンフェ 本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生 製造No. した場合には、本書記載内容で無料修理を行 (商品名シールNo.) うことをお約束するものです。詳細は下記記 対象部品 期間(お引渡し日より) 載内容をご参照ください。 2ヶ年 本 ※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不 間 期 明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事 但し電装部品 1ヶ年 項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しま せんので大切に保管してください。 お引渡し日 年 月 Н 住所・店名 ご住所 施 I (印) お客様 お名前 店 電話 様 東洋エクステリア株式会社 電 話

1. 保証者

東洋エクステリア株式会社

保証の対象者

当該商品の所有者

対象商品 3.

東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品

保証内容

取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適 正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、 下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

(

)

5. 保証期間

当該商品の施工完了目(お引き渡し日)から起算して2年間。(電 装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わ ない商品についてはご購入された日から起算して1年間。

免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・ 取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合(例えば、 腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタ ルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性 能低下など)。
- ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用 方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったこと などに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニ ング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作 上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や 場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐 風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合
- ④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品

以外に起因する不具合。

⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木 製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルト の緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変 色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの 消耗品の損傷や故障。

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL(03)3341-5051(代)

- ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなど に起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、 樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)
- ⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因 する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気 中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排 気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な 高温・低温・多湿による不具合など)
- ⑧天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、 地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超え る事態が発生した場合の不具合。
- ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれ が原因で生じた不具合。
- ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根な どの植物の害による不具合。
- ①使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取 外し含む)に起因する不具合。
- ②本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、 又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ③犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。 ※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものでは ありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の 場合は、お客様相談室にお問い合せください。

お客様相談室-**20**0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード 200102A

200303B_1006