



施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書



キャストィナアーチ

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

もくじ

- 1.安全のために必ず守ってください……………1
- 2.各部の名称……………2
- 3.使用方法……………3
 - 3-1 インターホンの通話方法……………3
 - 3-2 モニターテレビユニットでの映像の見方…4
 - 3-3 インターホン親機の音量調整……………4
 - 3-4 モニターテレビユニットの映像調整方法…5
 - 3-5 撮像範囲の変更方法……………6
 - 3-6 ご注意とお願い……………6
- 4.交換方法……………7
 - 4-1 電球の交換……………7
- 5.お手入れについて……………8
- 6.修理を依頼する前に……………9
- 7.修理……………9
- 8.仕様……………10

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1 安全のために必ず守ってください

警告



- 電球を取換えるときには、必ず電源を切ってから行ってください。感電するおそれがあります。

警告




- 仕様に表記された電源・電圧以外の電圧は使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。

注意



- ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。インターホン子機のカメラが割れ、けがをするおそれがあります。


注意

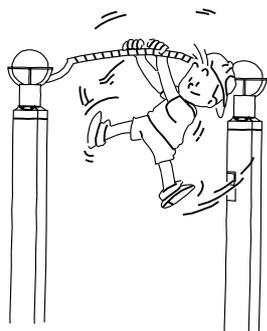


- アーチに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。けがをするおそれがあります。

2 各部の名称

(1) 門柱仕様

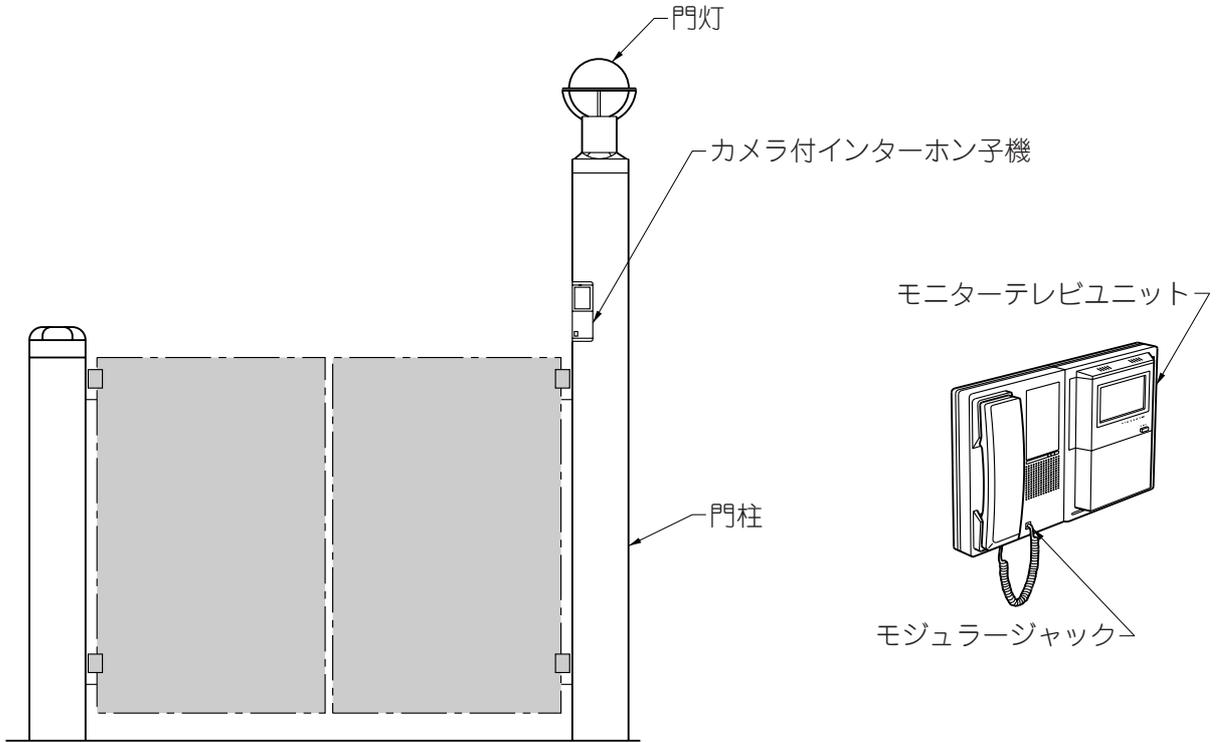


(2) アーチ仕様

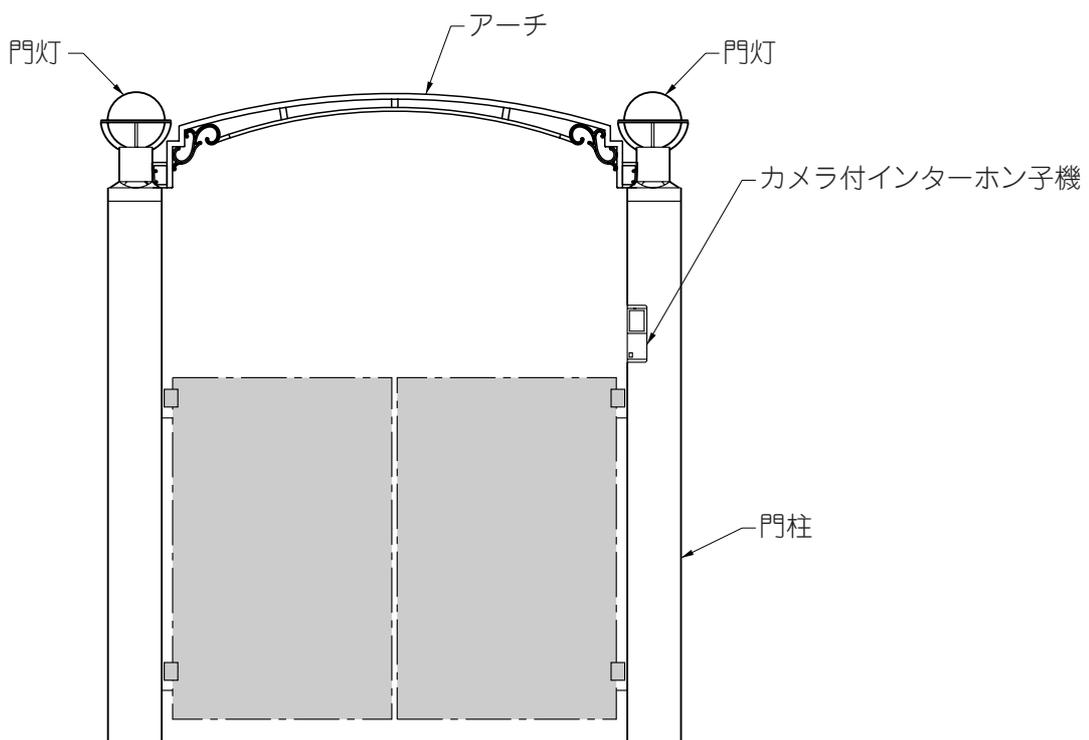

3 使用方法

3-1 インターホンの通話方法

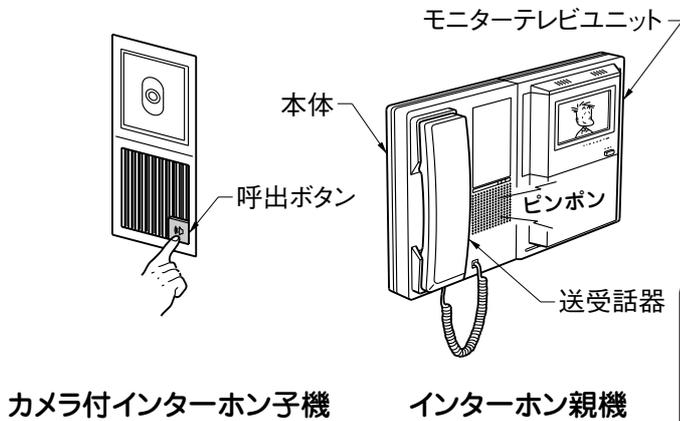

①カメラ付インターホン子機の呼出ボタンを押すと、インターホン親機の呼出音「ピンポン」が鳴り、モニターテレビユニットの映像が映ります。

補足


- 映像がはっきりと映るまで約8秒かかります。
- 呼出音が鳴って30秒以内に受話器を取らないと映像は自動的に切れます。



②本体から送受話器を取って通話します。

補足

- 通話時間3分で映像は自動的に切れます。

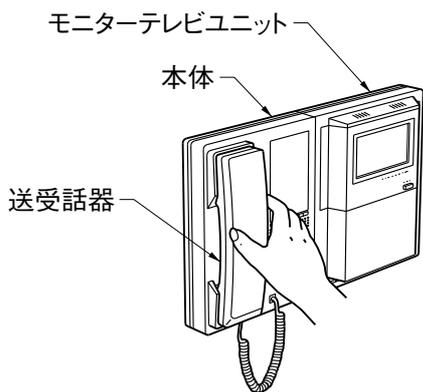


③通話終了後、送受話器を本体にもどします。

④映像は自動的に切れます。

お願い

- くわしい内容は、インターホン親機の取扱説明書をお読みください。

3-2 モニターテレビユニットでの映像の見方

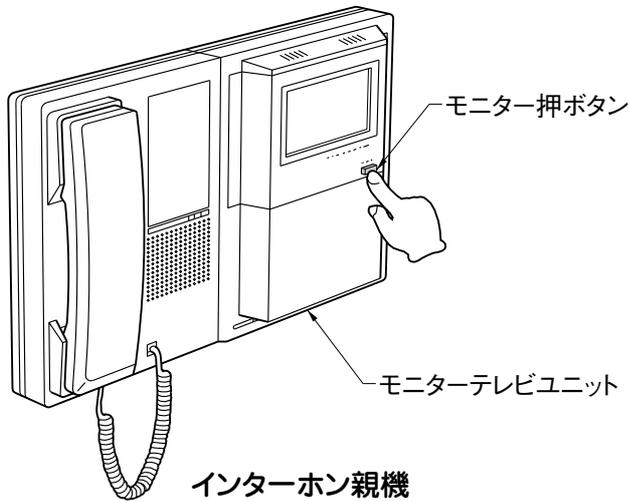

補足


- モニターテレビユニットで玄関先を見るときは、次の手順で操作をしてください。

- ① モニターテレビユニットのモニター押ボタンを押すと、映像が映ります。
- ② 再度モニターボタンを押すと映像は消えます。

補足

- モニターテレビの近くに強い磁気を発生するものがあると、映像が乱れる場合があります。
- モニターカメラ部に直接日光などの強い光が入ると、映像が白くなったり、モニター画面に縦の白線が生じることがあります。
- 映像は30秒以上放置すると、自動的に消えます。

3-3 インターホン親機の音量調整

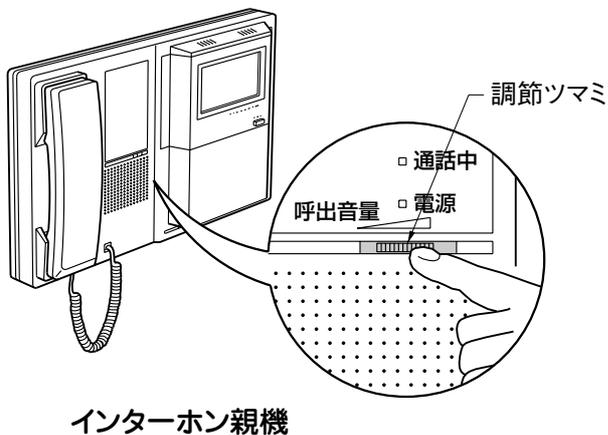

- ① 呼出音量は音量調節ツマミを移動し、調整します。
 - a. 右方向へ移動すると大きくなります。
 - b. 左方向へ移動すると小さくなります。


注意

- インターホン子機からの呼出テストやインターホン親機からの呼出音量確認には、必ず送受話器を本体にセットした状態で行なってください。耳を痛めるおそれがあります。

3 つづき

3-4 モニターテレビユニットの映像調整方法


(1) 画面の明るさ調整

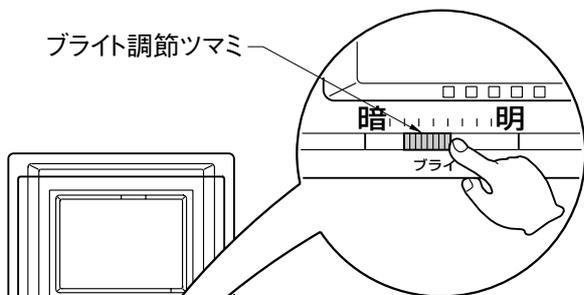

①画面の明るさはブライト調整ツマミを移動して調整します。

- a.右方向へ移動すると明るくなります。
- b.左方向へ移動すると暗くなります。


(2) 画面コントラスト調整

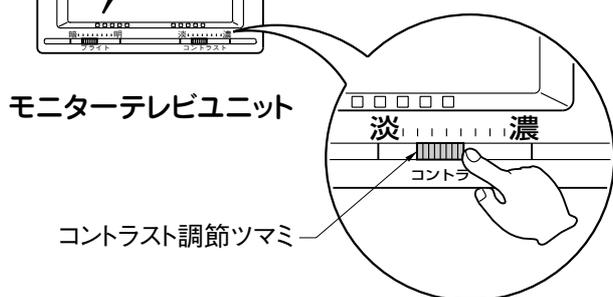


①画面の濃淡はコントラスト調整ツマミを移動して調整します。

- a.右方向へ移動すると濃くなります。
- b.左方向へ移動すると淡くなります。

3-5 撮像範囲の変更方法

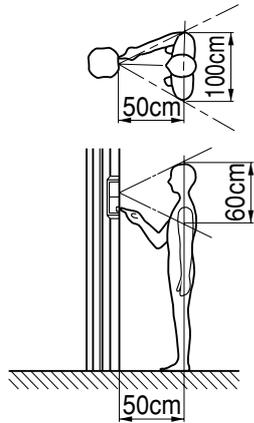

撮像範囲図

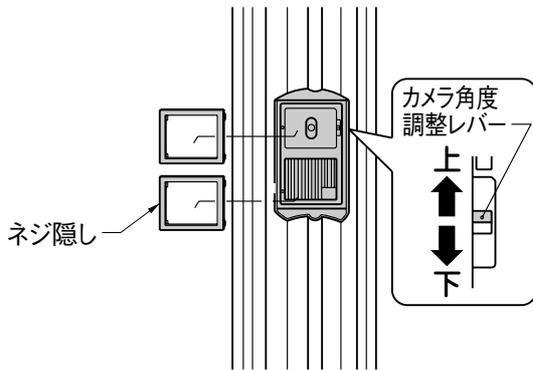

補足

- カメラ付インターホン子機は撮像範囲図の映像を映します。
撮像範囲を変えるときは、次の操作をしてください。

- ①カメラ付インターホン子機のネジ隠しをはずします。
- ②表4-1の範囲でカメラ角度調整レバーを上下に操作して調整します。

表4-1 カメラの角度調整方法

カメラの向き	調整レバー	撮影可能身長
上向き 最大18度	上	約160cm~220cm
下向き 最小-3度	下	約125cm~185cm

3-6 ご注意とお願い

注意


- ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
- 農薬や殺虫剤の薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。

お願い

- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。

4 交換方法

4-1 電球の交換

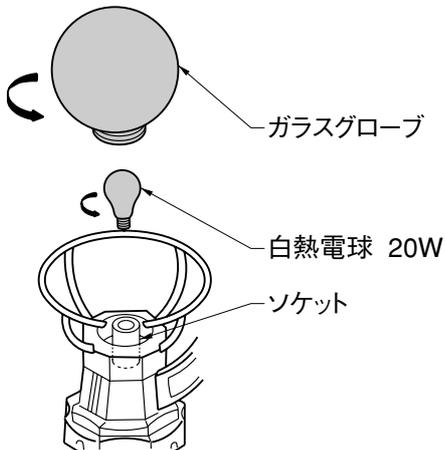

- ① ガラスグローブを反時計方向へまわして取りはずします。
- ② 白熱電球を反時計方向へまわして取りはずし、新しい電球 20W と交換します。
- ③ 交換が終わりましたら、ガラスグローブを元の位置にしっかりまわし込み取付けます。

⚠ 注意

- 電源が「切」になっていることを確認したうえで交換をしてください。
- 指定ワット数20W以下の白熱電球を使用してください。故障や発火の原因になります。
- ガラスグローブの取付時のまわし込みがゆるい場合、雨水が入り漏電などの原因になります。
- 点灯中や消灯直後のランプにはさわらないでください。ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因になります。

5 お手入れについて

(1) 汚れの取り方



- ①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
 - a.汚れが軽い場合には、水で濡らした布で拭き、乾拭きしてください。
 - b.汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭きとってください。

お願い

- ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。
- カメラ付インターホン子機には、ホースなどで直接打ち水をしないでください。故障の原因になります。

補足


- お手入れは、できるだけ根気よく行ってください。汚れを放置すると表面の状態に悪い影響を与えることがあります。

(2) キズは補修してください



- ①あやまってキズをつけた場合、当社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐蝕の原因になります。

(3) モニターテレビの清掃

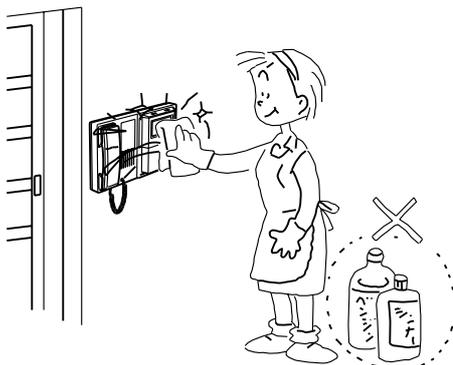

- ①モニターテレビが汚れた場合には、柔らかい布でからぶきしてください。

お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。故障の原因になります。

6 修理を依頼する前に

- 故障かなと思われたとき、修理と依頼する前にお調べください。
直らなかったときは、修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
門灯が点灯しない	電源スイッチが「切」になっていませんか	電源スイッチを「入」にセットしてください
	白熱電球が寿命で切れていませんか	白熱電球を新しいものと交換してください (「4-1電球の交換」参照)
インターホンで正常な呼出し、 通話ができない	送受話器のモジュージャックが ぬけていませんか	モジュージャックを差し込んで ください (「2.各部の名称」参照)

注意

- 配線工事は、電気工事店（電気工事有資格者）にご依頼ください。

7 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施工店名		そ の 他	

8 仕様

カメラ付インターホン（親機・子機）

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	45W
通 話 方 式	電話スピーカー形同時通話
配 線 数	2線式 極性なし

門灯

電 源	AC100V 50/60Hz
使 用 電 球	E26 20W

※電源スイッチは別途手配



キャストナアーチ 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保証 期 間	対象部品	期間(お引渡し日より)
	本体 ----- 但し電装部品	2ヶ年 ----- 1ヶ年
お引渡し日	年 月 日	
お客様	ご住所	
	お名前 様	
	電話 ()	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	印
	電話 ()	

東洋エクステリア株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL(03)3341-5051(代)

1. 保証者

東洋エクステリア株式会社

2. 保証の対象者

当該商品の所有者

3. 対象商品

東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品

4. 保証内容

取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製品については1年間)ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。

6. 免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したこと起因する不具合(例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など)。
- ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
- ④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品

以外に起因する不具合。

- ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合(例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど)。
- ⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など)。
- ⑧天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑪使用者や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取外し含む)に起因する不具合。
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合わせください。

— お客様相談室 —

☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UA009

IE-1①
200304D_1001