



施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書






スライドドア

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

もくじ


- 1.安全のために必ず守ってください……………1
- 2.各部の名称……………2
- 3.使用方法……………3
 - 3-1 錠の操作方法……………3
 - 3-2 施錠・解錠方法……………4
 - 3-3 家側の施錠・解錠方法の変更……………4
 - 3-4 ご注意とお願い……………5
- 4.お手入れについて……………6
- 5.修理……………6

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

⚠ 注意

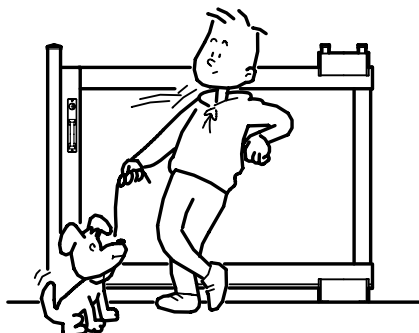


- スライドドアに乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。また、扉に物をのせないでください。スライドドアがはずれてケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

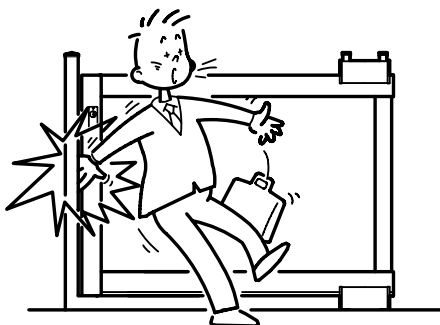


- スライドドアを開閉するときは、門柱と扉の間には手足・衣服などをはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。特に風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。

⚠ 注意

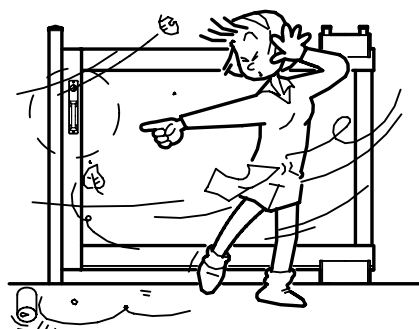

- スライドドアを通常使用しない場合は必ずスライドドアを閉め、施錠してください。特に強風時にはご注意ください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。


⚠ 注意




- 下ローラー部には水抜き孔があいていますので、ゴミ等がふさがないように、適時にご注意ください。ゴミが付着するとローラーがキズつき作動不良をおこすおそれがあります。また、ローラー部掃除の際はローラーカバー等で手や指をケガしないようにご注意ください。

2 各部の名称

(1) スライドドア ※図は外観右勝手の場合を示します。

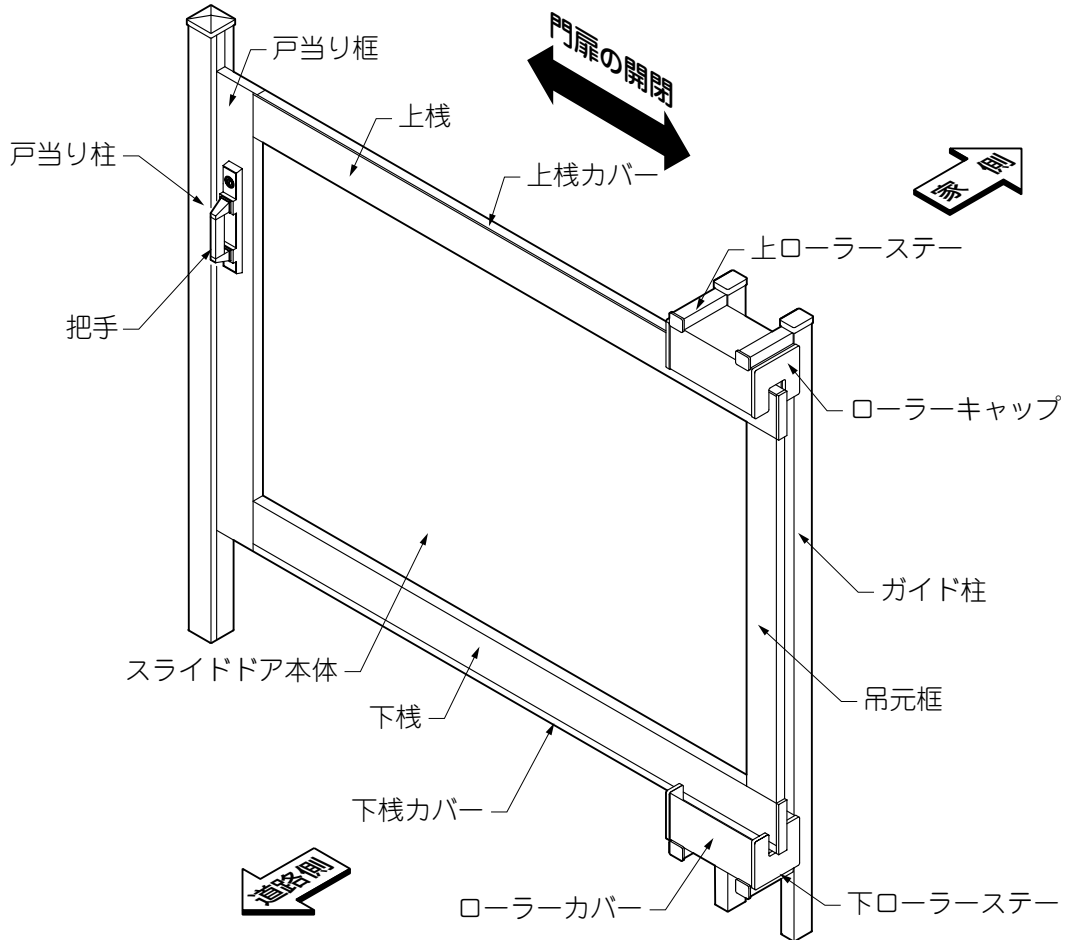

(2) 錠 ※図は道路側からみた場合を示します。

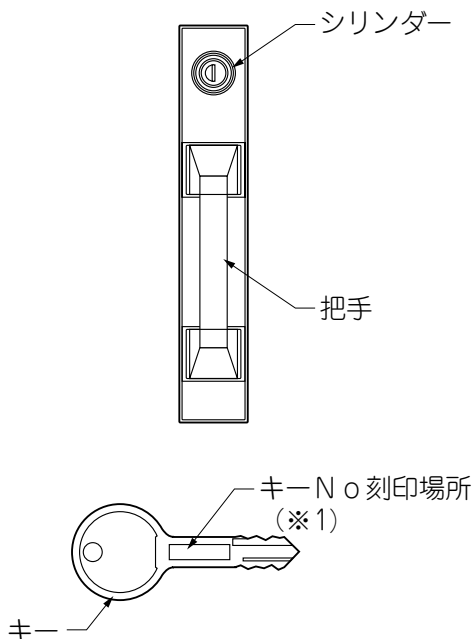

補足

- 本製品付属のキーにはキーNoが刻印されています。キーNoを「5 修理」の欄に控えてください。キーNoは、キーの作製時に必要です。(※1)


3 使用方法

3-1 錠の操作方法

補足


- 本錠は、錠の鎌を出した状態で戸当り柱等に当たっても、鎌が引き込まれる機構になっています。安心してお使いください。
- 本製品に使用している錠はワンタッチ錠で、錠の把手を操作するだけで施解錠ができます。

(1) スライドドアを施錠するとき

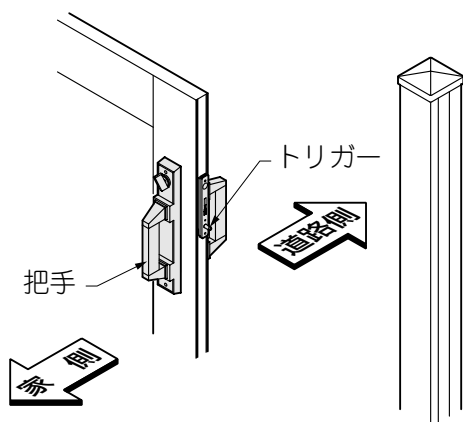

- ① 錠の把手を持って、静かに閉めます。
- ② 戸当り柱の錠受け部にトリガーが当たると、錠の鎌が出て施錠します。


(2) スライドドアを解錠するとき

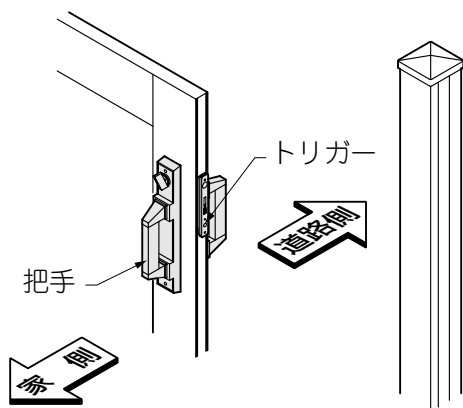

- ① 錠の把手を持って、静かに開けます。
- ② 把手の動きに連動して、錠の鎌を解錠します。

3-2 施錠・解錠方法

(1) 道路側 ※図は、外観右勝手の場合を示します。

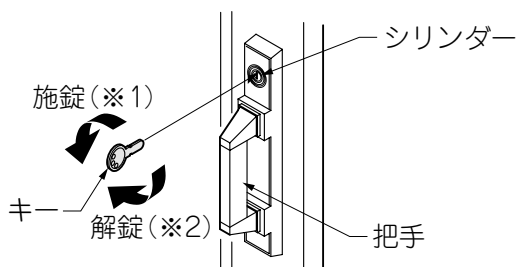


①キーで施錠・解錠するには、表3-1にしたがって操作します。

表3-1 キーの操作

	右勝手	左勝手
施錠(※1)	反時計回り	時計回り
解錠(※2)	時計回り	反時計回り

(2) 家側 ※図は、外観右勝手の場合を示します。

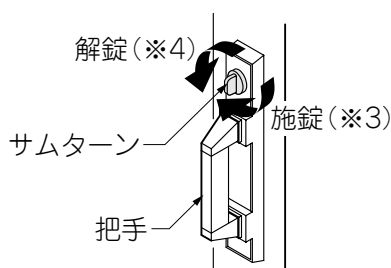


①サムターンで施錠・解錠するには、表3-2にしたがって操作します。

表3-2 サムターンの操作

	右勝手	左勝手
施錠(※3)	時計回り	反時計回り
解錠(※4)	反時計回り	時計回り

3-3 家側の施錠・解錠方法の変更

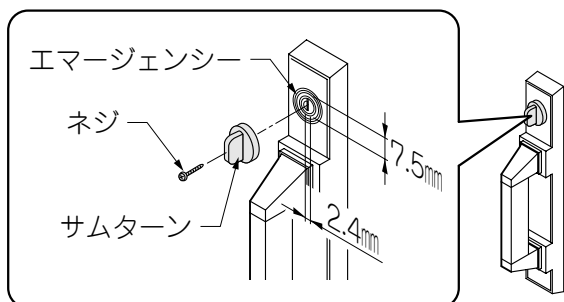

- ①出荷段階では、家側にはサムターンが付いていますので、手で施錠・解錠の操作が行えます。
- ②中央のネジをゆるめ、サムターンを取外します。これで「エマージェンシー機構」に変更することができます。
- ③「エマージェンシー機構」にすると、キーの先端やコイン、マイナスドライバーなどの道具がないと施錠・解錠の操作はできません。

⚠ 注意

- エマージェンシー機構は、いたずらをおある程度抑止できますが、部外者の解錠操作を完全に防止するものではありません。

✎ 補足

- エマージェンシー機構に変更すると、家側の施錠・解錠操作が素手ではできなくなり、外側から手を伸ばして解錠する、等のいたずらを制約することができます。
- 「エマージェンシー機構」で施錠・解錠するには、2.4mm×7.5mm幅の溝に入るキーの先端やコイン、マイナスドライバーなどを差込んで回転してください。

3-4 ご注意とお願い

⚠ 注意


- 部品に異常や不具合が生じた場合は、勝手な分解や調整をせずに、お買いあげの販売店（工事店）または東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。異常作動したり、破損して危険です。

お願い

- キーはメーカー純正のものをご使用ください。なお、キーの作製を行うためには、キーNoが必要
です。
キーNoは、5桁の英数字でキーに刻印していますので、「5 修理」の欄に控えてください。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。錠の操作ができなくなります。
鍵がスムーズに動かなくなったら、錠前専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。
油や市販の合成潤滑剤は、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでく
ださい。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してく
ださい。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。
表面が変色するおそれがあります。
- 門扉の開閉は静かに行なってください。
- 門扉の開閉の際には錠の施解錠を確認してください。

4 お手入れについて

(1) 汚れの取り方

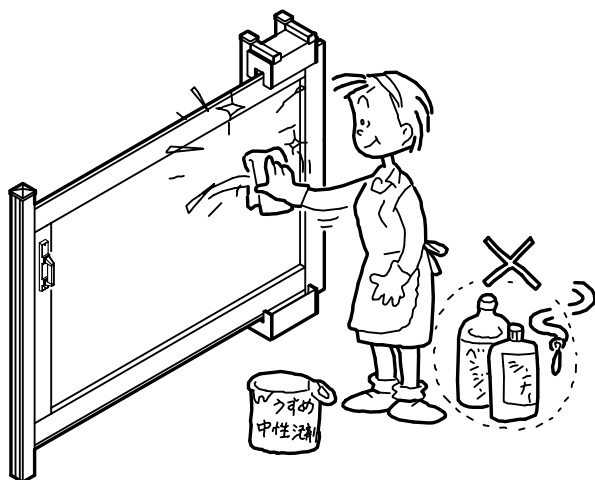


- ①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。
- a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
 - b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。

(2) キズの補修

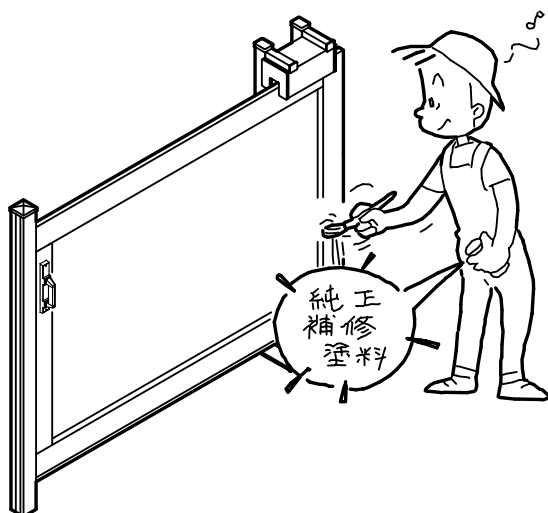

- ①あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

5 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店(工事店)または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		キーNo	

—お客様相談室—
☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UA090

199910A
200304B_1006