UF007

自然が未来

東洋エクステリア

取扱説明書

パリサード
ファンクションポール・演出用ポール・ポールフェンス

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

もくじ

1.各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.安全のために必ず守ってください・・・・・・・・2
3.使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
　3-1 ファンクションポスト錠の操作方法・・・・・・・3
　3-2 メトロポスト扉の開閉方法・・・・・・・・・・・・・3
　3-3 ネームシールの貼り方・・・・・・・・・・・・・・・・4
　3-4 ご注意とお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
4.交換方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
　4-1 ハロゲンランプの交換・・・・・・・・・・・・・・・・6
5.お手入れについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
6.修理を依頼する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
7.修理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
8.別売り品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
9.仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1　各部の名称

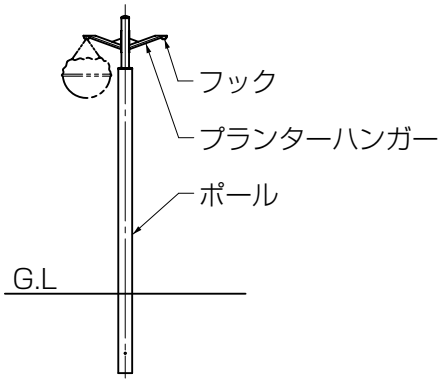

演出用ポール1型

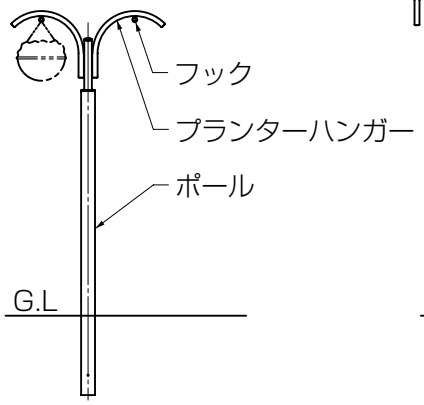

演出用ポール2型

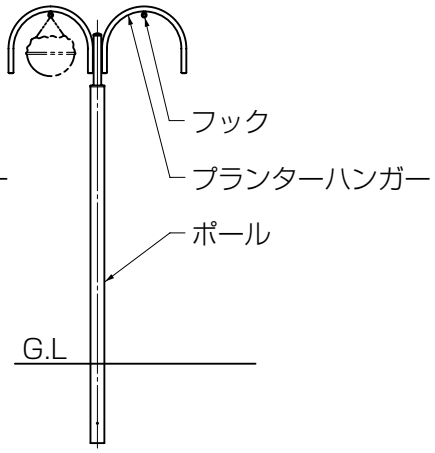

演出用ポール3型

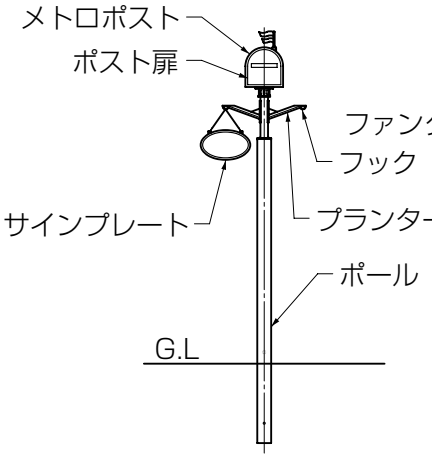

ファンクションポール1型

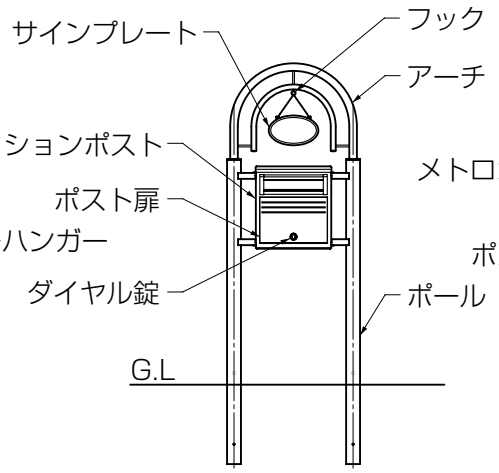

ファンクションポール2型

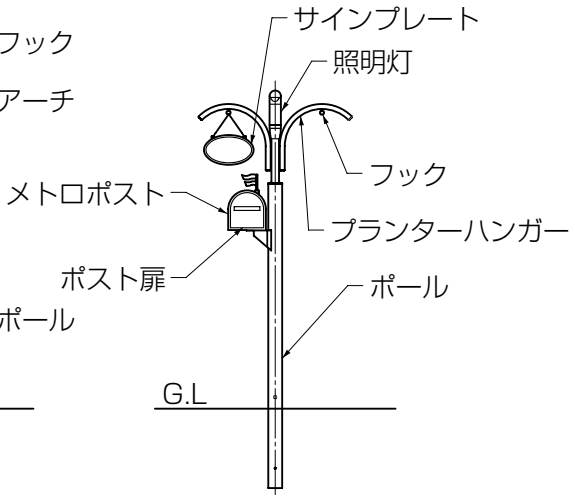

ファンクションポール3型

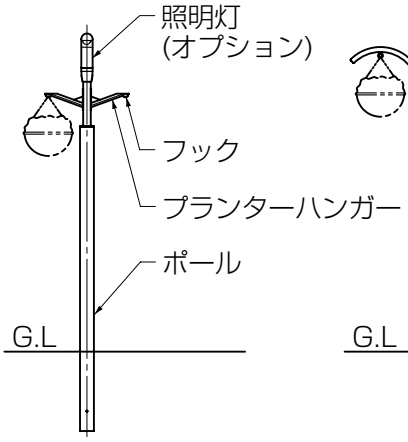

演出用ポール1型
オプションタイプ
（照明灯付）

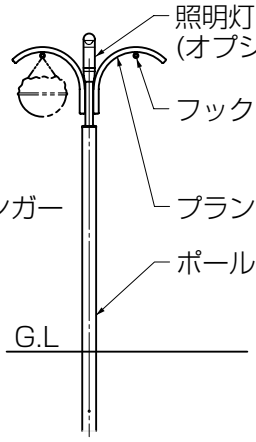

演出用ポール2型
オプションタイプ
（照明灯付）

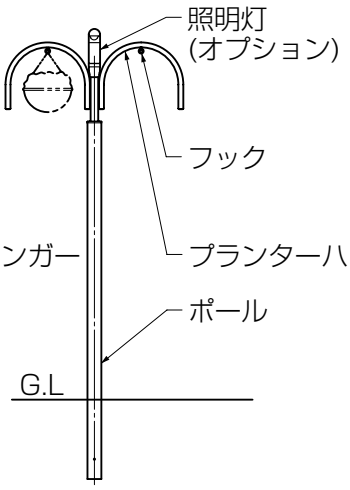

演出用ポール3型
オプションタイプ
（照明灯付）

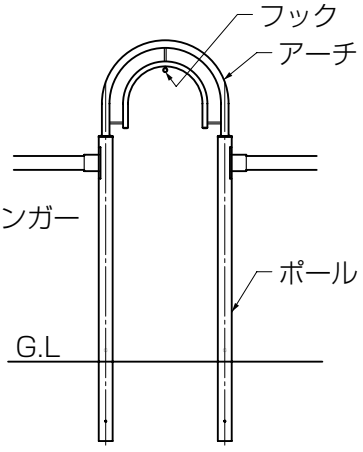

ポールフェンス

2　安全のために必ず守ってください

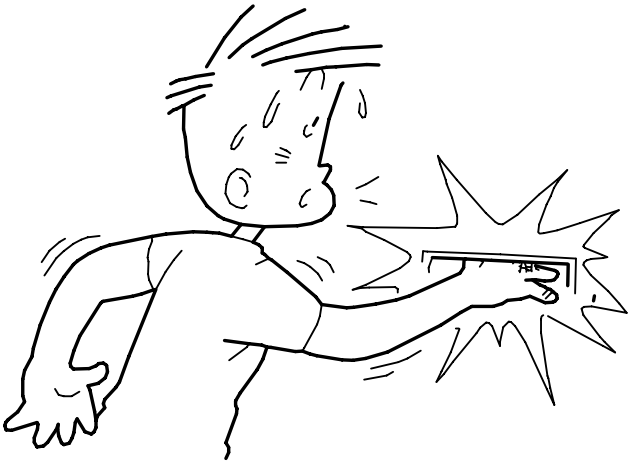

ポスト投函口からは、むやみに手や指を入れないでください。
ケガをする危険があります。

ハロゲンランプの交換は、必ず電源を切ってから行なってください。
感電する危険があります。

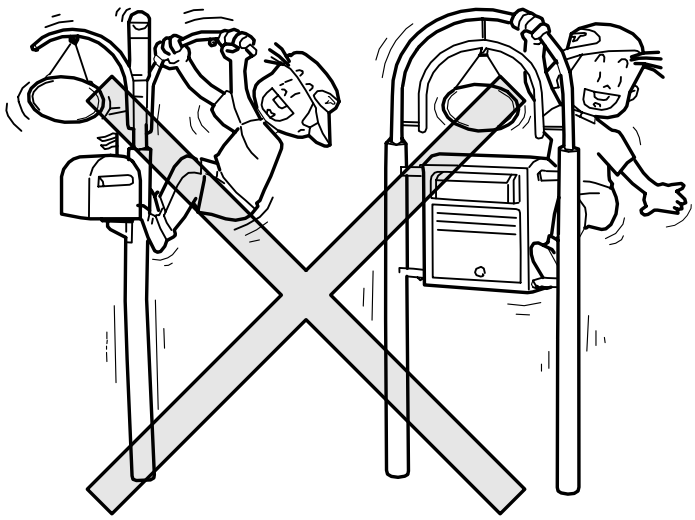

ポストおよびハンガーには乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
落ちてケガをする危険があります。

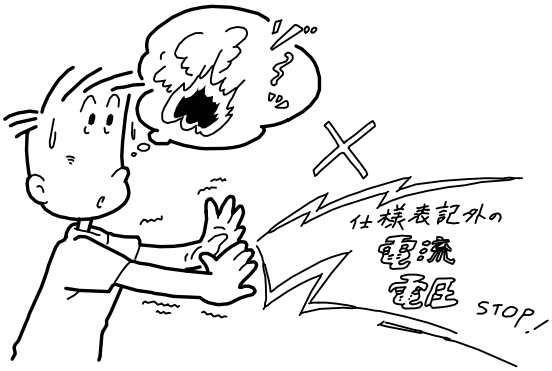

仕様に表記された電流・電圧以外の電源は使用しないでください。
火災、感電の危険があります。

3　使用方法

3−1　ファンクションポスト錠の操作方法

ポスト扉には錠機能がついています。ダイヤル錠操作で施錠・解錠し、ポスト扉の開閉を行なってください。



解錠番号シール

次の操作でダイヤル錠の施錠・解錠を行なってください。

（1）ポスト扉を解錠するとき

①ポスト扉面に貼ってある「解錠番号シール」に従ってダヤル錠をまわし扉を解錠します。



ダイヤル錠

（2）ポスト扉を施錠するとき

①扉を閉めたあと、ダイヤル錠を左右どちらかにまわし施錠します。

ご注意

●ポストご使用のまえに「解錠番号シール」は、取扱説明書と共に大切に保存してください。

3−2　メトロポスト扉の開閉方法

メトロポスト扉は、家側・道路側の両側にあります。

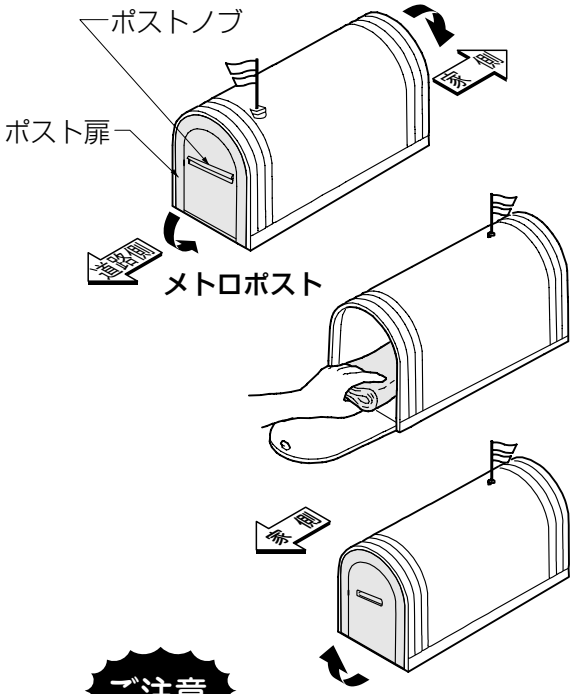

次の手順で投函物を取出してください。

①ポスト扉はポストノブを持って、一度手前方向へ引き、静かに下げて開けます。

②ポスト扉を下へ引き下げたまま、投函物を取出します。

③ポスト扉を引き上げ、ストッパーに固定されるまで静かに押して閉じます。

ご注意

●ポスト扉は必要以上に引き下げないでください。扉の丁番部分を損傷するおそれがあります。

●風雨の強いとき、投函物は早めに取出してください。雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。

3−3　ネームシールの貼り方

サインプレートには表札用ネームシール(アルファベット文字)が用意されています。
ご希望に応じてサインプレートに貼ってください。

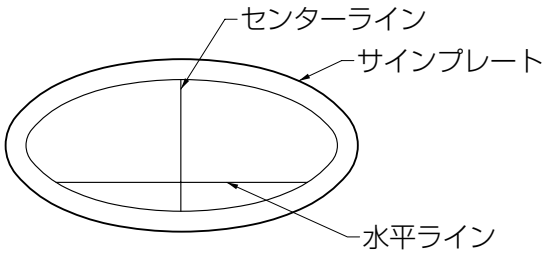

次の要領でサインプレートへ貼ってください。

①簡単に消すことができる線で、プレートセンターラインと水平ラインを引きます。



②文字を切らないように、ハサミで裏紙を 5 分の 1 程度まで切ります。

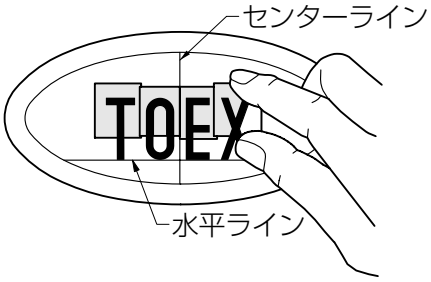

③水平ラインは文字の下位置を合わせ、センターラインからは、左右が等間隔になるように仮貼りします。

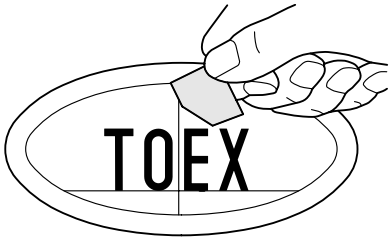

④シールが、サインプレートからはがれないように裏紙をはがし、しっかり貼り付けてからセンターラインと水平ラインを消します。

3−4　ご注意とお願い

●ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
また、照明灯が割れ、けがをする危険があります。

●ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。

●投函口にむやみに手は入れないでください。けがをする危険があります。

●ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに閉めてください。扉で手をはさむ危険があります。

●オプションのインターホン取付台座を使用する場合は、インターホン子機サイズに制限があります。
指定以外のサイズは、取付けできない場合があります。

●インターホン親機とインターホン子機の対応が合わない場合、使用できません。お求めのときは、
必ずインターホンメーカーに確認してください。

●照明灯のハロゲンランプを交換するときは、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危
険があります。

●照明灯ハロゲンランプの指定ワット数以上は絶対に使用しないでください。器具変形など故障の原
因になります。

●ハンガーには 5 kg以上の物を吊るさないでください。ハンガーの変形、故障の原因になります。

●製品の分解や改造はしないでください。

●製品に関する移設・増設などは、施工店・電気工事店(電気工事有資格者)または東洋エクステリア
「お客様相談室」にご相談ください。

4　交換方法

4−1　ハロゲンランプの交換

ハロゲンランプはファンクションポール3型にセットされされています。また演出用ポール1型,2型,3型には、オプション取付けが可能です。ランプが切れた場合は交換をしてください。

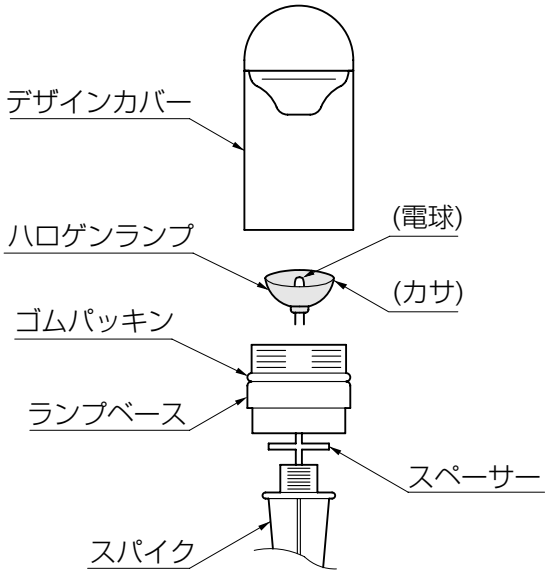

ファンクションポール 3 型

次の手順で交換してください。

①デザインカバーを反時計方向（↺）へまわし、ランプベースから取りはずします。

②ランプベースから、ハロゲンランプのカサ部分を持って引き抜いてはずし、新しいランプと交換します。

③ランプベースに、デザインカバーを時計方向（↻）へまわして取付け、交換を終了します。

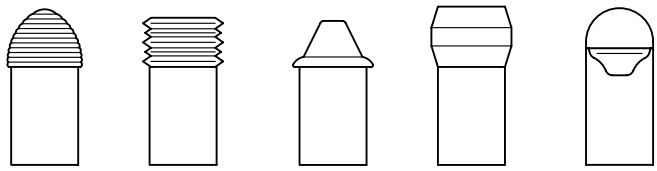

オプション照明灯

ご注意

- ハロゲンランプは、市販されているダイクロミラー(カサ)付ハロゲンランプ 12V-20W φ35 口金 GZ4をご使用ください。
- 電源が「切」になっていることを確認したうえで交換をしてください。
- ハロゲンランプの電球には直接ふれずに、カサの部分を持って交換してください。電球に指紋などを付けた場合、異常高温を発し球切れの原因になります。
- ライトが点灯していた直後は、本体が加熱しています。交換には十分注意をしてください。

5　お手入れについて

（1）年に2～3回水洗いをし拭きとってください

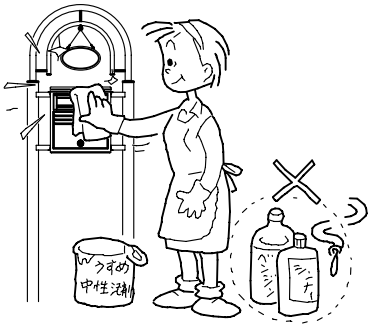

●汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭きとってください。

●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。

（2）キズは補修してください

●あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐蝕や劣化の原因になります。

6　修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。
直らなかったときには修理をご依頼ください。

このようなとき	点　検	処　置
照明灯が点灯しない	電源スイッチが「切」になっていませんか。	電源スイッチを「入」にセット
	ハロゲンランプが寿命で切れていませんか。 ●短期間(1週間以内)でハロゲンランプが切れる場合、トランスの故障が考えられます。	ハロゲンランプを新しいものと交換 (6ページ参照) 修理を依頼
	●タイマーの設定を確認してください。	(タイマー等の調整はトランス同梱されている説明書をお読みください。)
	●明暗センサーの設定を確認してください。また、センサー部に他の照明が当たっていないか確認してください。	センサーに光があたらない場所に移動

ご注意

●配線工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。

7　修理

製品に異常が生じたときは、施工店または、東洋エクステリア「お客様相談室」にご相談ください。

修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製 品 名	製品にシール表示してある製品名
施 工 日	年　月　日
ご 氏 名	
ご 住 所	
電話番号	
道　　順	付近の目印などもお知らせください

8　別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

●補修塗料

あやまってキズをつけたときの補修(ボード用とアルミ用があります)にご利用ください。

●インターホン取付台座

インターホン子機は、一般市販品の露出型で、タテ132mm×ヨコ100mmのサイズまでが取付けできます。

●照明灯

演出用ポール1型,2型,3型のポール上部に取付け可能です。
弊社指定の照明灯（セットもの）を取付けてください。

9　仕様

照明灯

電　　源	AC100V 50/60Hz　70VA/12V(弊社指定専用トランス使用)
使用電球	ダイクロミラー付ハロゲンランプ 12V-20W　φ35 口金GZ4



TOEX

パリサード
ファンクションポール・演出用ポール・ポールフェンス 保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年　月　日	
お客様	ご住所	
	お名前　様	
	電話　（　）	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名　印 電話　（　）

東洋エクステリア株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL(03)3341-5051(代)

1. **保証者**
   東洋エクステリア株式会社
2. **保証の対象者**
   当該商品の所有者
3. **対象商品**
   東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品
4. **保証内容**
   取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
5. **保証期間**
   当該商品の施工完了日（お引き渡し日）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
6. **免責事項**
   保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
   ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合（例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など）。
   ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
   ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
   ④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
   ⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
   ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合（例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど）。
   ⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
   ⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
   ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
   ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
   ⑪使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）に起因する不具合。
   ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
   ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

——お客様相談室——
0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UF007

96-02A
200304D_1001