

品名	品番	器具色
PH-3型	LYQ25	ネオブラック
RH-1型	LYQ51	ラスティブラウン
PH-3型	VFW25	シャイングレー

お客様へ お買い上げありがとうございます。

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。  
 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

### 警告

### 注意

器具を改造したり  
 部品交換をしない



分解禁止

火災・感電・落下による  
 けがのおそれがあります。

ランプは器具表示  
 のものを使用する



必ず守る

間違った種類、ワット数  
 のランプを使用すると、  
 火災のおそれがあります。

異常を感じた場合  
 電源を切る



必ず守る

異常状態が収まったこと  
 を確認し、工事店、電器店に  
 ご相談ください。

点灯中や消灯直後は  
 ランプやその周辺に  
 はさわらない



接触禁止

やけどの原因となるこ  
 とがあります。

ランプ交換、お手入  
 れの際は、電源を切る



必ず守る

通電状態で行うと感電  
 の原因となること  
 があります。

## ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

器具に表示されたランプをお求めください。  
 間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。


### 1 パネルを外す

ツマミネジをゆるめる。

### 2 ランプを交換する

### 3 パネルを取り付ける

ツマミネジを締め付ける。

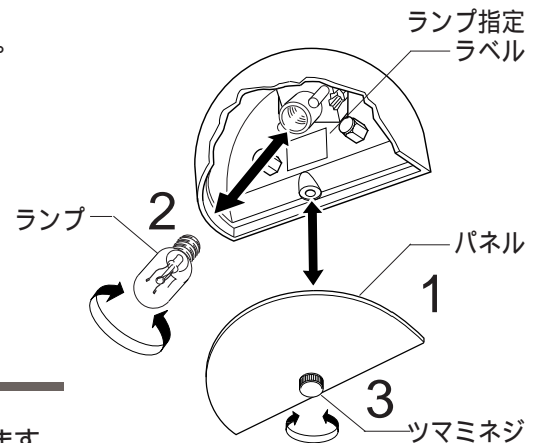

**注意** 取り付けは確実に行ってください。  
 感電・落下によるけがの原因となります。

## お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

明るく安全に使用していただくため、定期的（6か月に1回程度）に清掃、点検してください。  
 汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。  
 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
 変色・破損・劣化の原因となります。

## 施工説明

### 安全上のご注意

必ずお守りください

#### 警告

こんな場所には取り付けない



禁止

- ・補強の無い薄い壁面
- ・取付板パッキンより小さい取付面
- ・浴室などの湿気の多い場所

この器具は一般防雨型壁面取付専用です。  
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

器具表示の指定方向に取り付ける

火災・感電のおそれがあります。

交流 100ボルトで使用する

過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。

取り付けは説明書にしたがい確実に  
取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの  
おそれがあります。

接地工事は、電気設備の技術基準に従って確  
実に  
行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

タイル面など取付面に凸凹がある場合は、すき  
間を埋める

取付面パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤など埋  
めてください。

防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

### 各部のなまえと取り付けかた


右図のように器具を分離してください。

- 補強材のある場所に付属の木ネジ（2本）  
で取付板を取り付ける 取り付けピッチ 55mm

#### 注意

- ・床面から30cm以上離してください。指定距離より近い  
と床面の変色や空気対流による汚れの原因となります。


- 端子台に電源線を接続する  
接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行う

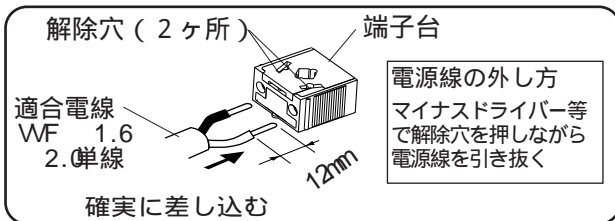

- 袋ナット（2個）で本体を取り付ける

- ソケットにランプを取り付ける

- ツマミネジを締め付けてパネルを取り付ける

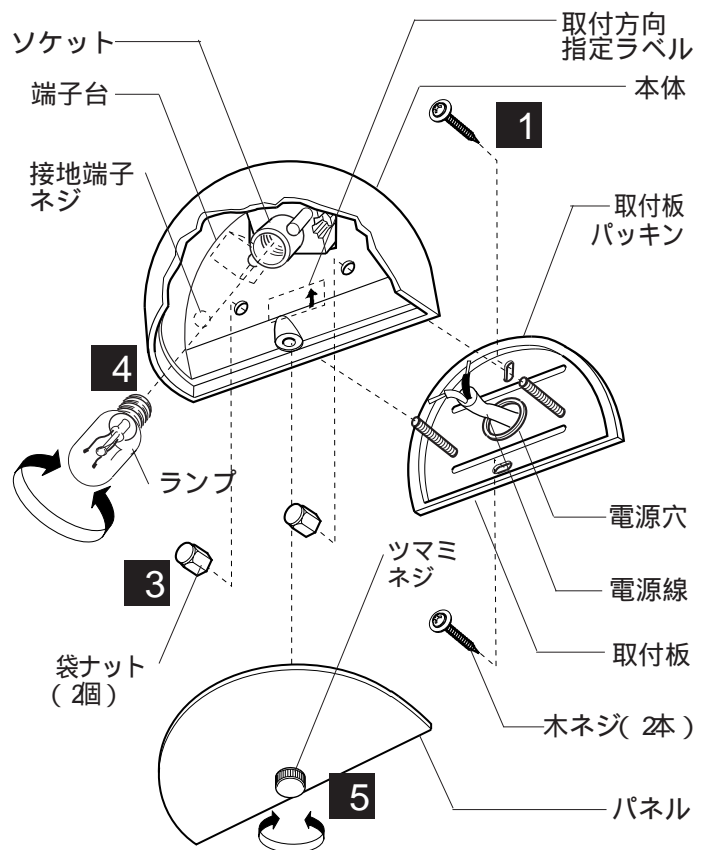

### 仕様

使用電圧	消費電力	付属ランプ
AC100V	9W	10形小丸電球（クリア・110V用・E12）

取説コード

UZ005

199908A  
200304C