

ほせるんですα RB型・F型・L型（内部日除け）

取付け説明書

※  内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工上のお願


- F型・9尺に取り付ける際は、上枠の横の中間垂木を取り付ける前に端部レールを取り付けてください。
- ※F型・9尺には後付けできません。
- 取付けの際は、ほせるんですαRB型・F型・L型屋根組立て部品セットに同梱の組立て・施工説明書を併せてご使用ください。
- 本説明書は、ほせるんですαRB型を代表として説明しております。他の納まりも同様に取付けてください。

■部材の加工

●日除け本体の間口方向の切詰め

両端部に取り付ける日除け本体は、間口方向の幅詰めが必要です。内部日除けレール内々寸法表からA寸法を拾い出し、幅詰め寸法公式に算入し、日除け本体・先端ボトム・中間ボトム・鉄芯・芯棒の幅詰め寸法を設定してください。

※先端ボトム・中間ボトムの切詰めは、ボトムの先端についている先端ボトムユニット・中間ボトムキャップを取り外してから行ってください。

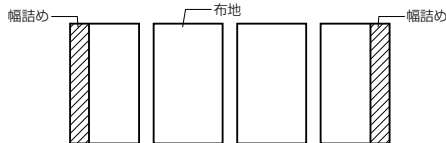


<幅詰め寸法公式>

布地	W=レール内々寸法端部A+21
先端ボトム	L1=レール内々寸法端部A-65
中間ボトム	L2=レール内々寸法端部A-40
鉄芯	L3=レール内々寸法端部A-128

※芯棒は、それぞれのボトム寸法と同じです。

■日除け本体基本寸法図

垂木掛け側

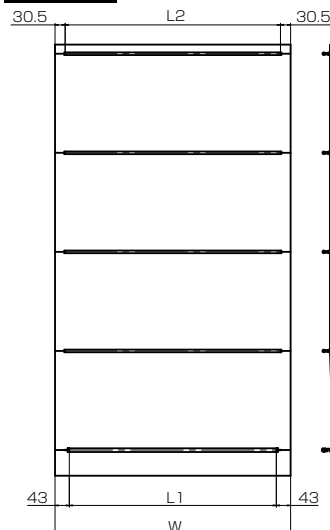

前枠側


■内部日除けレール内々寸法表

間口	柱芯々寸法 L	レール内々寸法端部		上枠-中間 垂木寸法 B	レール内々寸法中間部 C
		A (RB型)	A (F・L型)		
関東間	1.0間	1850	456.5	454.5	689
	1.5間	2755	529	527	
	2.0間	3650	596.5	594.5	
関西間	1.0間	2050	519	517	764
	1.5間	3005	579	577	
	2.0間	3960	639	637	
2連棟	1.0間側	1850	241.5	239.5	689
	1.5間側	2755	386.5	384.5	
	2.0間側	3650	521.5	519.5	
関西間	1.0間側	2050	291.5	289.5	764
	1.5間側	3005	411.5	409.5	
	2.0間側	3960	531.5	529.5	

※間口2.5間（1.0間+1.5間）×出幅9尺のとき

間口	柱芯々寸法 L	レール内々寸法端部		上枠-中間 垂木寸法 B	レール内々寸法中間部 C
		A (RB型)	A (F・L型)		
関東間	1.0間側	1850	391.5	389.5	689
	1.5間側	2755	236.5	234.5	
	2.0間側	3650	441.5	439.5	
関西間	1.0間側	2050	261.5	259.5	764
	1.5間側	3005	261.5	259.5	
	2.0間側	3960	261.5	259.5	

■構造説明図

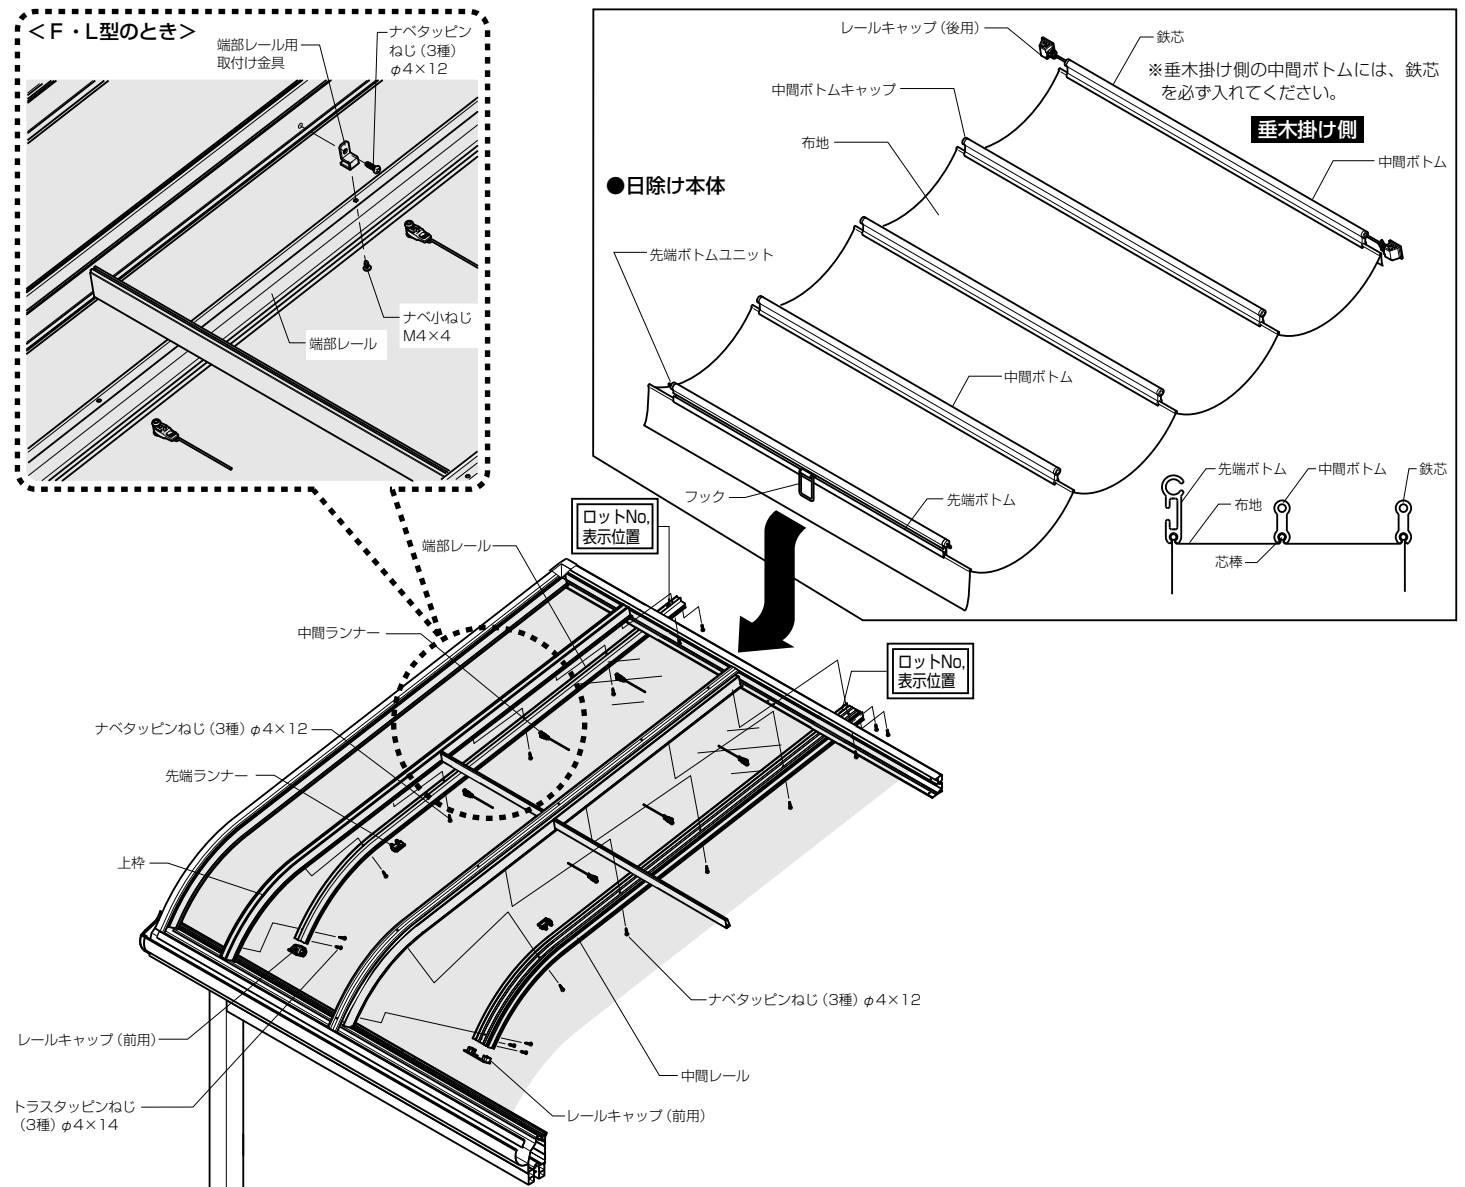


■取付け順序

1 レールの取付け


①端部レールの取付け穴に端部レール用スペーサーもしくは端部レール用取付け金具を取り付けます。

●端部レール用スペーサー・端部レール用取付け金具取付け詳細

RB型 のとき




F・L型 のとき

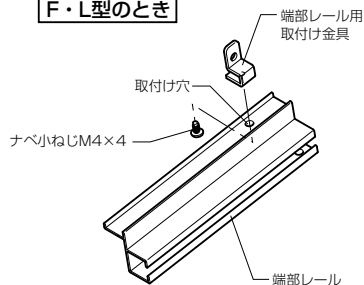

②端部レールの前枠側に、レールキャップ (前用) を取り付けます。

③先端ランナー、中間ランナーを必要数端部レールに挿入しておきます。

●ランナー取付け詳細

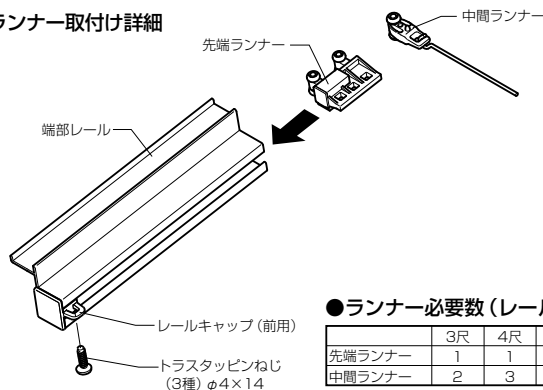


●ランナー必要数 (レール1箇所あたり)

	3尺	4尺	5尺	6尺	9尺
先端ランナー	1	1	1	1	1
中間ランナー	2	3	4	5	8


④上枠に端部レールをあわせて、φ3.5写し穴をあけ、ねじ止めしてください。

●端部レール取付け詳細


RB型 のとき



F型・3～6尺 L型・3～6尺、9尺 のとき

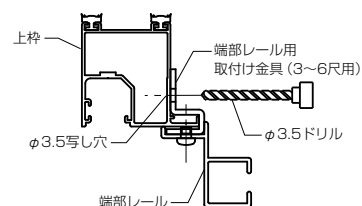

F型・9尺 のとき

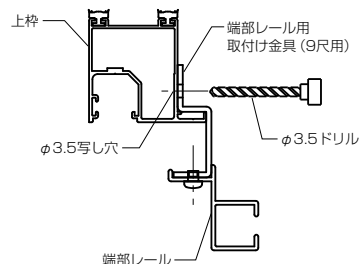


⑤中間レールも同様に前枠側にレールキャップ (前用) を取り付け、先端ランナー・中間ランナーを挿入します。

⑥中間垂木に中間レールをあわせてφ3.5写し穴をあけ、ねじ止めしてください。

※出幅9尺の場合は、日除け本体の寸法にあわせて中間レールを中間垂木に1本とばしてねじ止めしてください。

●中間レール取付け詳細

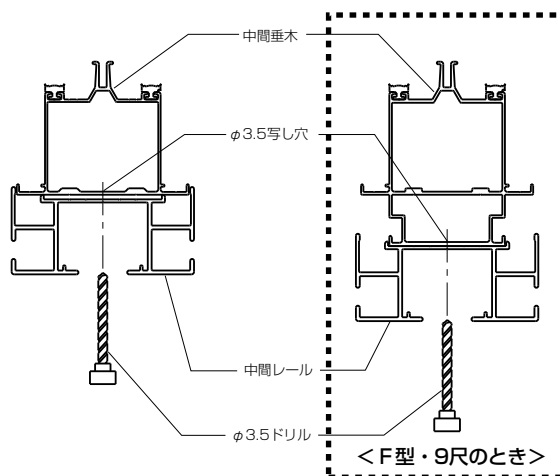


2 日除け本体の取付け


①先端ボトムユニットの芯を引張り、先端ランナーに引っ掛けて取り付けます。

②中間ランナーの芯を中間ボトムキャップに差し込んで取り付けます。(中間ボトムキャップをレールに対して斜めにしながら取り付けてください。)

③レールキャップ (後用) の芯を中間ボトムの垂木掛け側に差し込んだ後、レールキャップ (後用) をレールに取り付け、ねじ止めします。

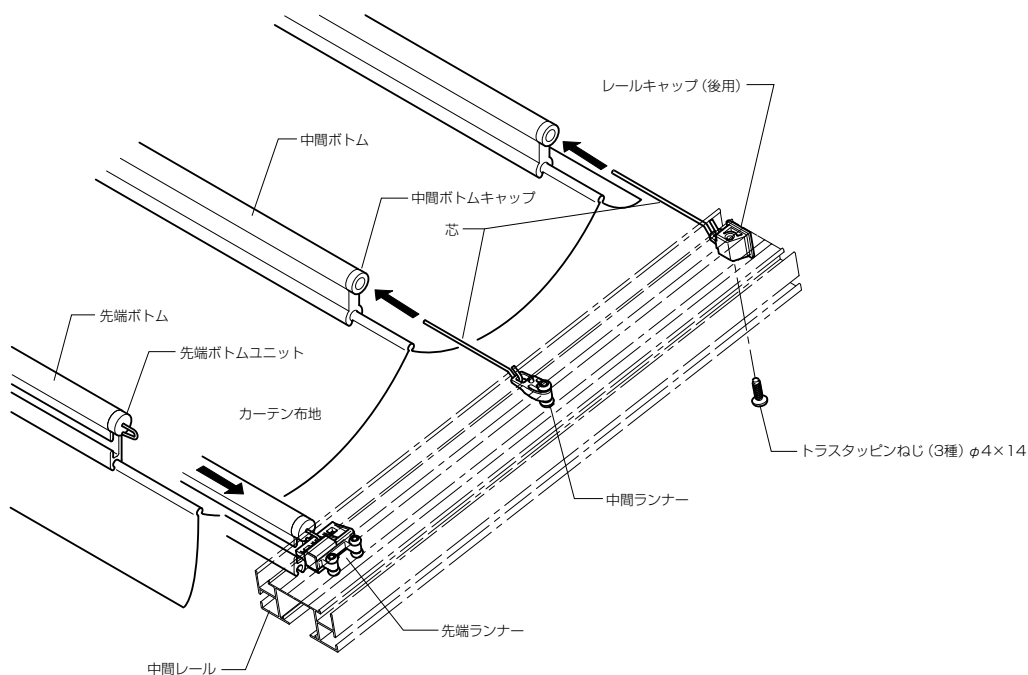

- 物干し取付け金具を中間レールの切り欠き部（垂木掛け側）から挿入し、取付け位置を決め、中間レール及び中間垂木にφ3.5の下穴（写し穴）をあけてください。
- 物干し取付け金具を固定し、吊金具を取り付けてください。

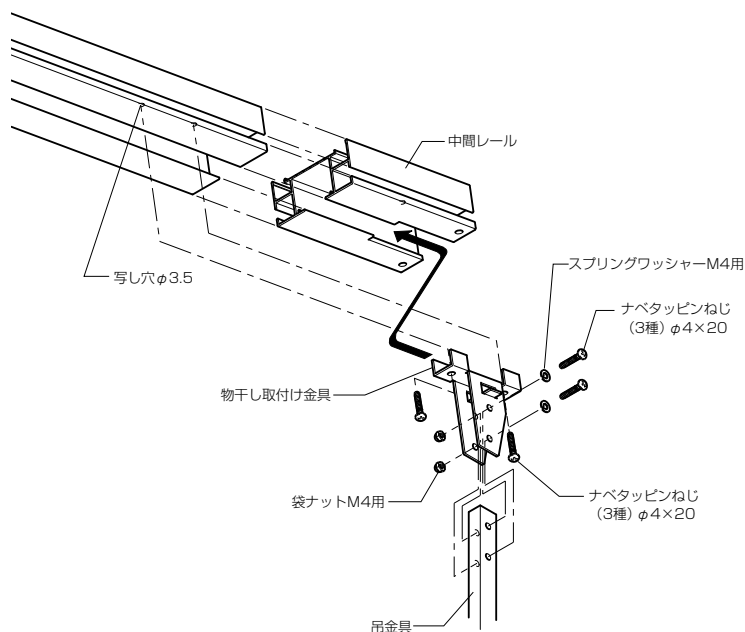

ナベタッピンねじ
(3種) $\phi 4 \times 20$

中間レール

物干し
取付け金具


ナベタッピンねじ
(3種) $\phi 4 \times 20$

袋ナットM4用

スプリングワッシャーM4用

吊金具

●縦断面図・F型3～6尺

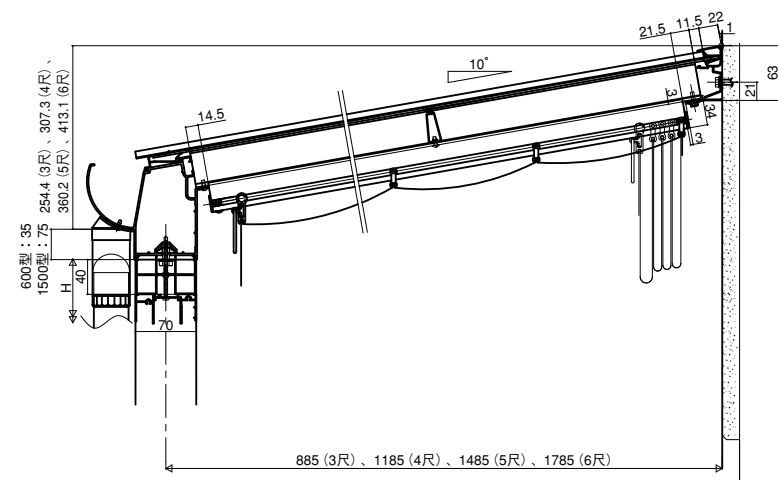

Technical drawing of a roof structure, showing a cross-section and side elevation.

Dimensions:

- 600型: 35
- 1500型: 75
- 44
- 70
- 571.8 (9R)
- 10°
- 2685 (9R)
- 63
- 23
- 22
- 11.5
- 2600
- 21

Labels:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23

The image contains three technical drawings of a vehicle chassis, labeled 中間部 (Intermediate Section), 先端部 (Front Section), and 後端部 (Rear Section). Each drawing shows a side view of the chassis with various components and dimensions.

中間部 (Intermediate Section): This drawing shows the central part of the chassis. It includes dimensions for the wheel track (760 (835)), the distance between the front and rear axles (760 (835)), and the overall length (760 (835)). The wheel track is labeled as 760 (835). The distance between the front and rear axles is labeled as 760 (835). The overall length is labeled as 760 (835). The wheel track is labeled as 760 (835). The distance between the front and rear axles is labeled as 760 (835). The overall length is labeled as 760 (835).

先端部 (Front Section): This drawing shows the front part of the chassis. It includes dimensions for the wheel track (760 (835)), the distance between the front and rear axles (760 (835)), and the overall length (760 (835)). The wheel track is labeled as 760 (835). The distance between the front and rear axles is labeled as 760 (835). The overall length is labeled as 760 (835). The wheel track is labeled as 760 (835). The distance between the front and rear axles is labeled as 760 (835). The overall length is labeled as 760 (835).

後端部 (Rear Section): This drawing shows the rear part of the chassis. It includes dimensions for the wheel track (760 (835)), the distance between the front and rear axles (760 (835)), and the overall length (760 (835)). The wheel track is labeled as 760 (835). The distance between the front and rear axles is labeled as 760 (835). The overall length is labeled as 760 (835). The wheel track is labeled as 760 (835). The distance between the front and rear axles is labeled as 760 (835). The overall length is labeled as 760 (835).

Dimensions are given in millimeters (mm) and inches (in). The wheel track is 760 mm (30 in). The distance between the front and rear axles is 760 mm (30 in). The overall length is 760 mm (30 in).

Labels include: 中間部, 先端部, 後端部, B, A, C=689 (764), 1.0間: 2280 (2505), 1.5間: 3040 (3340), 2.0間: 3800 (4175), () 内寸法は間西間.

中間部

380 (417.5) 380 (417.5) 380 (417.5) 380 (417.5)

42.5 34 24 6 14 45 14 14 45 14 14 45 14 14 45 14

7.0 18.2 4.5 17 9.5 10.5 20 29.2 73 10.5 20 29.2 73 10.5 20 29.2 73 10.5 20

A C=689 (764)

先端部

42.5 34 24 6 14 45 14 14 45 14 14 45 14 14 45 14


7.0 18.2 4.5 17 9.5 10.5 20 29.2 73 10.5 20 29.2 73 10.5 20 29.2 73 10.5 20

A 32.53 C=689 (764)


1.0間: 2280 (2505)、1.5間: 3040 (3340)、2.0間: 3800 (4175)

() 内寸法は間西間


●縦断面図・RB型3～6尺、9尺

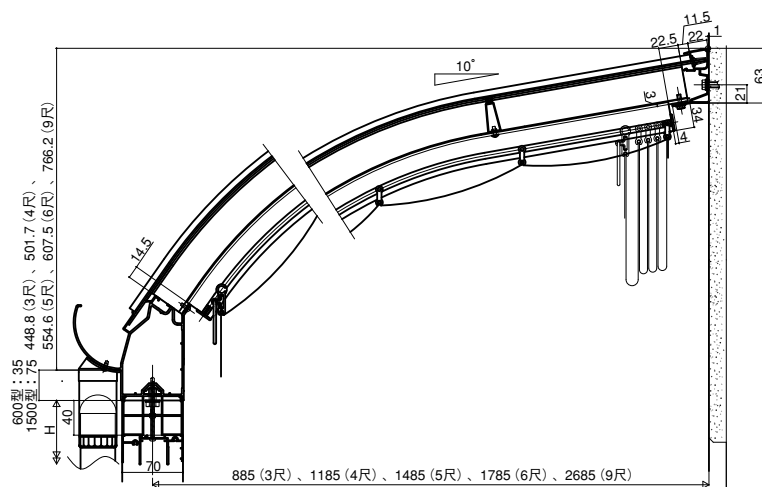


●横断面図・RB型3～6尺

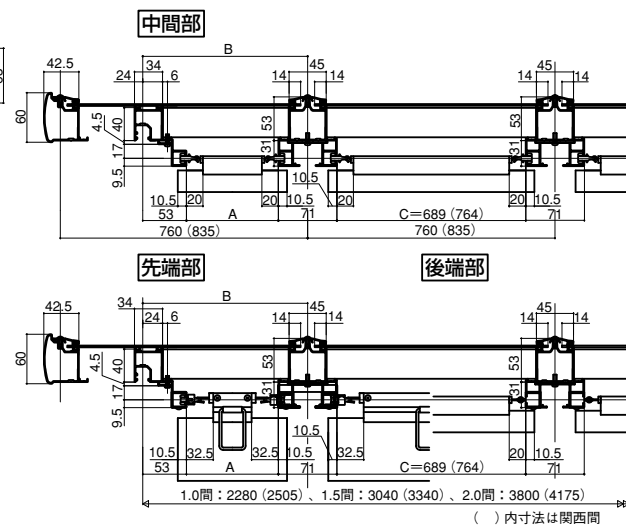


●縦断面図・L型3～6尺

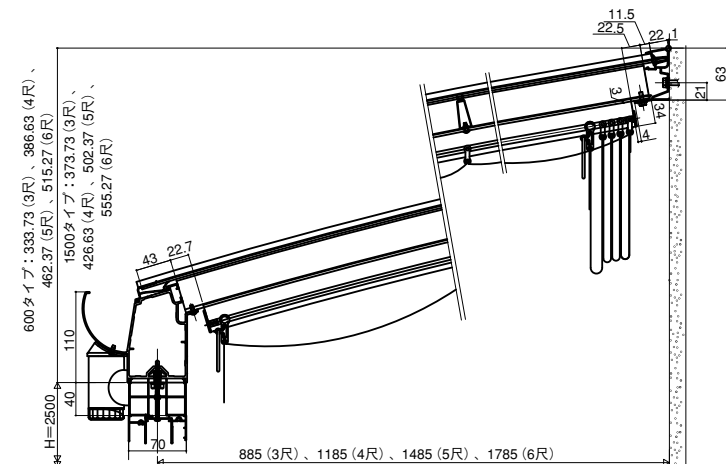

●横断面図・RB型9尺

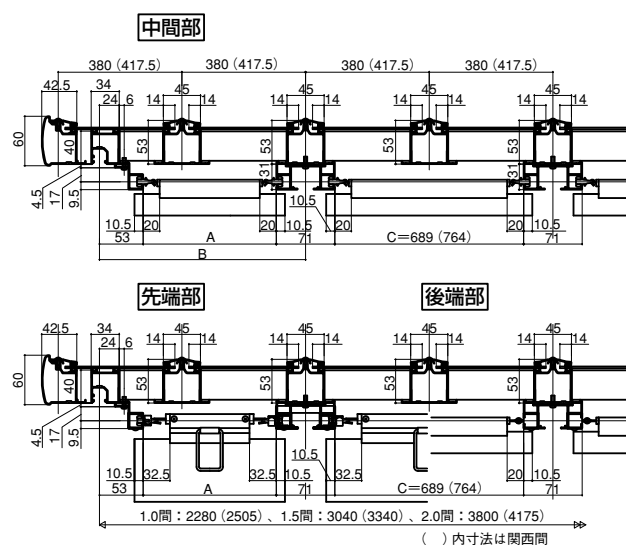

●縦断面図・L型9尺

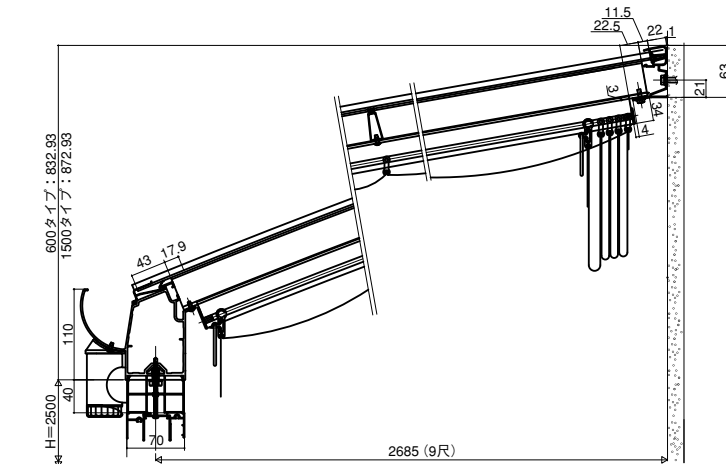

●横断面図・L型9尺

