

# ベランダ用テラス柱組立施工マニュアル

マニュアル番号 ME-1580

- 柱下端に柱キャップをテクスビスで取付けてください。
- 柱固定ブラケットの高さを決めてビス(φ5X65ナベ)固定してください。



**⚠注意**

- ※ビスの下孔はφ3.5 深さ45mm以下にしてください。
- ※ビスの下孔には、シーリング材(変性シリコン:別途)を充填してください。
- ※柱用ブラケット取付け位置の壁の後ろに間柱があることを確認してください。

- 取付けた柱固定ブラケットをガイドにして、柱中央にφ9の孔加工をしてから、六角ボルト(M8X85)を通し、袋ナットで固定してください。

**⚠注意**

- ※柱固定ブラケットがテラスの柱から出ないように孔明けしてください。

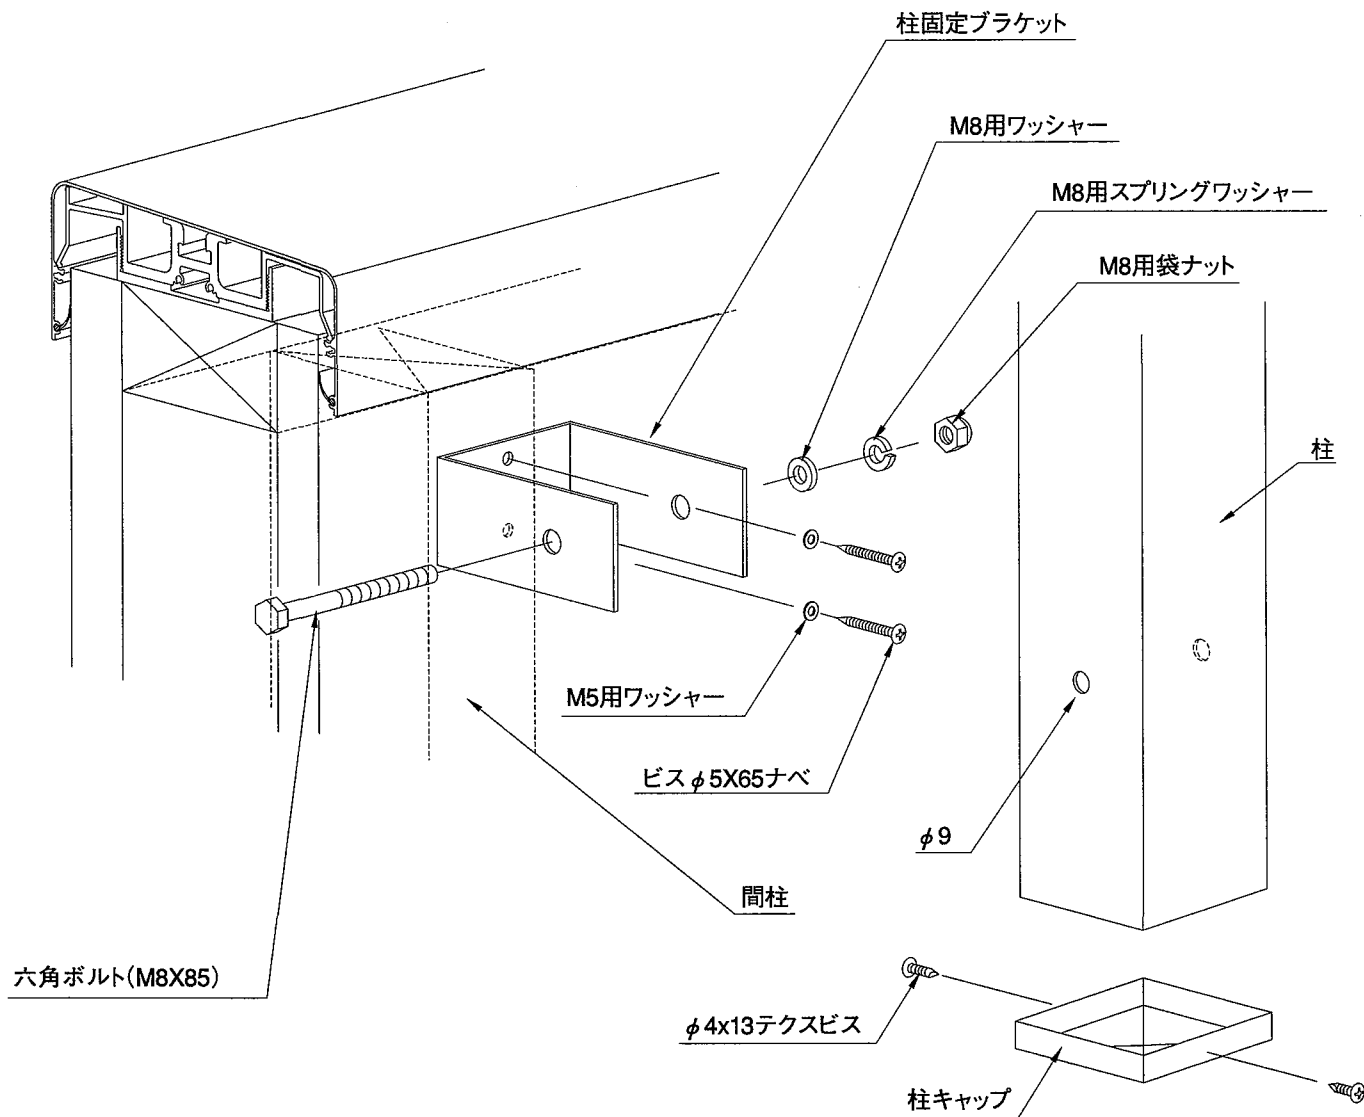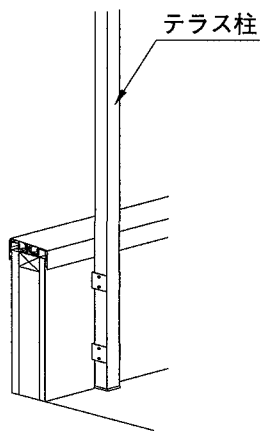

製品名称	製品記号	梱包内容		
ベランダ用テラス 接続部品箱	(S) (H) (F) (T) (B) JGBOX	柱固定ブラケット : 2	六角ボルトM8X85 : 2	ビスφ5X65ナベ : 5
		M8用ワッシャー : 2	M8用スプリングワッシャー : 2	M8用袋ナット : 2
		M5用ワッシャー : 4	柱キャップ : 1	
		φ4x13テクスビス : 2	組立施工マニュアル	