



トステム株式会社

カーブポートシグマ 木目調 (スクリーンBタイプ) 取付け説明書


■施工される方へのお願い

●スクリーン部以外の組立て・取付けは、カーブポートシグマ本体に同梱の説明書をご覧ください。

■部品一覧表


	スクリーンコーナーブロック	スクリーン方立てアタッチ	スクリーン用ブラケット	スペーサーブロック	メッシュ止め金具
姿図					
裏図	メッシュ止め金具裏板	側枠固定ボルト	上下枠取付け金具	スクリーン上下枠スリーブ	スクリーン化粧カバー
裏図					

■構造説明図

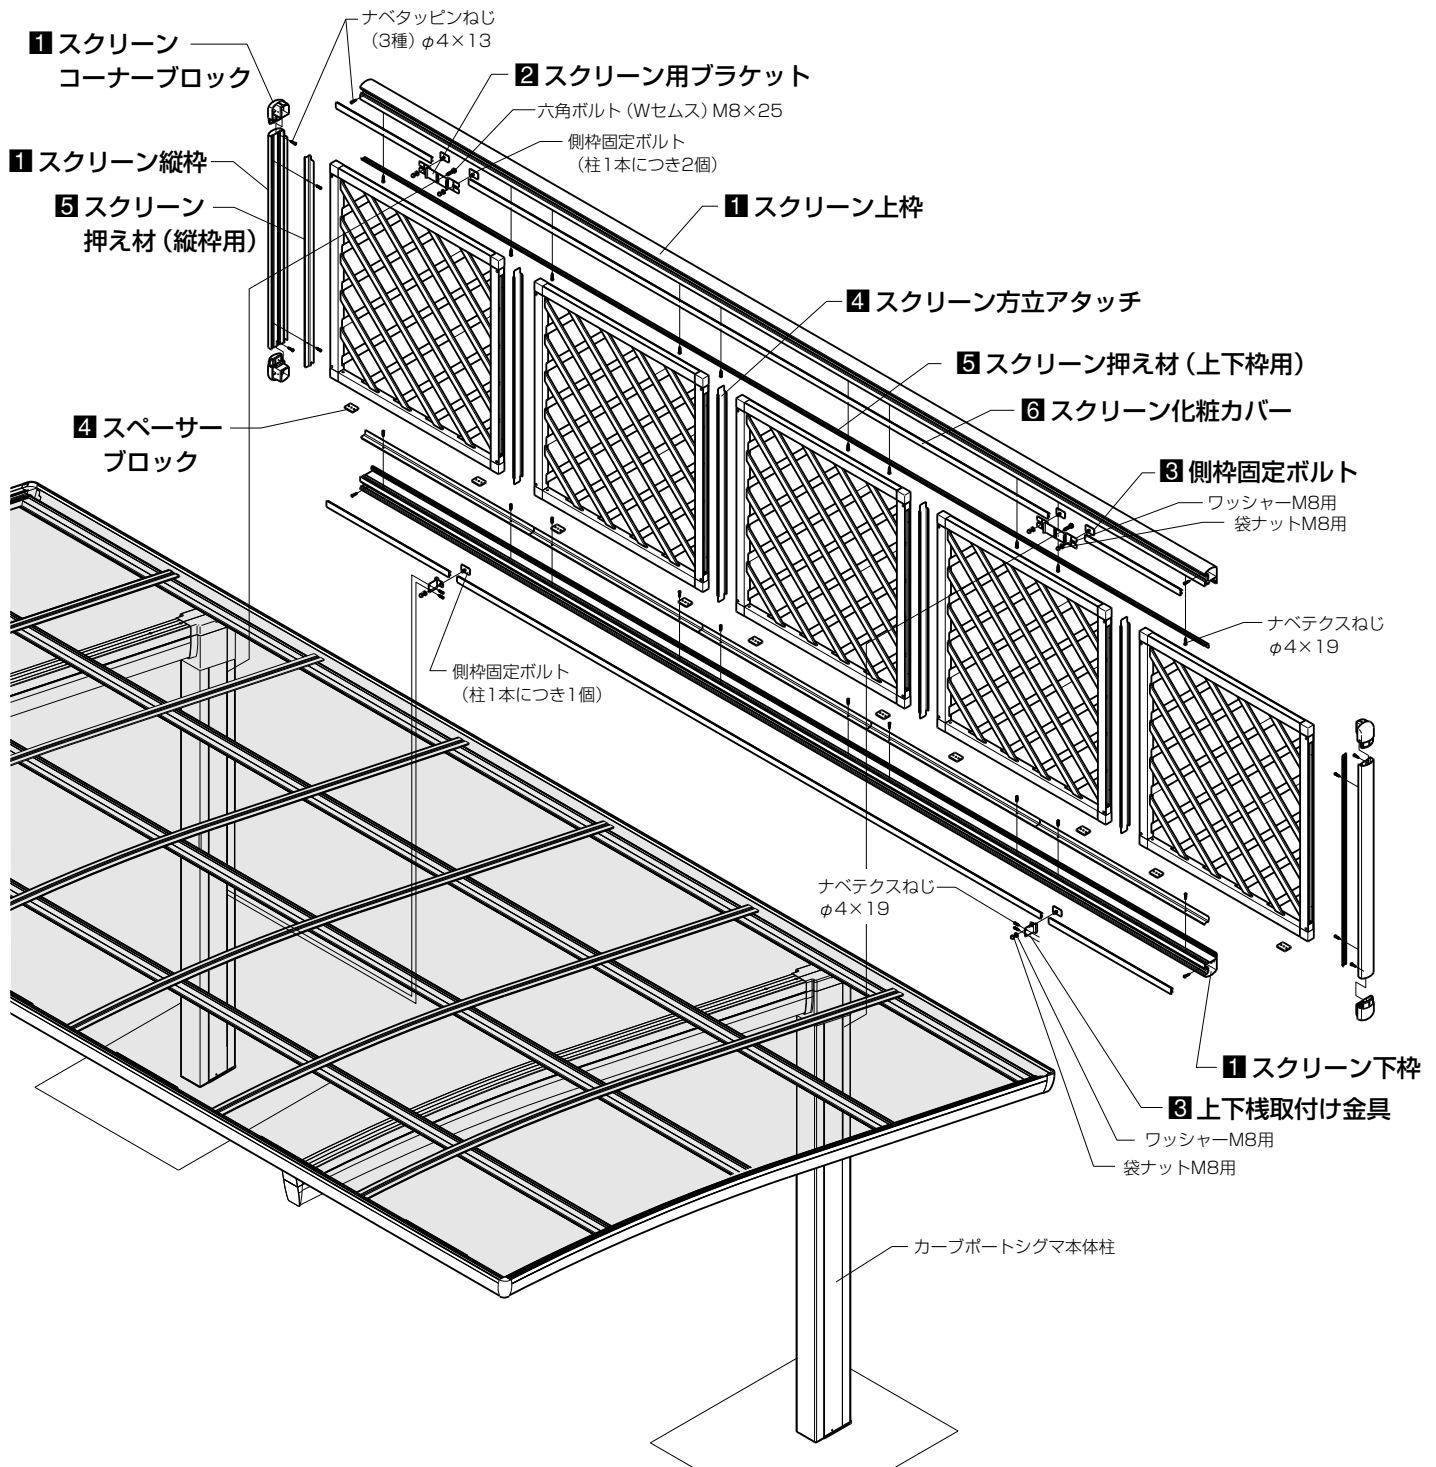


■取付け順序


1 スクリーン上下枠・縦枠の組立て

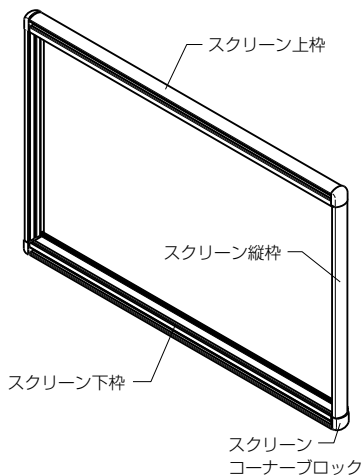


2 スクリーン用ブラケットの取付け



3 スクリーンの取付け

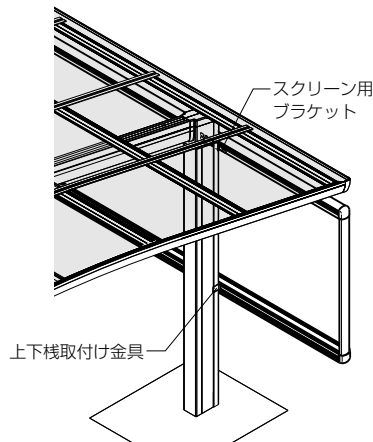


4 面材の挿入

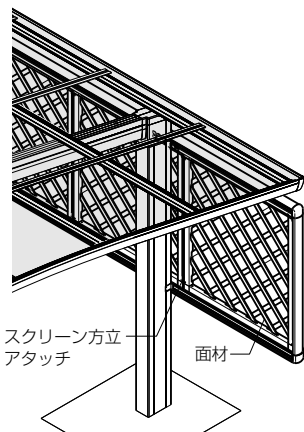


■取付け詳細

1 スクリーン上下枠・縦枠の組立て

- ①スクリーン上下枠に側枠固定ボルトを差込みます。
※スクリーン上枠には柱1本あたり2個、下枠には1個、側枠固定ボルトが必要です。
※R部に水抜き用の穴があいているものがスクリーン下枠です。
- ②スクリーン縦枠にスクリーンコーナーブロックを差込み、ねじ止めします。
- ③スクリーン上下枠にスクリーンコーナーブロックを差込み、ねじ止めします。
※14連棟する場合は上下枠にスクリーン上下枠スリーブを通し、下図を参考に穴(φ3.5)をあけ、ナベテクスねじで固定してください。

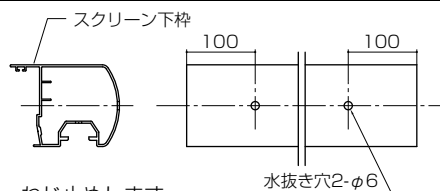


＜14連棟する場合＞

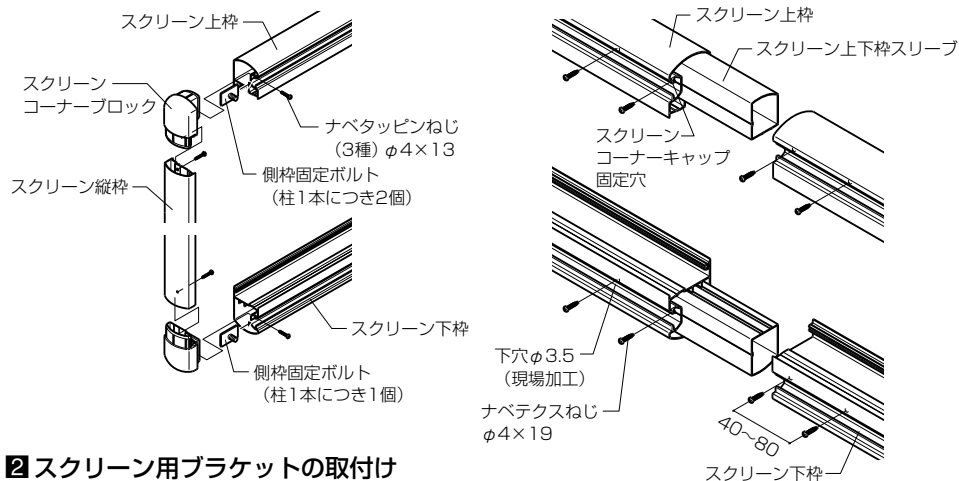


2 スクリーン用ブラケットの取付け

- カーブポートシグマ本体柱のブラケット固定用ボルト(六角ボルト(Wセムス)M8×25)を外し、スクリーン用ブラケットと共締めします。
- ※スクリーン位置を変えたい場合は、下図を参考にナベテクスねじで取付けてください。

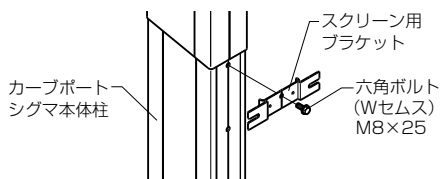


＜上下位置変更の場合＞




3 スクリーンの取付け

- ①スクリーン用ブラケットにスクリーン上枠を仮止めします。
- ②スクリーン下枠に上下枠取付け金具を仮止めした後、柱にねじ止めします。
※上下枠の間隔が857mmであることを確認してください。
※雨どいと干渉しないよう、柱の内側に取付けてください。
- ③下の表を参考に左右位置出しをした後、仮止めしていたボルトを固定します。




	ドレアップタイプ	標準タイプ
50	507	513.2
57	417.5	423.7

●スクリーン上枠

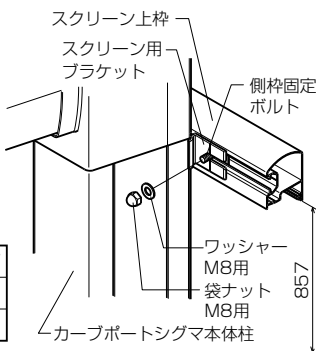


●スクリーン下枠

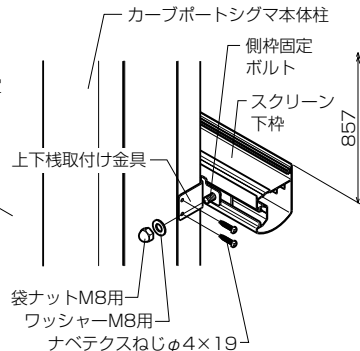


4 面材の挿入


- ①右図を参考にスクリーン下枠にスペーサーブロックを張付けます。
- ②面材をスクリーン上枠に押し当てながら挿入し、スペーサーブロックの上に落とし込みます。
※面材の縦枠に加工穴があいているほうを外側にしてください。
※面材はカーブポートシグマ本体の柱と柱の間から挿入し、最後に挿入する面材が柱と柱の間になるよう左右に移動させてください。
- ③ラチス・ルーバー・井桁格子の場合は面材と面材の間にスクリーン方立アタッチを挟んでください。
- ④面材を均等に並べてください。




■スパーサーブロック張付け位置



■面材の挿入

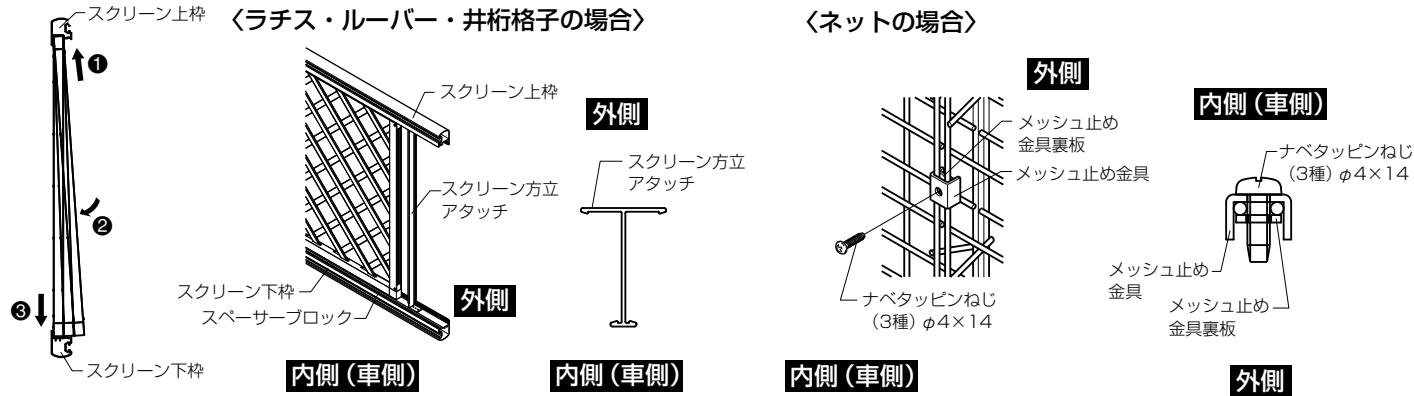


5 スクリーン押え材の取付け

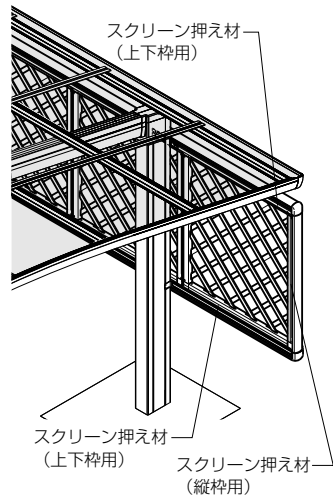


5 スクリーン押え材の取付け


①スクリーン押え材をスクリーン縦枠・スクリーン上下枠に取付けます。
※スクリーン縦枠・スクリーン上下枠どちらからでも取付け可能です。
※スクリーン上下枠に取付ける際は、端から順番に取付けてください。
※切欠きのあるものが縦枠用です。

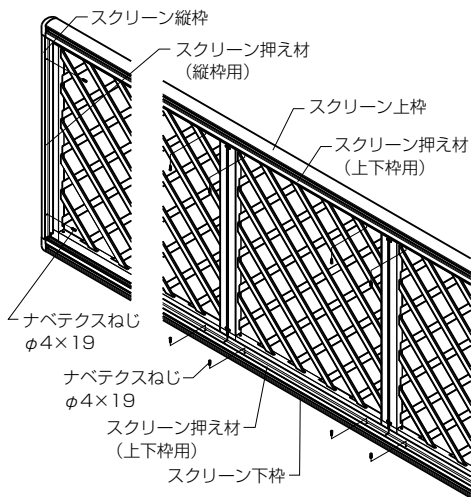


●横断面図



●縦断面図

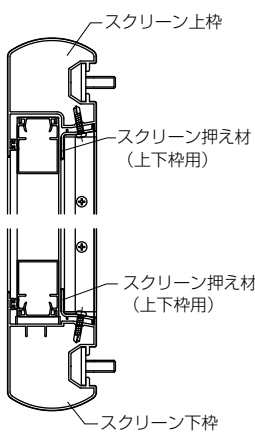


6 スクリーン化粧カバーの取付け

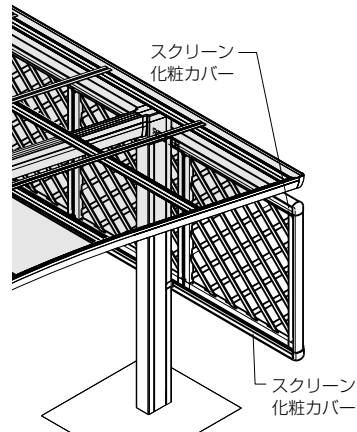


6 スクリーン化粧カバーの取付け

①下の表を参考にスクリーン化粧カバーを現場でカットしてください。
②スクリーン化粧カバーを上下枠にはめ合わせてください。


	ドレスアップタイプ		標準タイプ	
	上枠用	下枠用	上枠用	下枠用
50サイズ	2818 458.5×2	2838 511.5×2	2820.4 464.7×2	2850 517.7×2
57サイズ	1918×2 396×2	1838 1876 422×2	1820.4×2 357.2×2	1850 1888.2 428.2×2
50+14サイズ	424 1026	477 1041	430.2 1032.2	483.2 1047
57+14サイズ	481.5 968.5	534.5 983.5	487.2 974.7	540.7 989.5

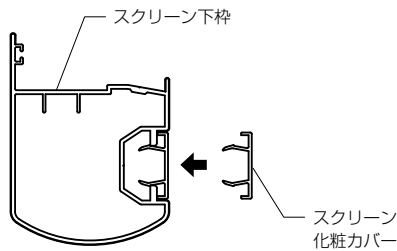



参考納まり図

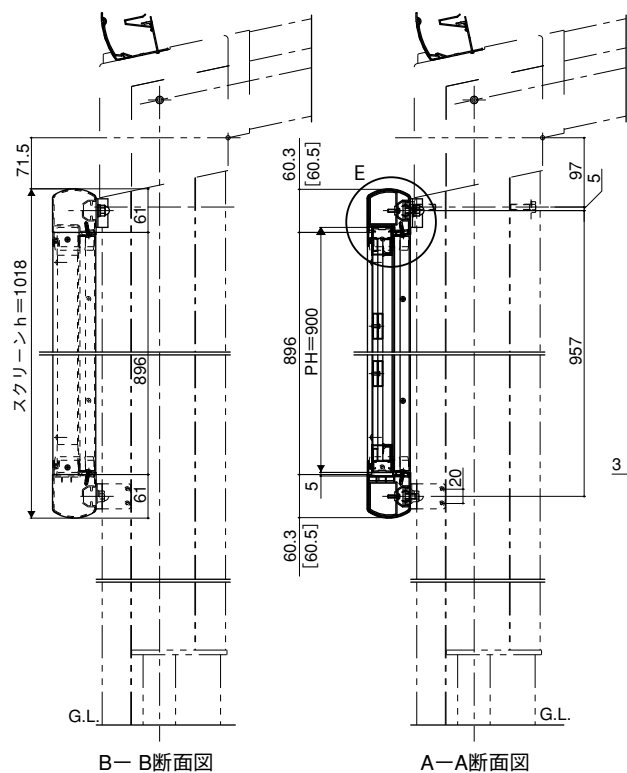


- 1 本図は50サイズを示す。57サイズは< >に示す。
- 2 [] 内寸法はラッピング材を示す。
- 3 本図はドレスアップタイプを示す。標準タイプは()に示す。
- 4 本図はラチス・ルーバー・井桁格子の場合を示す。ネットの場合は[]に示す。

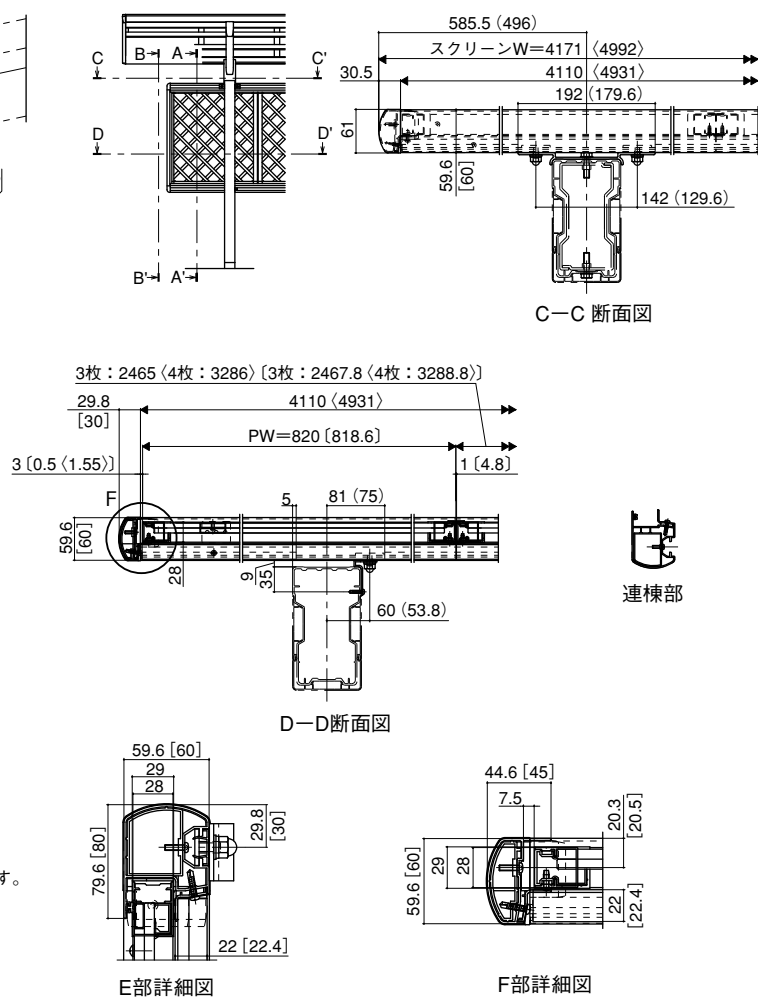


連棟部

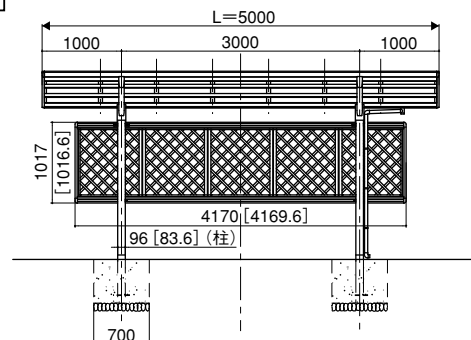

57サイズ

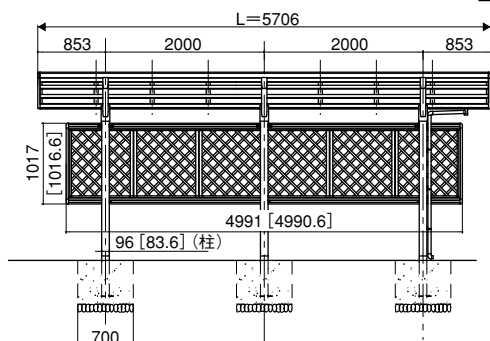

14連棟

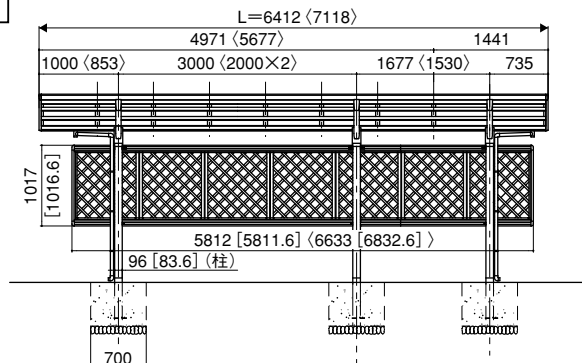

※本図はドレスアップタイプを示す。標準タイプは[]内に示す。
※14連棟の姿図は50サイズを示す。57サイズは< >内に示す。