

DHK-12型

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<施工上のご注意>



警告

- 器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
- ランプは器具表示のものを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。
- 振動や衝撃の多い場所や腐食性ガスの発生する場所には取付けしないでください。
- この製品は防雨型据置き取付け専用ですが、下記の場所には取付けしないでください。
 - ・浴室などの湿気が多い場所
 - ・天井面
 - ・壁面
 - ・水のたまる場所
 - ・傾斜のある場所
 - ・茂みの中
- ソケット台を取外す際は頭部黒色小ネジ2本のみ取外してください。他のネジを外すと故障・感電の原因になります。



注意

- ガス機器やその排気筒などの温度が高くなるものの上には取付けしないでください。火災の原因になります。
- 水抜き穴をふさがしないでください。水抜き穴をふさぐと器具内に浸水した場合、水がたまり、絶縁不良による感電の原因になります。


<電気配線工事について>

警告

- 直流12ボルト以外では使用しないでください。過電圧を加えると火災・感電の原因になります。
- DHK-12型は別売りのトランス電源ユニットと組合わせて使用してください。

梱包明細表

①本体セット

名称	略 図	員 数
DHK-12型 ※		1
取付説明書	—	1
取扱説明書	—	1

※ 部品類はDHK-12型に付属しています。

1. 本体の取付け

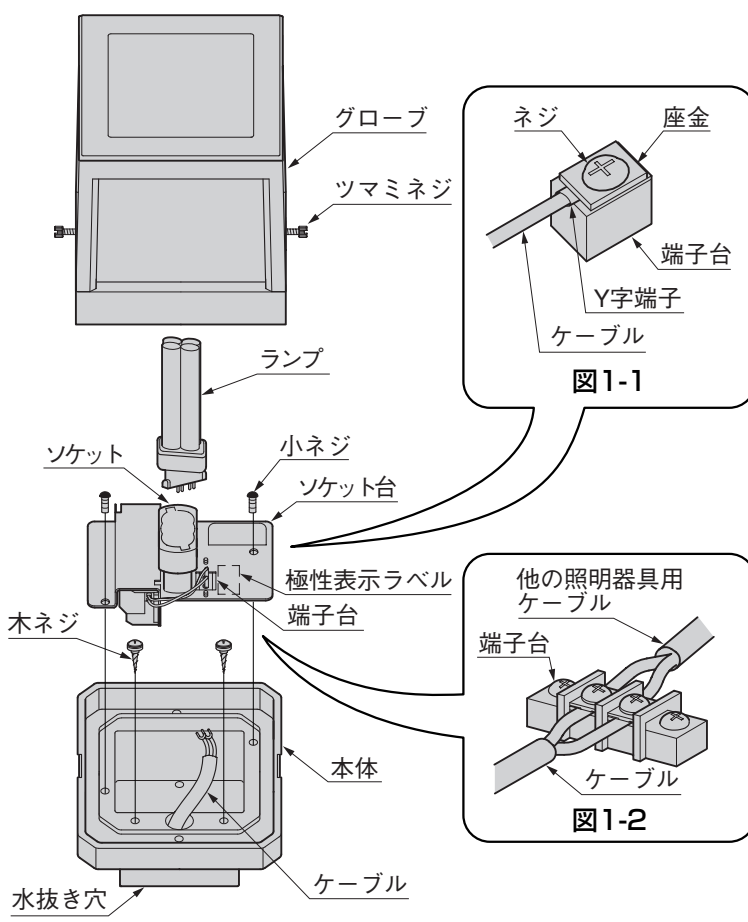


図1-1

図1-2

- ① ツマミネジをゆるめてグローブを取外してください。
- ② 小ネジ2本をゆるめてソケット台を取外してください。
- ③ 付属の木ネジ2本で本体を取付けてください。

補足

- 取付ピッチは83.5mmです。

- ④ 端子台にケーブルのY端子を接続してください。(図1-1参照)

ポイント

- 端子台のネジは確実に締め付けてください。
- 極性表示ラベルを確認して、極性表示にしたがい、接続してください。
- 他の照明器具へ接続する場合は図1-2を参照して、接続してください。

- ⑤ 小ネジ2本でソケット台を本体に取付けてください。
- ⑥ ソケットにランプを取付けてください。
- ⑦ グローブを本体にはめ込み、上から押えながらツマミネジ2個で取付けてください。

注意

- ツマミネジはドライバーでしっかり締め付けてください。落下や浸水の原因になります。

取説コード

Z179