

■取付けされる方へのお願い


●テラス施工の際は、カーブテラスⅡ・レーネテラスⅡ・サマンテラス・パラソルーフ本体に同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。

■取付け順序


1 テラスと屋根柱の接続

●持出し柱（カーブテラスⅡ・レーネテラスⅡ・サマンテラス）の場合

※本図はカーブテラスⅡの場合を示します。

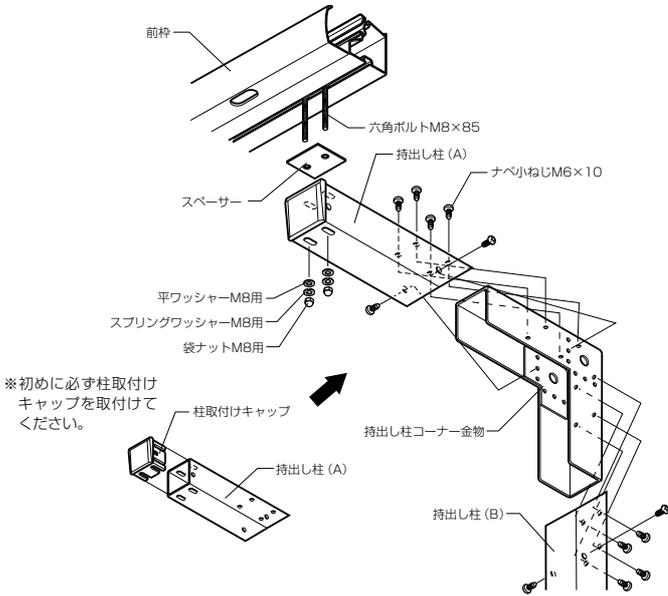


●持出し柱（パラソルーフ）の場合

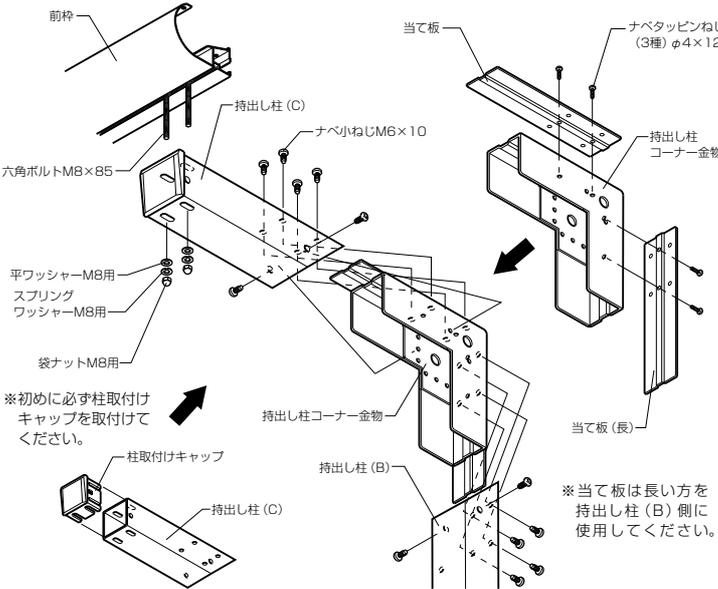

●直接柱（カーブテラスⅡ・レーネテラスⅡ・サマンテラス）の場合


※本図はカーブテラスⅡの場合を示します。

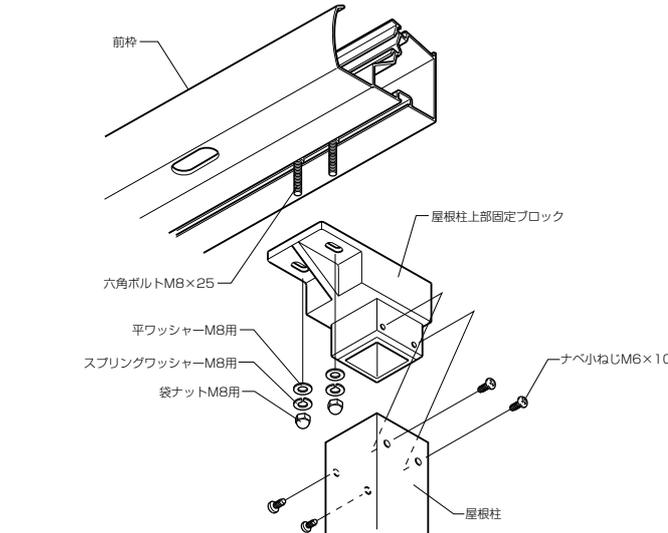


2 屋根柱とブロードステージの接続

●コーナー部 (A型・B型共通)


- ①現場実測で寸法を出し、屋根柱を切詰めます。
- ②下端に70柱キャップを取付けます。
※屋根柱の下端には水抜き穴をあけてください。(図1)
- ③笠木・前桁の屋根柱固定金具取付け位置に下穴(φ4.5)をあけます。
※笠木コーナー部から30mm以上離して屋根柱固定金具を取付けてください。
- ④屋根柱固定金具に屋根柱をはめ、笠木・前桁に固定します。
- ⑤屋根柱に貫通穴(φ9)をあけ、屋根柱固定金具と固定します。



※本図はA型を代表例として示します。

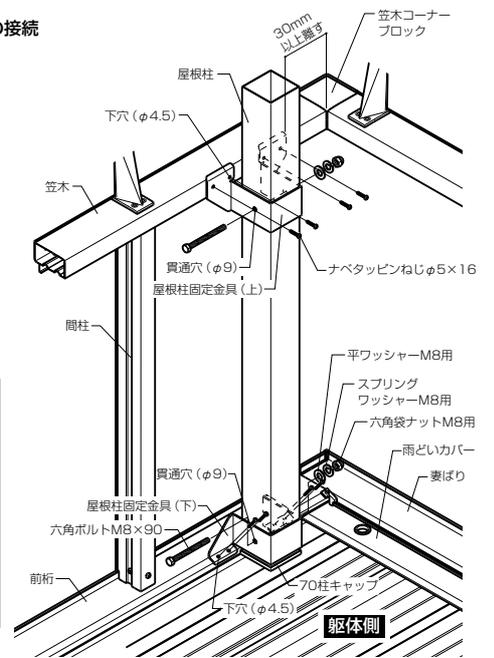


●連棟部 (A型)

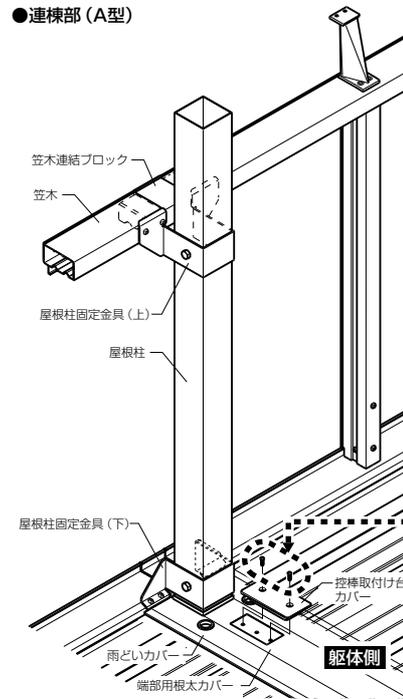


- ①控棒・控棒取付け台を外します。
- ②控棒取付け台(床用)を外した位置に控棒取付け台カバーを取付けます。
※控棒取付け台カバーを固定するねじは、控棒取付け台(床用)を固定するねじを流用してください。
- ※その他の取付けについては、コーナー部の取付けにしがたってください。

●控棒 (不要になります。)

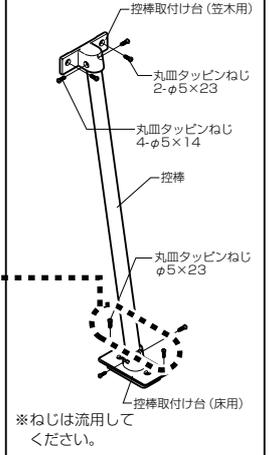

●連棟部 (B型)

※取付けについては、コーナー部の取付けにしがってください。

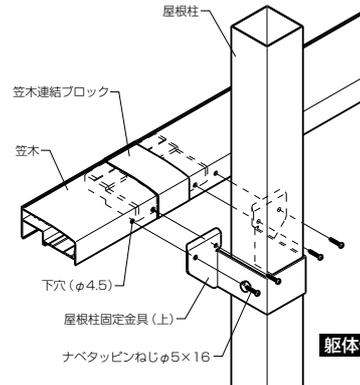

■納まり図

【後付け屋根取付け部品基本図】

