ライザーテラス・ 1スパン下止め

取付け説明書

- ●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
- ■取付けされる方へのお願い
- ●ライザーテラス、セイバーテラス標準タイプの取付け説明書も併せて確認願います。
- ●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。
- ↑注 意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が 想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

A注 意

- ※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。
- ●パネルについて
- ・屋根パネルは当社指定品をご使用ください。
- ・屋根の取付けは垂木へののみ込みが左右均等になるようにしてください。パネルが強風により、飛散 するおそれがあります。
- ●取付けについて
- ・みだりに改造・変更をしないでください。
- ※製品腐食のおそれがありますので下記事項をお守りください。
- ●絶縁処理
- ・アルミ形材が亜鉛・ステンレス以外の金属と接触するときは、絶縁処理をしてください。
- ※水漏れのおそれがありますので下記事項をお守りください。
- ●シーリングについて
- ・シーリングは指定個所に必ず行ってください。
- ・外壁の上から部材を取付ける場合は、コーキング材を下穴に充てんしてからねじ止めしてください。

■取付け上のお願い

- ●水平・垂直は水準器などで正確に出してください。
- ●前枠の内観右側にブランドラベル (商品名シール) が張ってあります。間口切詰めをする際には、ブランドラベル (商品名シール) がなくならないようにしてください。
- ●アルファテラスには使用できません。
- ●取付けは専門業者が行ってください。
- ●当社指定の付属品以外は取付けないでください。

■取付け順序

11中間垂木の取付け



■取付け詳細

11 中間垂木の取付け

①ライザーテラス セイバーテラス標準タイプの取付け説明書を参考にし、最後の1スパンとその隣り以外を取付けします。

■梱包明細表

取付け説明書


名

後付けビート (2185mm)

称


員 数

- ②1スパン下止めで取付けする個所の中間垂木の先付けビードを2本外します。
- ③1スパン下止め側の端部垂木の先付けビードを外します。
- ④中間垂木を前枠と垂木掛けに取付けてください。
- ⑤ライザーテラスに関しては、垂木カバーのビードを25mm切断してください。

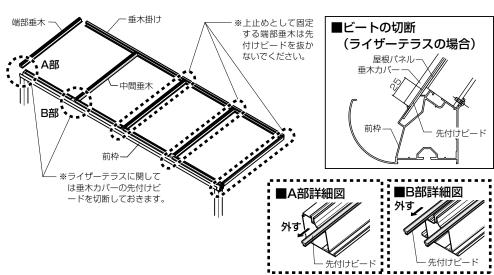

2 野縁の取付け

■ 屋根パネルの取付けと 垂木カバーの取付け



2 野縁の取付け


●下止めする場所以外を真ん中のスパンから順に野縁を垂木又は端部垂木にねじ止めしてください。 ※600タイプは出幅3尺は野縁の取付けは不要です。


3 屋根パネルの取付けと垂木カバーの取付け

①パネル押えを下図の位置にあわせます。


②グレチャン (標準タイプ同梱)を取付け、図のようにパネルを垂木掛け、前枠パネル押え部に取付けてください。

③パネルののみ込みが均等になるようにパネルを取付けます。

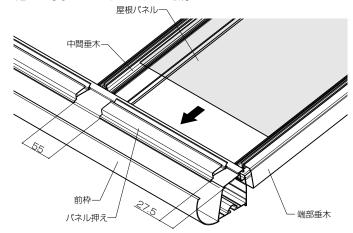





④垂木カバーを垂木掛け側に押込み、ねじ止めしてください。

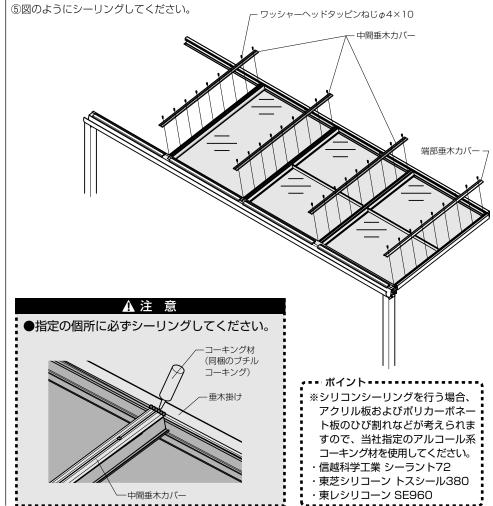

型屋根パネル、端部垂木 端部垂木カバーの取付け (1スパン下止め側)



☑ 屋根パネル、端部垂木、端部垂木カバーの取付け(1スパン下止め側)

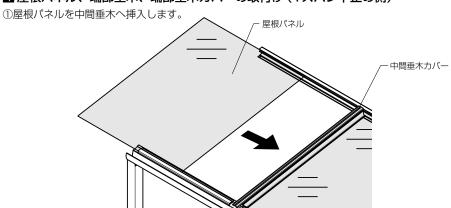


●1スパン下止め側(端部垂木側)


14.5 14.5 14.5 ※パネルのみ込み寸法に油性ペンで印をつけてください。

然ハネルのの対点の引点に油圧へして印をしけてくたさい。

②端部垂木を端部垂木カバーと固定します。固定位置は以下の図を参照。(なお、5尺以上は端部垂木カバーの中間に ϕ 5穴を現場加工し、ねじ固定を1個所追加してください。上止め部品セットのねじが余分にありますので使用してください。)

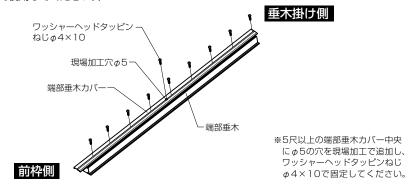


③端部垂木を垂木掛け側に仮止めし、パネルに端部垂木をはめ込みます。 ④端部垂木と前枠を固定します。

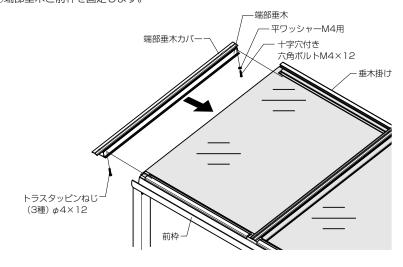

15後付けビード、野縁の取付け

6後付けビード、野縁の取付け

①後付けビードを右表の寸法に切断し、3ヵ所に挿入します。



※後付けビードを取付けるときに 下図のようなあて木を使用する ことにより、作業がしやすくな ります。

■後付けビート切断寸法表

838.5

1143

1447.5

1752.5

出幅

3尺

4尺

5尺

6尺

セイバーテラス ライザーテラス


962.2

1266.8

1571.4


1876.1






②残りの野縁を固定します。

③シーリング個所は標準タイプ の取説を参照してください。



■納まり図

●セイバーテラス

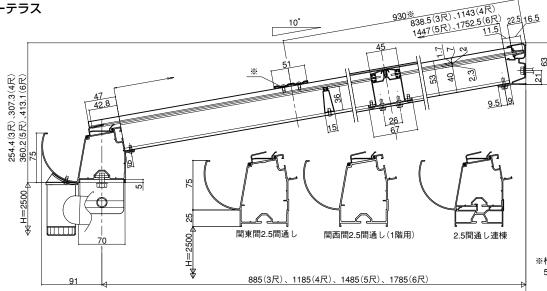

※横材は、セイバーテラス 5・6尺に取付けます。

910(関東間)

910(関東間)