

リコステージ アール幕板

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書は「リコステージ・ランバーステージ組立て・施工説明書」と併せてお読みください。

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品の破壊、および落下のおそれがありますので下記事項をお守りください。

■取付け上の注意

●設置条件

・本製品は一般住宅の1階取付け用です。それ以外には取付けないでください。

●取付けについて

・みだりに改造、変更をしないでください。

●部材の固定

・組立てねじ、ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中緩まないように締付けてください。

●絶縁処理

・アルミ形材が亜鉛、ステンレス以外の金属と接触するときは、絶縁処理をしてください。

■取付け上のお願い

●取付けは専門業者が行ってください。

●当社指定の付属品以外は取付けないでください。

●本製品は、木粉入りポリエチレン樹脂でできております。熱によって変形することがありますので取扱いに注意してください。

●立てかけて保管しないで、平らな場所に保管してください。

●暖房機、たき火近くの高温になる場所には保管しないでください。

●製品の上に重量物を長時間重ね置きしないでください。

●給油機、暖房機などの熱排気が製品に直接当たらないようにしてください。

●人工木材は産業廃棄物として処理してください。

●組立て・施工中についた表面の汚れやシミは、引渡し前に水洗いして落としてください。うすめた中性洗剤を使用した場合は、使用後洗剤が製品表面に残らないよう十分水で洗い流してください。

●アール幕板は薄い1枚板のため、以下のことをご了承ください。


・ソリなどがありますので長さ3メートルまで、かつ2本入のみの設定になっております。

・アール幕板を使用する際は、その現場すべてにアール幕板を使用してください。(直線部も含みます。)

・取付け時は本説明書にしたがって取付けてください。材料の破損の原因になります。

■構造説明図


●本図は縦張りを示します。

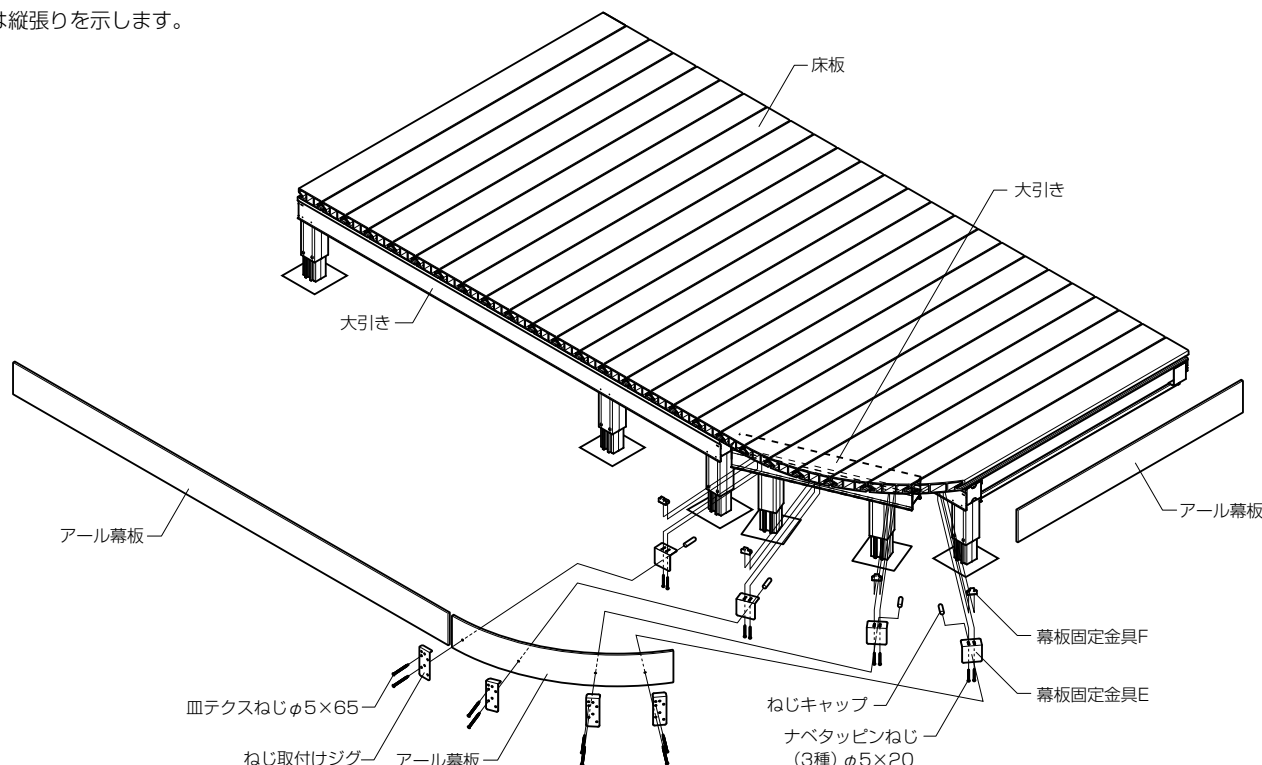


※アール幕板の取付け以外につきましては「リコステージ・ランバーステージ組立て・施工説明書」を参照してください。

■取付け順序

1 本体の設置

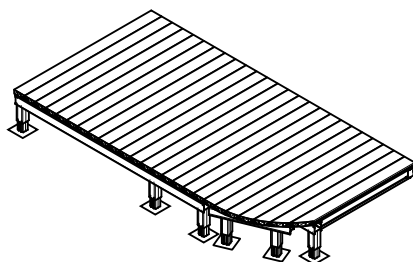


2 幕板固定金具の取付け



■取付け順序




1 本体の設置

- ①床板の取付けまでは「リコステージ・ランバーステージ組立て・施工説明書」を参照して行ってください。
- ②床板を敷き詰めてアール加工します。
※ソリ防止のため、直線部の幕板固定金具Bは、ピッチが500mm以下になるように取付けてください。
※アールの部分の半径は800mm以上にしてください。
※大引きから床板の先端までの距離は200mm以下にしてください。

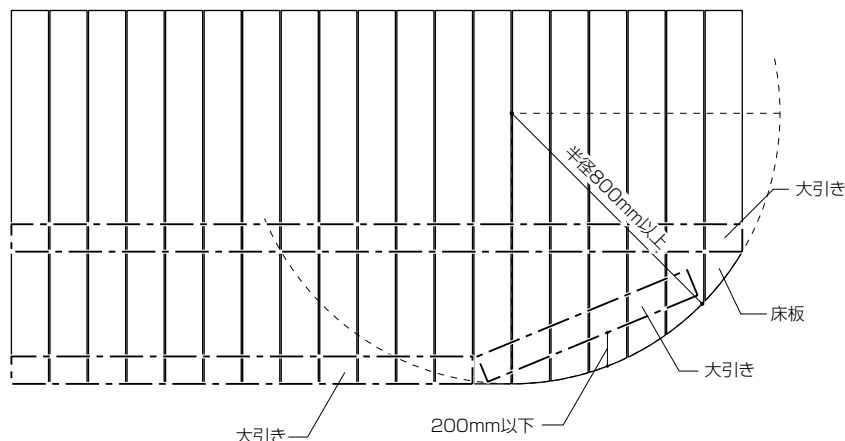


2 幕板固定金具の取付け

- ①加工した床板の底面に幕板固定金具Fを仮あて、 $\phi 5.5$ の写し穴をあけます。
※写し穴をあけられない場合は、いったん床板を取外してから加工してください。
※幕板固定金具取付け位置はコーナー部の始まりと終わり、その間は1枚おきを目安に取付けてください。
※取付けピッチは500mm以下になるようにしてください。
- ②幕板固定金具E・幕板固定金具Fを床板に取付けます。
※その際、幕板固定金具が床板より出ないように取付けてください。

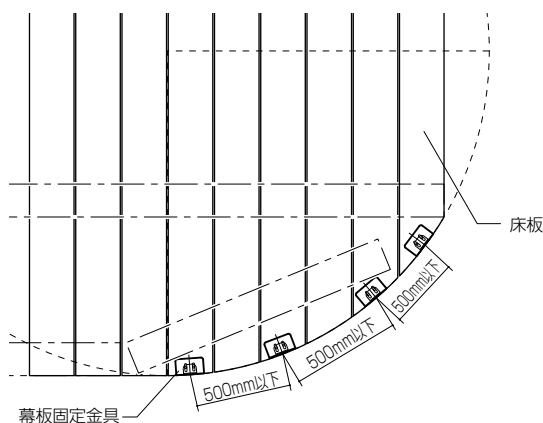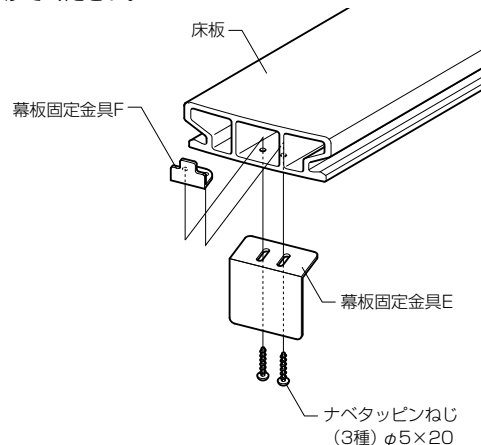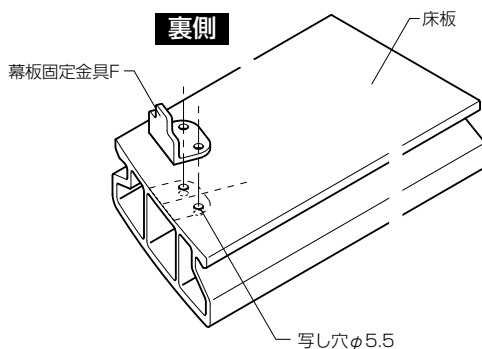


■幕板固定金具の取付け位置


- 幕板固定金具が床板に納まっている



- 幕板固定金具が床板からはみ出している



③ アール幕板の取付け

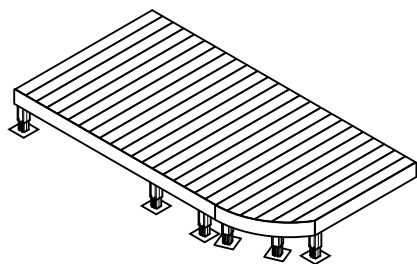

③ アール幕板の取付け

①ねじ取付けジグを用いてアール幕板を固定していきます。

※ねじを固定する前に下穴 (φ4.5) をあけてください

※アール幕板のソリ防止のため、ねじピッチは500mm以下になるようにしてください。

※アール幕板の突当て部は、45° 切断加工してください。


●縦張り正面・横張り側面の場合

※大引および幕板固定金具B (F) に500mm以下で固定してください。

●縦張り側面・横張り正面の場合

※大引きピッチが500mm以上の場合は、ねじピッチが500mm以下になるように端部用の床板にねじを追加してください。(ソリ防止のため。)


※アール幕板は必ず直線部、もしくは直線部とアール部の境で連結するようにしてください。材料の破損の原因となります。なお、直線部で連結する場合は、直線部がアール部の接線になっている場合に限ります。

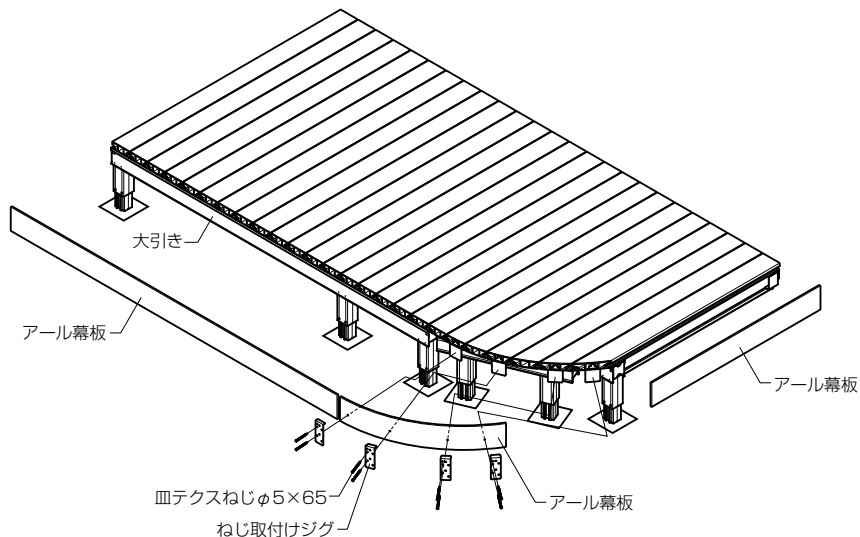


■アール幕板の連結

※アール幕板を連結する際は、以下の2通りに限ります。


●直線部での連結

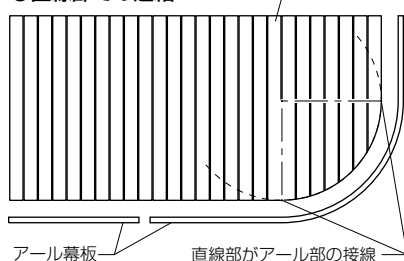

●直線部とアール部の境での連結

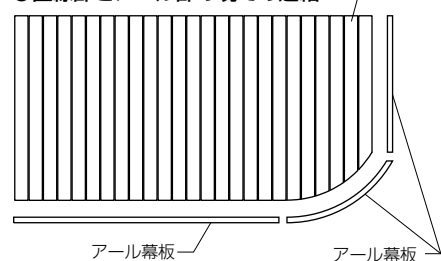


②幕板固定金具Eに固定したねじの先端にねじキャップを取付けます。

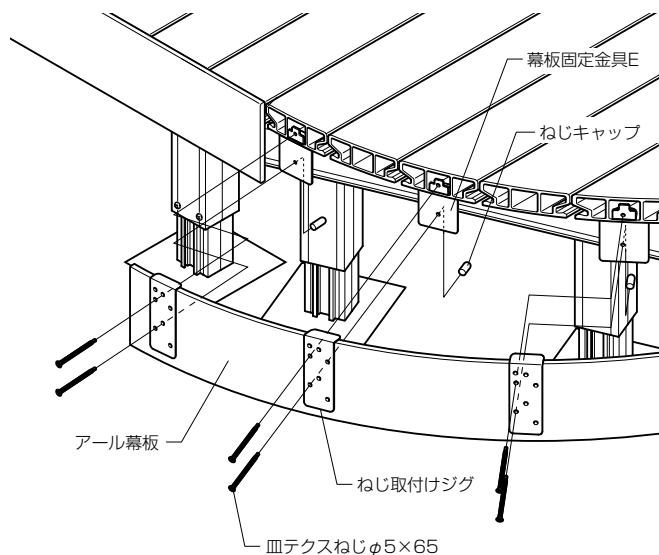

■納まり参考図

●平面図

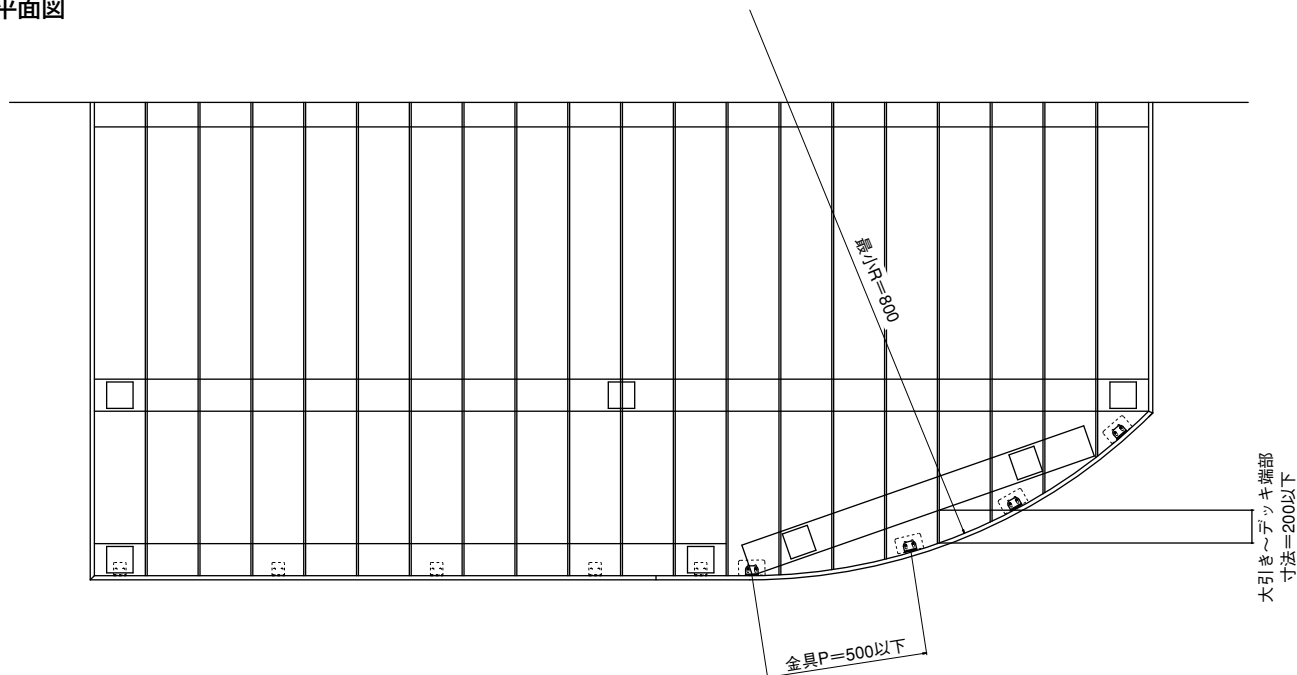

●断面図

