


取付説明書の一部変更 - ビームブラケットの取付け -


- 2005年12月1日よりビームブラケットの形状と、梱包明細（M8×30六角穴付ボタンボルト→M8×25六角穴付ボタンボルト、M8六角袋ナット→削除）が変更になりました。
- ビームブラケットの取付けは、こちらをご覧ください。

1. ビームブラケットの形状変更

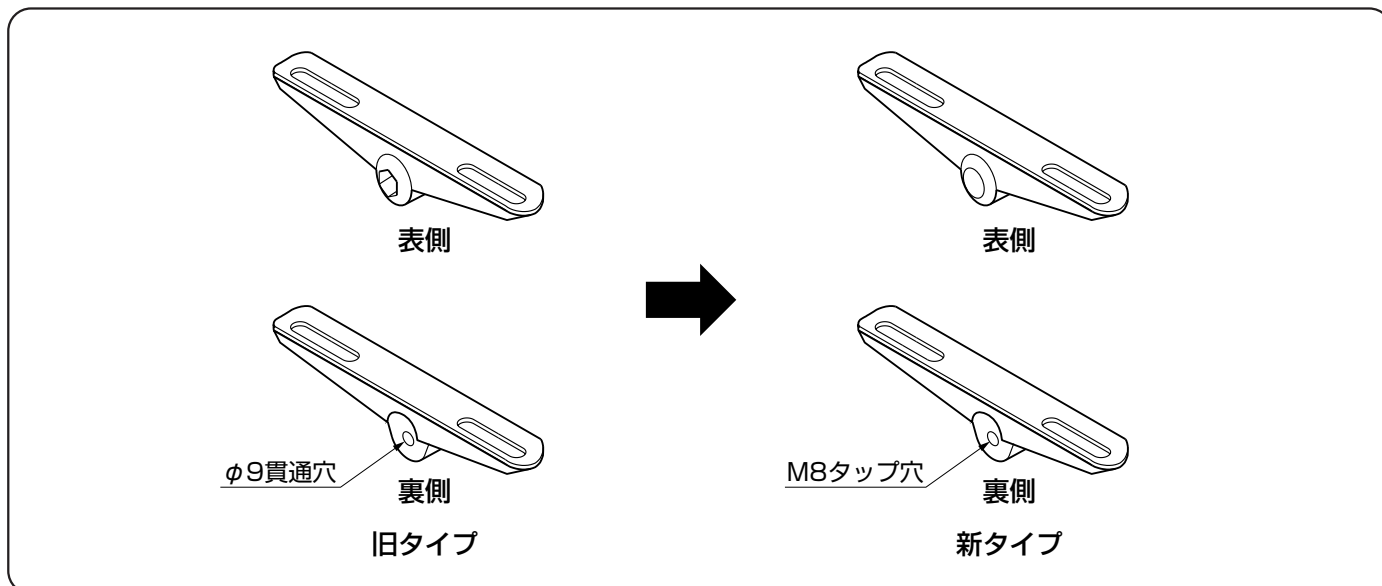

2. ビームブラケットの取付け

- サポートレール1型、サポートレール2型・3型用取付説明書の該当ページは、P14～P17です。

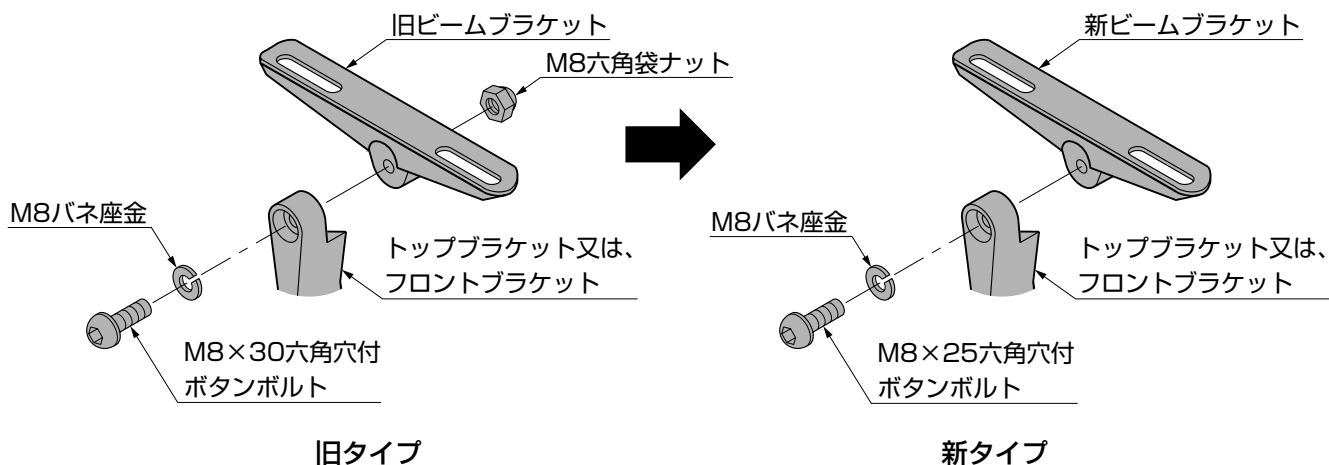

- ①図のように新ビームブラケットをM8×25六角穴付ボタンボルトとM8バネ座金で取付けてください。