



テリオSPORTⅡ パーゴラ棧 取付け説明書

※この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

- パーゴラ棧部以外の組立て・取付けは、テリオSPORTⅡ本体に同梱してある説明書をご覧ください。
- パーゴラ棧の組立ては、「組立て部品セット」に同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲ 注 意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注 意

- ※製品の破損および落下のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- 設置条件
 - ・本製品は地上階に取付ける設計になっております。2階以上の高所には取付けないでください。強風にあおられるおそれがあります。
 - ・柱の移動は、当社指定範囲内にしてください。
 - ・崖などの高低差のある場所には設置しないでください。
- 部材の固定
 - ・必ず指定の組立てねじ、ボルトを使用してください。又施工後ねじ、ボルトにゆるみがないか点検してください。
- ※製品腐食のおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- 絶縁処理
 - ・亜鉛・ステンレス以外の金属とアルミ形材が接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- ※水漏れのおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- シーリング処理
 - ・指定の個所に必ずシーリングをしてください。

■取付け上のお願い

- 水平・垂直は水準器などで正確に出してください。
- 取付けは専門業者が行ってください。
- みだりに改造・変更をしないでください。
- 当社指定の付属品以外は取付けないでください。


■梱包明細表

●パーゴラ取付け部品セット


名 称	員 数
桁取付け金具	2
吊束・桁固定金具台座	4
梁固定金具裏板	4
六角ボルトM8×18	4
平ワッシャーM8用	4
スプリングワッシャーM8用	4
袋ナットM8用	4
六角ナットM10用	8
平ワッシャーM10用	8
スプリングワッシャーM10用	8
ナベテクスねじφ4×13	8
取付け説明書	1

■構造説明図

●標準

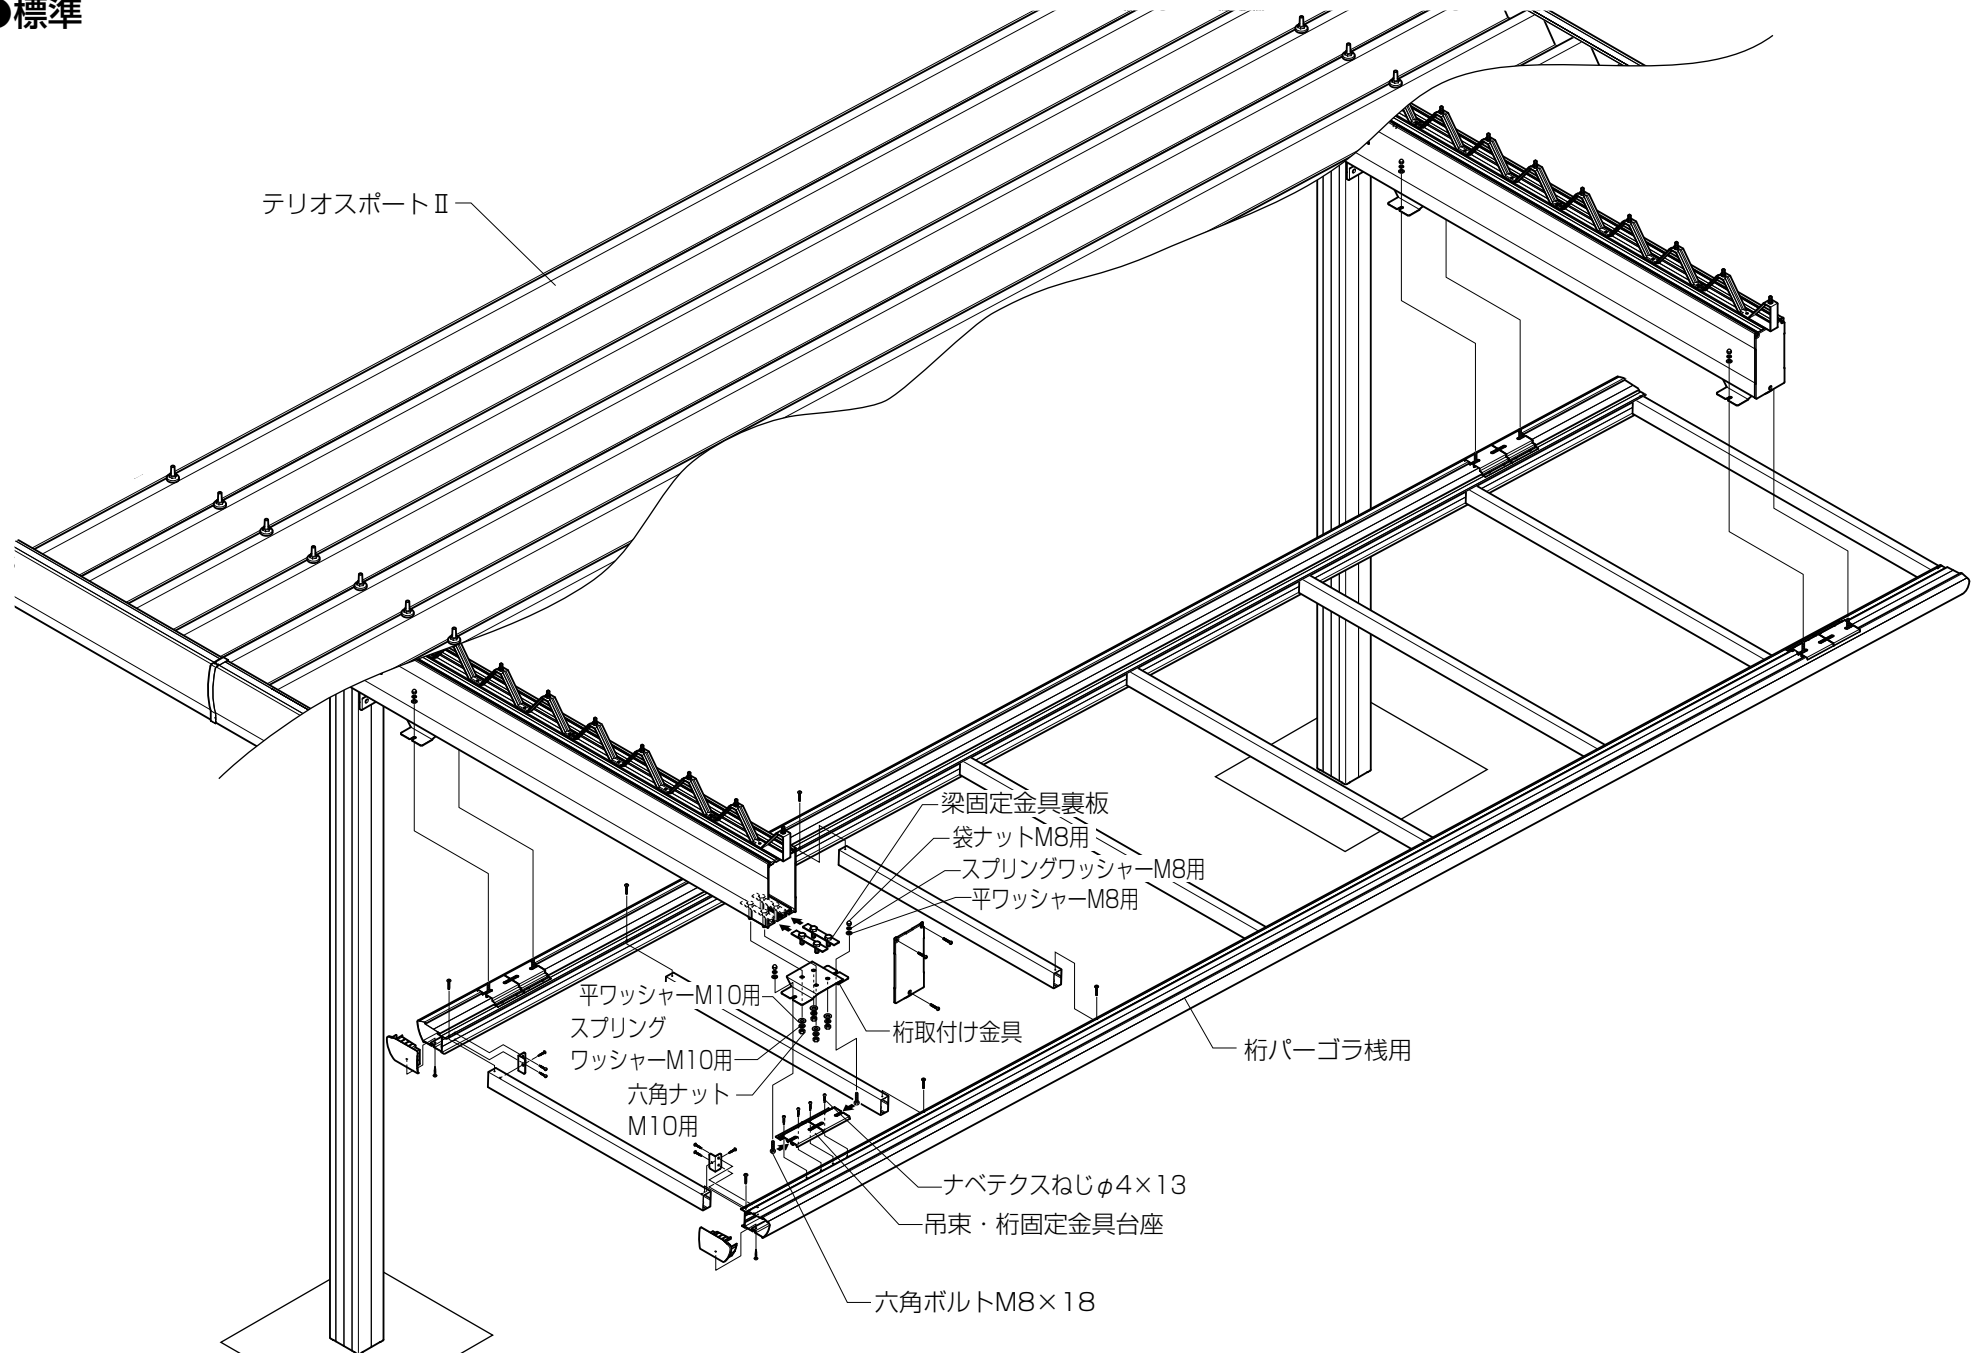


●縦連棟

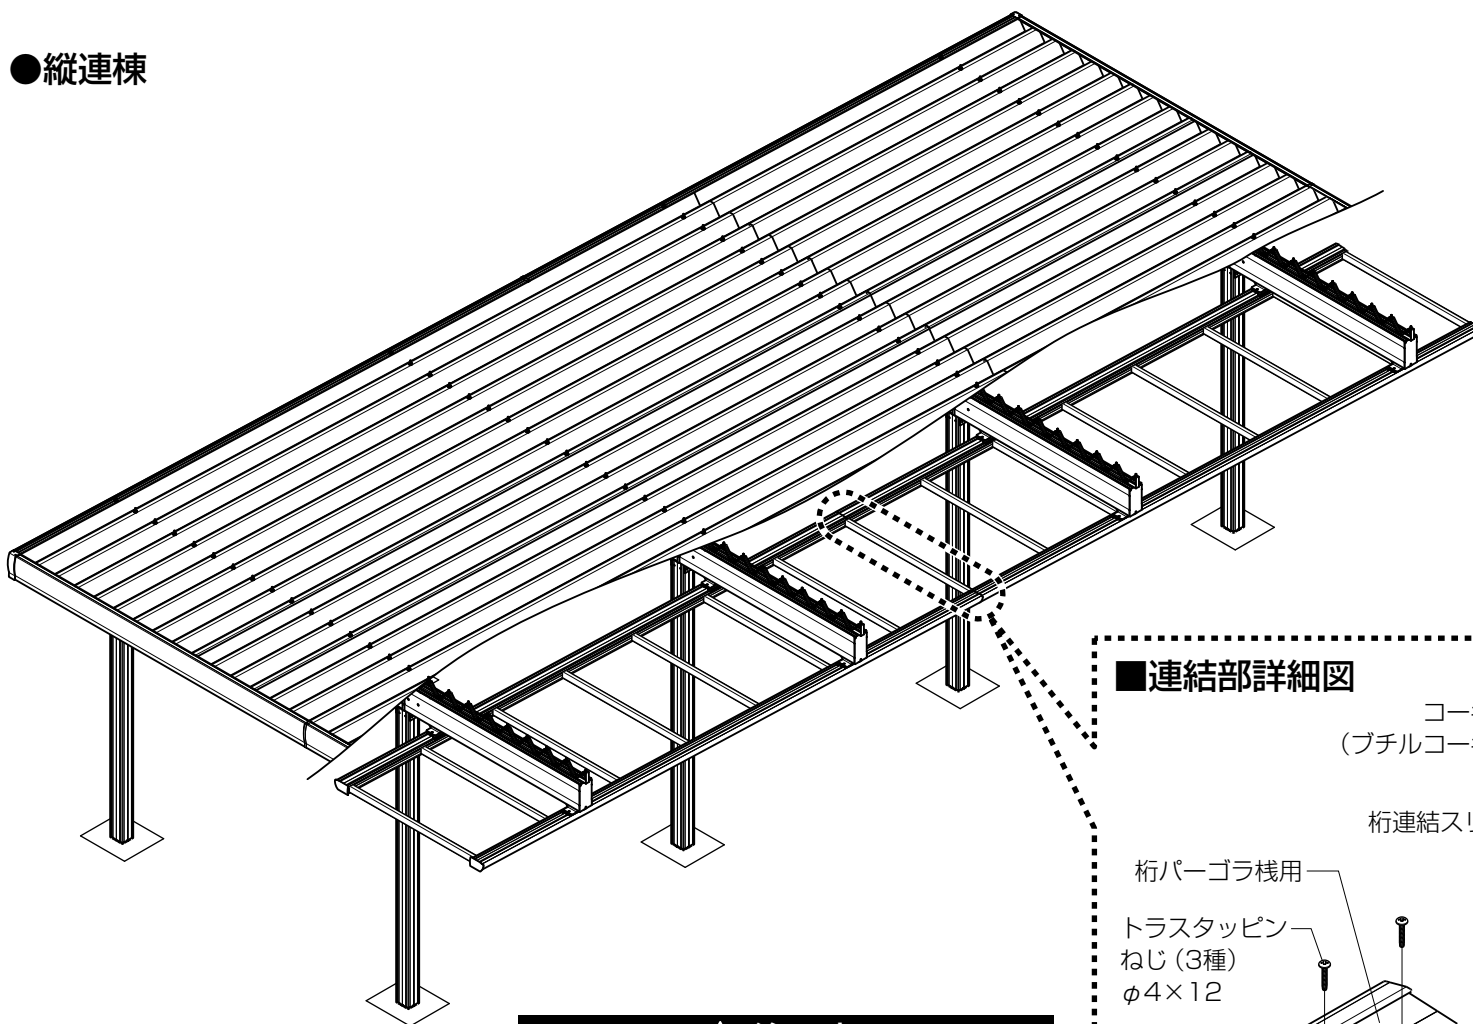


▲ 注意
●指定の個所に必ずシーリングをしてください。


■連結部詳細図

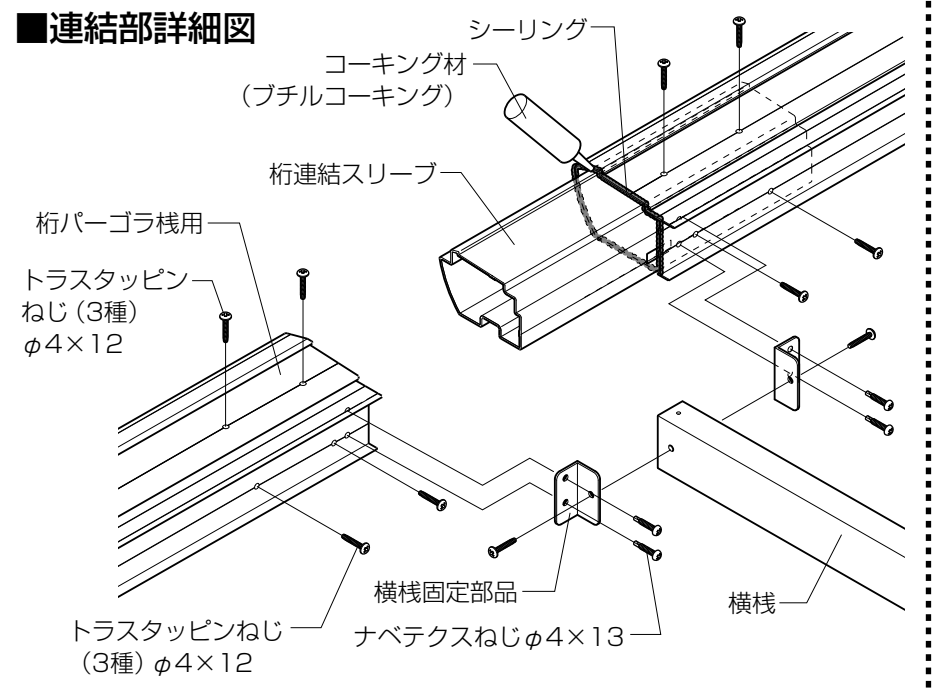


●長さ12延長

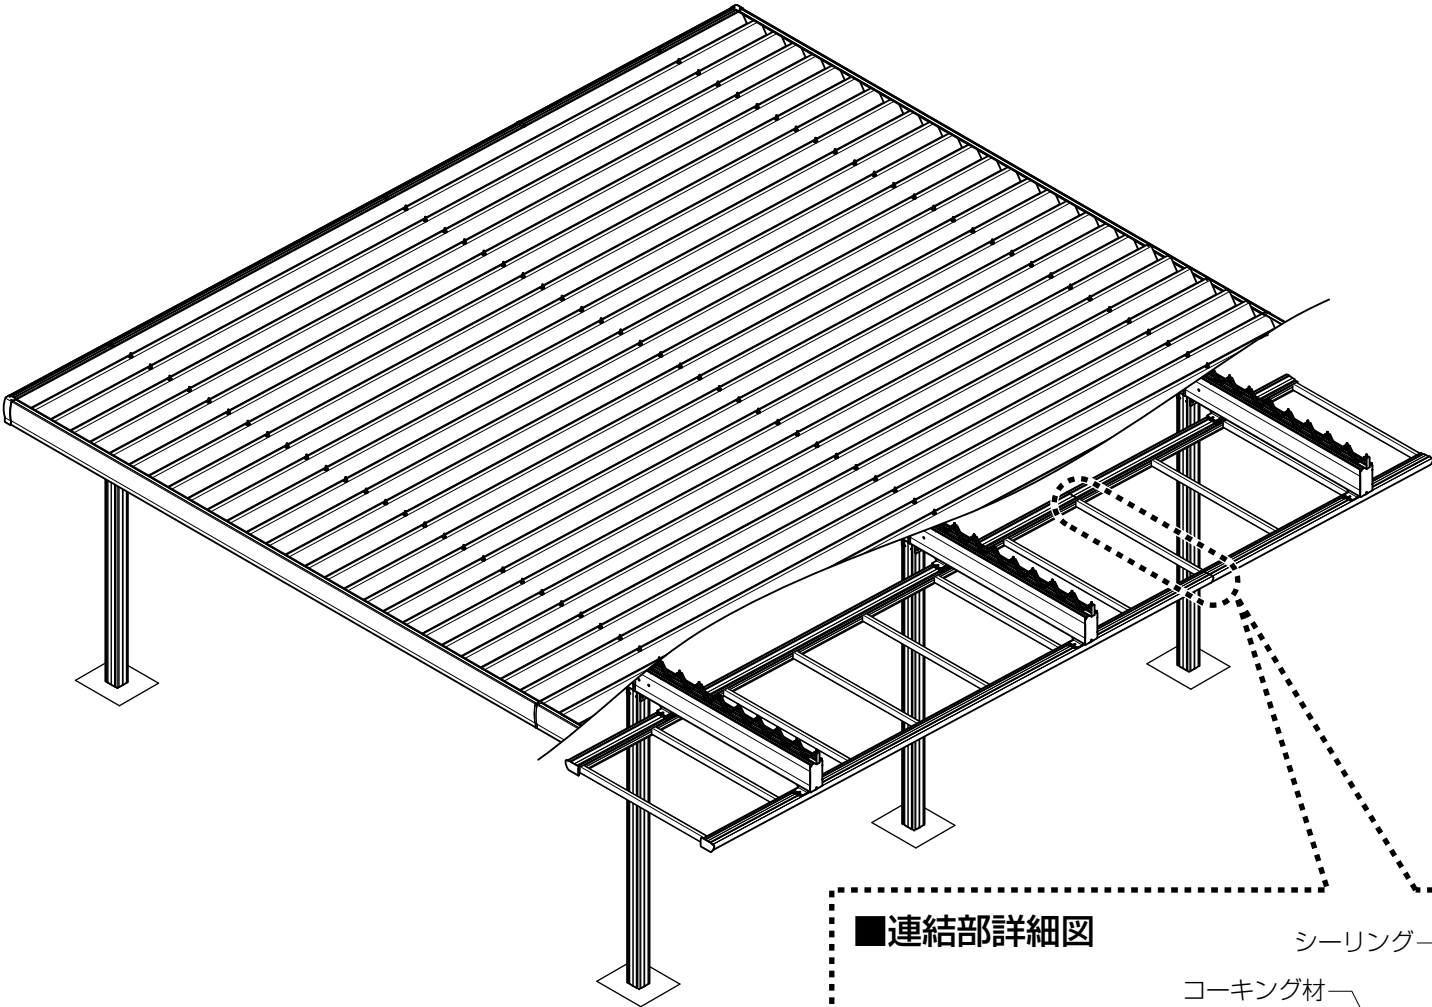

▲ 注意
●指定の個所に必ずシーリング
をしてください。

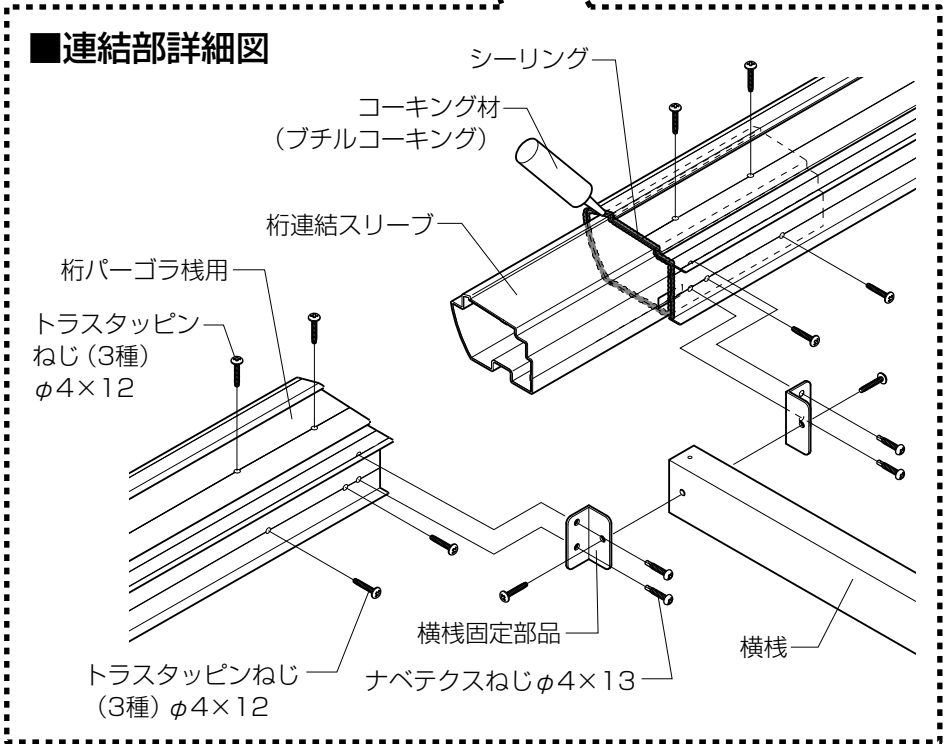


■基本寸法

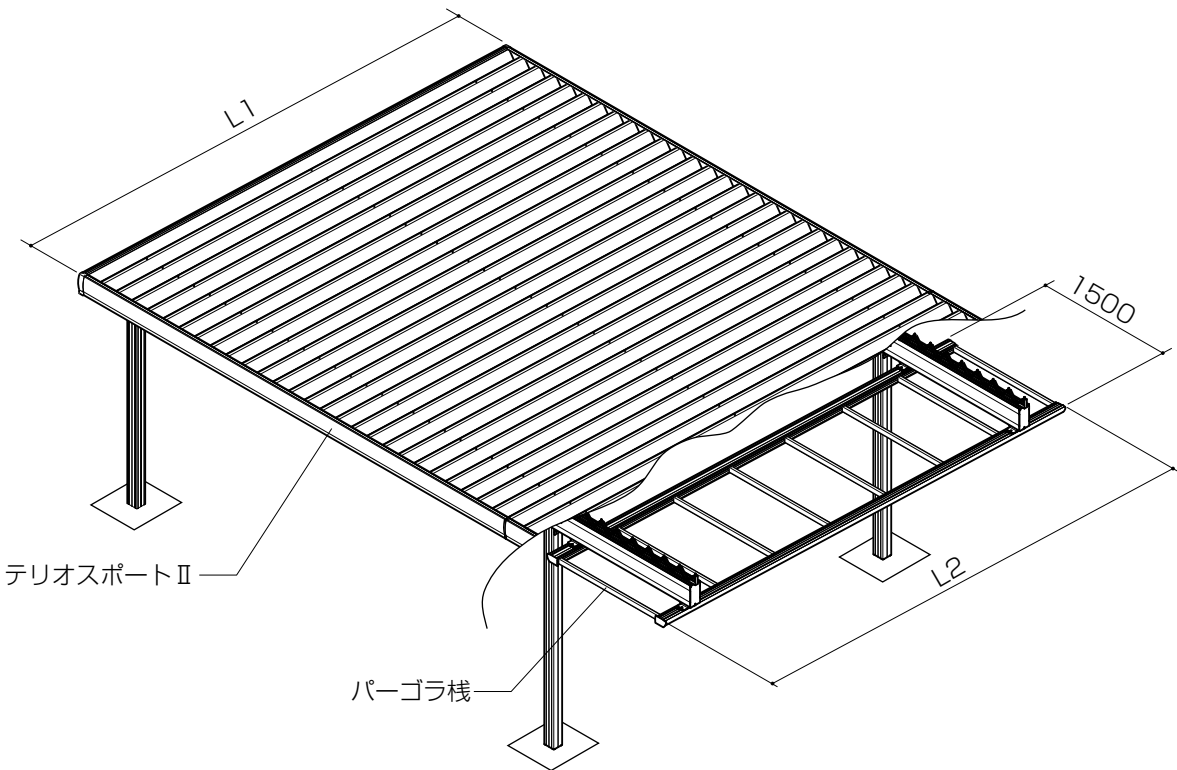

呼称	L1 (テリオスポートⅡ)	L2 (パーゴラ桟)
55	5467	5010
60	6067	5716
55+55	10868	10020
60+60	12068	11432
55+12	6666	6422
60+12	7266	7128

■取付け順序

1 桁取付け金具の取付け

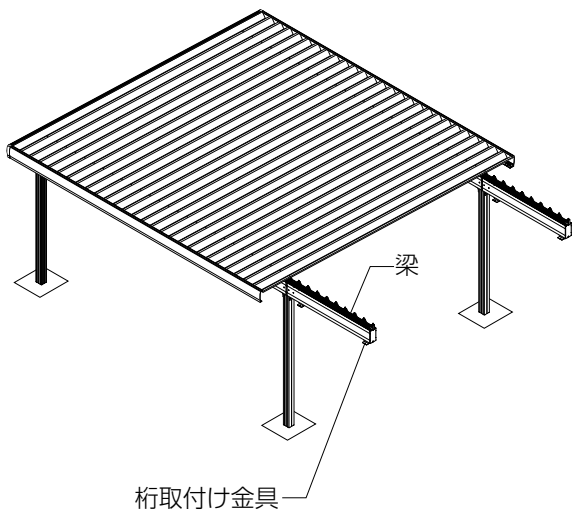


■取付け詳細

1 桁取付け金具の取付け


- ① 梁固定金具裏板を梁下面のボルトホールに挿入してください。
 - ② 桁取付け金具を梁端部にそろえて平ワッシャーM10用・スプリングワッシャーM10用・六角ナットM10用で取付けてください。
- ※ 柱の  位置に桁取付け金具を取付けてください。

■桁取付け金具 取付け位置




●4本柱+長さ12延長

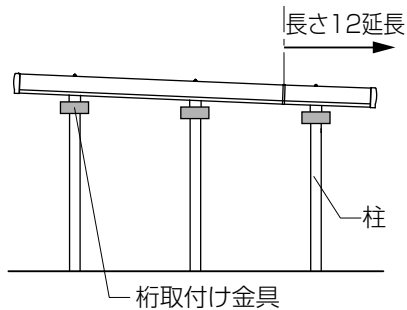



●6本柱+長さ12延長

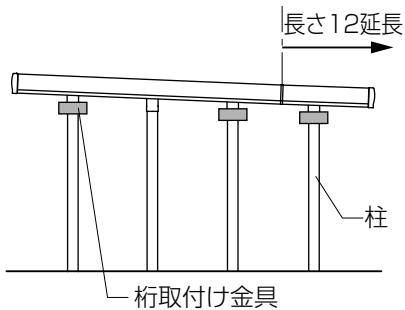


●8本柱+長さ12延長

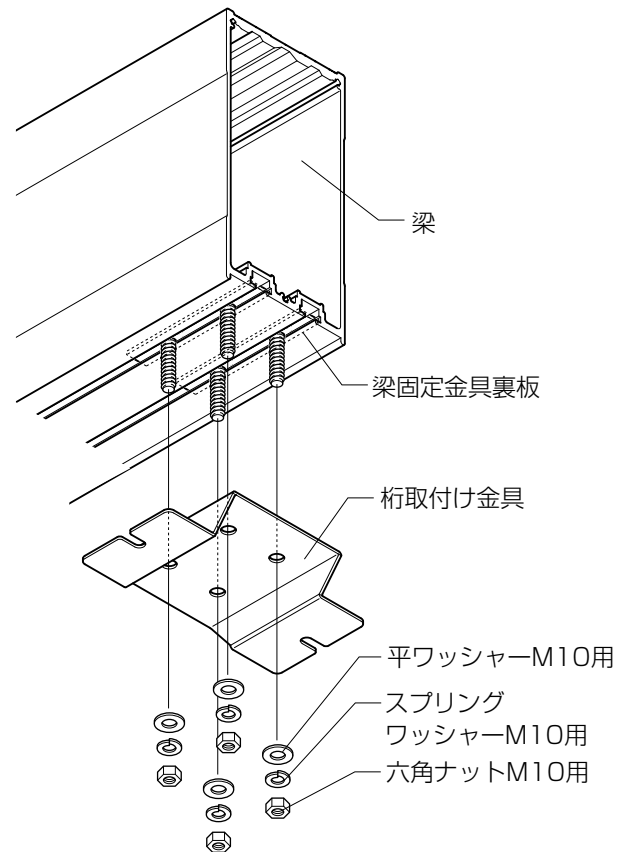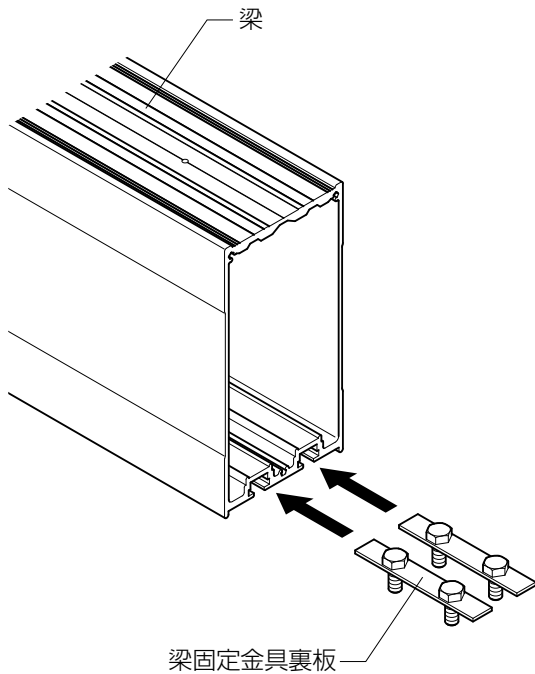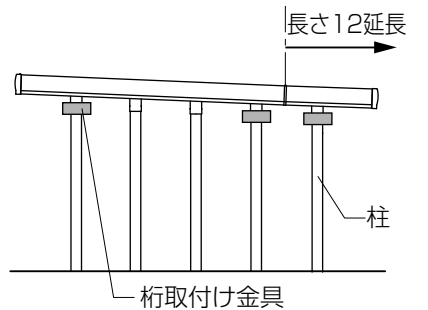

■桁取付け金具取付け位置

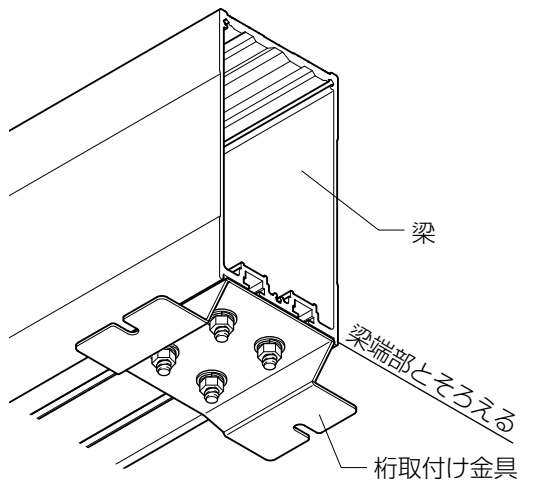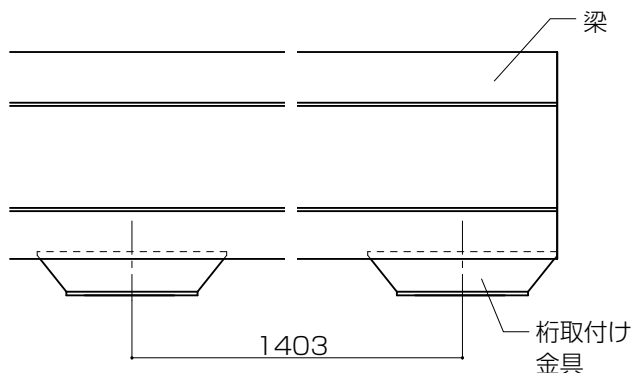


2 桁パーゴラ棧の取付け

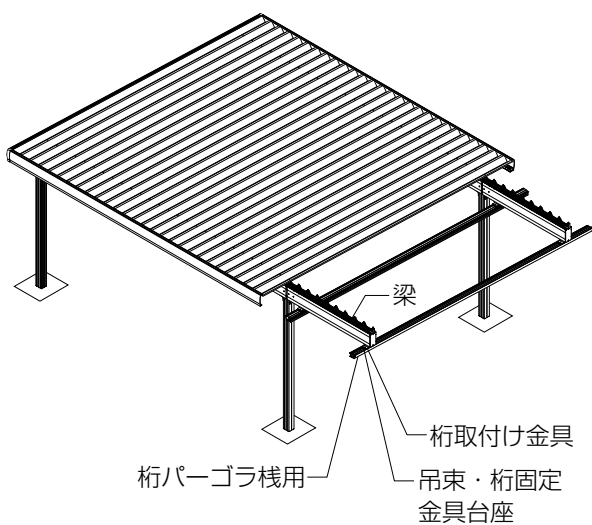

2 桁パーゴラ棧の取付け


- ① 桁パーゴラ棧用に吊束・桁固定金具台座をスライドして挿入してください。

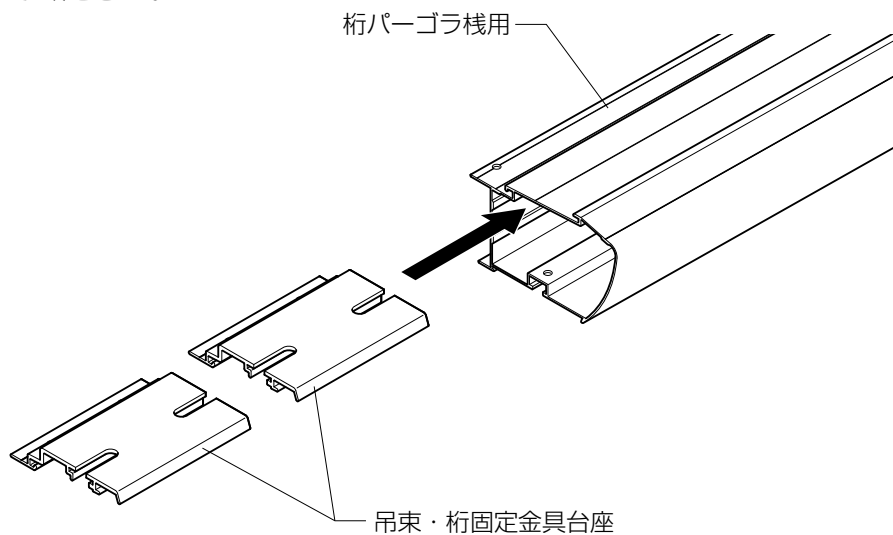


②桁パーゴラ棧用に吊束・桁固定金具台座をナベテクスねじφ4×13で取付けてください。

■標準（延長なし）仕様 吊束・桁固定金具台座取付け位置

●4本柱の場合

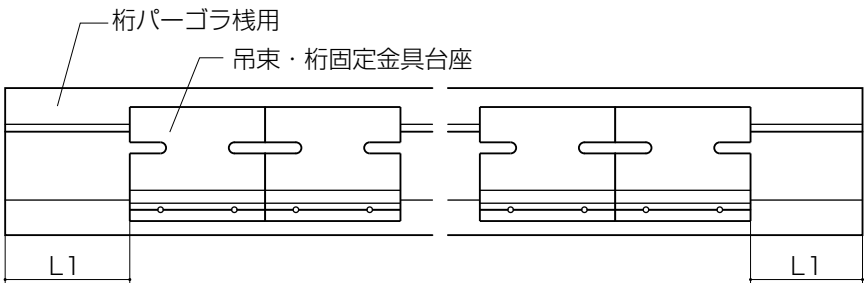


●6・8本柱の場合

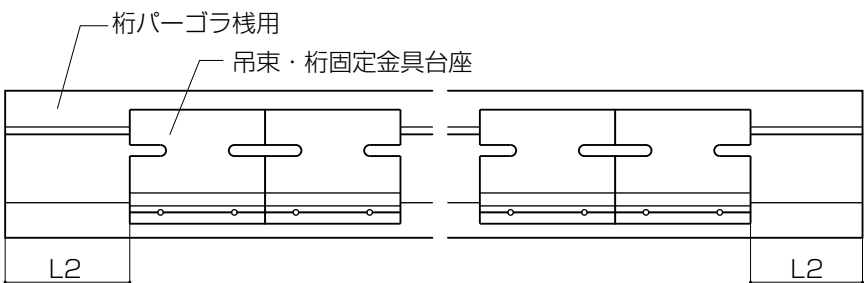

●標準（延長なし）仕様
吊束・桁固定金具台座取付け寸法


呼称	柱数	L1	L2
55	4本柱	893	—
	6・8本柱	—	292
60	4本柱	1249	—
	6・8本柱	—	349

■長さ12延長仕様 吊束・桁固定金具台座取付け位置

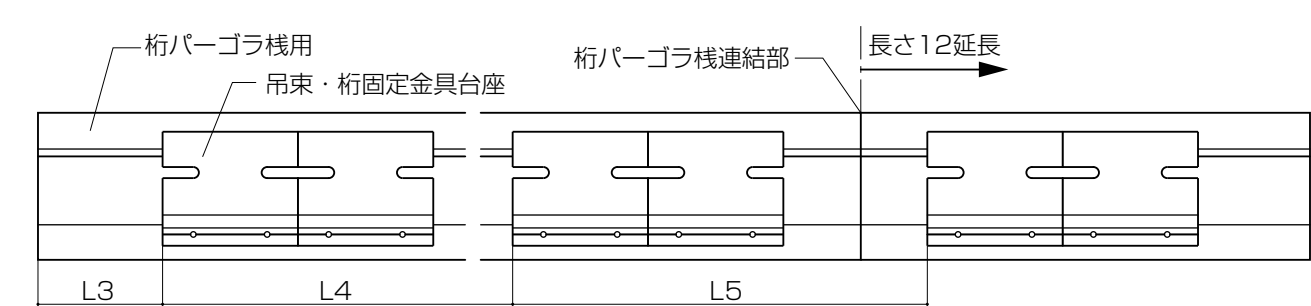


●長さ12延長仕様
吊束・桁固定金具台座取付け寸法

呼称	柱数	L3	L4	L5
55	4本柱	398	2702	2702
	6本柱	398	3602	1801
	8本柱	398	4052	1351
60	4本柱	752	2702	2702
	6本柱	452	4002	2001
	8本柱	452	4503	1501

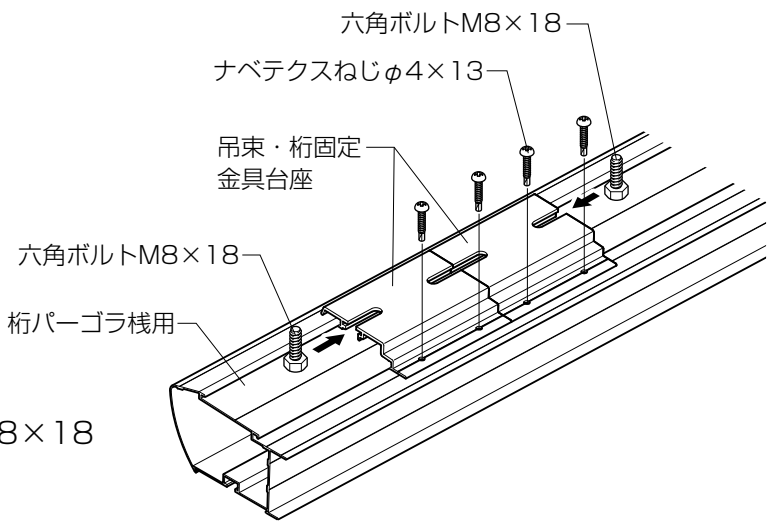

③吊束・桁固定金具台座の長穴に六角ボルトM8×18を差込んでください。


- ④パーゴラ棧を組立ててください。
※パーゴラ棧の組立ては、「組立て部品セット」に同梱の取付け説明書をご覧ください。
- ⑤完成したパーゴラ棧の吊束・桁固定金具台座と桁取付け金具を、袋ナットM8用・スプリングワッシャーM8用・平ワッシャーM8用で取付けてください。
このとき、桁取付け金具の外側で取付けてください。

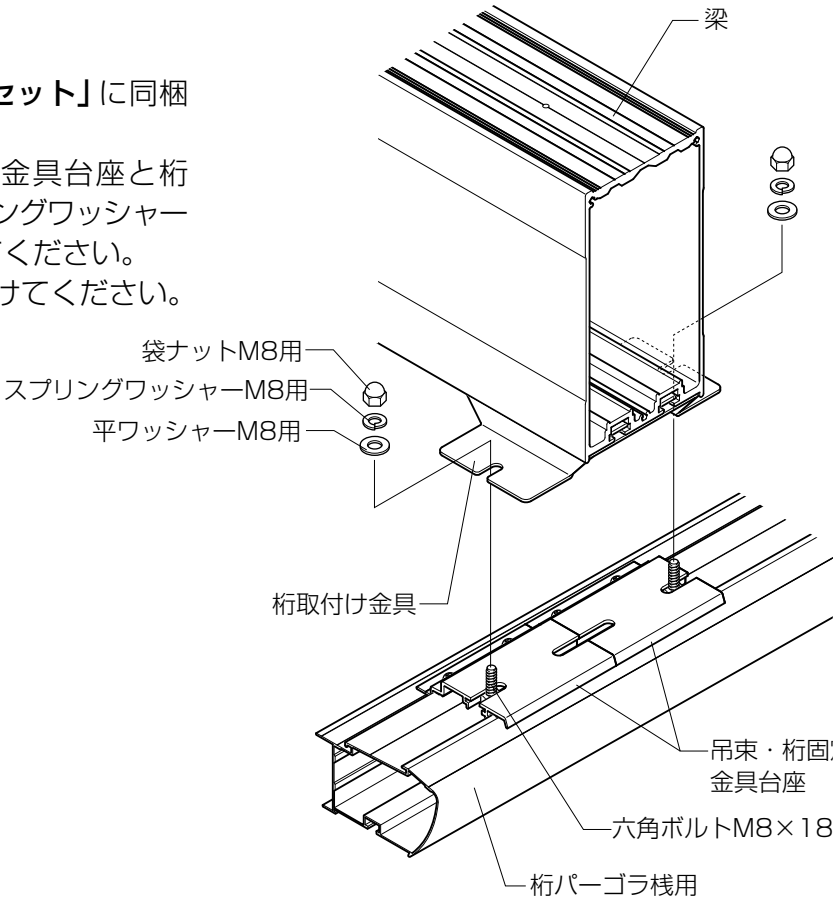

■納まり図


■姿図 パーゴラ(幅18延長／幅55・60)

●幅55・60+18サイズ

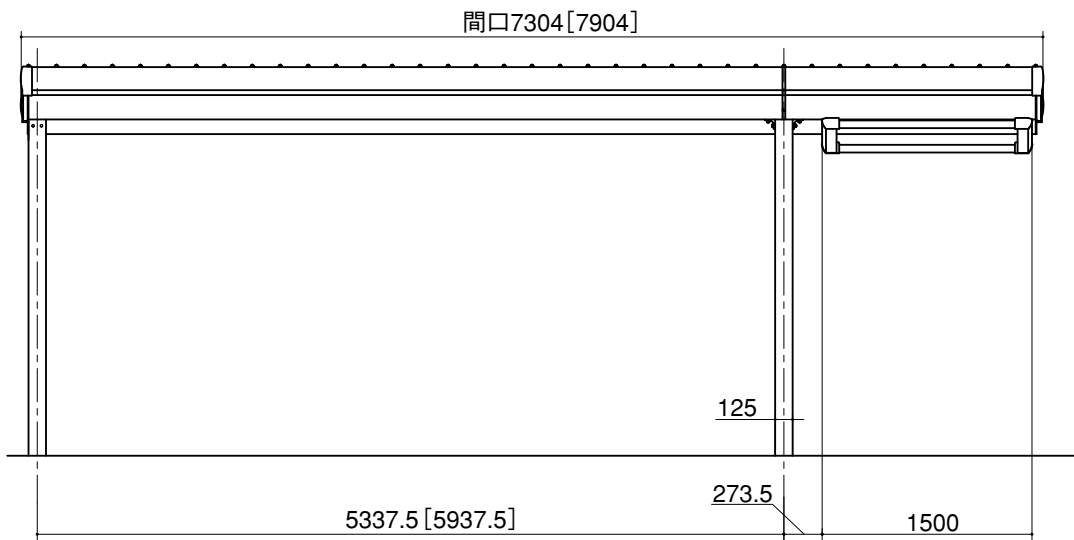


※[]内は幅60サイズを示します。

●4本柱

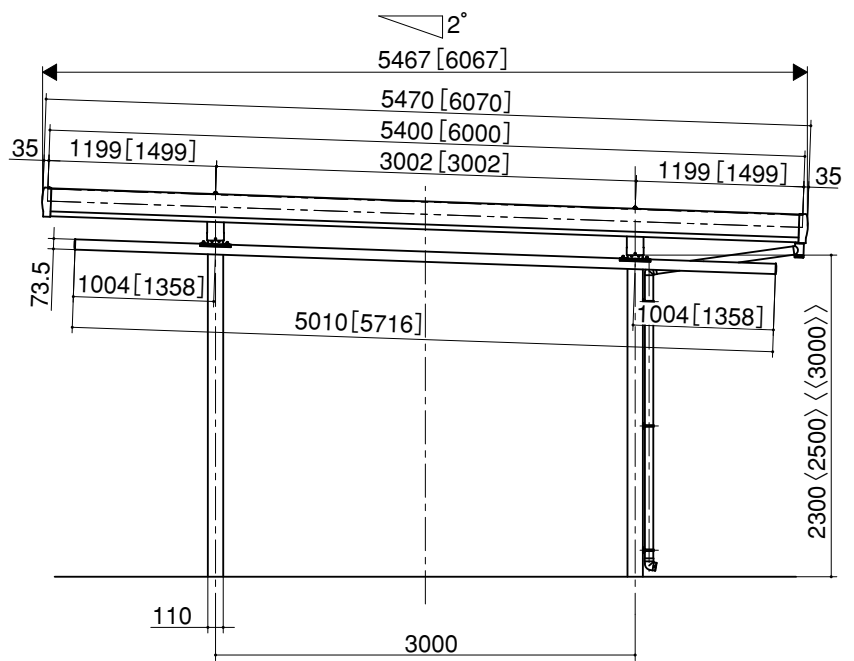


※[]内は長さ60を示します。
※〈 〉内はロング柱25、〈〈 〉内はロング柱30を示します。

●8本柱

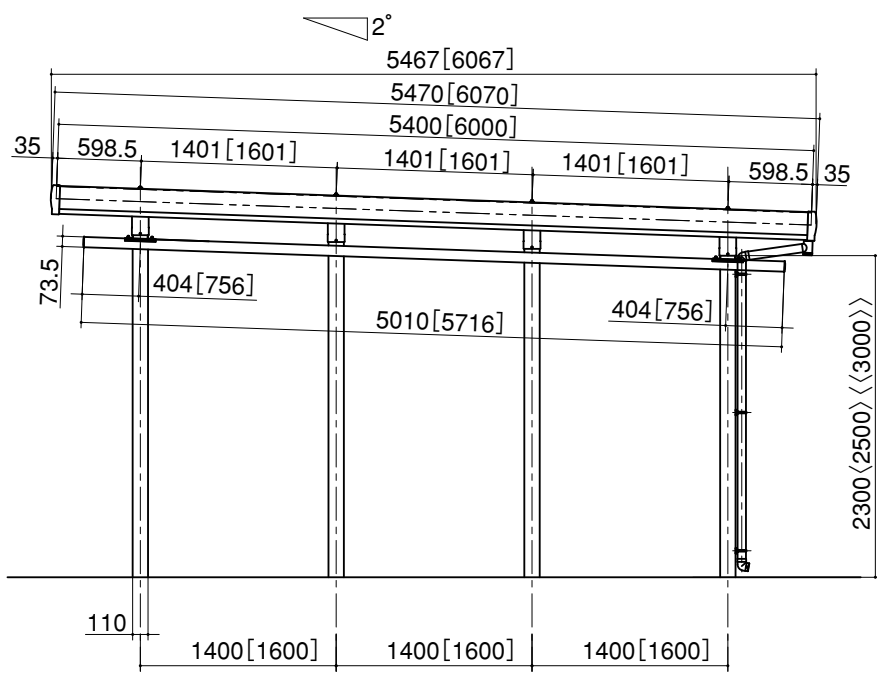

※[]内は長さ60を示します。
※〈 〉内はロング柱25、〈〈 〉内はロング柱30を示します。


●6本柱

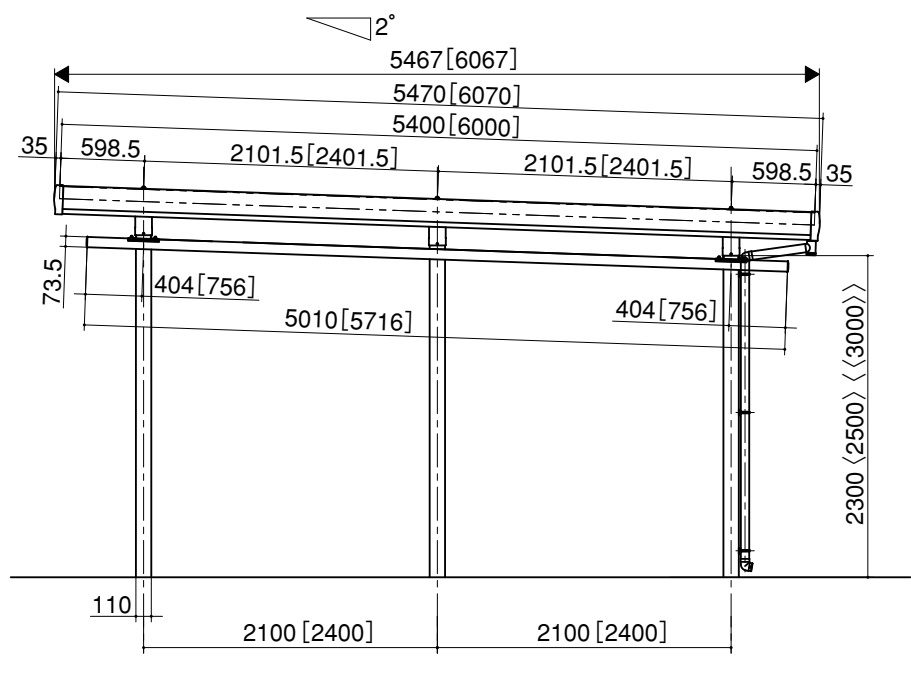

※[]内は長さ60を示します。
※〈 〉内はロング柱25、〈〈 〉内はロング柱30を示します。


■姿図 パーゴラ(幅18延長+長さ12延長／幅55・60)

●幅55・60+18サイズ

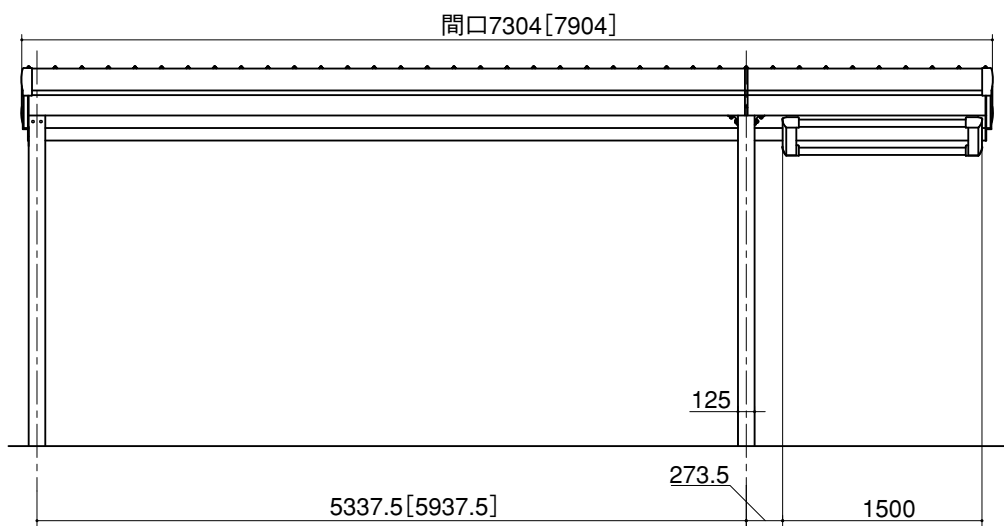


※[]内は幅60サイズを示します。

●4本柱

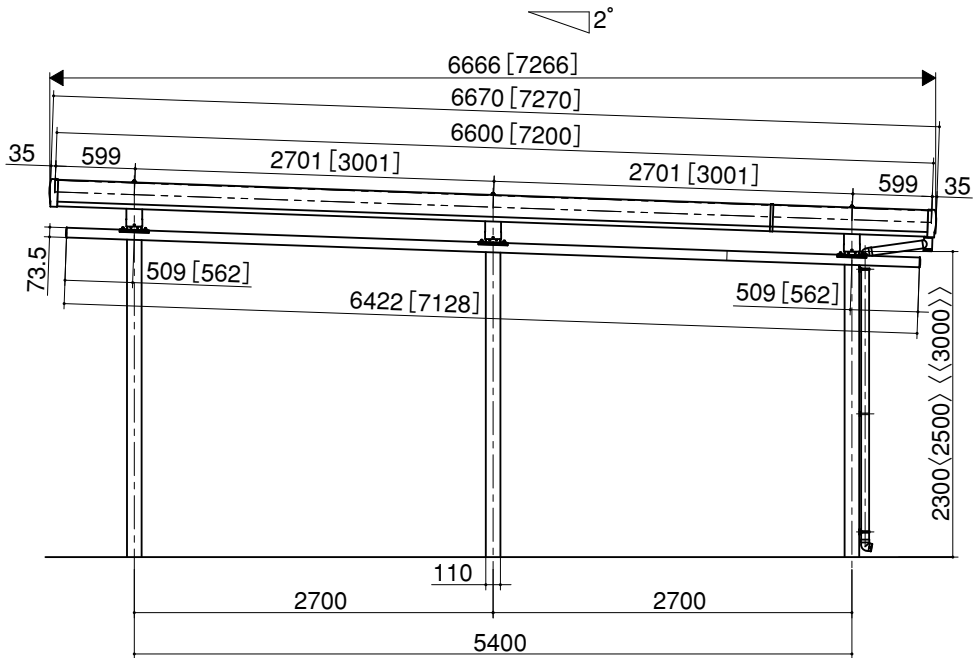


※[]内は長さ60を示します。
※〈 〉内はロング柱25、〈〈 〉〉内はロング柱30を示します。

●8本柱

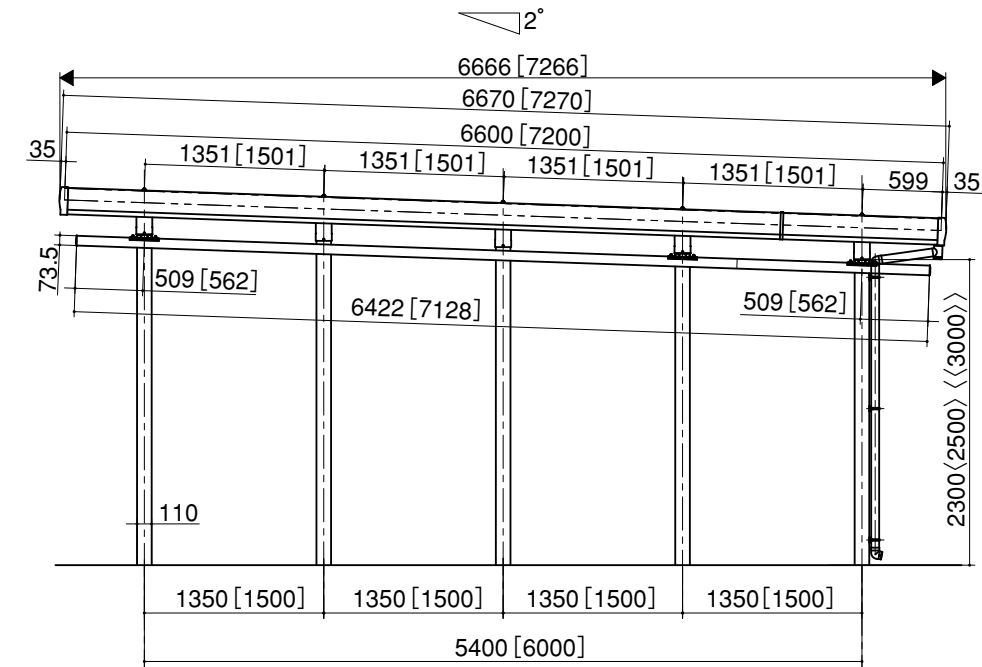

※[]内は長さ60を示します。
※〈 〉内はロング柱25、〈〈 〉〉内はロング柱30を示します。


●6本柱

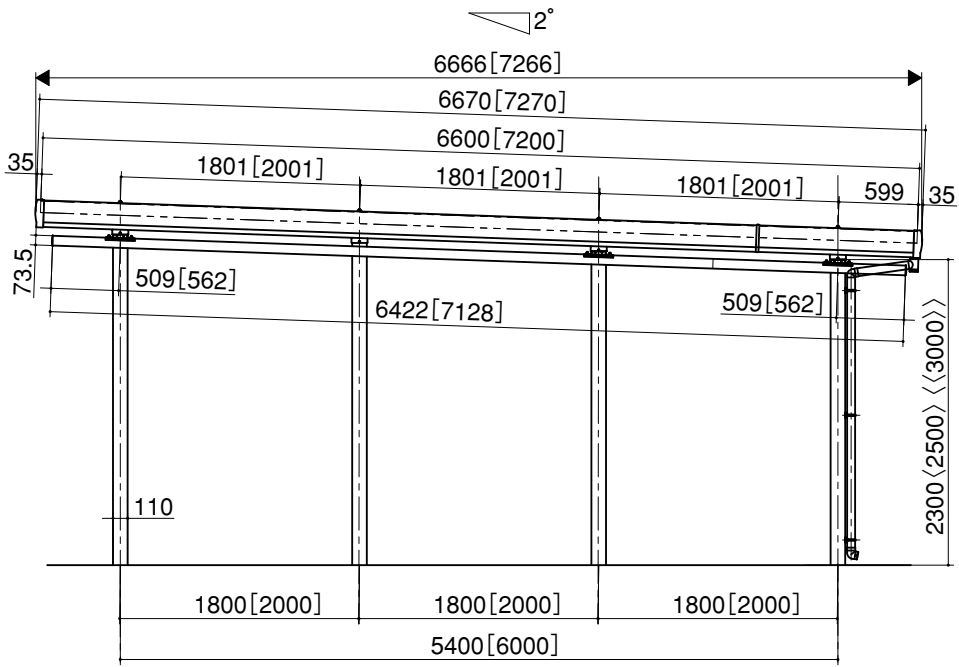

※[]内は長さ60を示します。
※〈 〉内はロング柱25、〈〈 〉〉内はロング柱30を示します。


■姿図 パーゴラ（幅18延長+縦連棟／4本柱仕様）

●長さ55+55サイズ

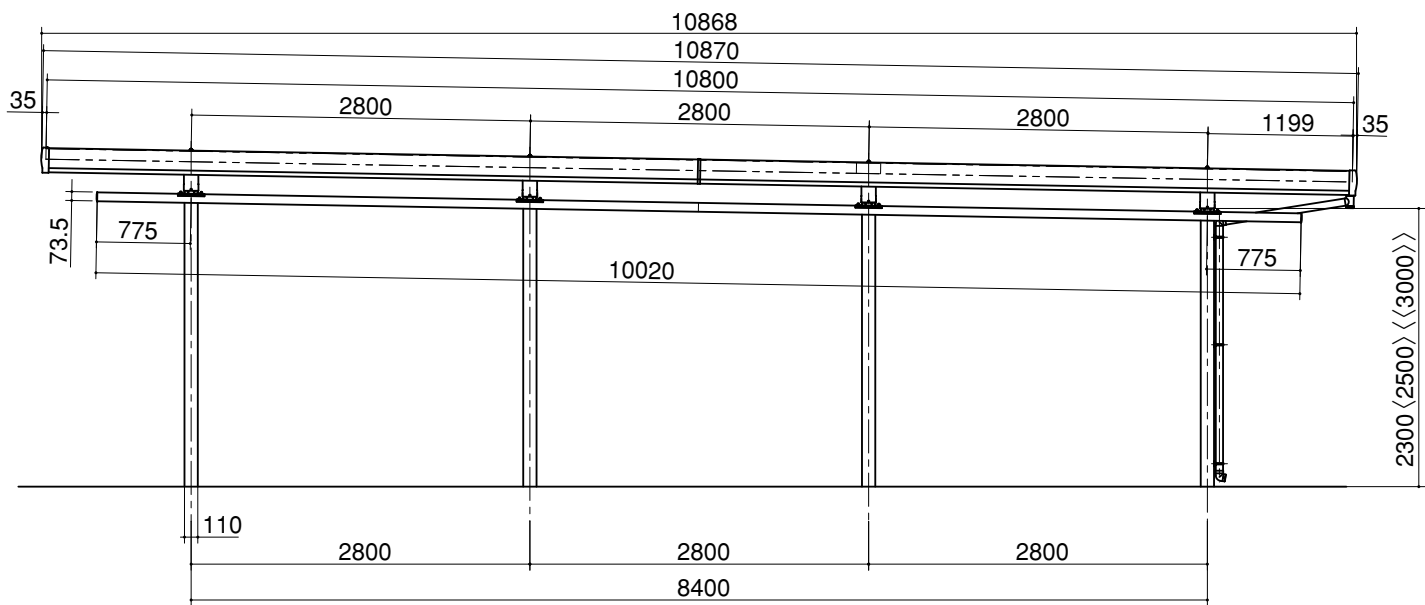



※ 〈 〉内はロング柱25、〈〈 〉内はロング柱30を示します。

●長さ60+60サイズ

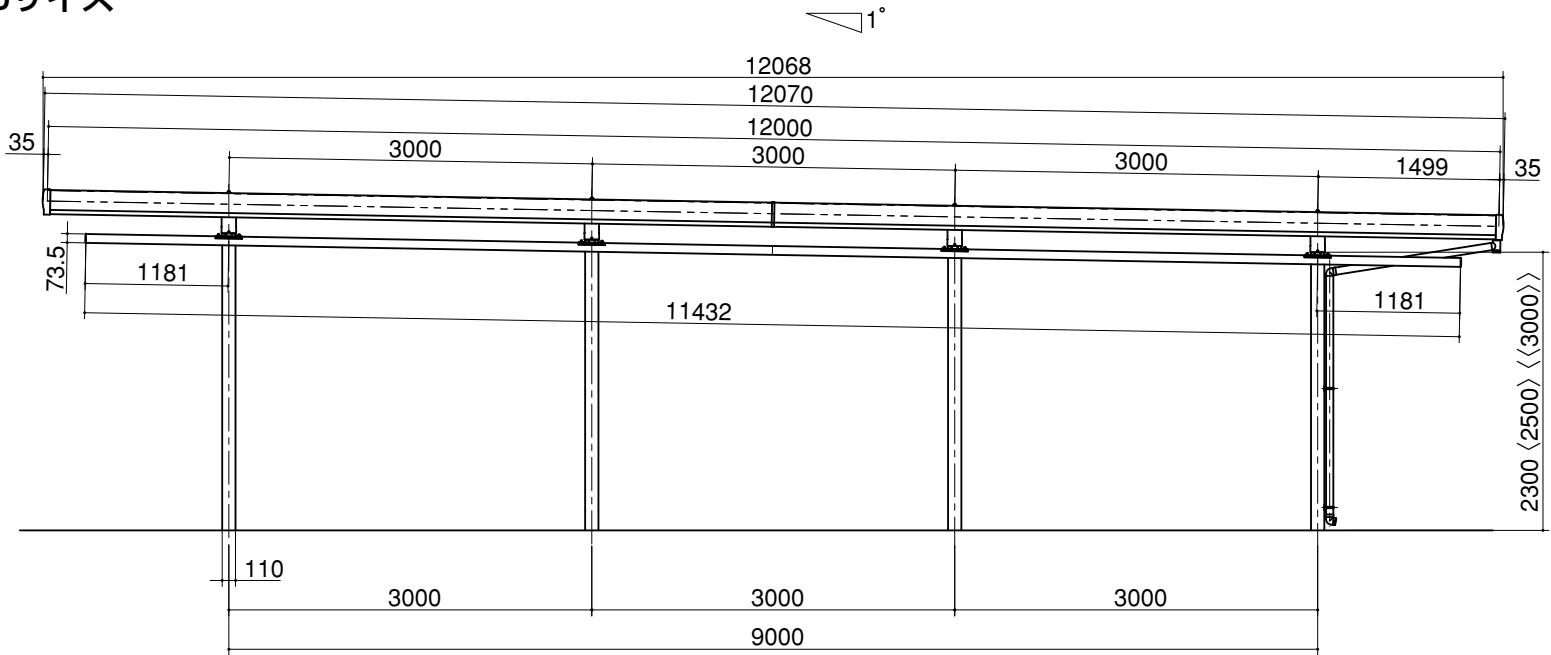

※ 〈 〉内はロング柱25、〈〈 〉内はロング柱30を示します。

■横断面図

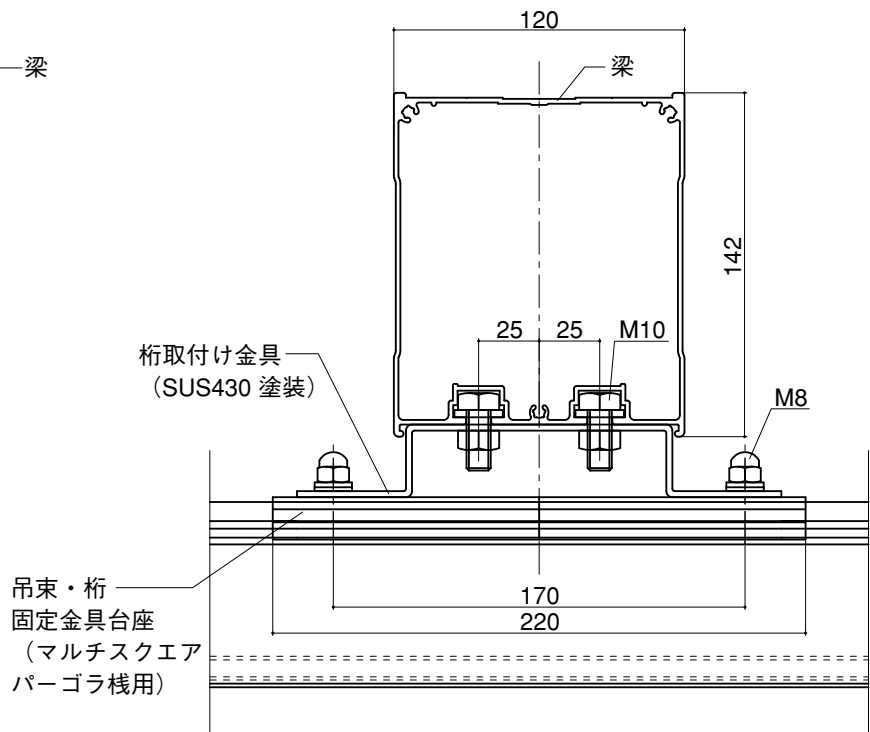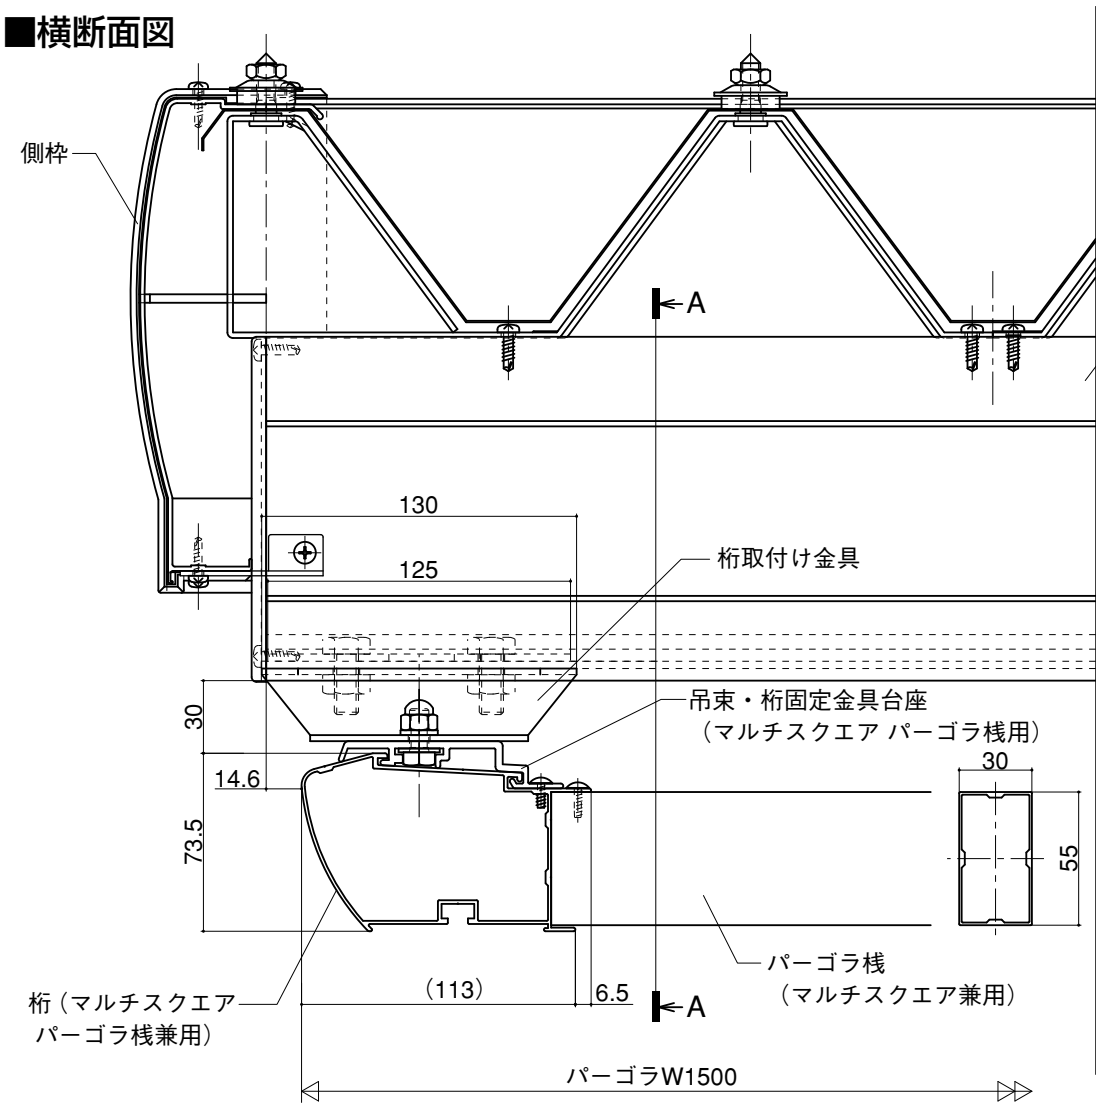

A-A 縦断面図