

テラス（バルコニー接続） 取付け説明書

●この説明書について

- ・他の商品と共通となっておりますので、商品によっては設定のない仕様も掲載されております。
- ・必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●同梱されている取扱い説明書は、必ず施主様へお渡しく下さい。

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

●設置条件

- ・他社商品（バルコニーなど）と組合わせて設置しないでください。
- ・高い建物のそばや周りに風除けがなく、直接強い風が吹くような場所では補強ブレス（オプション）で製品の補強をしてください。

●部材の固定

- ・組立てねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中ゆるまないように締付けてください。
- ・取付け後、ねじ・ボルトにゆるみ・ガタツキがないことを必ず確認してください。

●取付け上について

- ・みだりに改造・変更しないでください。

■取付け上のお願い

- 取付けは専門業者が行ってください。
- 取付け時は必ず足場を設けてください。


■取付け順序 (アクトステージ接続の場合)

1 柱の取付け



※注意ラベルが必ず内側にくるように設置してください。

●アクトステージA型

〔柱建て中間柱の場合〕

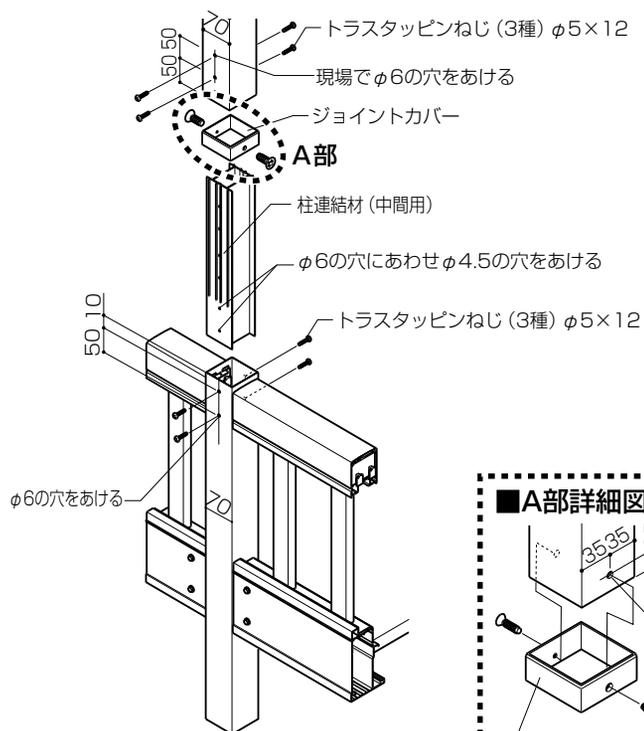


〔コーナー柱の場合〕



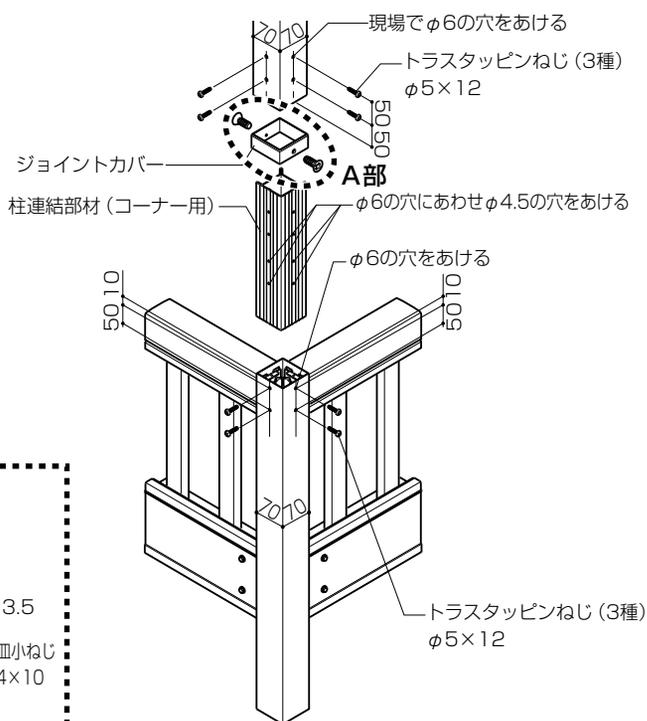


●アクトステージB型

〔柱建て中間柱の場合〕

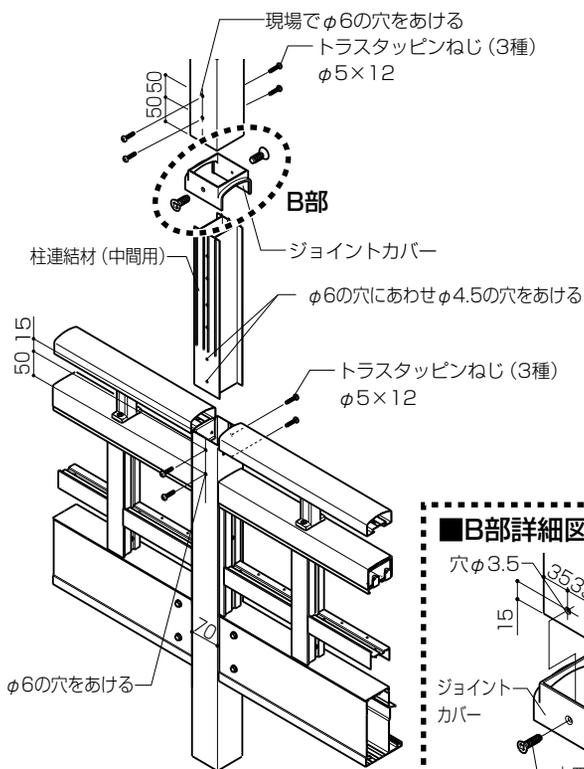

〔コーナー柱の場合〕

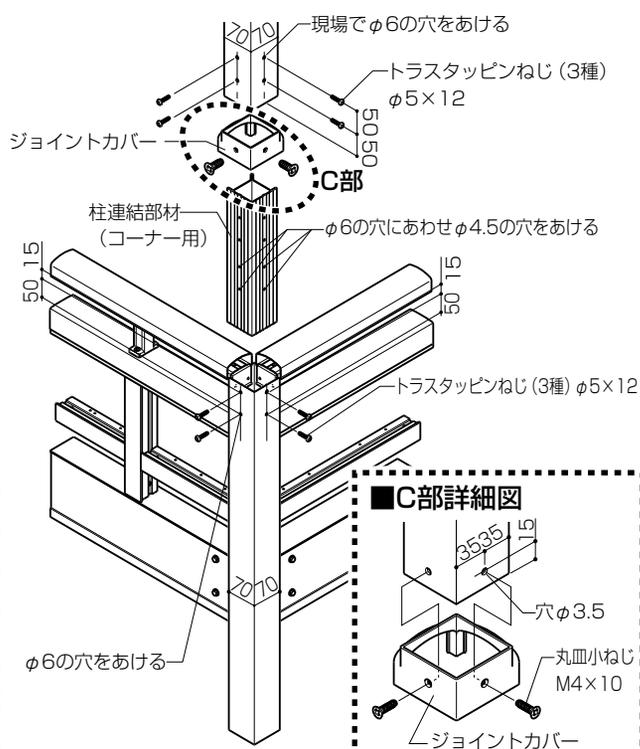


2 柱-前枠の取付け

※先に雨どい部品を前枠に取付けてください。


※前枠取付けの際は、前枠が柱から落ちないようにロープで仮止めするなど十分に注意してください。

※前枠の位置を決めましたら屋根柱固定金具を固定してください。

※サイズにより柱正面に縦どいが取付けできない場合は、柱の側面に縦どいを取付けるか、ジャバラを使用して取付けてください。

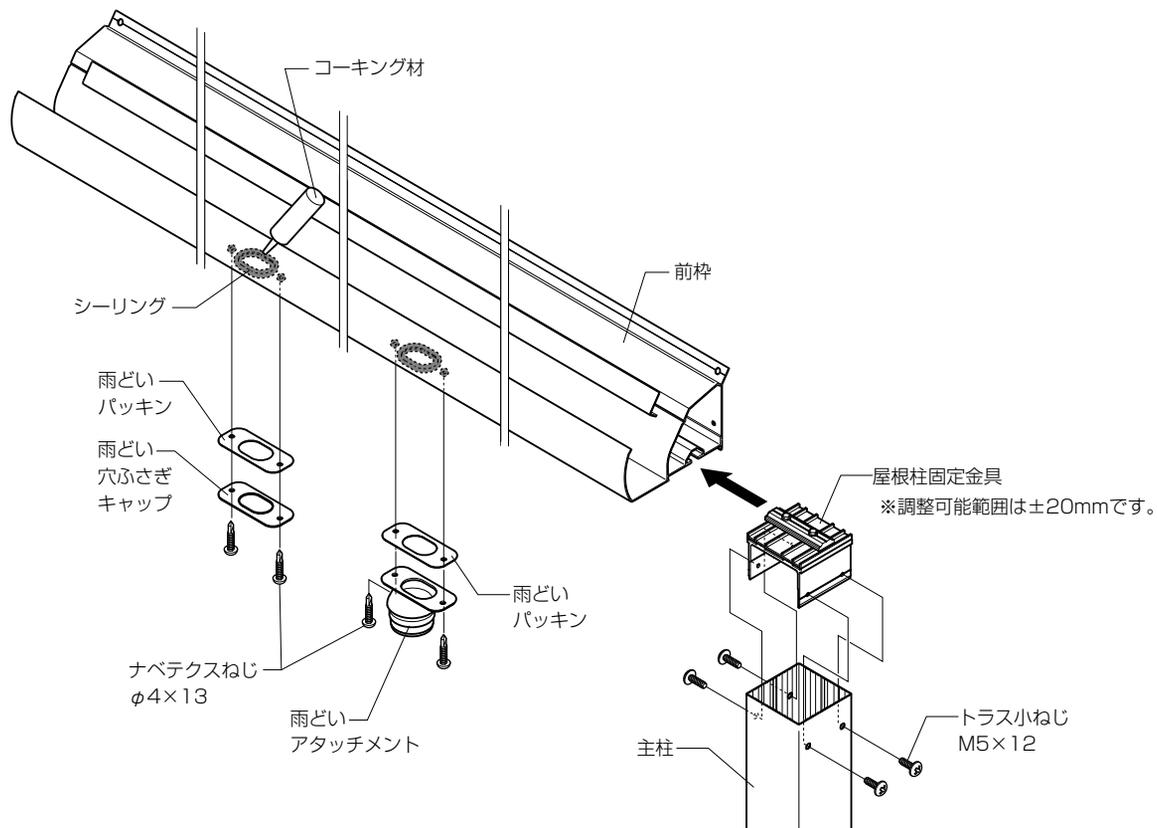

●柱取付け後、下図の接続部にシーリングしてください。

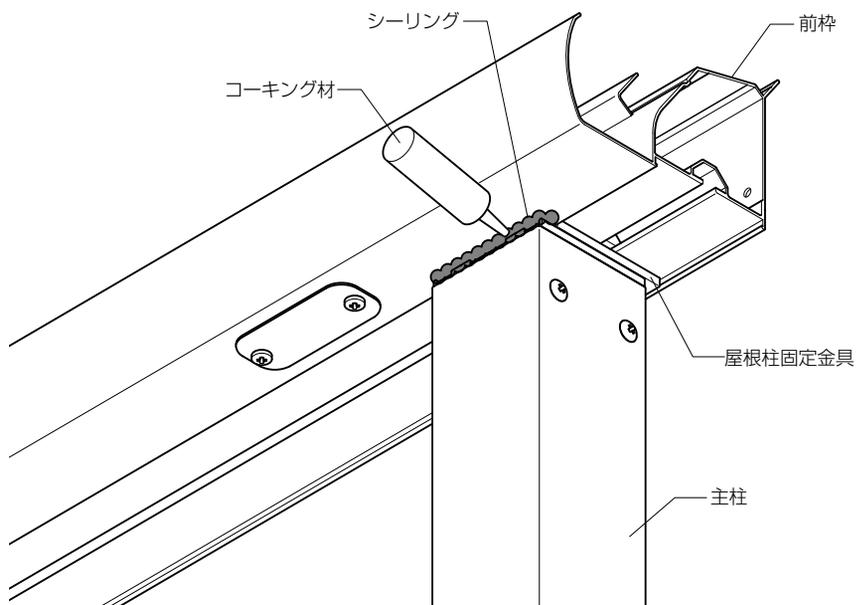


■取付け順序 (ブロードステージ接続の場合)

1 柱の取付け


■コーナー部 (A型・B型共通)

※屋根柱は現場実測で寸法を出し、切詰めてください。

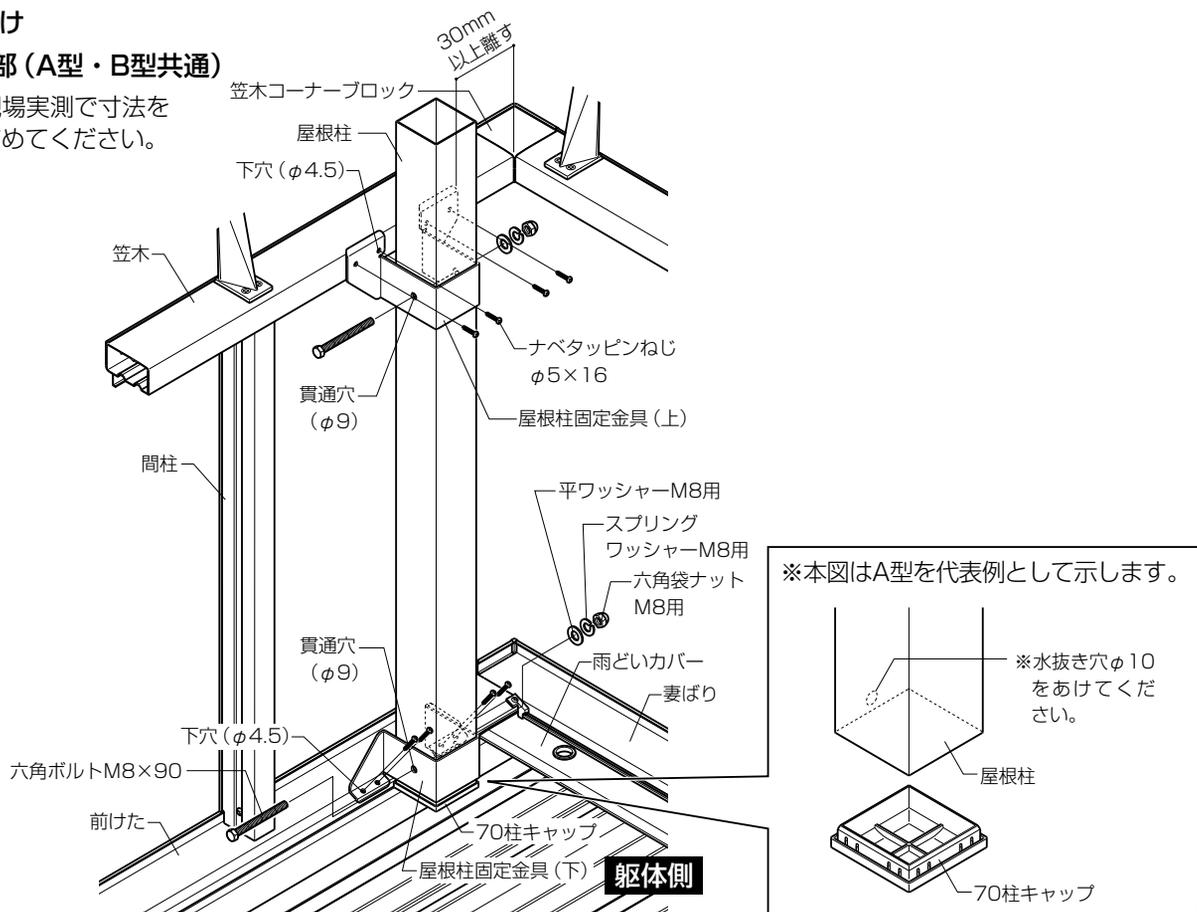


躯体側

■連棟部 (A型)

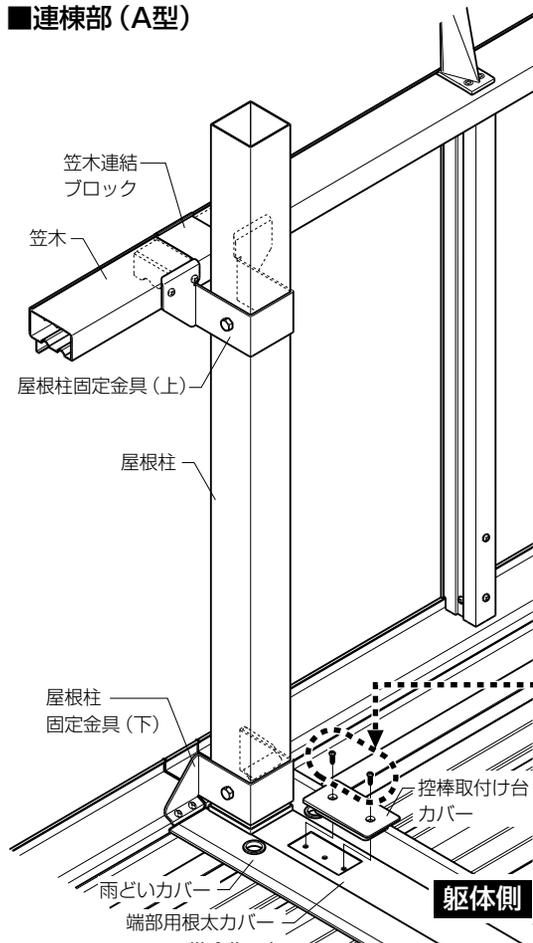


躯体側

●控棒 (不要になります。)

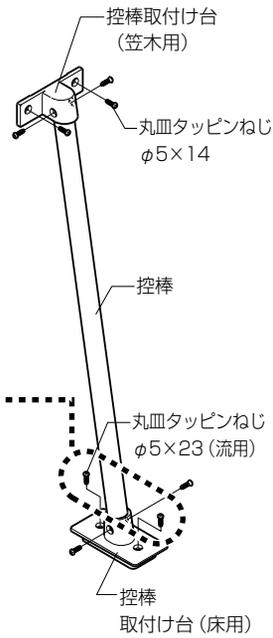

■連棟部 (B型)

※取付けについては、コーナー部の取付けにしたがってください。

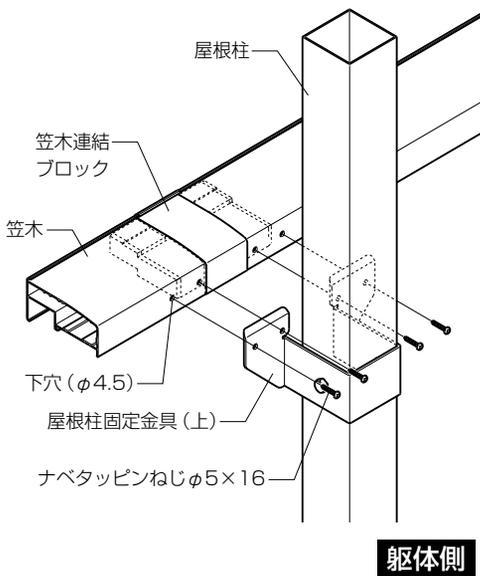


躯体側

2 柱-前枠の取付け


※先に雨どい部品を前枠に取付けてください。

※前枠取付けの際は、前枠が柱から落ちないようにロープで仮止めするなど十分に注意してください。

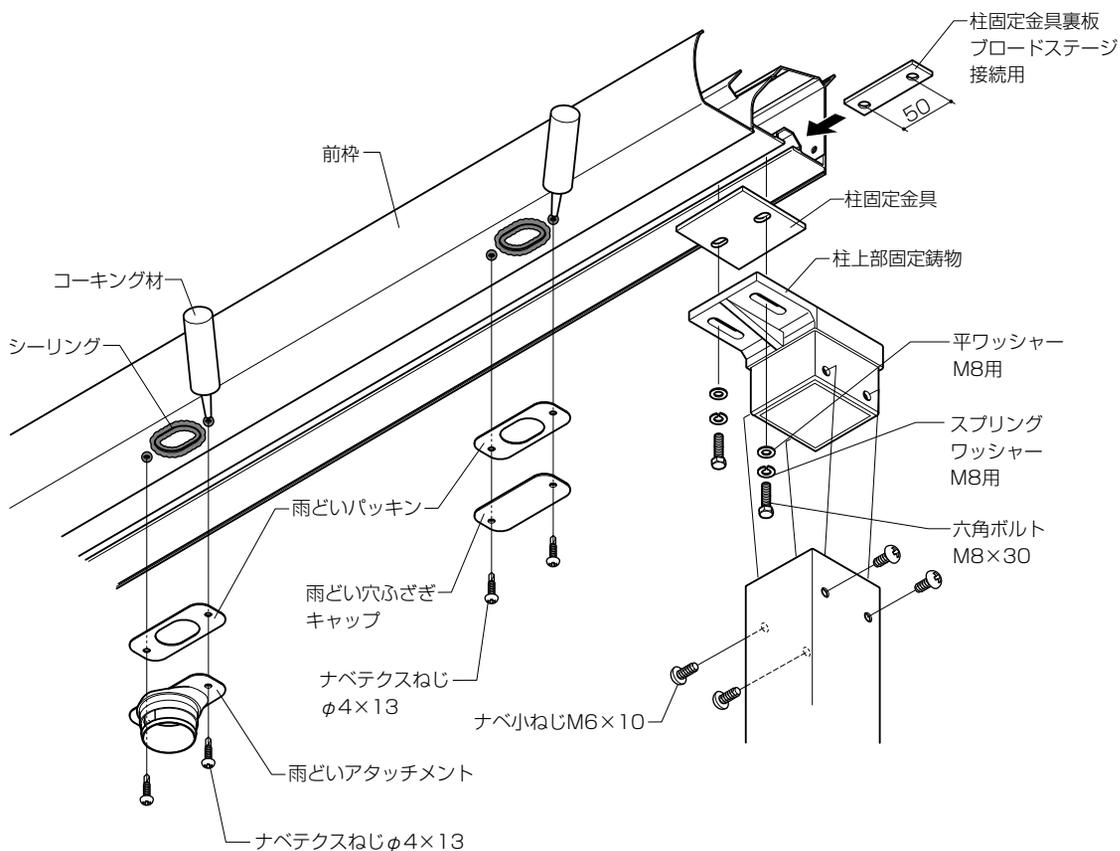


■補強プレスの取付け


●高い建物のそばや周りに風除けが少ないなどで、直接強い風が吹くような場所では補強プレスで製品の補強をしてください。

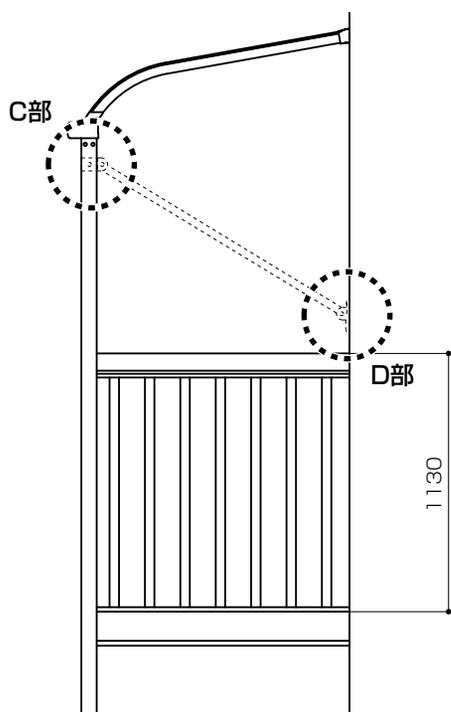

■C部詳細

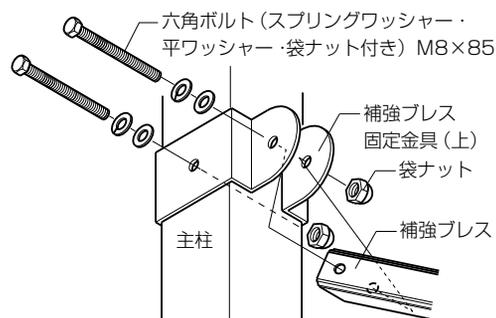

■D部詳細

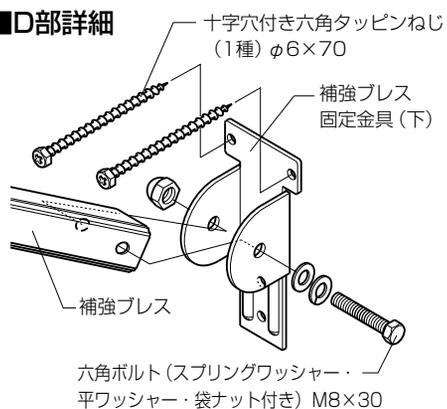


■納まり図


■アクトステージ接続 (単体) 姿図

●側面姿図


アクトステージA型接続タイプ

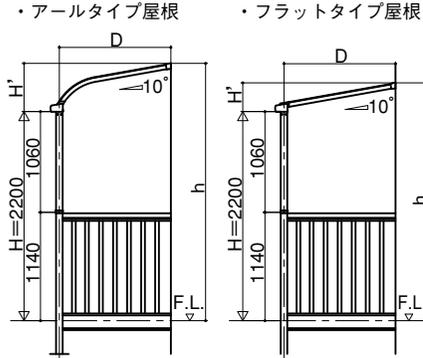


アクトステージB型接続タイプ

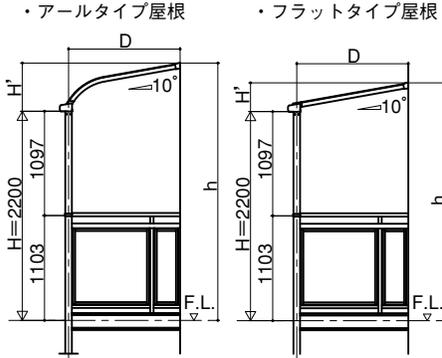

■ブロードステージ接続 納まり図

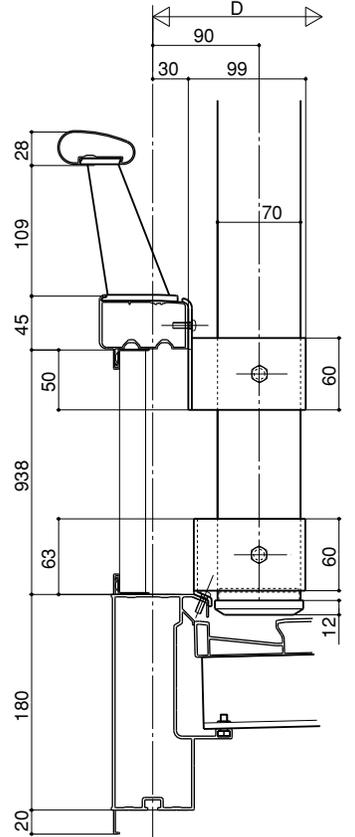

●正面姿図

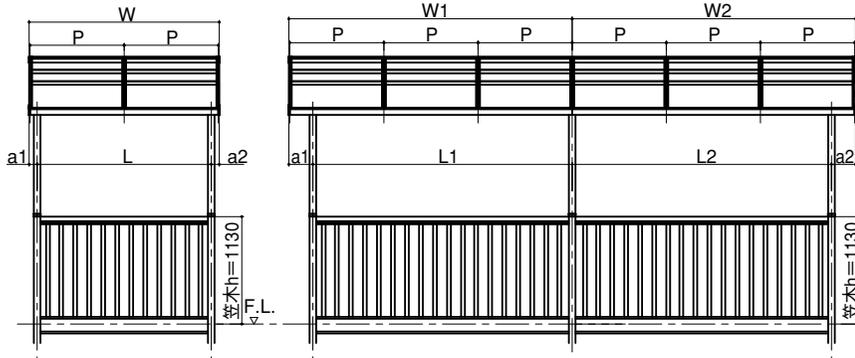

■寸法表

●出幅

出幅	D
3尺	885
4尺	1185
5尺	1485
6尺	1785

●単体バルコニー間口 (関東間)

間口	P	W	L	a1	a2
1.0間	1000	2020	1850	85	85
1.5間		3020	2755	132.5	132.5
2.0間		4020	3650	185	185
2.5間通し		5020	4605	207.5	207.5

●連棟バルコニー間口 (関東間)

間口	P	W1	W2	L1	L2	a1	a2
2.5間 (1.0+1.5)	1000	2010	3010	1850	2755	160	255
3.0間 (1.5+1.5)		3010	3010	2755	2755	255	255
3.5間 (1.5+2.0)		3010	4010	2755	3650	255	360
4.0間 (2.0+2.0)		4010	4010	3650	3650	360	360

●高さアールタイプ屋根

出幅	H	h	H'
3尺	2200	2654	454
4尺		2707	507
5尺		2760	560
6尺		2813	613

●単体バルコニー間口 (メーター)

間口	P	W	L	a1	a2
2000	910	2750	2000	375	375
3000		3660	3000	330	330
4000		4570	4000	285	285

●連棟バルコニー間口 (メーター)

間口	P	W1	W2	L1	L2	a1	a2
5000 (2000+3000)	910	2740	3650	2000	3000	740	650
6000 (3000+3000)		3650	3650	3000	3000	650	650
7000 (3000+4000)		3650	4560	3000	4000	650	560
8000 (4000+4000)		4560	4560	4000	4000	560	560

●高さフラットタイプ屋根テラスタイプ

出幅	H	h	H'
3尺	2200	2449	249
4尺		2502	302
5尺		2555	355
6尺		2608	408

※h: 600タイプ2.5間通し (5000)、1500タイプ1.0間 (2000) ~ 2.0間 (4000) の場合は+25
 ※本図の柱の長さは標準仕様を示します。長尺柱は+600mmになります。