


スリットライン 玄関ポーチ

よこ格子 側面用

<目次>

- 販売店・工事店様へのお願い P 1
- 梱包明細 P 2
- 取付手順 P 3
- 基本納まり図 P 7

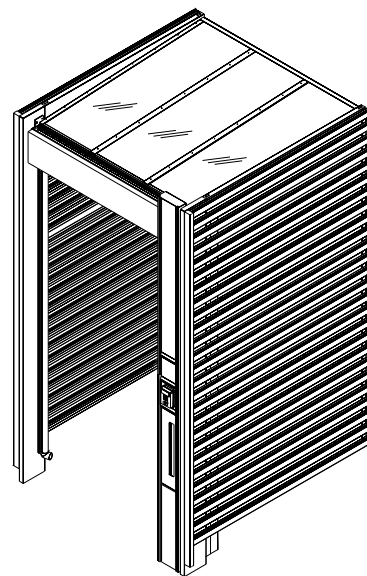

■販売店・工事店様へのお願い

玄関ポーチ・機能ユニットの取付説明書と併用して本取付説明書を参照してください。

◎ 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵 表 示	意 味
	「必ず行っていただくこと」を示します。

お願い

- 施工を始めてから手直しが出来ないよう、事前に調査や打ち合わせを十分に行ってください。
特に設計者や工務店様と取付スペース・工程・搬入実施日・搬入場所・施工実施日時等、綿密な打ち合わせをしてください。
- 材料を継ぎたす等の改造は、危険ですので絶対に行わないでください。
- 製品の運搬や取付けの際は、キズをつけないように気をつけてください。
- 水平・垂直・直角は、必ず正確に出してください。正確に出ていない場合、取り付けられない場合があります。
また、十分な強度が出ない場合もあり大変危険です注意してください。
- 取付けの際、ボルト・ネジ等は規定本数を確実に締め付け固定してください。

◎ アルミ製品を他建材製品と施工する上でのご注意

新日軽のアルミ製品は、JISの表面処理規定を充分クリアーした製品をお届けしていますが、取扱いによっては異常腐蝕をおこし、思わぬトラブルとなりますので施工にあたっては次のような点をご注意ください。

- アルミ製品と **銅板やラス等** の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗装等で絶縁処理を行ってください。
- **輸入木材** には、塩素イオン等の腐蝕成分が多く含まれているものがありますので、その使用を避けていただくかアルミニウムと接触する部分は木材に塗装するようにしてください。
- 腐蝕の恐れのある **接着材や化学薬品** を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか、接触する部分を完全に養生してください。

 よこ格子


*■には製品色記号がはいります。

製品名称	製品記号	部材・部品名称	部材・部品記号	L(長さ)	数量	備考
側面よこ格子 3尺 2本入	■BKR59	横格子	RAB5352	961	2	
側面よこ格子 3尺 3本入	■BKR60	横格子	RAB5352	961	3	
側面よこ格子 4尺 2本入	■BKR61	横格子	RAB5352	1261	2	
側面よこ格子 4尺 3本入	■BKR62	横格子	RAB5352	1261	3	
側面よこ格子 5尺 2本入	■BKR63	横格子	RAB5352	1561	2	
側面よこ格子 5尺 3本入	■BKR64	横格子	RAB5352	1561	3	
側面よこ格子胴縁 H:2500	■BKR65	側面用 胴縁	RBC0348	2355	1	
		胴縁カバー	NBB2119	2355	1	
		アタッチ上	RBC2148	500	2	
		アタッチ中間	RBC2148	500	6	
		アタッチ下	RBC2148	545	2	
		セット部品	SE-1768-03		1	
		胴縁端部キャップR	CY-2981R		1	
		胴縁端部キャップL	CY-2981L		1	
		φ4X12サフ	3FB4X12S-01		4	
		φ4X75ナベ	1PA4X75S-01		5	
		胴縁アタッチ端部キャップ	CY-2983-01		4	
		φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		2	
		アタッチジョイナー	J-1381-01		8	
		φ4X16セルフドリリングネジ	DDAP4X16S-01		8	
		φ4X19セルフドリリングネジ	DDAP4X19S-01		4	
		φ4X12トラス	3TB4X12S-01		52	
		シーラー	ETC-5521-01		20	
		側面よこ格子取付説明書	ME-1928-01		1	
側面よこ格子胴縁 H:3000	■BKR66	側面用 胴縁	RBC0348	2855	1	
		胴縁カバー	NBB2119	2855	1	
		アタッチ上	RBC2148	500	2	
		アタッチ中間	RBC2148	500	8	
		アタッチ下	RBC2148	545	2	
		セット部品	SE-1768-04		1	
		胴縁端部キャップR	CY-2981R		1	
		胴縁端部キャップL	CY-2981L		1	
		φ4X12サフ	3FB4X12S-01		4	
		φ4X75ナベ	1PA4X75S-01		6	
		胴縁アタッチ端部キャップ	CY-2983-01		4	
		φ4X13セルフドリリングネジ	DDAP4X13S-01		2	
		アタッチジョイナー	J-1381-01		10	
		φ4X16セルフドリリングネジ	DDAP4X16S-01		10	
		φ4X19セルフドリリングネジ	DDAP4X19S-01		4	
		φ4X12トラス	3TB4X12S-01		62	
		シーラー	ETC-5521-01		24	
		側面よこ格子取付説明書	ME-1928-01		1	
端部たて枠 H:2500	■BKR67	端部たて枠	RAA1813	2688	1	
		セット部品	SE-1760-02		1	
		φ4X50トラス	3TB4X50S-01		2	
		φ15スール	NM-73-01		2	
端部たて枠 H:3000	■BKR68	端部たて枠	RAA1813	3188	1	
		セット部品	SE-1760-02		1	
		φ4X50トラス	3TB4X50S-01		2	
		φ15スール	NM-73-01		2	


1 よこ格子の組立

機能ユニットなし・機能ユニットあり

- ・よこ格子と胴縁アタッチをφ4X12トラスで組立ててください。
- ・中間用、下用パネル上部のよこ格子はφ4X12トラスでアタッチジョイナーを共に固定してください。
- ・胴縁アタッチに下端より100の位置にシーラーを4カ所貼り付けてください。

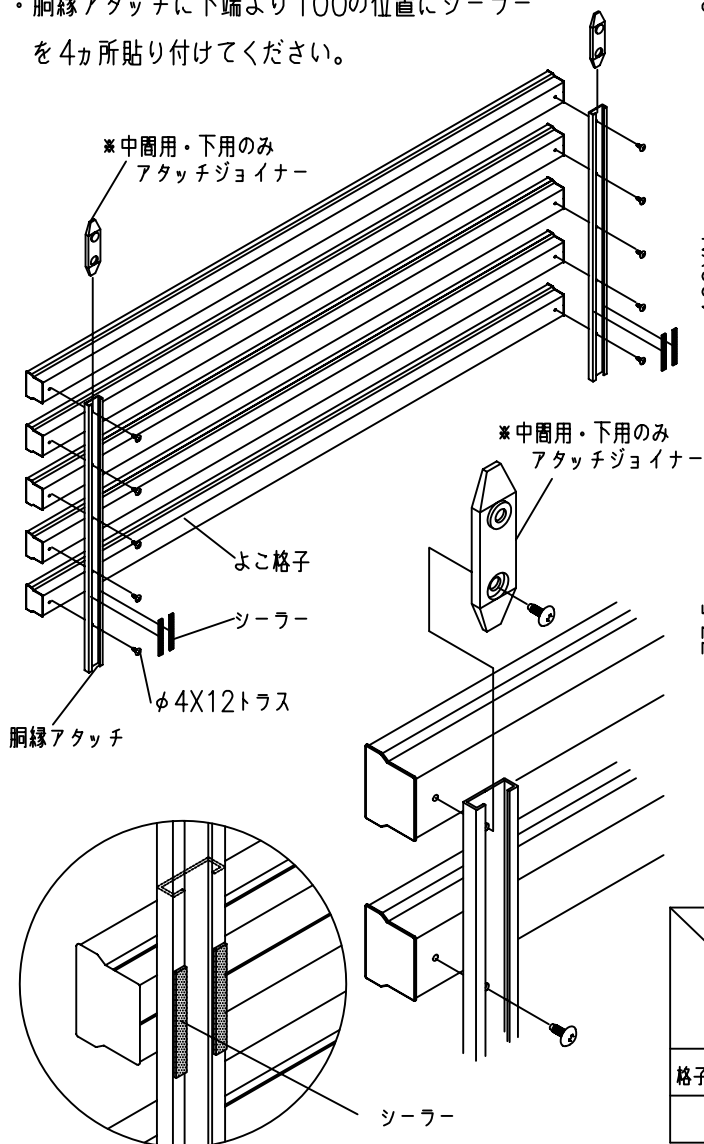

※胴縁アタッチは、上用・中間用・下用の3種類あります。

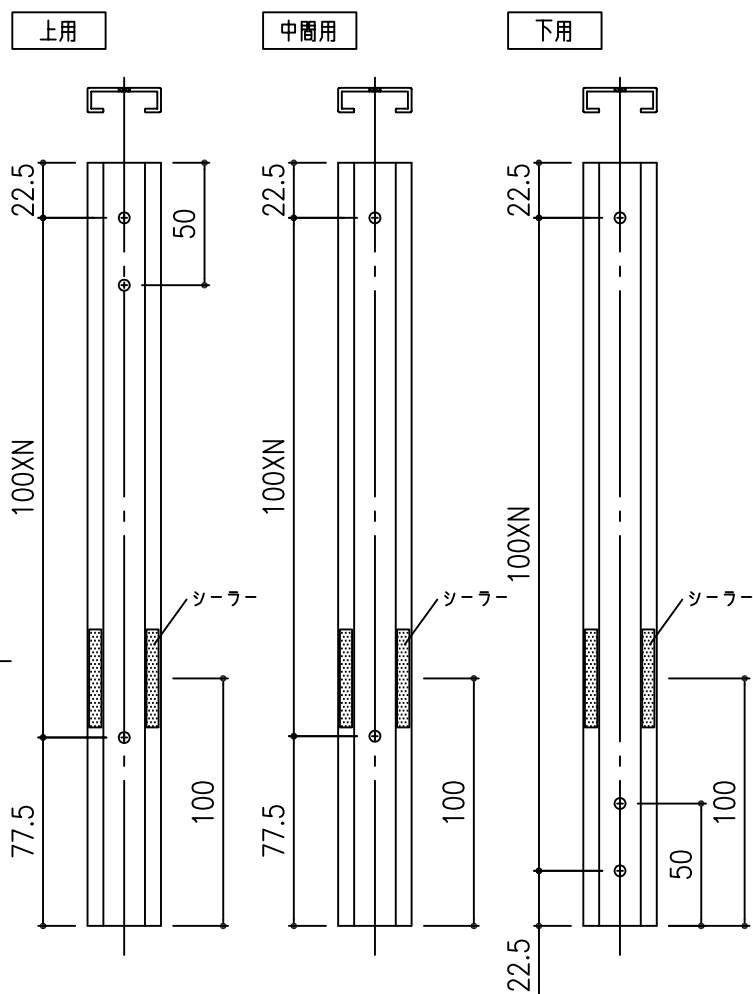

	出巾				高さ H	
	3R	4R	5R		2500	3000
格子パネルサイズ	963	1263	1563		2545	3045
格子本数	—	—	—		26	31

上用		中間用		下用	
h:500 よこ格子: 5本		h:500 よこ格子: 5本		h:545 よこ格子: 6本	
H:2500 1枚	H:3000 1枚	H:2500 3枚	H:3000 4枚	H:2500 1枚	H:3000 1枚

2 端部たて枠の取付け


機能ユニットなし・機能ユニットあり

お願い


- 機能ユニット取付側に、側面格子を取付ける場合、機能ユニットを設置する前に端部たて枠を取付けてください。

- 柱に端部たて枠取付孔を開けてください。
- 端部たて枠をφ4X50トラスで柱へ取付けてください。
- 柱の孔をφ15シールで塞いでください。


機能ユニットあり

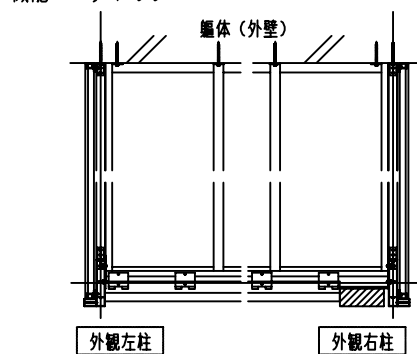


機能ユニットなし

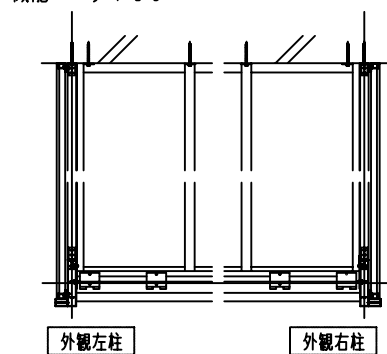

外観左柱

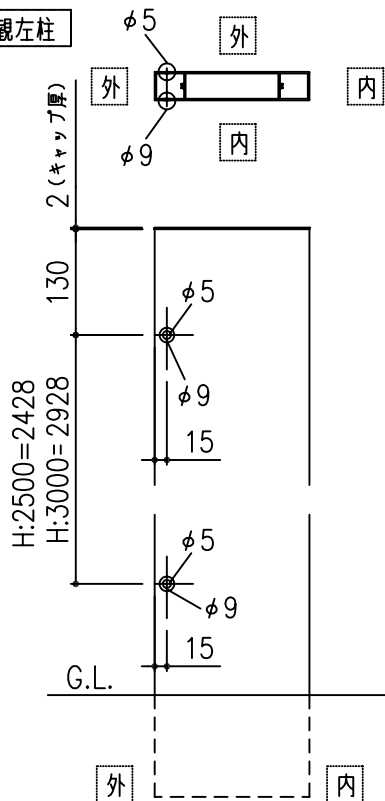

※外観右柱は左図の逆勝手になります。

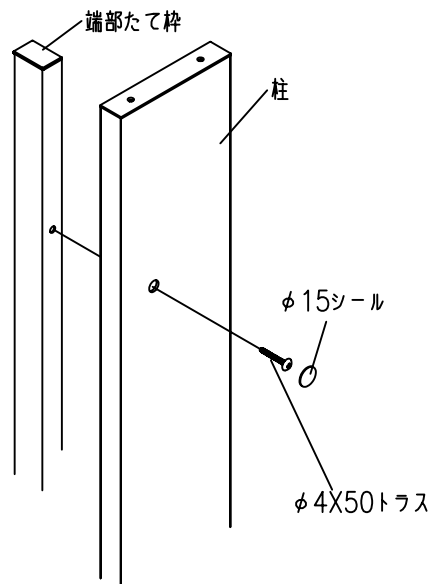



3 胴縁の取付け

機能ユニットなし・機能ユニットあり

- 胴縁へφ4X12サラで胴縁キャップを取付けてください。
- 胴縁を躯体(外壁)へφ4X75ナベで取付けてください。
- 胴縁へ胴縁ビスカバーを取付けてください。

お願い


- 胴縁ビスカバーはしっかりと嵌め込まれていることを確認してください。嵌め込みが甘いと落下の恐れがあります。

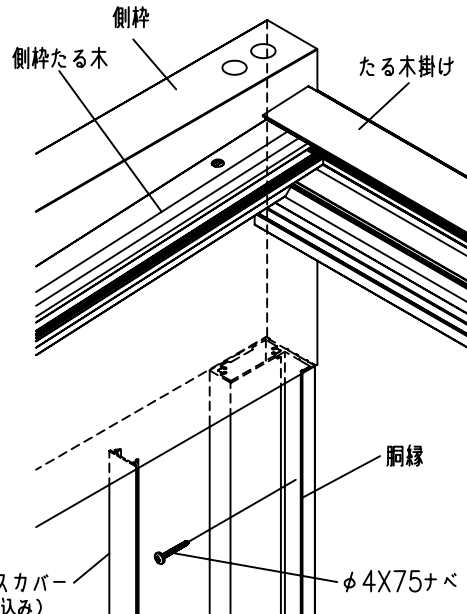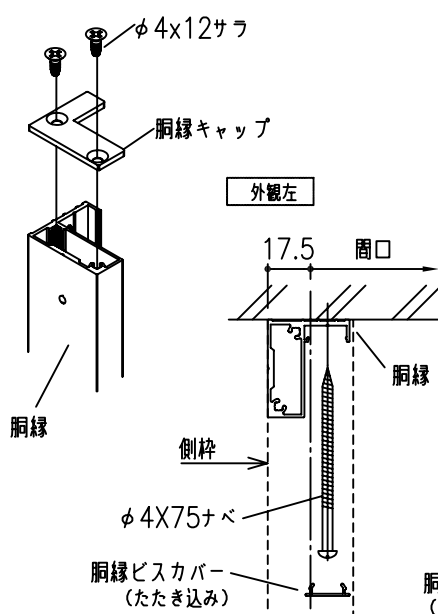

4 よこ格子パネルの取付け



機能ユニットなし・機能ユニットあり

- ・パネルは下から取付けていきます。
以降の手順で行ってください。

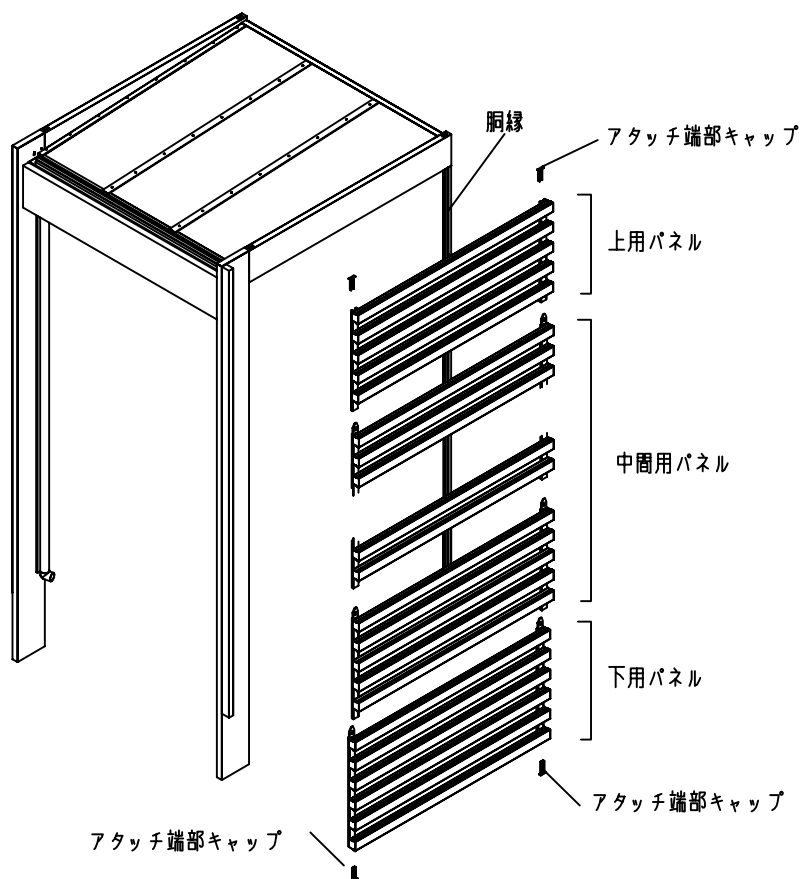

下用パネル下部

- ・柱へアタッチ端部キャップの取付孔
 $\phi 3.5$ を開けてください。
- ・アタッチ端部キャップを $\phi 4 \times 13$ セルフドリリングネジで柱と胴縁へ取付けてください。
- ・下用パネルをアタッチ端部キャップへ
載せ、 $\phi 4 \times 19$ セルフドリリングネジ
で胴縁へ取付けてください。

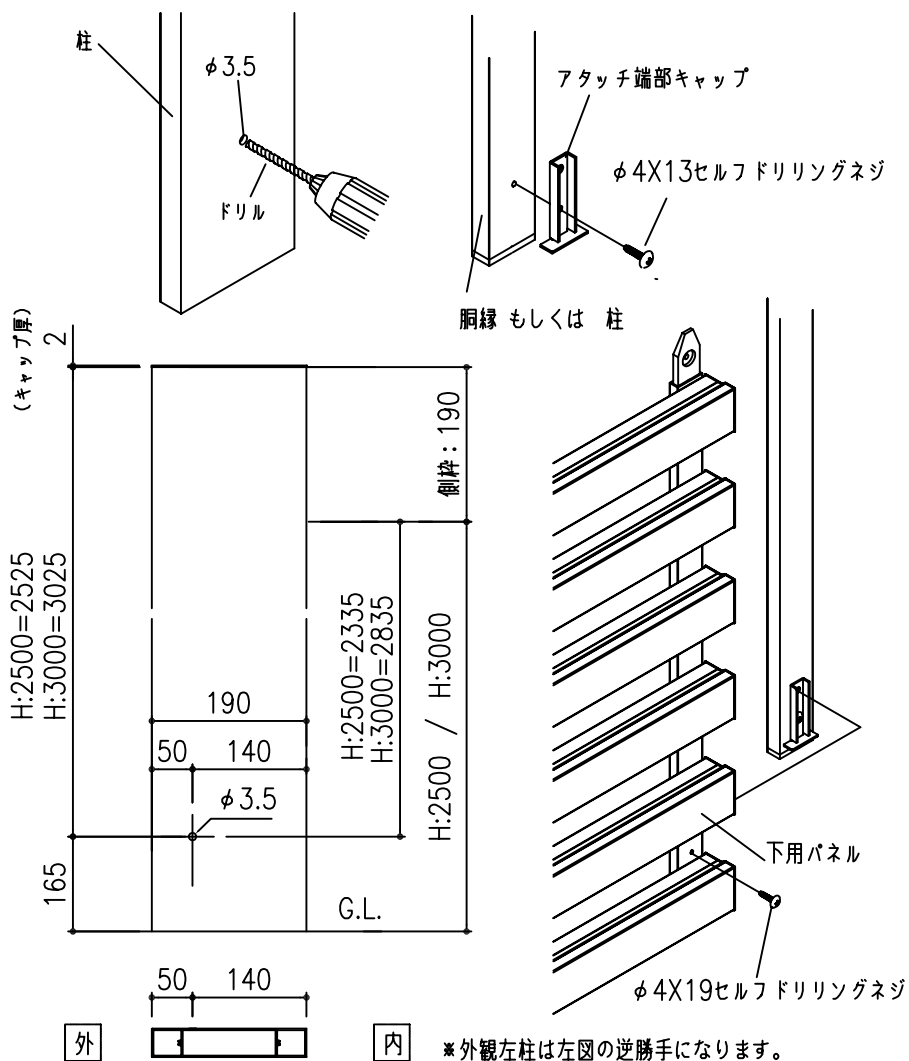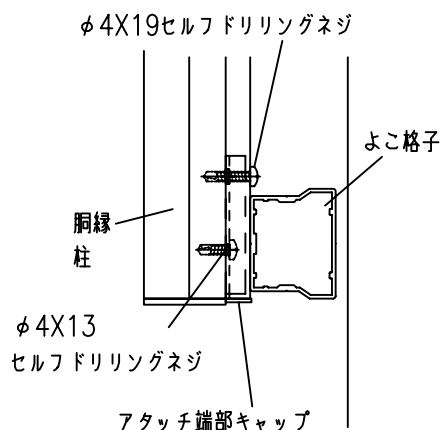


■組立手順

スリットライン玄関ポーチ・側面よこ格子

下用パネル上部

- ・φ4X16セルフドリリングネジでアタッチジョイナーを通してパネル上部を胴縁へ固定してください。

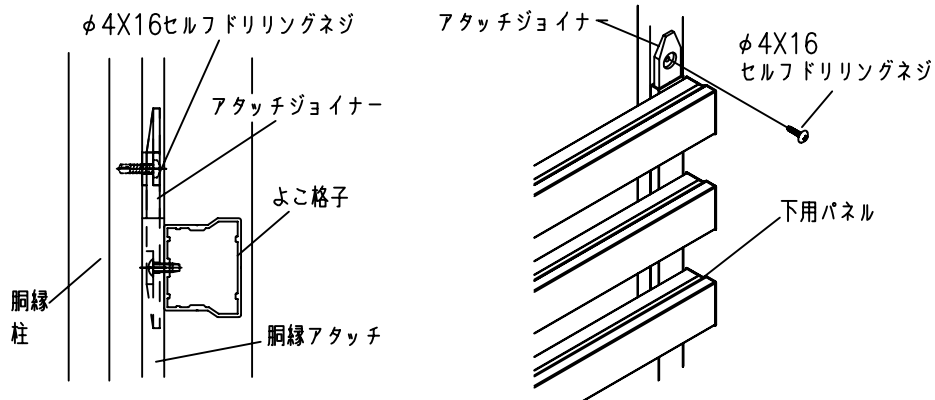

中周用パネル下部


- ・中周用パネルをアタッチジョイナーへ差し込んでください。

中周用パネル上部

- ・下用パネル上部と同様です。


上用パネル下部

- ・中周用パネル下部と同様です。

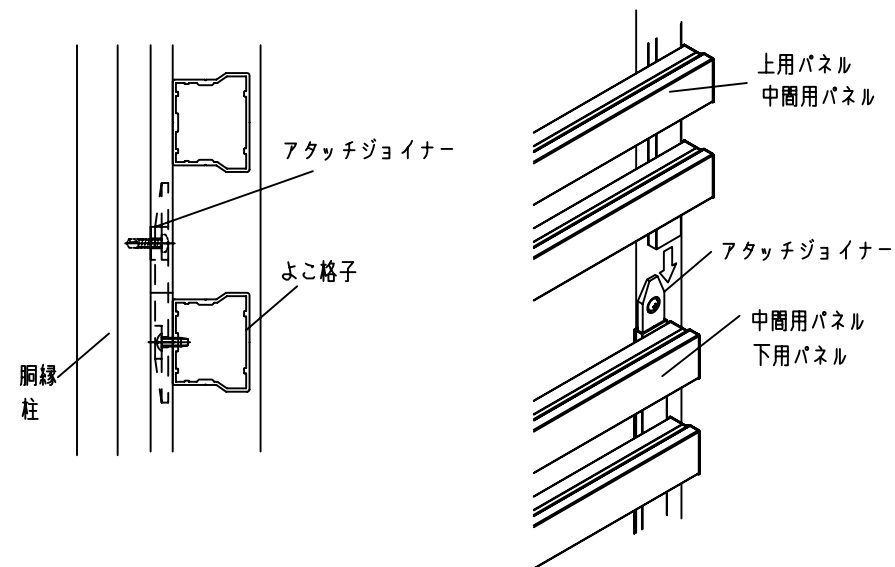


上用パネル上部

- ・アタッチ端部キャップを差込みφ4X19セルフドリリングネジで上用パネル上部をアタッチ端部キャップと共に側枠へ固定してください。

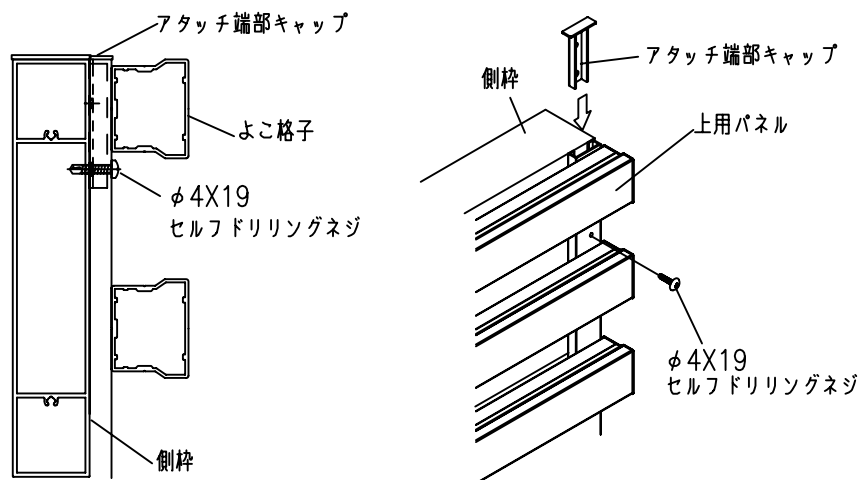



完成

機能ユニットなし

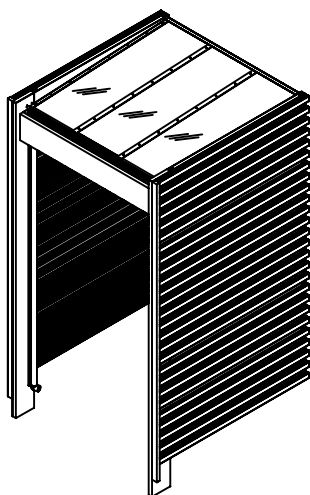


機能ユニットあり

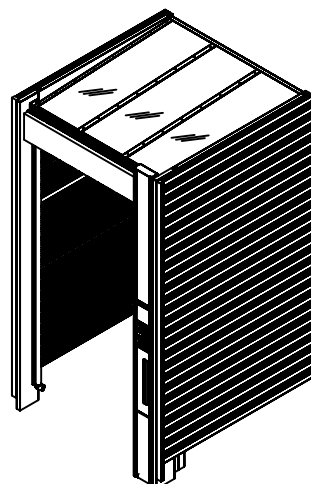




間口	0.75 間	1.0 間
	1420	1875
屋根長さ	1455	1910


出巾	3 尺	4 尺	5 尺
	900	1200	1500
MD	963	1263	1563

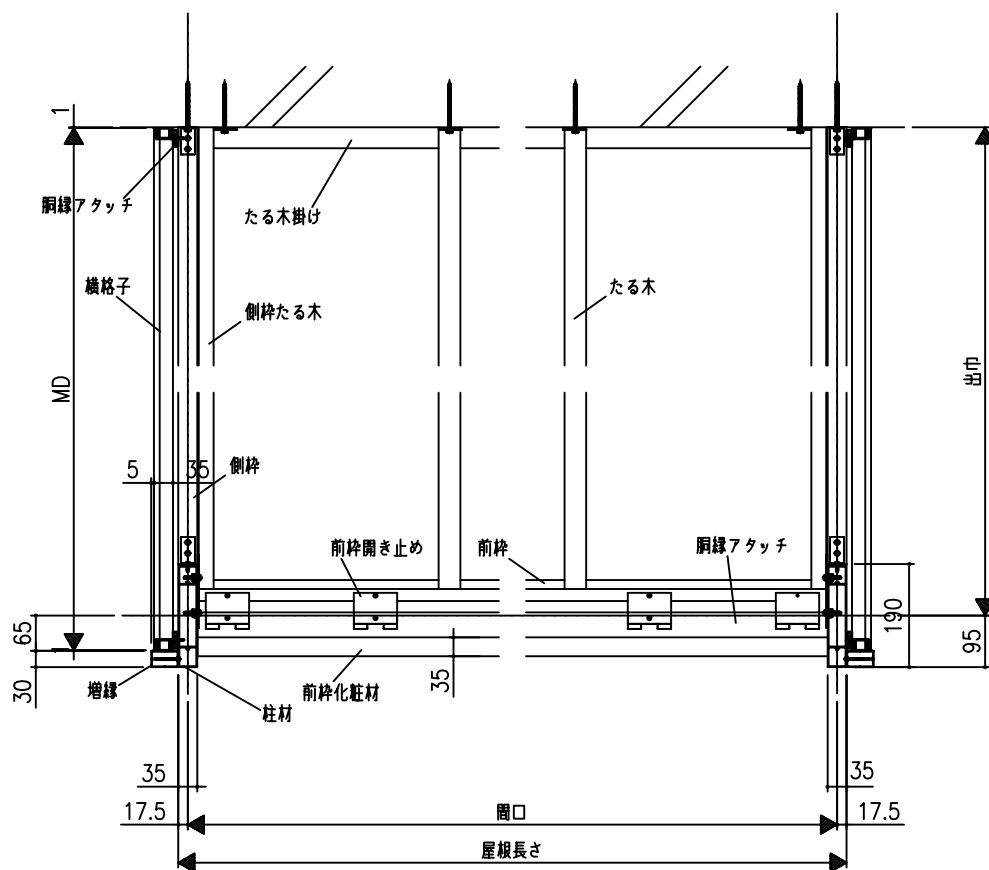

Z2-Z2断面図：上部納まり図

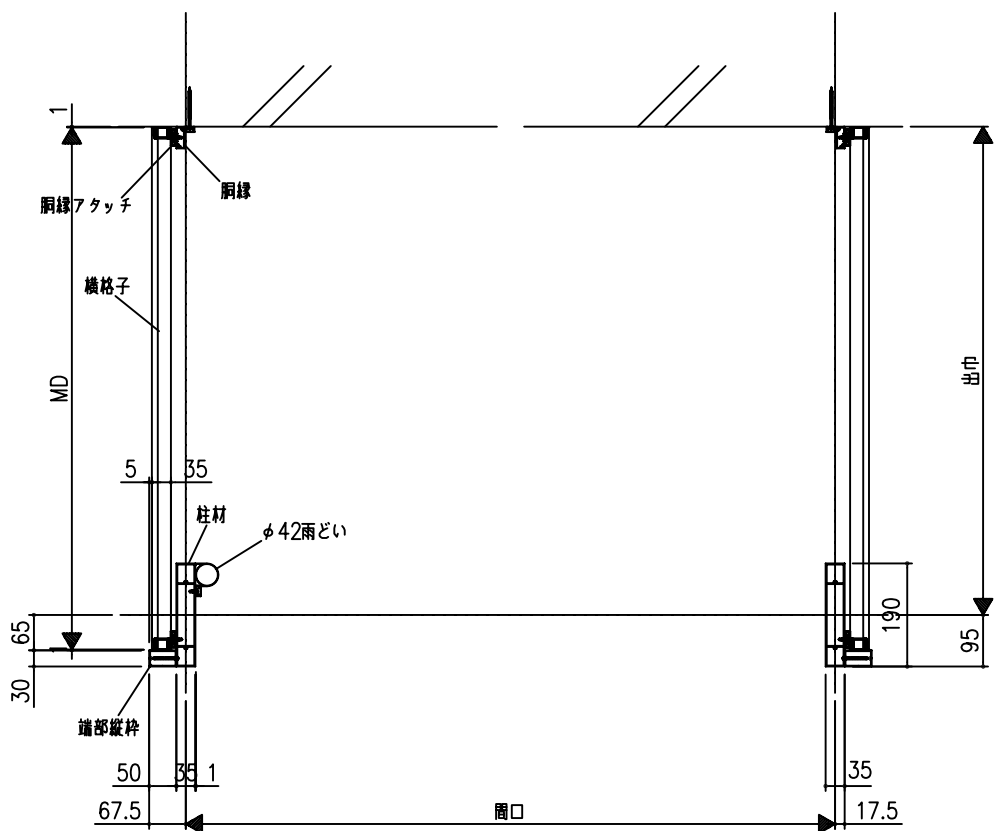

Z1-Z1断面図：下部納まり図

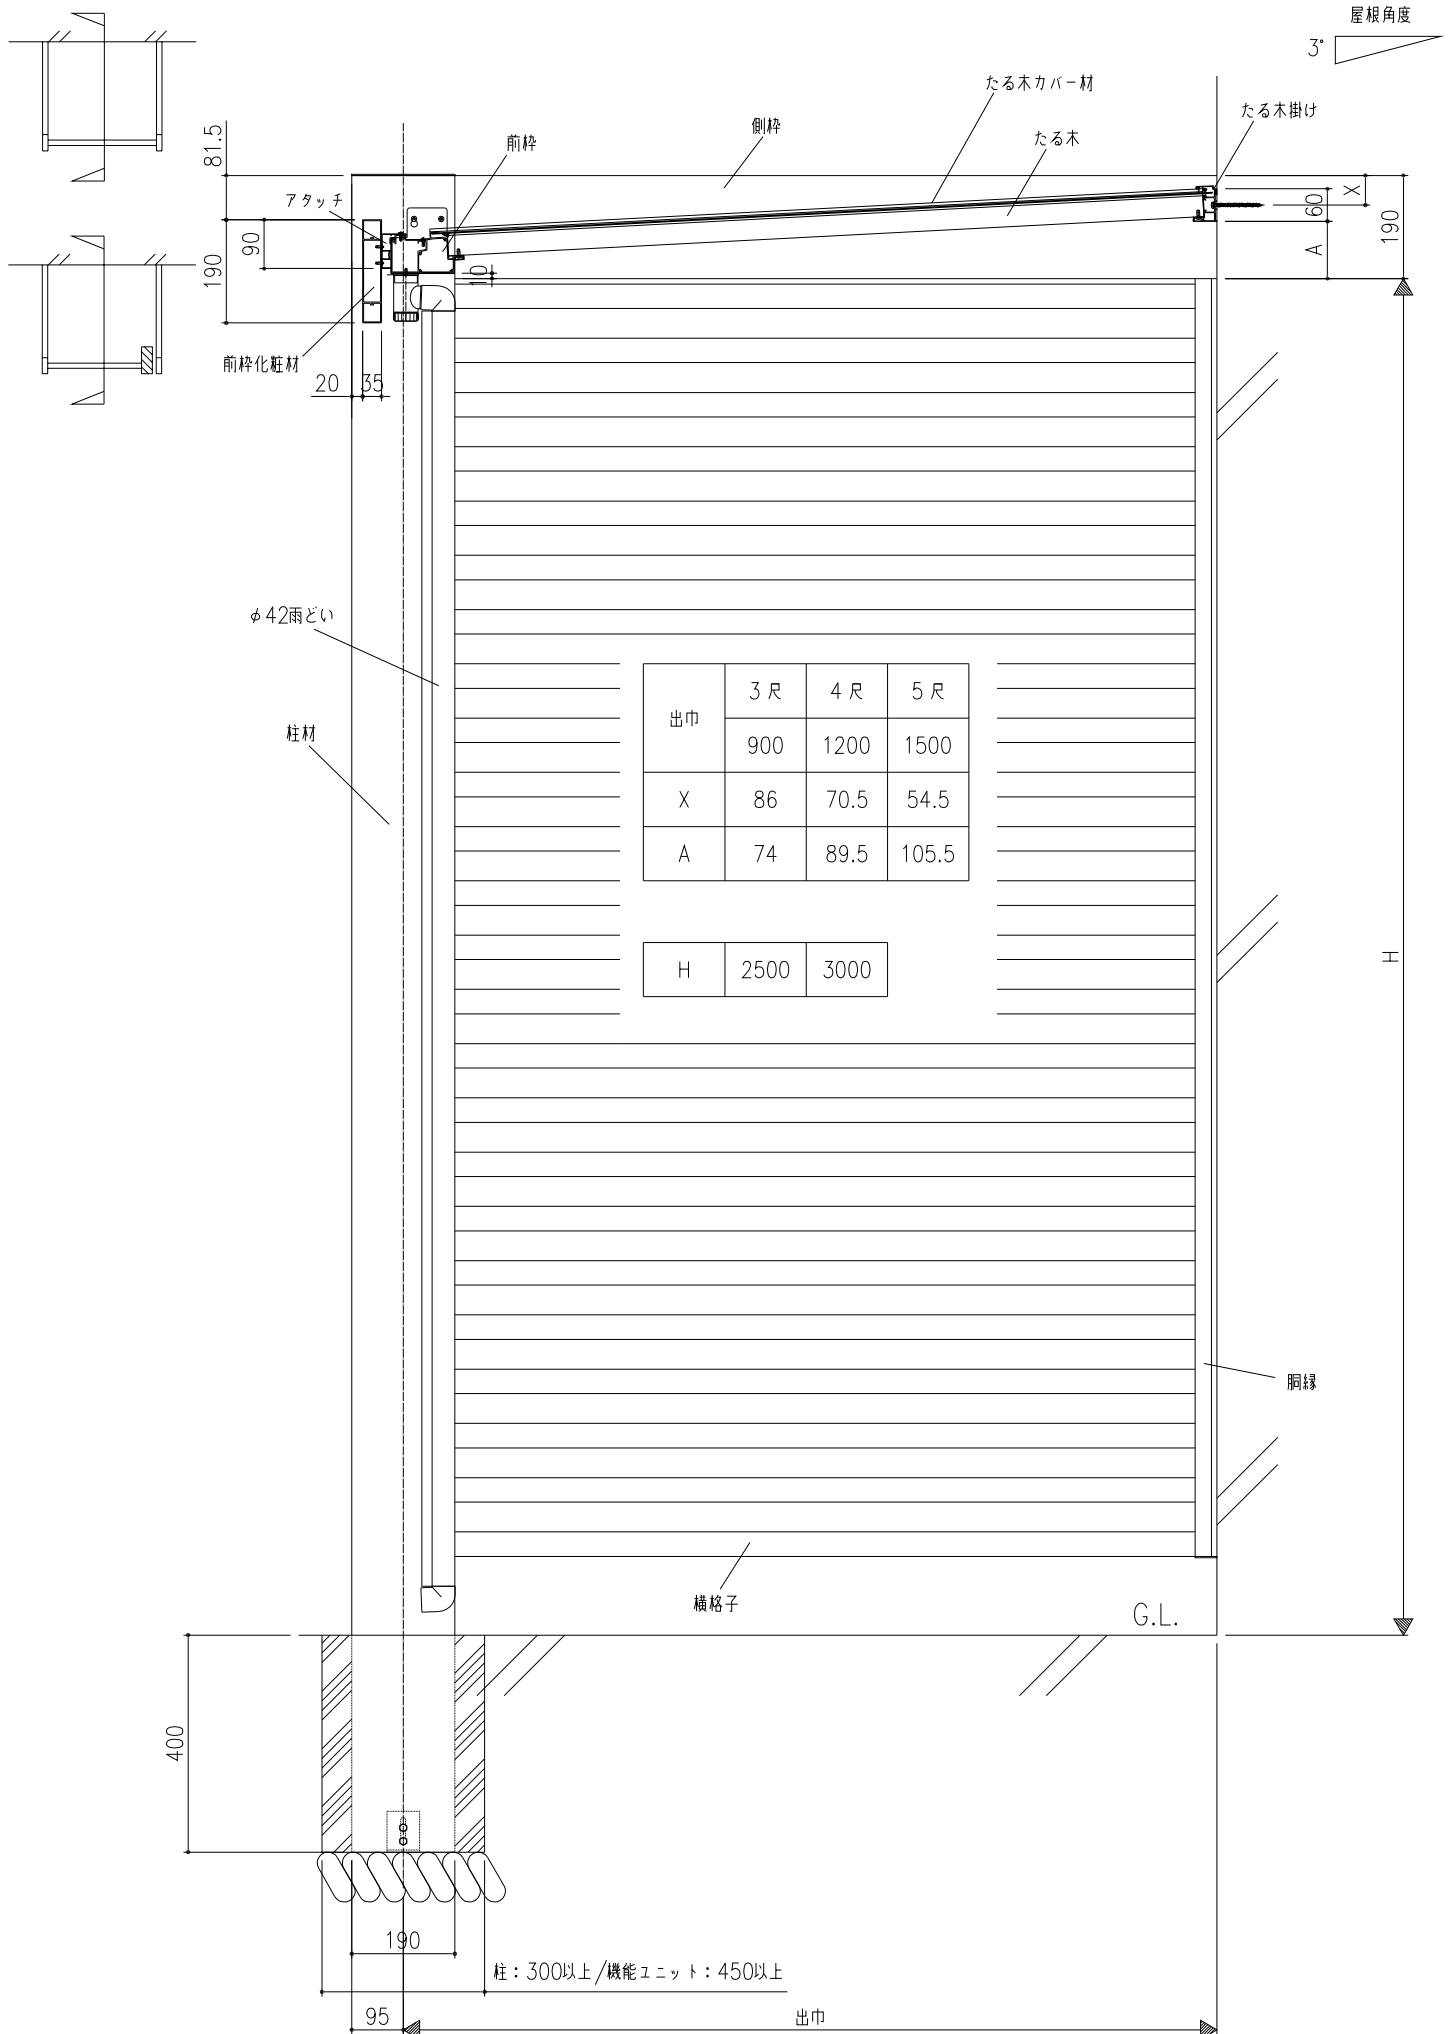

機能ユニットなし



機能ユニットあり

