

ME-2099 補足マニュアル

この度は、新日軽の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
性能向上の為に一部仕様を変更いたしました。

梱包明細 ■下部レールセット

上記明細内の Φ4×16セルフドリリングビス を性能向上の為に、Φ5×16セルフドリリングビス に変更いたしました。

ME-2099の記載上は M4×16L十字穴付きナベドリルネジ となっておりますが、製品内には M5×16L十字穴付きナベドリルネジ(セルフドリリングビス) がはいつており、


7 ガイドレールの取付け -1. 2.

20 下部ガイドの取付け -3.

上記項目におきまして、下部レール を固定するビスが、梱包内容で変更いたしましたビスに変更となります。

ME-2099の記載上は M4×16ナベドリルネジ となっておりますが、下記に示す例のように、M5×16ナベドリルネジ(セルフドリリングビス) を使って施工してください。

【例】

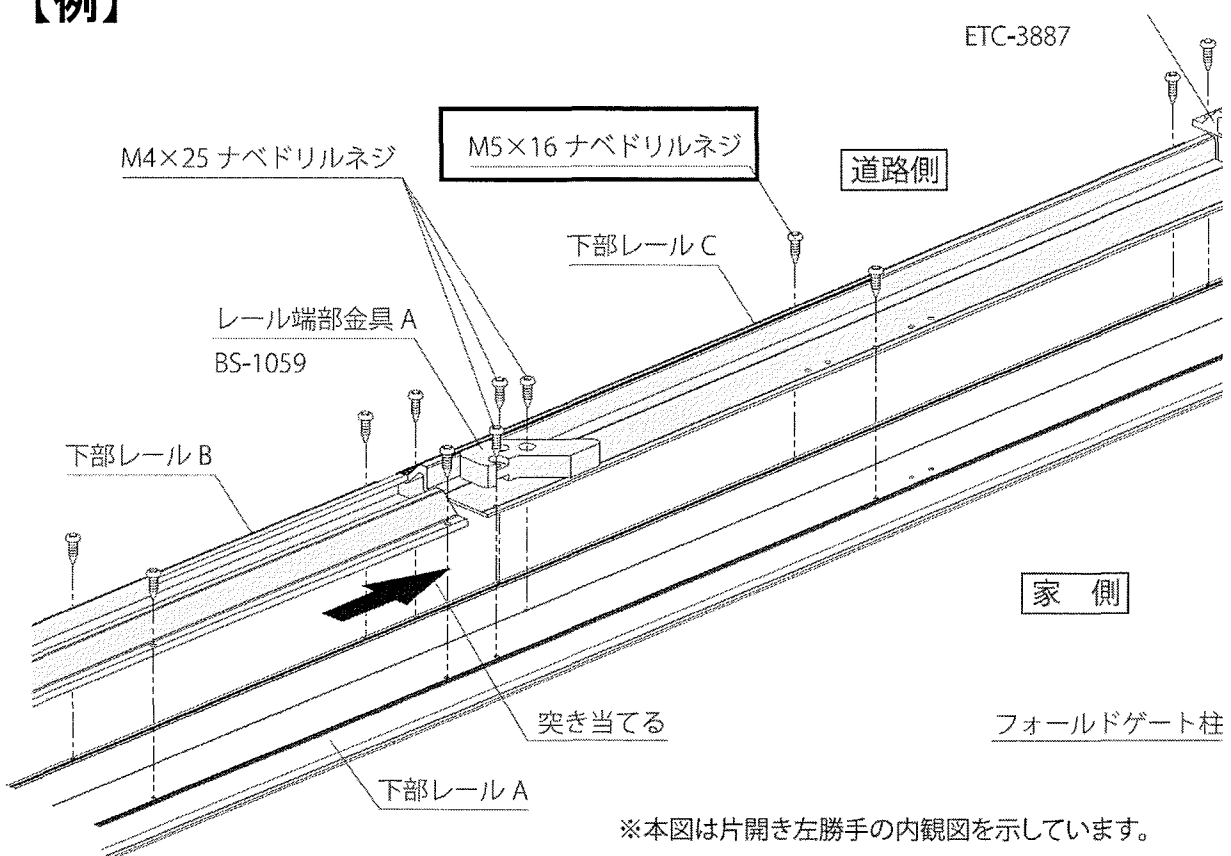

※本図は片開き左勝手の内観図を示しています。