

この度は、新日軽の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
正しい施工をしていただく為此の取扱・施工説明書をお読みください。  
施工完了後はお施主様へお渡ししてください。


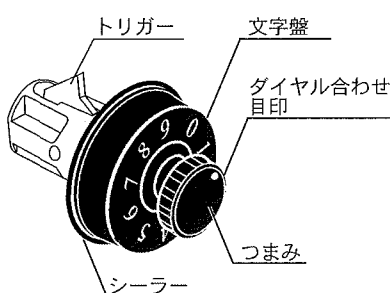
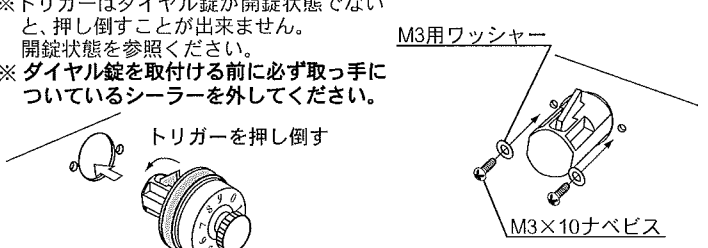


**注意：**正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。  
※お読みになった後は、調整具と一緒に取り出しやすい場所へ保管してください。

## ■使用上のご注意

ダイアル錠に足を掛ける、重量物を掛けるなど無理な操作をしないでください。

・ダイアル錠は開錠以外の操作はしないでください。とくにお子様のいらっしゃるご家庭ではご注意ください。

使用上のご注意	各部名称	取付けについて
<p>バッグなどを引っかかないでください。</p> 		<p>①トリガーを押し倒した状態で、取り付け穴に差し込んでください。 ※トリガーはダイアル錠が開錠状態でないと、押し倒すことが出来ません。開錠状態を参照ください。 ※ダイアル錠を取付ける前に必ず取っ手に付いているシーラーを外してください。</p> <p>②本体を取り付けビスにて取付けてください。</p> 

## ■開錠方法

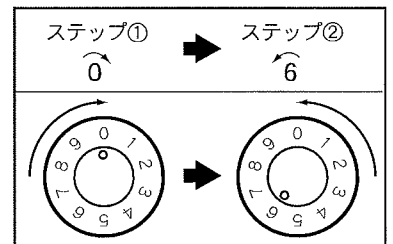
出荷時には、**0** → **6** に設定されています。

最初に右に2回以上回してください。※リセットの為

ステップ①：つまみを右回り(時計回り)に回し[0]に合わせます。  
ステップ②：つまみを左回り(反時計回り)に回し[6]に合わせると開錠します。

## ■施錠方法

手順1：扉を開めて、つまみをまわしてください。



## ■開錠番号について (重要)

本製品は現場にて番号の変更が可能です。

出荷時には、**0** → **6** に設定されています。

※ 開錠番号の組み合わせは、右の開錠番号一覧表を参照ください。  
尚、これ以外の組み合わせはできませんので、ご了承ください。

開錠番号一覧表

ステップ①	→	ステップ②
右へ		左へ
0	→	6
1	→	7
2	→	8
3	→	9
4	→	0
5	→	1
6	→	2
7	→	3
8	→	4
9	→	5

## ■開錠番号の変更手順

手順1：ダイアル錠を開錠し、ポスト取出し口を開扉します。

手順2：付属の調整具を下面より差し込み、内側に倒します。

そうするとダイアル合わせ目印キャップが浮き上がります。

手順3：キャップを浮かせた状態のまま、キャップを回転させます。  
ダイアル合わせ目印を希望の番号(「ステップ②」の番号)に合わせます。※ステップ①の番号に合わせる必要はありません。(番号については、開錠番号一覧表を参照ください。)

手順4：希望番号に合わせたら調整具を抜きキャップを元の状態に戻せば完了です。

※ 番号を変更された場合、付属のシールに変更後の開錠番号をご記入の上判り易い場所に貼り付けてください。

ご不明の際の責任は負いかねますのでご了承ください。

※ 調整具は、取付マニュアルと一緒に大切に保管してください。

