

キャストィナアーチ門灯 (KWQ540128)

取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味


警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号


ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

※

- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>


注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<施工上のご注意>


注意

- 器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
- ランプは器具表示のものを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。
- ガス機器やその排気筒などの温度の高くなるものの近くには取付けしないでください。火災の原因になります。
- この製品はキャストィナアーチ門柱専用です。その他の場所には絶対に取付けしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
- 天面、側面から300mm以内に障害物がある場所には取付けしないでください。ランプの交換ができなくなります。
- 水抜き孔をふさがしないでください。水抜き孔をふさぐと器具内に浸水した場合、水がたまり、絶縁不良による感電の原因になります。






<電気配線工事について>

⚠ 注意

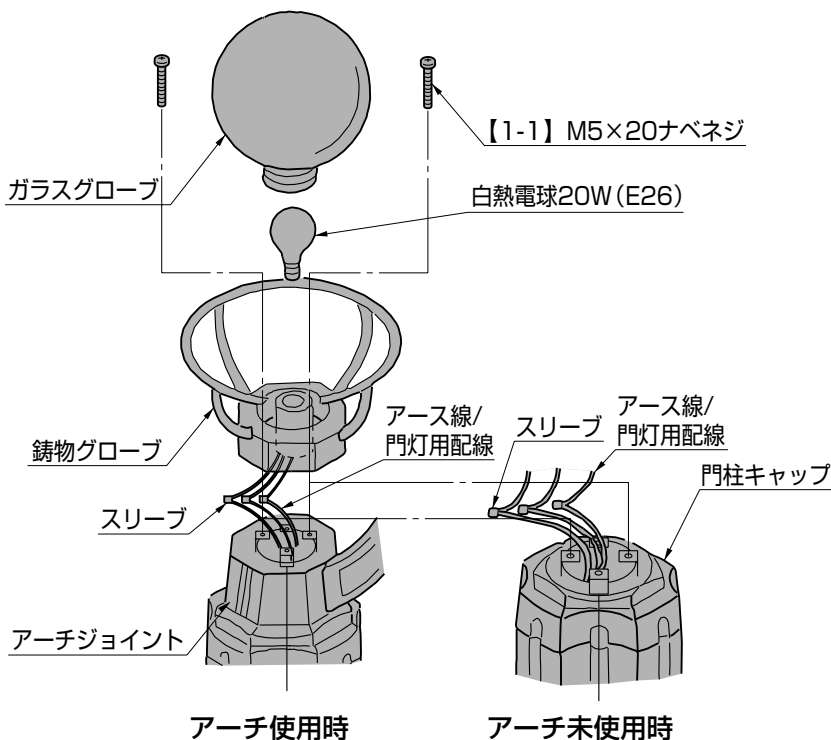
- 接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって、確実に行ってください。
- AC100V電線の埋設工事、配線作業に関しては電気工事店の有資格者に依頼してください。

■梱包明細表

【1】本体セット

名称	略図	員数	名称	略図	員数
門灯本体セット		1	電球		1
ガラスグローブ		1	スリーブ		6
			【1-1】M5×20ナベネジ		2

1. 本体の取付け



🔑ポイント

- 障害物がない事を確認してください。

① DA柱およびEA柱の内部配線と、門灯本体セットの配線をスリーブを使用して接続してください。

⚠ 注意

- アース線でD種設置工事を行なってください。

② 門柱キャップ(アーチ使用時はアーチジョイント)に鋳物グローブを取付けてください。

③ 電球とガラスグローブを取付けてください。

⚠ 注意

- ガラスグローブのガラステープは、はがさずにご使用ください。
- ガラスグローブはしっかりと固定してください。取付けが緩いと雨水が侵入して漏電などを起こす原因になります。

取説コード

A432

JZZ613355A
200606A_1001
201108B_1001