

テラツツアボックスカバー

取付説明書 — セランガンバツ タイプ —

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 施工終了後、「取付説明書」および同梱の「ウッド製品取扱いに際してのご注意とお願い」を施主様にお渡しください。
- テラツツアシリーズは、住居のバルコニー部に施工していただく製品です。特にマンションやアパート等、集合住宅のバルコニー部へ施工をする際は、【集合住宅に施工する際のご注意】の内容には十分注意してください。

はじめに

- 施工を始めてから手直しができないように、事前に調査や打合わせを十分に行なってください。
- ネジ類はたたき込みをせずに、確実に締め付けてください。
- 部材切断時に切り粉等の粉塵を吸い込まないように、注意予防してください。

【集合住宅に施工する際のご注意】


- 管理組合等へ事前に施工の了解をとってください。
- エレベーター等の公共施設を使用する際は十分注意してください。
- バルコニー部は私的所有スペースではありませんので、床や壁に孔をあけないようにご注意ください。
- 施主様立ち会いのもとで施工してください。
- 施工中の部材・部品等の落下には十分ご注意ください。

梱包明細表

1 ボックスカバー


名 称	略 図	員 数	名 称	略 図	員 数
天板		1	後面縦枠 (右)		1
前面パネル		1	後面縦枠 (左)		1
側面パネル		2	上下枠 (前面) (後面)		(前面) 2 (後面) 4
前面縦枠 (右)		1	上枠取付金具		2
前面縦枠 (左)		1	天板取付ネジ $\phi 4 \times 35$ サラ1種ネジ		16
			上枠取付ネジ $\phi 4 \times 12$ ナベ1種ネジ		4
			縦枠取付ネジ $\phi 4 \times 60$ サラ1種ネジ		10
			取付説明書		1
			取扱説明書		1

1. 姿図および各部の名称

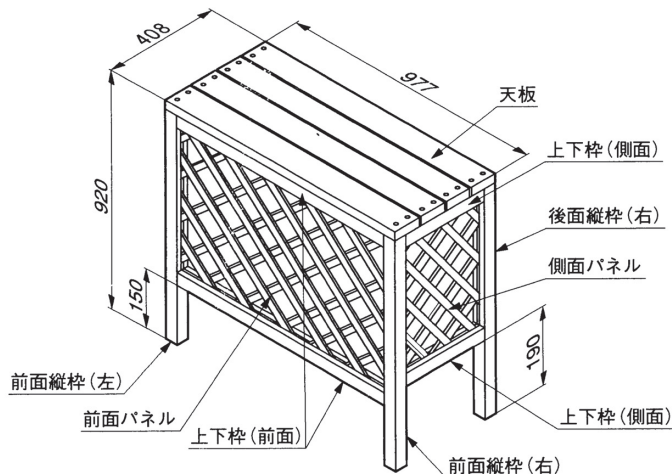

2. ボックスカバーの組立方法

2-1 前面パネルの組立て

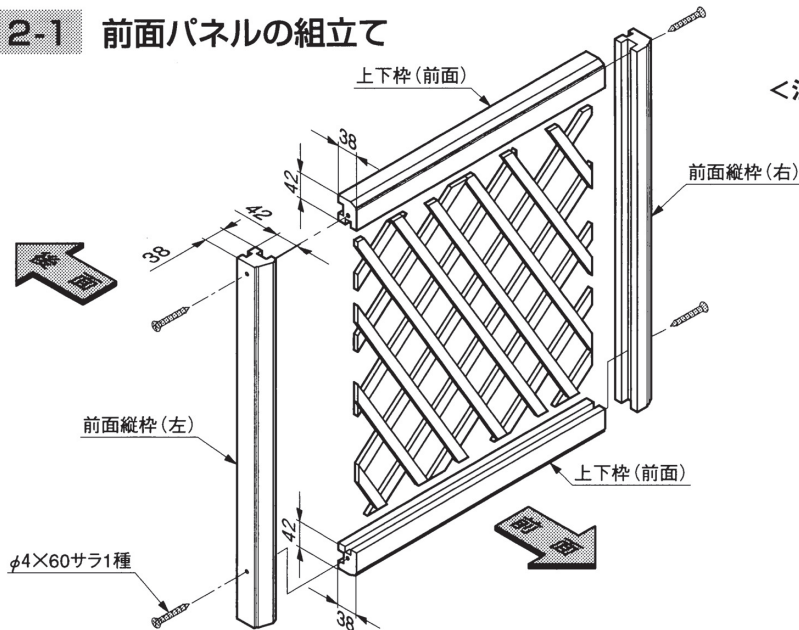


<注 意>

- 縦柵、上下柵には上下・左右の向きがあります。
- 前面パネル、側面パネルはステープルを打った面が後面になります。

- ① 前面パネルを前面縦柵(右)、(左)と上下柵(前面)の凹部にはめ込み、φ4×60サラ1種ネジを使って組立ててください。

2-2 側面パネルおよび天板の組立て

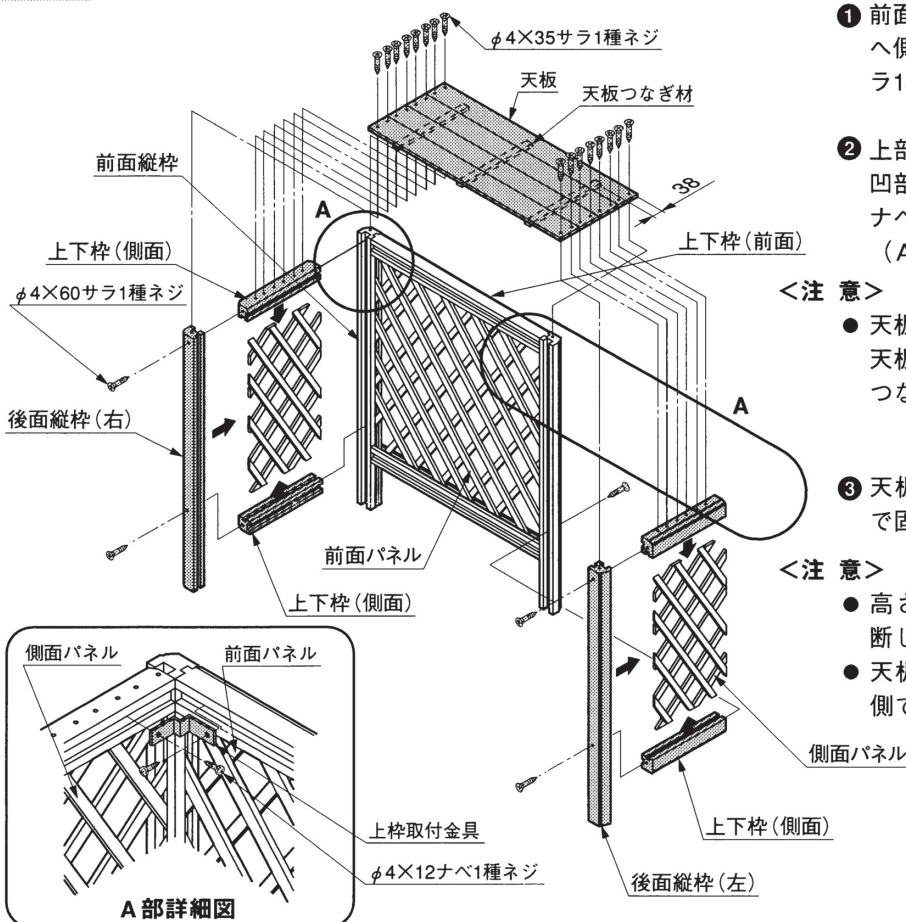

- ① 前面縦柵と上下柵(側面)、後面縦柵の凹部へ側面パネルをはめ込むようにφ4×60サラ1種ネジで組立ててください。

- ② 上部の上下柵(前面)凹部と上下柵(側面)凹部に上柵取付金具をはめ込み、φ4×12ナベ1種ネジで固定してください。
(A部詳細図参照)

<注 意>

- 天板には前後があります。
天板裏面の前側(前部より38mm)には天板つなぎ材がありません。

- ③ 天板をセットして、φ4×35サラ1種ネジで固定してください。

<注 意>

- 高さの調整は、縦柵(左・右)の下側を切断してください。
- 天板の間口切り詰めは、片側85mm、両側で170mm以内で行なってください。

施主様へ

- ボックスカバーの設置位置は、エアコン室外機の取扱説明書を参照してください。

取説コード

F140

LHG820558
199908A
201108C_1042