

品番 LYT61

LYT65

お客様へ

お買い上げありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと必ず保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客さまにお渡しください。

安全に関するご注意

警告

<p>分解禁止</p>	<p>■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災・感電・落下の原因となります。</p>	<p>■こんな場所には置かないでください。 この器具は防雨型です。 火災・感電・落下の原因となります。</p> <p>浴室などの湿気の多い場所 くぼ地等の水のたまる場所 不安定な場所</p> <p>■交流100ボルト以外では使用しないでください。 過電圧を加えると過熱し、 火災・感電の原因となります。</p>
<p>電源プラグを抜く</p>	<p>■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 工事店、電気店、または別紙ご相談センターにご相談ください。</p>	

注意

<p>接触禁止</p>	<p>■点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。 ランプやその周辺が過熱しており、 やけどの原因となります。</p>	<p>■布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。 火災の原因となります。</p> <p>■温度が高くなるものの近くでは使用しないでください。 ガス機器やその排気筒の上に取り付けしないでください。火災の原因となります。</p> <p>■濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。</p> <p>■電源コードに重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p>
<p>必ず守る</p>	<p>■必ず差し込みプラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張るとコードが傷つき、 火災・感電の原因となります。</p> <p>■電源コードが傷んだら使用をやめ、 電気店に修理を依頼してください。 コードが破損し、 火災・感電の原因となります。</p>	

■定格

使用電圧	待機時消費電力	使用ランプ
AC 100V	1 W	10W 小丸電球 110V10WT・C (E12)


使用上のご注意

- 次のような場所には取付けないでください。(明るさセンサの動作不良の原因となります。)

昼間でも暗い場所 …… 周囲が明るいのに点灯します。

(夕方点灯時刻が早くなり、朝消灯時刻が遅くなる場合があります。)

夜間でも明るい場所 …… 点滅を繰り返したり、点灯しない場合があります。

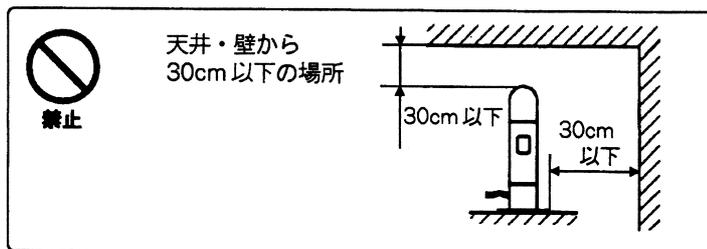

- 器具が点滅をくり返す場合、明るさセンサカバーのマスクを中央寄りにスライドさせ、光の量を調整してください。



- 中央までスライドさせると、夕方点灯時刻が早くなり、朝、消灯時間が遅くなる場合があります。

- 屋外での使用の場合は防水コンセント (JIS 防雨型) を使用してください。

- 旅行などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため差し込みプラグを抜いてください。

- 付属の打込み棒で本体が移動しないように固定してください。

ウッドデッキや、タイル等打ち込み棒で固定できない場所には、そのままスタンドとして使用できますが、人が通った時器具に触れる恐れのある場所、または器具が倒れて落下する恐れのある台の上等での使用は避けてください。万が一器具が倒れた場合は、ランプ交換をおすすめします。

- 以下のような行為は行わないでください。



各部のなまえと

ランプ交換について



△注意 ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

●ランプ交換方法

- ・ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。

1. グローブをはずす


- ・飾り付きのタイプは必ずグローブを持って回してください。

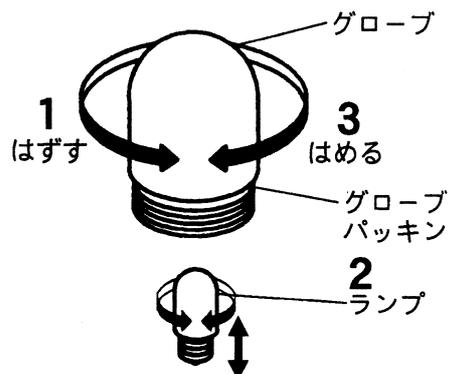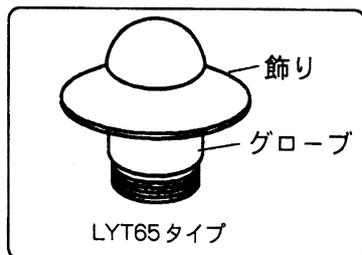


●2. ランプを交換する

3. グローブを締め付ける

- ・グローブにグローブパッキンが取付いていることを確かめてから
- ・グローブと本体のすき間がないようにしてください。



締め付けが不完全な場合、
火災・感電によるけがの原因となります。

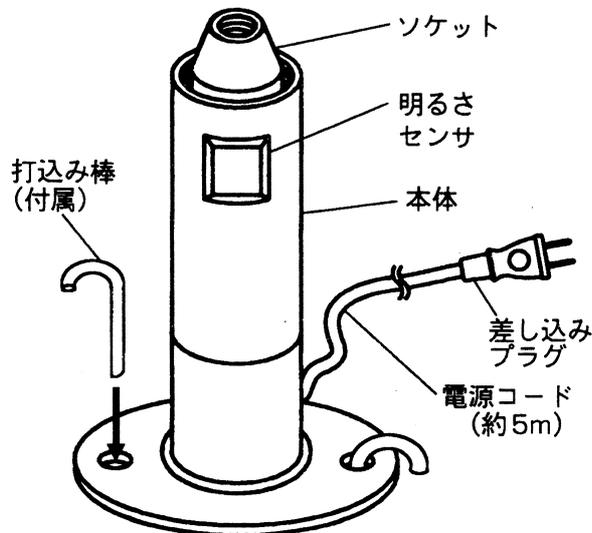

お手入れについて

△注意 お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

株式会社 LIXIL
お客様相談センター

- ・商品のご購入・使い方などのご相談
- ・有償での修理と部品のご購入

 **0120-126-001** Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの「プライバシーポリシー」(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>) をご覧下さい。

取説コード

UZ015

199901A
201108B_1042