



門 柱 灯  
カントリー（HJ-5型）

# 取扱説明書

保管用

品 番 LYP09

お客様へ お買いあげありがとうございます。  
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全に関するご注意

### 警告

|             |                                                             |             |                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>分解禁止</p> | <p>■器具を改造したり、部品交換をしないでください。<br/>火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。</p> | <p>必ず守る</p> | <p>■ランプは器具表示のものを使用してください。<br/>間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。</p> |
| <p>禁止</p>   | <p>■布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。<br/>火災のおそれがあります。</p>           |             | <p>■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。<br/>工事店、電器店、ご相談センターに、ご相談ください。</p>       |

### 注意


|           |                                                                   |             |                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>禁止</p> | <p>■器具の近くに温度の高くなるものを置かないでください。<br/>火災の原因となります。</p>                | <p>禁止</p>   | <p>■水抜き穴をふさがないでください。<br/>水抜き穴をふさぐと器具内に浸水した場合水がたまり、絶縁不良による感電の原因となります。</p> |
|           | <p>■点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。<br/>ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。</p> | <p>必ず守る</p> | <p>■本体の取りはずしは、工事店電器店に依頼してください。<br/>本体の取りはずしには資格が必要です。</p>                |

## 使用上のご注意

### ●器具が点滅を繰り返す場合

天井、壁面の仕上げ等により反射光が強く、器具が点滅を繰り返す場合  
明るさセンサのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ  
入射光の量を調整してください。

注) マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し  
朝、消灯が遅くなる場合があります。

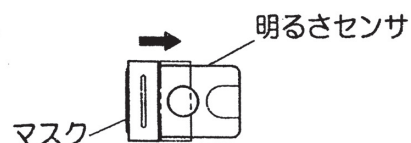

## ■仕 様

| 使用電圧   | 付 属 ラ ン プ                       |
|--------|---------------------------------|
| AC100V | 40形ミニクリプトン電球<br>(クリア・110V用・E17) |

●定格100V用のランプも使用可能です。

この紙は再生紙を使用しています。

## 各部のなまえと ランプ交換について



注意

ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。  
通電状態で行うと感電の原因となります。


- ・ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。  
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、  
火災の原因となります。  
取付けは確実に行ってください。  
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
- ・点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。  
ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

### 1 天板取付ネジ（2本）をはずして 天板をはずす

### 2 ランプを交換する

### 3 天板取付ネジ（2本）で 天板を取付ける

取付けが不完全な場合、浸水による  
感電の原因となります。

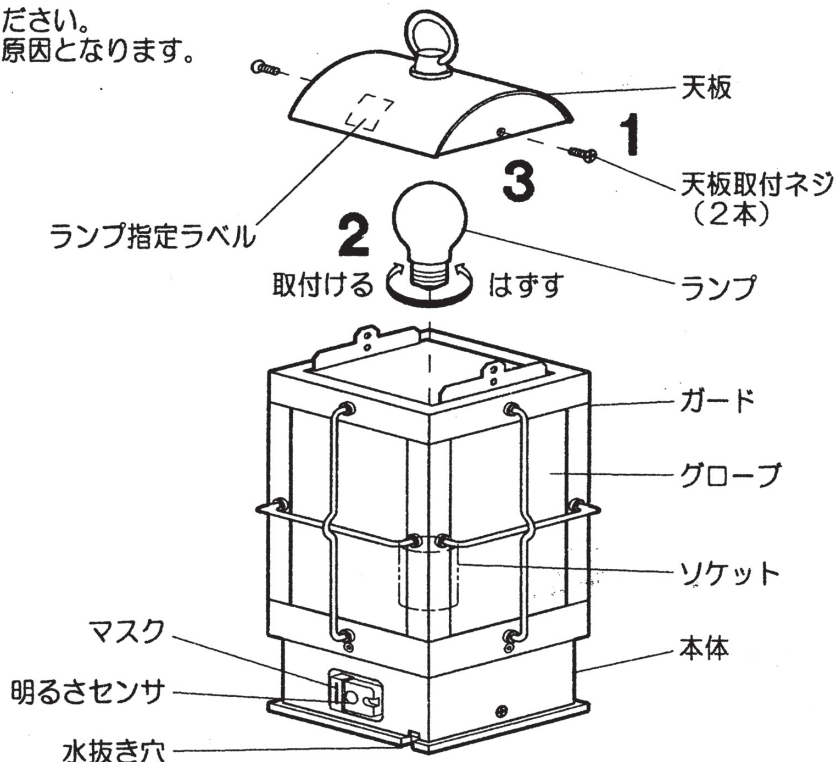

## お手入れについて



注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。  
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に点検してください。  
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした柔らかい布をよく絞ってふきとり  
乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色・破損・劣化の原因となります。