水飲み

取付説明書 ー擬木製ー

●このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
●正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

1水飲みセット

名　　称	員数
水飲み	1

1.基本寸法図および施工図

1-1 TM-74P056～057タイプ

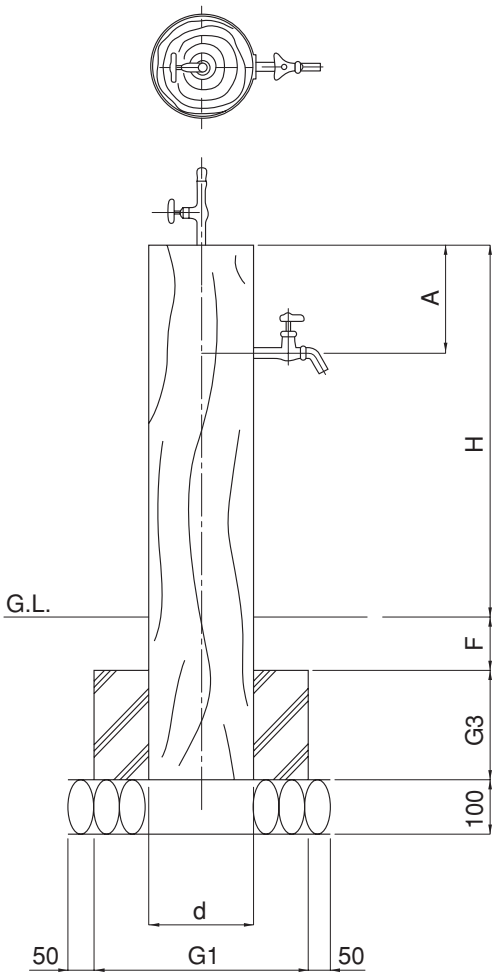

名　称	H	d	A	F	G1	G3
TM-74P056	700	φ200	200	100	□400	200
TM-74P057	900	φ300	200	150	□500	200

❶ 上記寸法を目安に水飲み本体を設置してください。
❷ 配管は、指定水道工事店様が行ってください。
❸ コンクリートが完全に硬化するまで養生してください。
❹ 排水は、現場に合わせて適切に処理してください。

＜注 意＞
- 基礎が沈降したり、傾いたりするのを防止するために必ず割栗石を敷いてください。
- 図はTM-74P056のものです。各種具体的な意匠は、カタログ、承認図をご確認ください。
- 凍結のおそれのある場所では、破裂の危険がありますので、別途水抜き栓を設置する等の対策を施してください。

1.つづき

1-2 TM-74C063～066、072タイプ

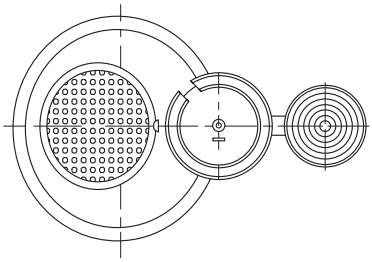

名　称	L	W	H	F	G1	G2	G3
TM-74C063	1000	1000	900	100	1100	1100	50
TM-74C064	900	900	700	100	1000	1000	50
TM-74C065	1350	820	700	150	1450	1000	100
TM-74C066	1350	820	700	150	1450	1000	100
TM-74C072	1925	1050	1050	150	2025	1150	50

※TM-74C066,072は排水ます仕様。

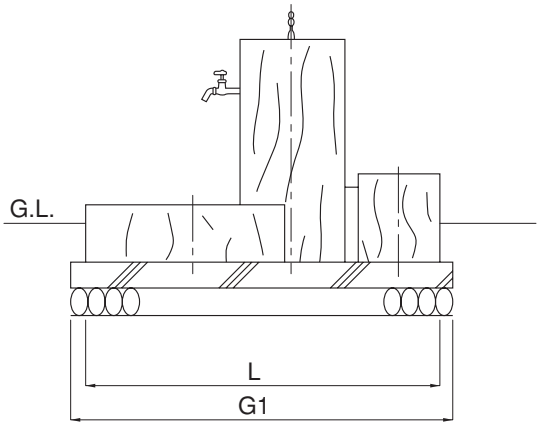

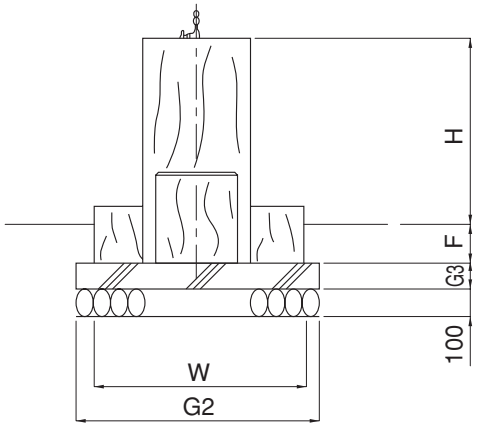

❶上記寸法を目安に水飲み本体を設置してください。
❷TM-74C066、072は排水ますを設置してください。
❸配管は、指定水道工事店様が行ってください。
❹コンクリートが完全に硬化するまで養生してください。
❺排水は現場に合わせて適切に処理してください。

＜注 意＞

- 基礎が沈降したり、傾いたりするのを防止するために、必ず割栗石を敷いてください。
- 上図は、TM-74C066のものです。各種具体的な意匠は、カタログ、承認図をご確認ください。
- 凍結のおそれのある場所では、破裂の危険がありますので別途水抜き栓を設置する等の対策を施してください。

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。
  硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード
Z053

200002A
201108C_1001