

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味


警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。


注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号


ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

※

- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。


補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。


<施工の前に>


注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 接着剤は、「セメダイン(株)製スーパーXクリア」か「コニシ(株)製ボンドサイレックスクリヤー」を別途購入してください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

■梱包明細表

①本体セット

名 称	略 図	員 数
タイル		1
取付説明書	—	1

1. タイルの取付け

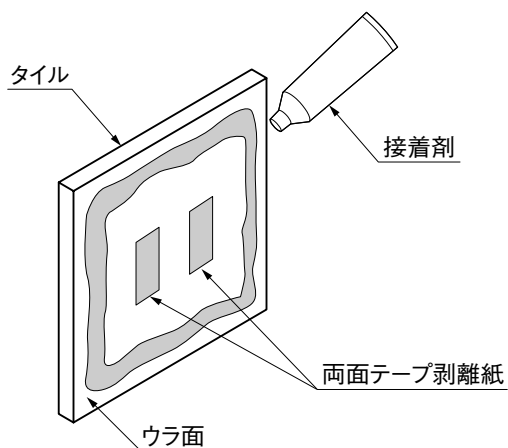


表1-1 指定の接着剤

接着剤メーカー	品名
セメダイン(株)	スーパー X クリア
コニシ(株)	ボンドサイレックスクリヤー

- ① 両面テープの剥離紙をはがしてください。
- ② タイルのウラ面に、表1-1 指定の接着剤を十分に塗布してください。
- ③ タイルを所定の位置に軽く合わせてください。
- ④ 位置が決まったらタイルを押し付けて両面テープで接着してください。

補足

- 両面テープは接着剤が完全に硬化するまでの仮固定用です。接着剤が完全に硬化するには24時間から48時間必要です。
- 万一、接着剤がはみ出した場合は、すぐに布で拭き取ってください。

メモ

取説コード

A397

MLF601743B
200403A_1040
201210C_1042