

埋没式ポスト OMシリーズ 取扱・施工説明書

- この度は、当社製品をご採用いただき誠にありがとうございます。
商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この取扱・施工説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
- 本説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- この説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

注意事項

施工にあたっては次の点をご注意ください。

◎設置場所・設置位置について

- 通行の妨げとなる場所を避けて設置してください。また、公道面にはみ出ない場所に設置してください。
- 家屋への直接の埋め込み施工は避けてください。
- ポストの上面にあまり多くのブロックを積まないでください。(3段以下)
- ポストの底面の水抜き穴をモルタル等でふさがないでください。
- 取出し口の操作を考慮の上、設置位置を決めてください。

◎施工上の注意事項

- モルタル用に海砂を使用されますと、多量に塩分が含まれているため、腐食の原因になりますのでご使用を避けていただくか、十分水洗いしたものをご使用ください。
- モルタルやコンクリートの抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になりますので、工事中に商品に付着しないようご注意ください。
- モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用がありますのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・珪酸ナトリウム等の入っていないものをご使用ください。
- 施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、アルミ表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので取扱いには十分注意してください。
- 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。
- 養生期間は十分(4日~1週間)にとり、養生期間中は重いものをのせたり、振動させたりしないように指示してください。
- 改造・変更をしないでください。

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。		「必ず行っていただくこと」を示しています。


■取っ手の操作方法

<取出し口扉の開き方>

取っ手のつまみが垂直になるように、右に90°回転させてロックを外し、扉を開けてください。

<取出し口扉の閉め方>

扉を閉めた後、取っ手のつまみが水平になるように、左に90°回転させてロックしてください。



扉を閉じた後に、必ずロックが掛かっていることを確認してください。
※ポスト内部への漏水の原因となる恐れがあります。



別売品で、ダイヤル錠を用意しています。
施工工事店様、販売店様までご連絡ください。

もくじ

梱包明細.....	1	2. 取付け後の作業と調整.....	4
納まり図.....	2	2-1 仕切り板・中敷の取付け.....	4
ポスト取付スペースの確認.....	2	2-2 取出し口の扉勝手変更.....	4
1. ポストの取付け.....	3	施工工事店様、販売店様へのお願い.....	4

梱包明細

- 施工前に、部材数量および部品数量を確認してください。また、品質に支障のある損傷が無いか確認してください。
- 説明書に記載している部材・部品(ビス含)以外は使用しないでください。

表内の()は個数を表しています。


梱包名称	梱包内容
ポスト	ポスト本体 (1)・※スペーサー (1) フィッシャープラグ (2)・M4×38 木ネジ (2)・M4 平座金 (2) M4×6 取付ビス (4)・取扱・施工説明書 [ME-1530] (1)

※スペーサーはポスト本体に仮組みされています。


納まり図

- ポスト口金には2デザインがあります。本図はOM11型またはOM11W型を示しています。
- 本商品には、高さに応じてブロック1段用と2段用の2タイプがあります。


OM11・12型

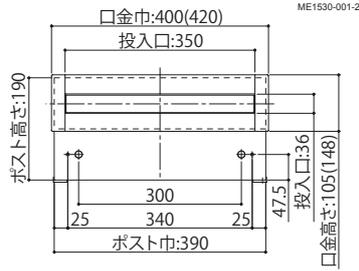

●120mm ブロック

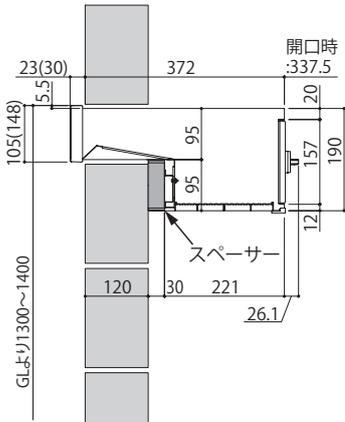


●150mm ブロック

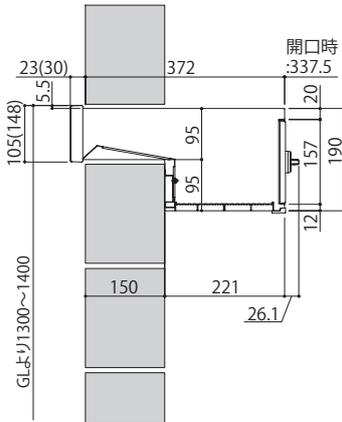


※()内寸法は、OM12型を示しています。


OM11W・12W型

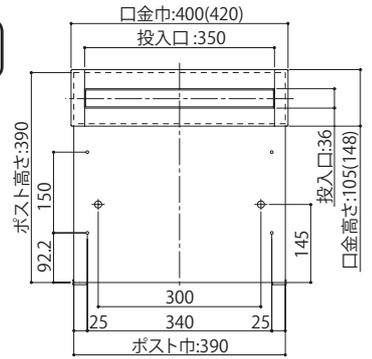

●120mm ブロック

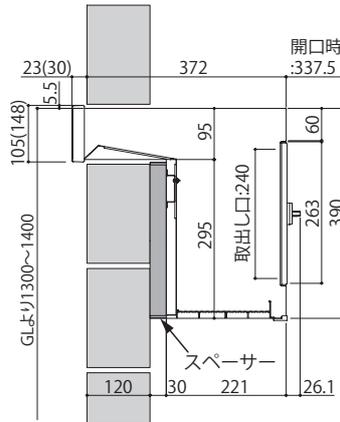

●150mm ブロック

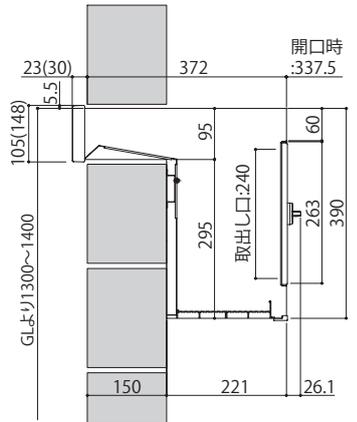

※()内寸法は、OM12W型を示しています。

ポスト取付スペースの確認

- ポスト取付作業の前に確認してください。


ブロック塀にポスト取付スペースを確保してください。



ポスト取付スペースを確保するには、2通りの方法があります。

- ポストを1個のブロックとし、ブロック塀と同時にポストを積む方法
- ポストの取付スペースを空け、ブロック塀を積む方法


■ブロックと同時に積む方法 (A)

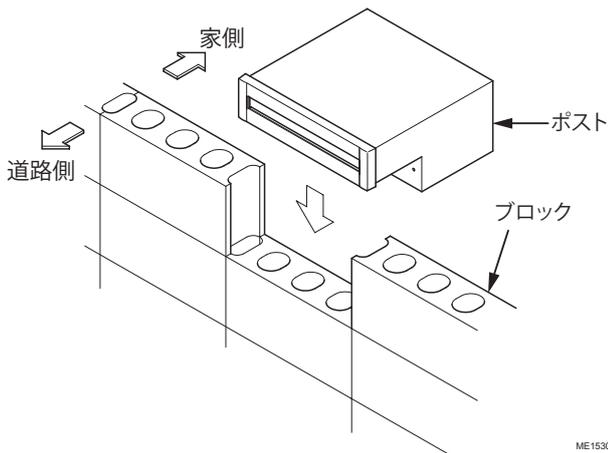

■取付スペースを空ける方法 (B)



ポストのはめ込みが、道路側からしかできませんので注意してください。

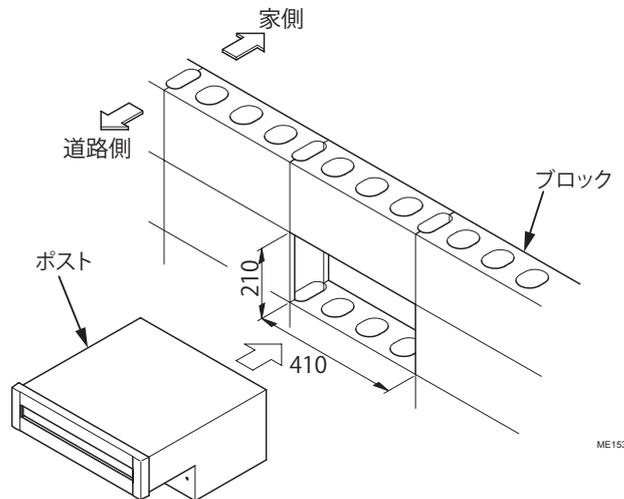

●取付けに必要なスペース

単位:mm

	巾	高さ
OM11・12型	395以上	200以上
OM11W・12W型	395以上	400以上

1


ポストの取付け

- 「納まり図」で取付位置を確認してください。
- 120mm ブロックの場合には、スペーサーを取付けてください。150mm ブロックの場合には、不要です。

120mm ブロックに取付ける場合

※ 120mm ブロックの場合、スペーサーが必要です。

- ① ポスト内部の中敷を取外してください。
- ② ポスト内部の仕切り板を取外してください。

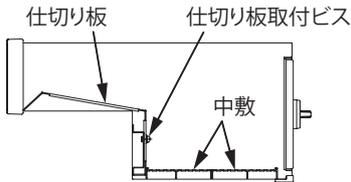

ME1530-005-2

- ③ 「納まり図」でポスト取付位置を確認してください。
- ④ ブロック表面に、φ6mmの下孔を2ヶ所あけてください。
- ⑤ フィッシャープラグをブロックに埋め込んでください。
- ⑥ スペーサーをブロックに取付けてください。
- ⑦ ポストをスペーサーに取付けてください。



ポスト口金部がブロック塀の前端より飛び出しているか確認してください。

- ⑧ ポスト周囲に、モルタルやコーキング仕上げを行い、ポストを固定してください。




ポスト底面の水抜き穴をふさがないように注意してください。

150mm ブロックに取付ける場合

※ 150mm ブロックの場合、スペーサーは不要です。

- ① ポスト内部の中敷を取外してください。
- ② ポスト内部の仕切り板を取外してください。

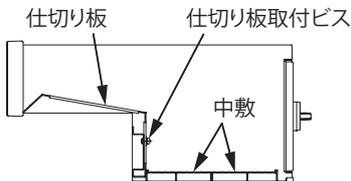

ME1530-005-2

- ③ 「納まり図」でポスト取付位置を確認してください。
- ④ ブロック表面に、φ6mmの下孔を2ヶ所あけてください。
- ⑤ フィッシャープラグをブロックに埋め込んでください。
- ⑥ ポストをブロックに取付けてください。




ポスト口金部がブロック塀の前端より飛び出しているか確認してください。


- ⑦ ポスト周囲に、モルタルやコーキング仕上げを行い、ポストを固定してください。




ポスト底面の水抜き穴をふさがないように注意してください。

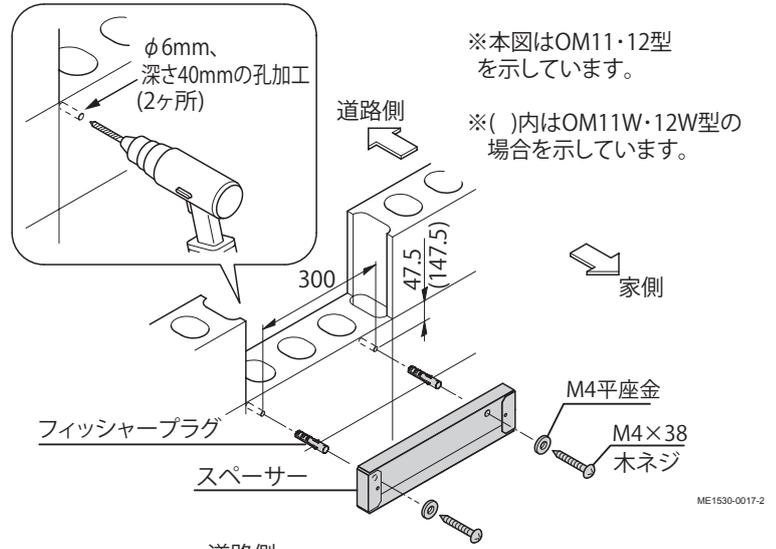

ME1530-0017-2

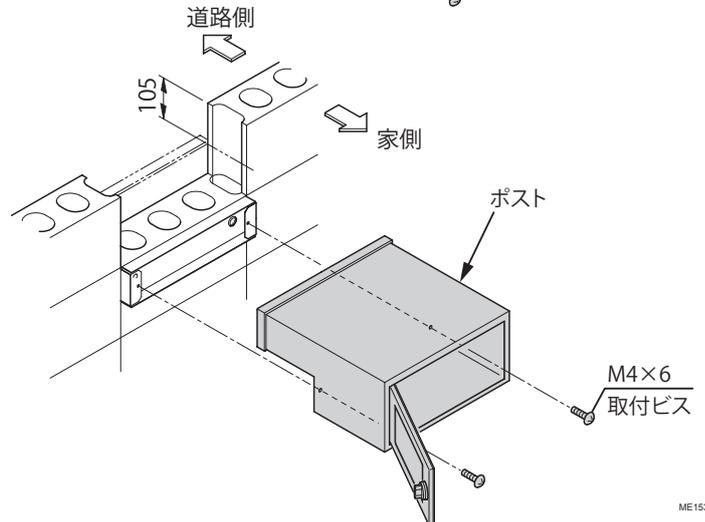

ME1530-010-2

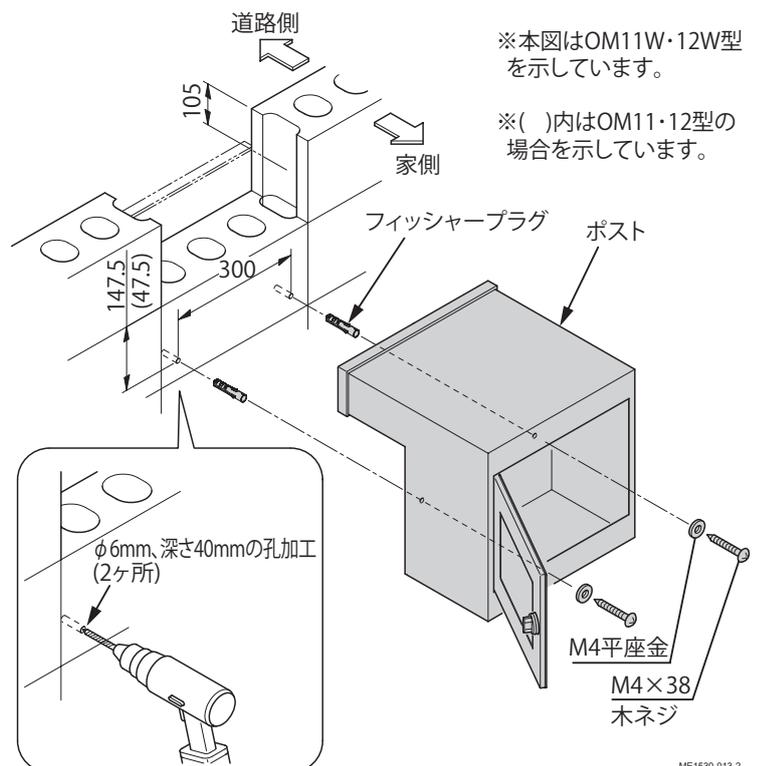

ME1530-013-2

2

取付け後の作業と調整

2-1 仕切り板・中敷の取付け


①ポスト取付けの際に取外した仕切り板を、再びポストに取付けてください。

②中敷を再びポストに挿入してください。




ビスは軽く締付けてください。
※強く締付けすぎると、仕切り板のジョイント部に隙間のできる原因となります。

●OM11・12型の場合

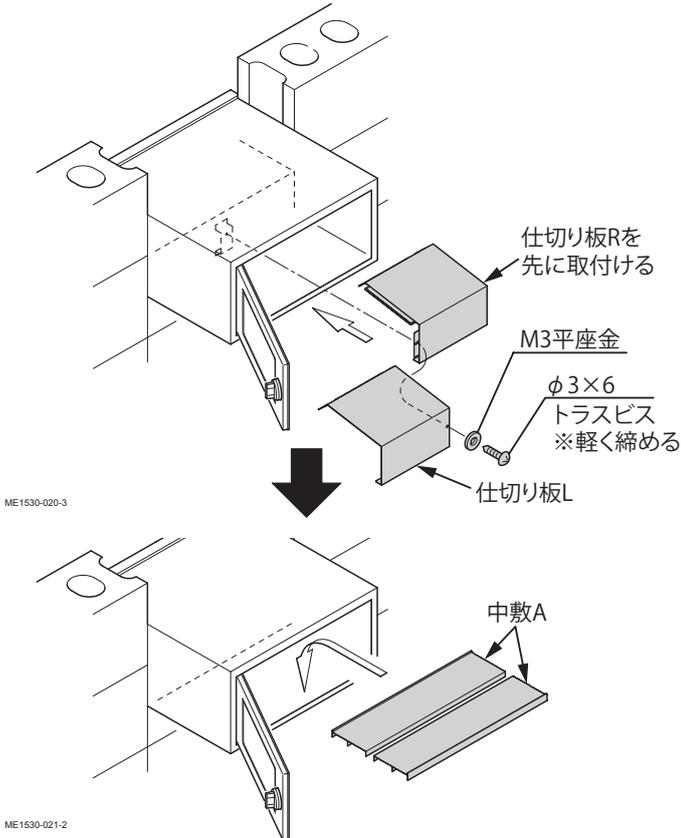


●OM11W・12W型の場合

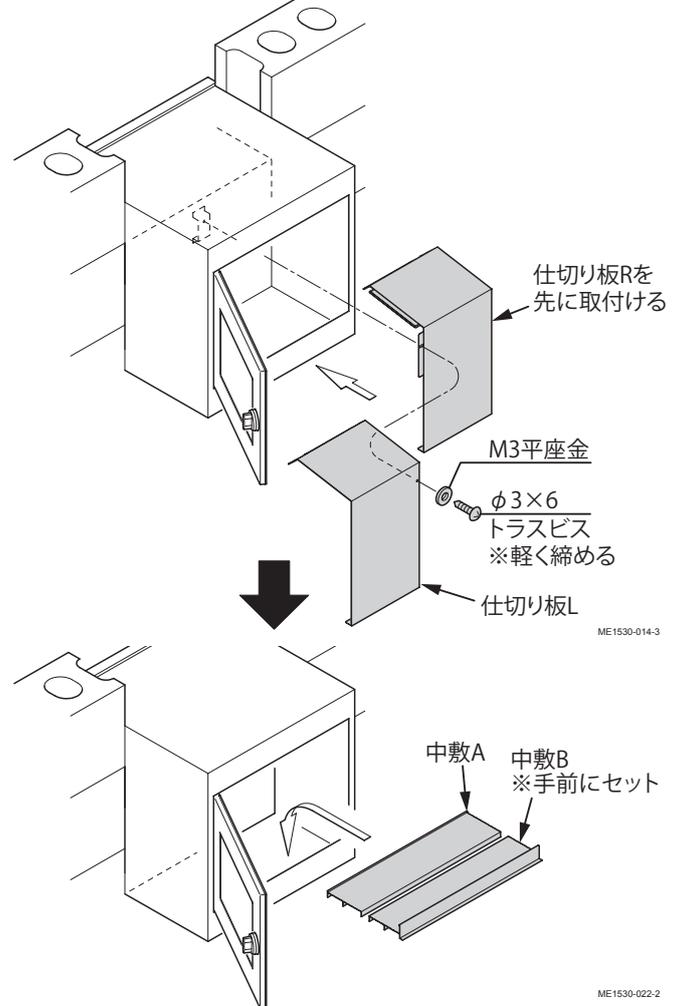

2-2 取出口の扉勝手変更

●扉は出荷時には右勝手ですが、ヒンジピンを押し上げ（下げ）て、扉を外すことで勝手の変更ができます。

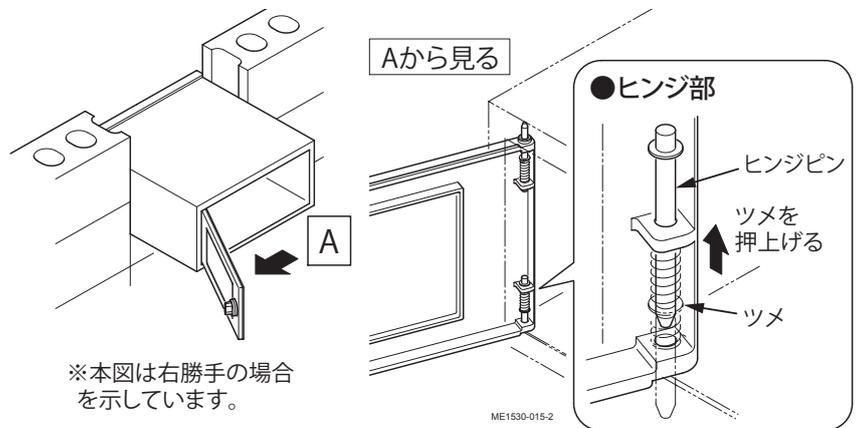

※本図は右勝手の場合を示しています。

■施工工事店様、販売店様へのご願い

- この取扱・施工説明書に記載されている商品の使用方法を、必ず施主様に説明してください。
- この取扱・施工説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

株式会社LIXIL

この商品についてのご質問やご相談は下記の窓口にお問い合わせください。

お客様相談室 ☎ 0120-126-001

LIXIL インターネットホームページ
<http://www.lixil.co.jp>