LIXIL

施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書

アルミ形材門扉

－ マンション用RJ錠 空錠　仕様 －

もくじ

1.安全のために必ず守ってください・・・・・・・・・・1
2.各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3.使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
　3-1 錠の操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
　3-2 落し棒の操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・5
　3-3 サムターンの操作方法・・・・・・・・・・・・・・6
　3-4 ご注意とお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
4.お手入れについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
5.修理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UA142_201510E

1　安全のために必ず守ってください

⚠注 意

●開閉操作をする前に周囲に人がいないこと、および物がないことを必ず確認してください。扉にはさまれたりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。特に、お子様の飛び出しなどに注意してください。

⚠注 意

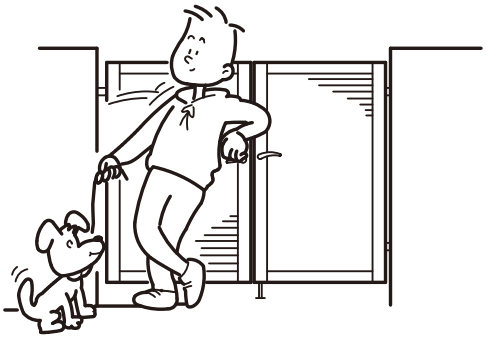

●門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。門扉がはずれてケガをするおそれがあります。

⚠注 意

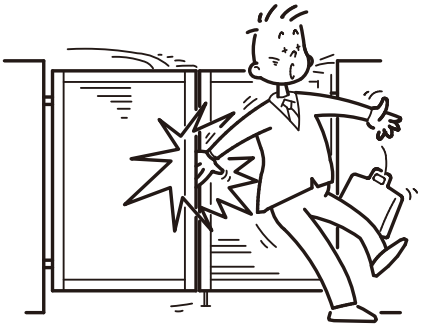

●門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間、錠の把手部分などに手や足をはさまないように注意してください。特に風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。

⚠注 意

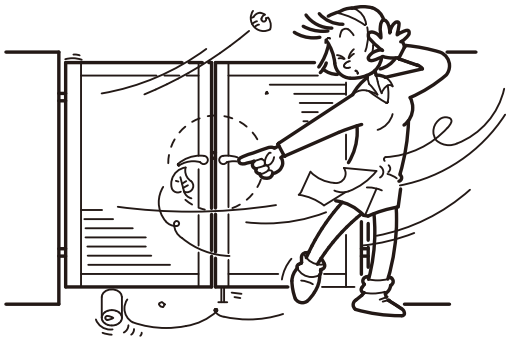

●強風時には必ずデッドボルトを掛け、落し棒をおろしてください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意

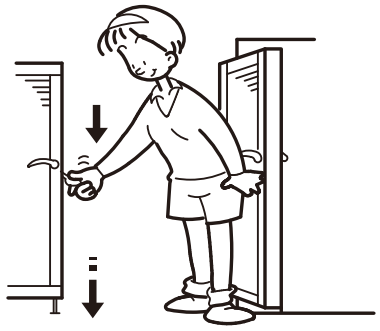

●落し棒の付いている側の門扉は、必ず落し棒を下げて固定してください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意

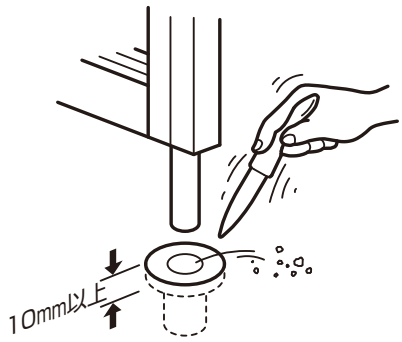

●落し棒付の門扉では、落し棒受けの土砂を掛かりが10mm以下になる前に取除いてください。落し棒のかかりが浅いと強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠注 意

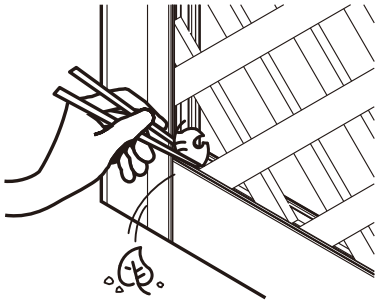

●落ち葉などが溝にたまったときは、ピンセットや割り箸をつかって取除いてください。
手で取除くとケガをするおそれがあります。

2　各部の名称

（1）両開き　※図は家側から見た門扉を示します。

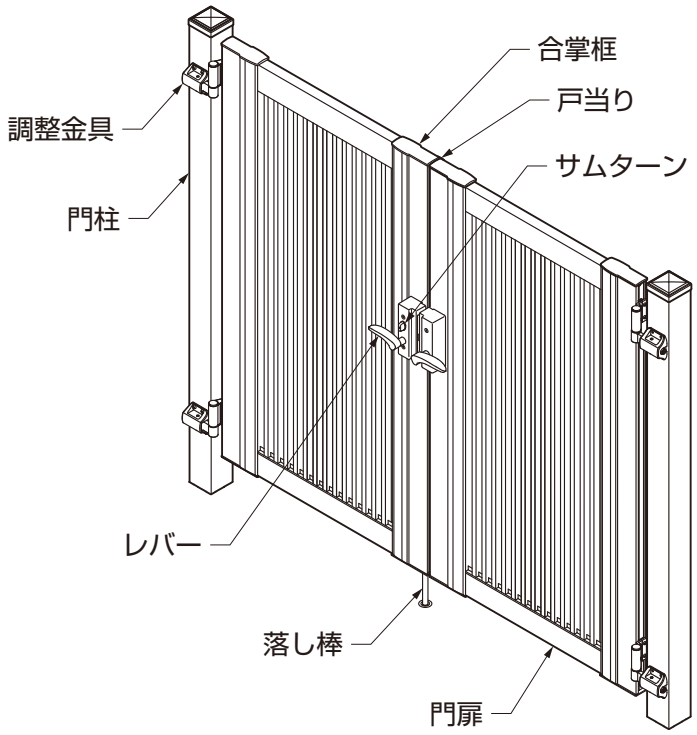

（2）片開き　※図は家側から見た門扉を示します。

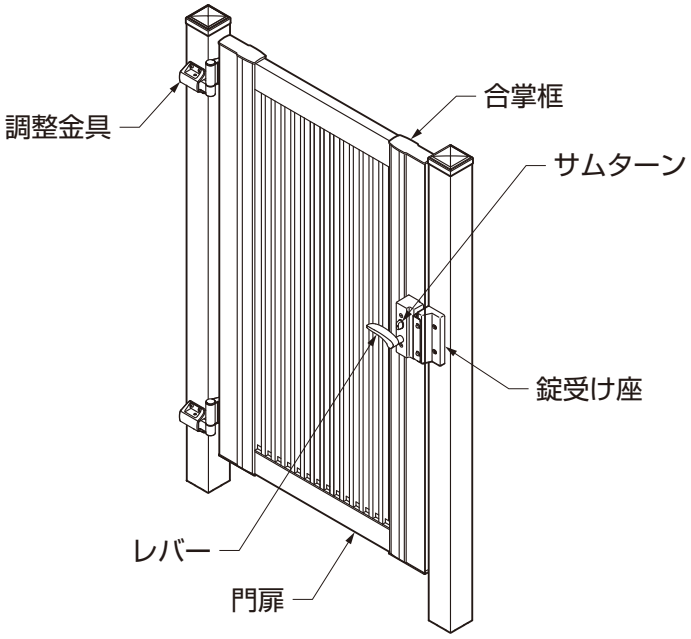



内開きの場合
の戸当り



外開きの場合
の戸当り

（3）錠　※図は道路側から見た場合を示します。
※左右の勝手が違う納まりもあります。

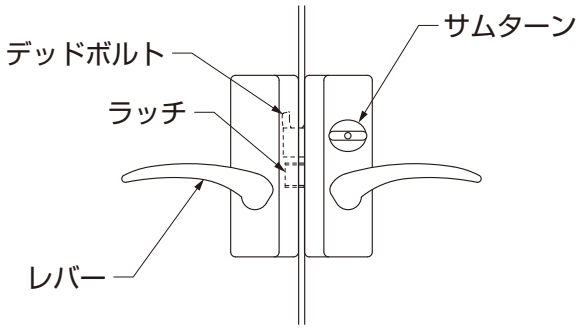

RJ両錠

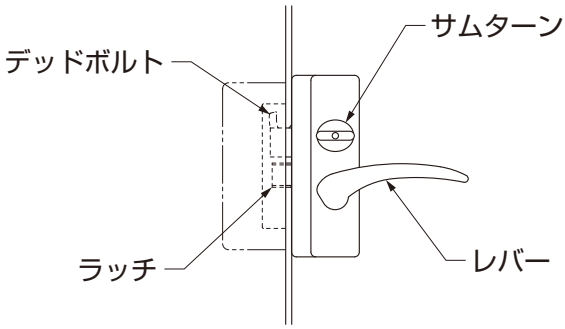

RJ片錠

補 足

●デッドボルトは強風時に、門扉が開くおそれがあるときに掛けるものです。

3　使用方法

3-1　錠の操作方法

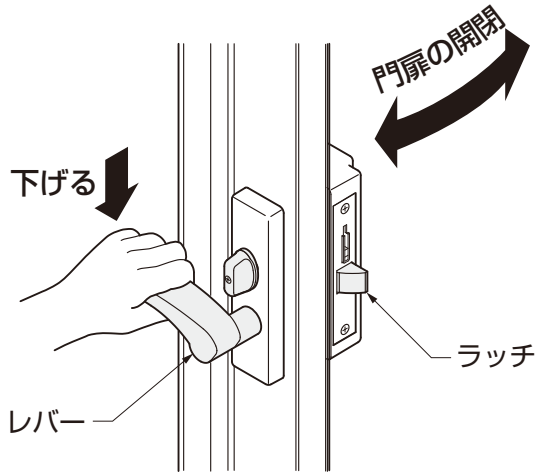

①レバーを下に下げるように回すと、ラッチが引っ込み門扉が開きます。

②門扉を閉めるときは、レバーを持ち門扉を押すか引いて、ラッチが受けに納まるようにします。

注 意

●門扉を閉めるときは、ラッチが受けに完全に納まるまでレバーから手を離さないでください。レバーを持たずに門扉を押した勢いで閉めると、門扉本体や部品を破損するおそれがあります。

補 足

●デッドボルトが掛かっているとき（「3-3 サムターンの操作方法」参照）は、門扉の開閉はできません。
●図はサムターンが左側にある場合を示します。

3-2 落し棒の操作方法

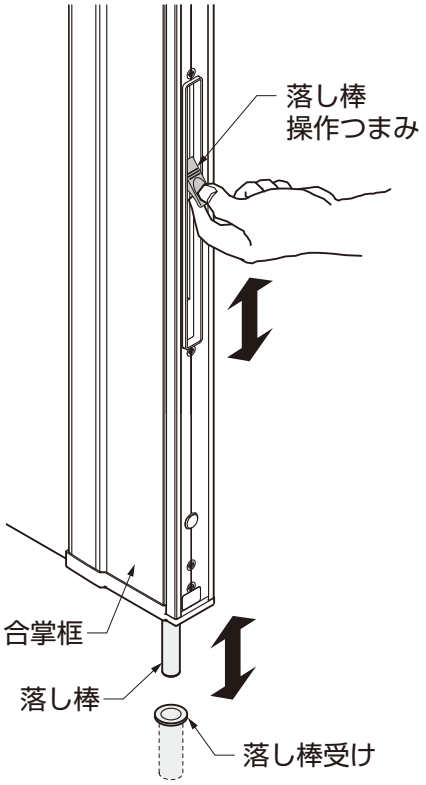

①落し棒を操作するには、落し棒操作つまみを一旦おこします。(操作A)

②①で起こしたつまみをそのまま上下させて落し棒を操作します。(操作 B)

③一旦起こした落し棒操作つまみを元にもどして、固定します。(操作C,D)

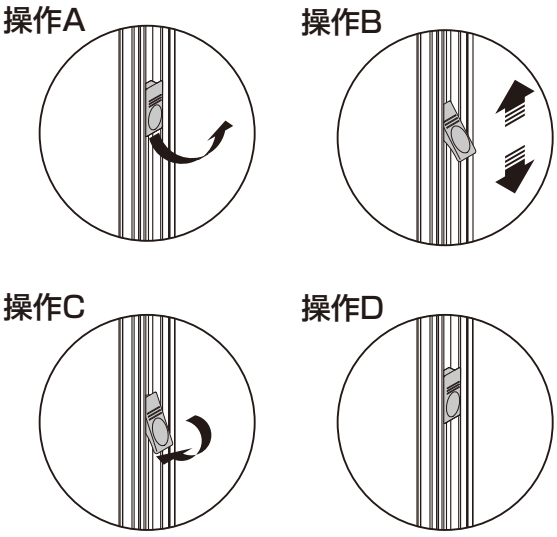

⚠ 注 意

●扉を開閉するときは、落し棒操作の際に起こしたつまみを元に戻し、落し棒を固定してからおこなってください。
つまみを起こしたまま扉を開閉すると、落し棒や門扉が破損するおそれがあります。

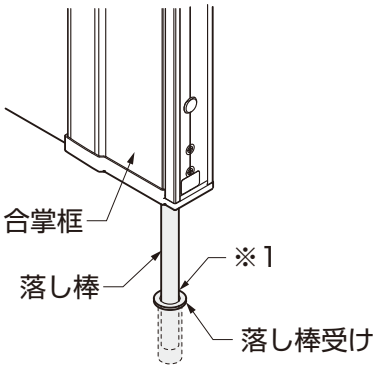

補 足

●門扉を固定する場合は、落し棒が落し棒受けに入っていることを確認してください。(※1)

3-3 サムターンの操作方法

（1）道路側　※図は右勝手で、サムターンが右側にある場合を示します。

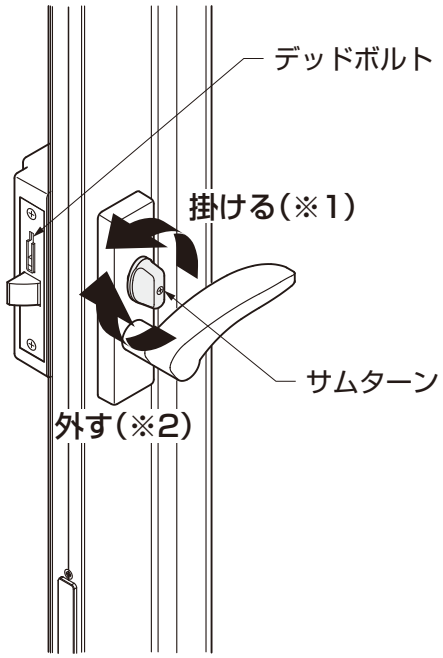

①サムターンでデッドボルトを掛けたり外したりするには、表3-1にしたがって操作します。

表3-1　サムターンの操作

	右勝手	左勝手
デッドボルトを掛ける（※1）	時計回り	反時計回り
デッドボルトを外す（※2）	反時計回り	時計回り

（2）家側　※図は右勝手で、サムターンが左側にある場合を示します。

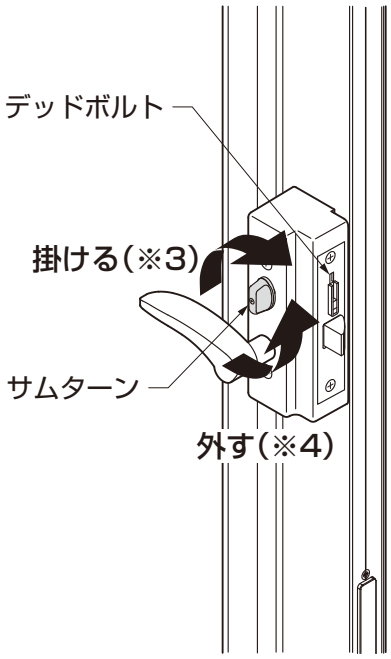

①サムターンでデッドボルトを掛けたり外したりするには、表3-2にしたがって操作します。

表3-2　サムターンの操作

	右勝手	左勝手
デッドボルトを掛ける（※3）	反時計回り	時計回り
デッドボルトを外す（※4）	時計回り	反時計回り

3-4 ご注意とお願い

⚠注 意

- 部品に異常や不具合が生じた場合は、勝手な分解や調整をせずに、お買いあげの販売店(工事店)にご相談ください。 異常作動したり破損して危険です。

お 願 い

- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。 表面が変色するおそれがあります。

4　お手入れについて

（1）汚れの取り方

①年に 2～3 回水洗いをして拭きとってください。

a. 汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。

b. 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お 願 い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。 材料が変形・変色したり、塗料がはげることがあります。
- ブラシは使用しないでください。 キズがつくおそれがあります。

（2）キズの補修

①あやまってアルミにキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。 放置すると腐食の原因になります。

5 修理

●製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
●修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電話番号	
施工店名		キー No	

●消耗品は寿命があり、有償修理となります。

（1）点検および修理料金のしくみ

●修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
・技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
・部品代は、修理に使用した部品代です。
・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

（2）交換用部品について

●お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。
リクシルパーツショップ　http://partsshop.lixil.co.jp/shop/
掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター
0120-126-001にご連絡ください。

メモページ

アルミ形材門扉
ー マンション用RJ錠 空錠　仕様 ー

保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年　月　日	
お客様	ご住所	
	お名前　様	
	電話　（　）	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名　印 電話　（　）

株式会社 LIXIL

〒136-8535　東京都江東区大島2-1-1

1. **保証者**
   株式会社LIXIL
2. **保証の対象者**
   当該商品の所有者
3. **対象商品**
   LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング　ファニチャー&グッズ商品
4. **保証内容**
   取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
5. **保証期間**
   当該商品の施工完了日（お引き渡し日※）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング　ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
   ※注）新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
6. **品質保証の免責事項**
   保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
   ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合（海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など）。
   ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
   ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
   ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
   ⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
   ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）。
   ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合（例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など）。
   ⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など）。
   ⑨天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
   ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
   ⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
   ⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取り外し含む）に起因する不具合。
   ⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
   ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is availed only in Japan.）

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。
※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで
http://www.lixil.co.jp/

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）
TEL. 0120-126-001　FAX.03-3638-8447

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）
TEL. 0120-413-433　FAX. 0120-413-436
http://www.lixil.co.jp/support/

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』（http://www.lixil.co.jp/privacy/）をご覧下さい。

取説コード
UA142
JZZ616460C
200304A_1007
201510E_1049