


# カーポート着脱式補助柱

## 取扱い説明書

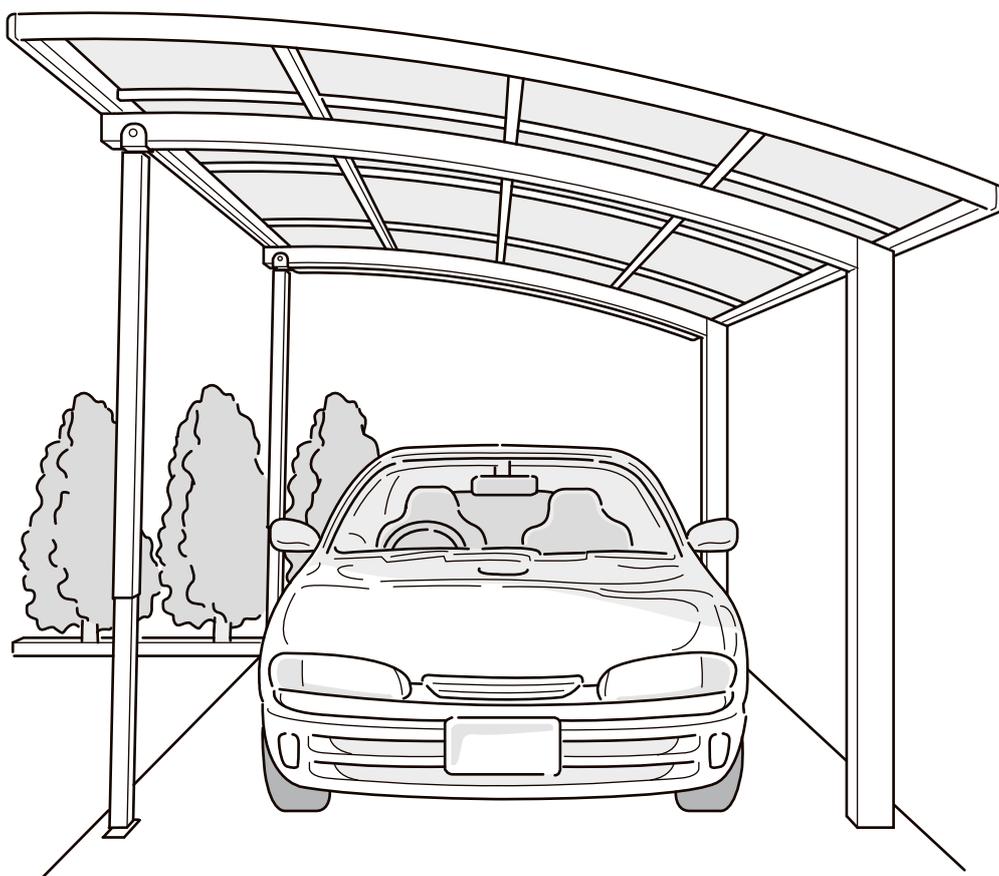

### ご使用にあたって

この説明書では、お施主さまが商品を安全に正しくご使用いただくための取扱い方法やお手入れ方法などの重要な内容を記載しております。  
ご留意いただくとともに、大切に保管してください。

# 目次

■重要なお知らせ……………1	■各部の名称……………3
■安全について……………1	■ご使用方法……………4
■特に注意していただきたいこと……………2	■収納方法……………5・6

## 重要なお知らせ

ご使用の前に……………

●安全のため、必ずお守りください。

「着脱式補助柱」のご使用およびお手入れの際は、必ずこの取扱い説明書にしたがってください。

なお、この取扱い説明書にしたがわず、乱用又は誤用によって、ケガおよび損害が発生した場合は、当社およびその販売会社に責任はないものといたします。

- 1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。  
したがって、「着脱式補助柱」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
- 2.この取扱い説明書は著作権を有し、その権利は留保されています。
- 3.商品のお問い合わせについては、下記の窓口までご連絡ください。

問合わせ事項	連絡先	TEL
商品全般	お客さま相談センター	☎0120-126-001
修理のご依頼	LIXIL修理受付センター	☎0120-413-433

## 安全について

※この章では、「着脱式補助柱」を使用する場合に守るべき安全事項を説明しています。

### 警告用語の種類と意味

●この取扱い説明書では、危険度の高さ(又は事故の大きさ)にしたがって、次の2段階に分類しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容(指示)にしたがってください。

警告用語	意 味
<b>▲注意</b>	取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
<b>お 願 い</b>	特に注意を促したり強調したい情報で、指示にしたがわないと機器の損傷・故障などにつながる場合があります。

# 特に注意していただきたいこと

## ▲ 注 意


- 補助柱は積雪時の骨組み補強に有効ですが、屋根材の破損などを防ぐため、雪下ろしが必要です。カーポートの柱に張付けられている注意ラベルにしたがって雪下ろしをしてください。
- 強風(あおりなど)により収納金具から補助柱の脱落やカーポート本体の破損が予想される場合は補助柱を立てて製品の補強をしてください。
- 3000タイプのカーポートの場合は、降雪時期には必ず補助柱を立ててください。破損する危険があります。

## お願い

- 補助柱にぶらさがったり、重量物を立てかけたりしないでください。落ちてケガをしたり、補助柱が曲がったりする危険があります。
- 補助柱が曲がったり、著しくキズ付いたりしたときは使用しないでください。本来の強度が確保できない場合があります、破損する危険があります。
- 屋根に雪が積もった状態では補助柱が取付けにくい場合があります。その場合には、雪下ろしをしてから取付けしてください。
- 本補助柱は、当社のカーポート以外には使用しないでください。
- 収納金具が突出しておりますのでご注意ください。

# 各部の名称


## ●600・900タイプの場合

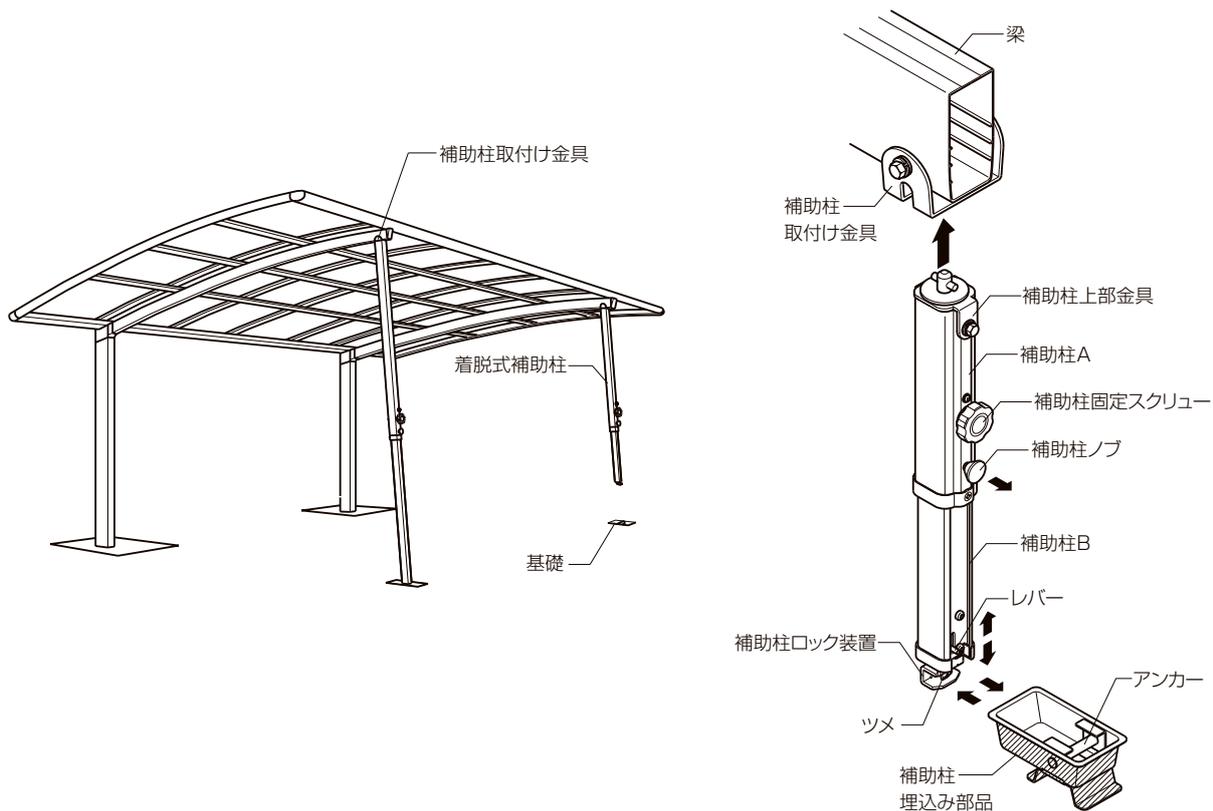

## ●1500・3000タイプの場合

### ・1500タイプ


### ・3000タイプ

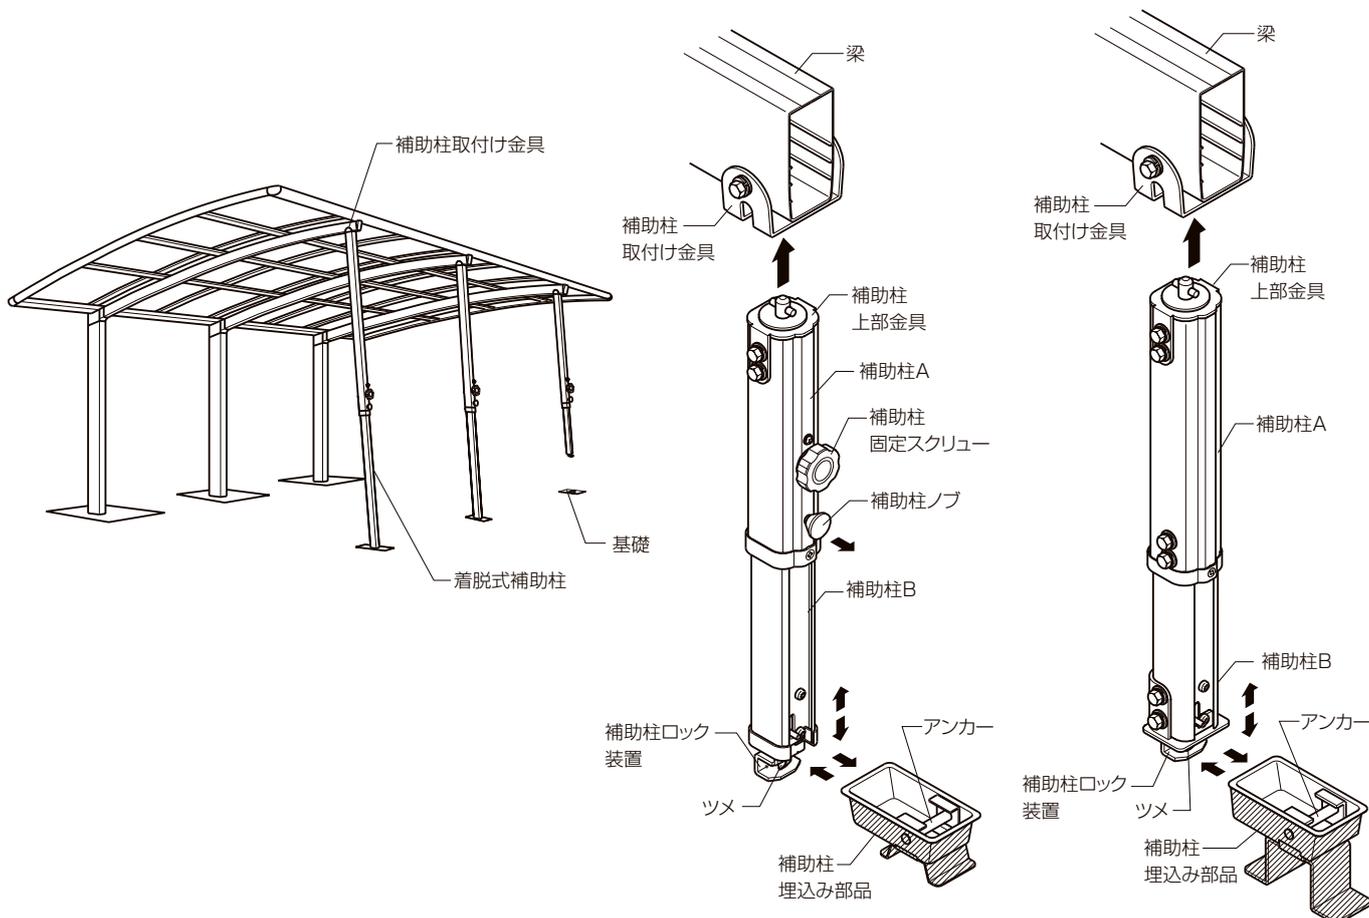

# ご使用方法


## ●600・900・1500タイプの場合

- ①補助柱Aの上部金具の向きを補助柱取付け金具のカギ穴に合わせて差込みます。  
※このとき補助柱根元の補助柱ロック装置の向きを確認してください。
- ②補助柱を90°回転させます。
- ③補助柱固定スクリューをゆるめ補助柱ノブを手前に引き、補助柱Bを伸ばします。
- ④レバーを上へ引上げながらツメをアンカーに引っ掛け、金具が奥まで入ったことを確認してからレバーを離します。
- ⑤補助柱Aをつかみ、上へ伸ばすように引上げながら、補助柱固定スクリューと補助柱ノブを固定します。  
※補助柱が位置出しラベルの位置で固定されていることを確認してください。  
※補助柱固定スクリューは、それ以上回らない位置までしっかり締付けてください。  
※補助柱を取外すときは、取付けと逆の手順で取外してください。

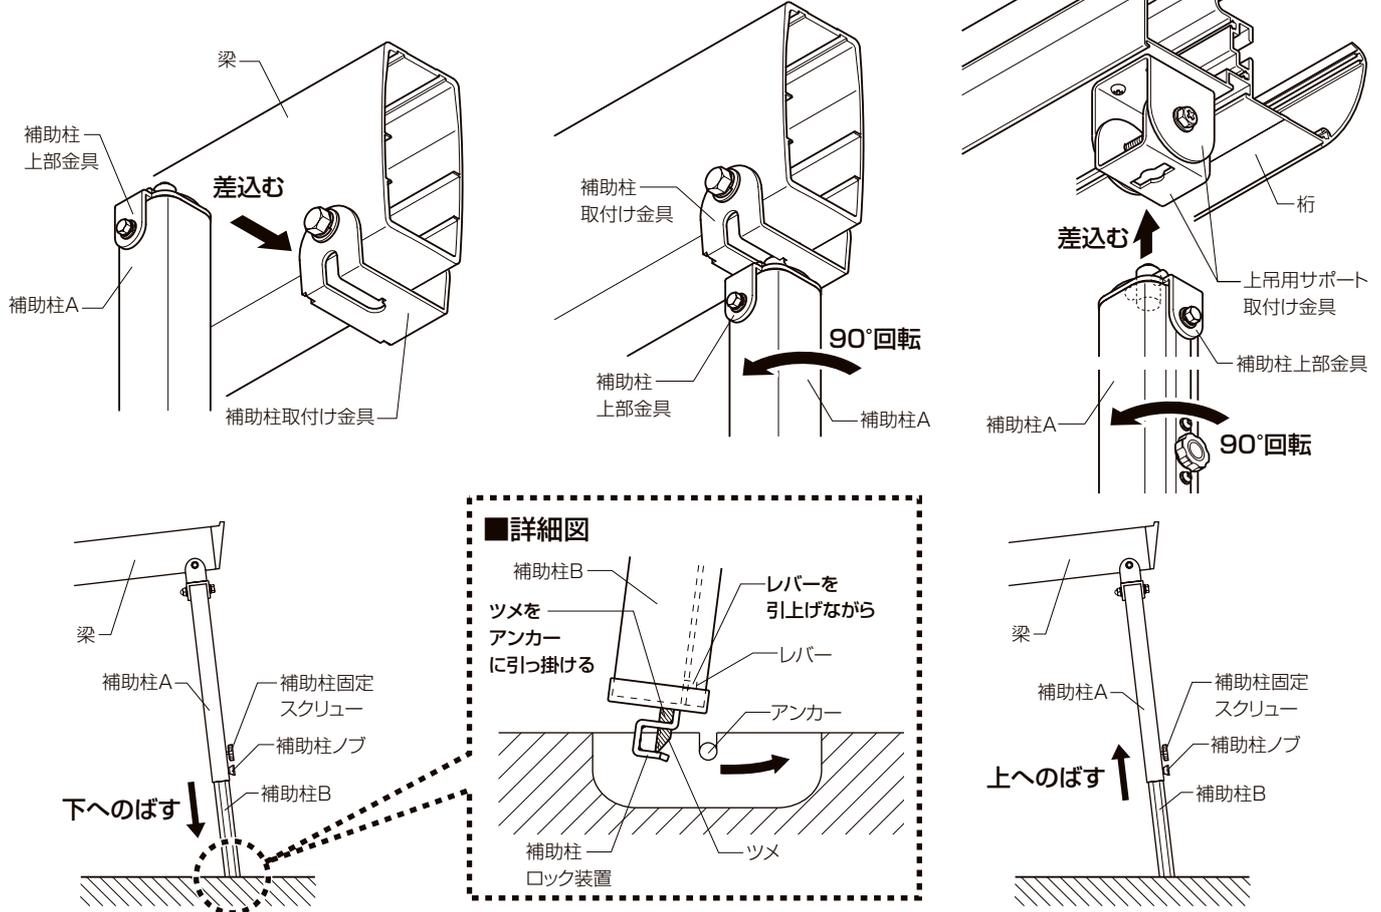

## ●3000タイプの場合

- ①補助柱下部を補助柱埋込み部品に差込みます。
- ②補助柱Aの上部金具の向きを補助柱取付け金具のカギ穴に合わせて差込みます。  
※このとき補助柱根元の補助柱ロック装置の向きを確認してください。
- ③補助柱を90°回転させます。
- ④レバーを上へ引上げながらツメをアンカーに引っ掛け、金具が奥まで入ったことを確認してからレバーを離します。

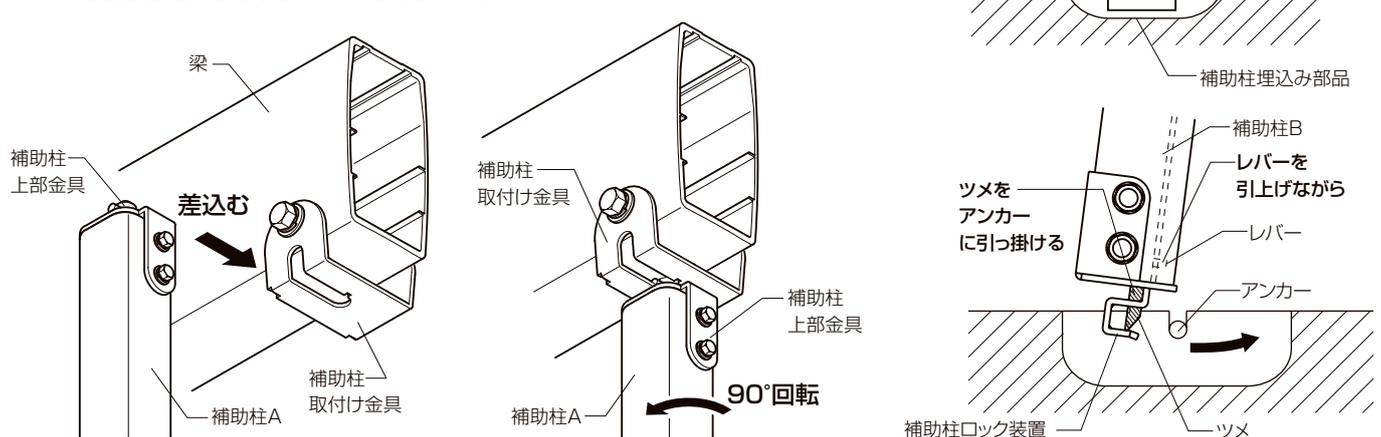

# 収納方法

## ●壁付けタイプの場合

①補助柱Aの上部金具の向きを収納金具のカギ穴に合わせて差込みます。

※このとき、補助柱根元のロック装置の向きを確認してください。




②補助柱を90°回転させ、収納金具に引っ掛けます。

③補助柱B下部のレバーを上へ引上げながら補助柱ロック装置のツメを収納金具に引っ掛けて、レバーを離し固定します。

※このとき、補助柱ロック装置のツメが収納金具に引っ掛かったことを確認してください。

※補助柱を取外すときは、取付けと逆の手順で取外してください。

※紛失などのおそれがある場合は、取外して屋内へ保管してください。

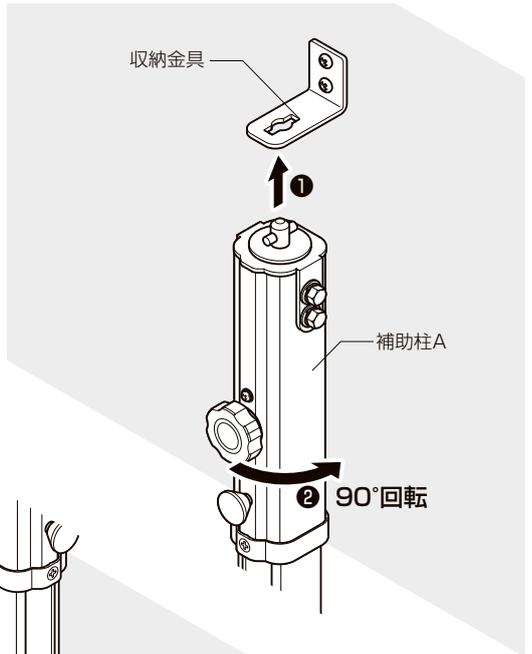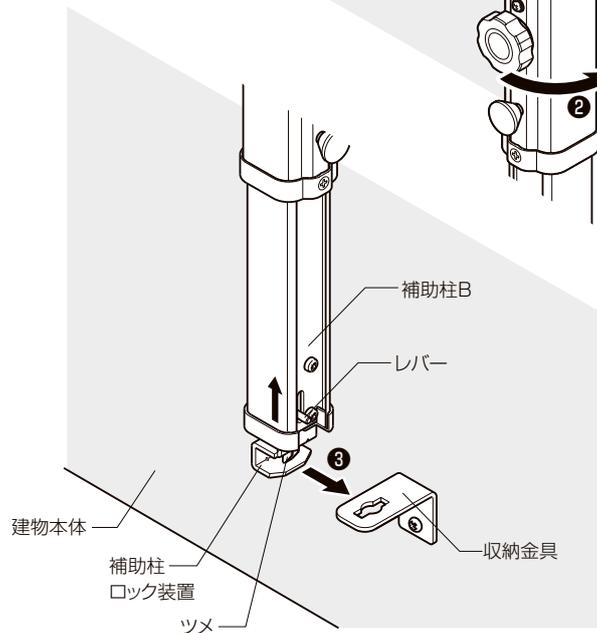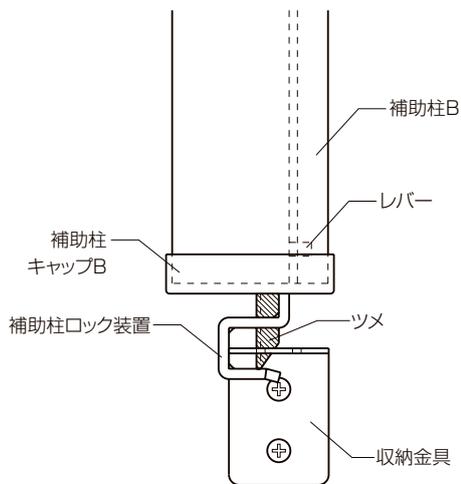

## ●縦収納タイプの場合

①補助柱Aの上部金具の向きを収納金具のカギ穴に合わせて差込みます。

※このとき、補助柱根元のロック装置の向きを確認してください。

②補助柱を90°回転させ、収納金具に引っ掛けます。

③補助柱B下部のレバーを上へ引上げながら補助柱ロック装置のツメを収納金具に引っ掛けて、レバーを離し固定します。





※このとき、補助柱ロック装置のツメが収納金具に引っ掛かったことを確認してください。

※補助柱を取外すときは、取付けと逆の手順で取外してください。

※紛失などのおそれがある場合は、取外して屋内へ保管してください。

・レグナサポートシグマ  
・その他

マルチスクエア

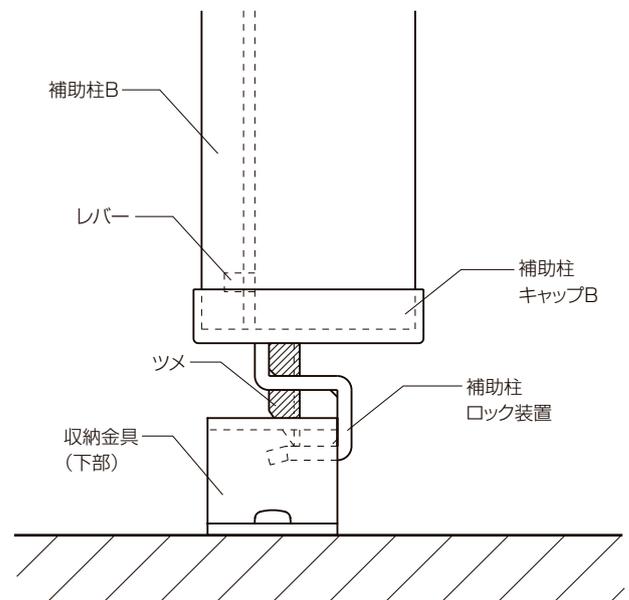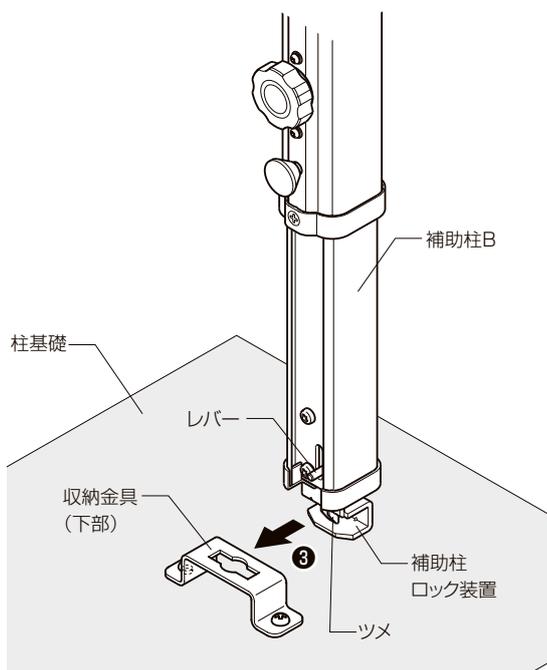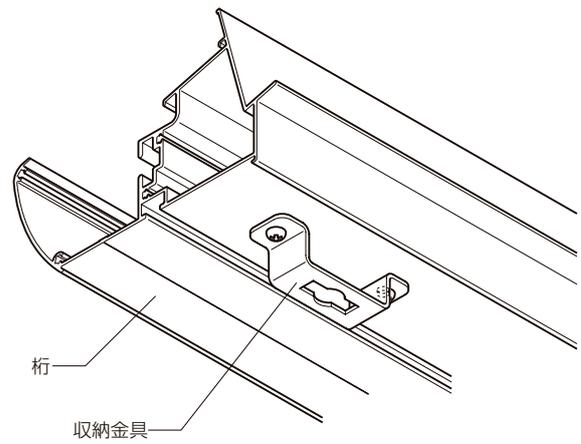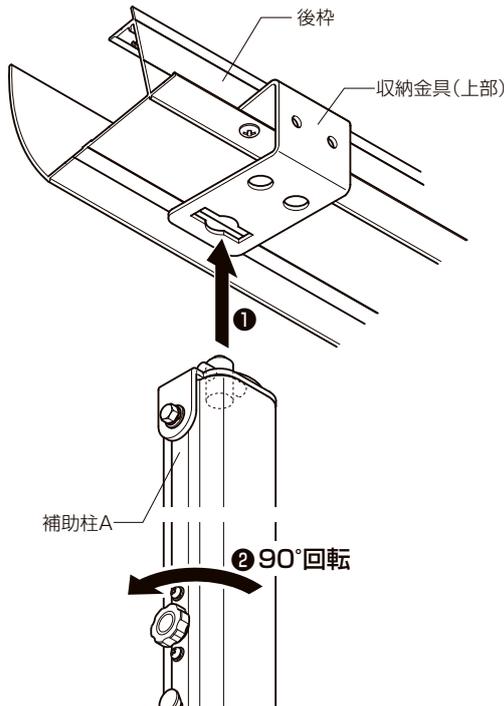

## 株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

●旭ステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は

旭ステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX.☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

### 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

### 個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

取説番号	MAG-951F	事業所コード	AQ26	2016.2.15 発行
------	----------	--------	------	--------------

