

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書

エコリス 緑化ベース

もくじ

- 1.安全のために必ず守ってください…………… 1
- 2.ご注意とお願い…………… 1
- 3.お手入れについて…………… 2
- 4.修理…………… 5

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1 安全のために必ず守ってください

⚠ 注意




- 人体に危害を加える虫や動物が植物に集まる場合がありますのでご注意ください。
- 植物によって、人体に影響を及ぼす場合があります。特にアレルギー体質の方は植物の選定に注意してください。
- 落葉、実、枯枝等の飛散・落下によるケガおよび隣家への迷惑、公共道路等への影響に注意して、日常の植物の管理をしてください。

2 ご注意とお願い

お願い

- 芝生保護のため適度な日照を与えてください。
- 施工後は芝生が客土に根付くまで散水し、かつ十分に養生してください。（芝生養生中は車両を乗り入れないようにしてください。）
- 施工後は必要に応じて散水してください。ただし夏季における晴天時の散水は日中を避け、朝または夕方に行ってください。
- 車両の急発進、急停車、タイヤのスエギリなどは避けてください。
- 駐車頻度が多いと芝生の生育量が減少し、裸地化が見られる場合がありますのでご注意ください。芝生の状態により、養生期間を与えてください。

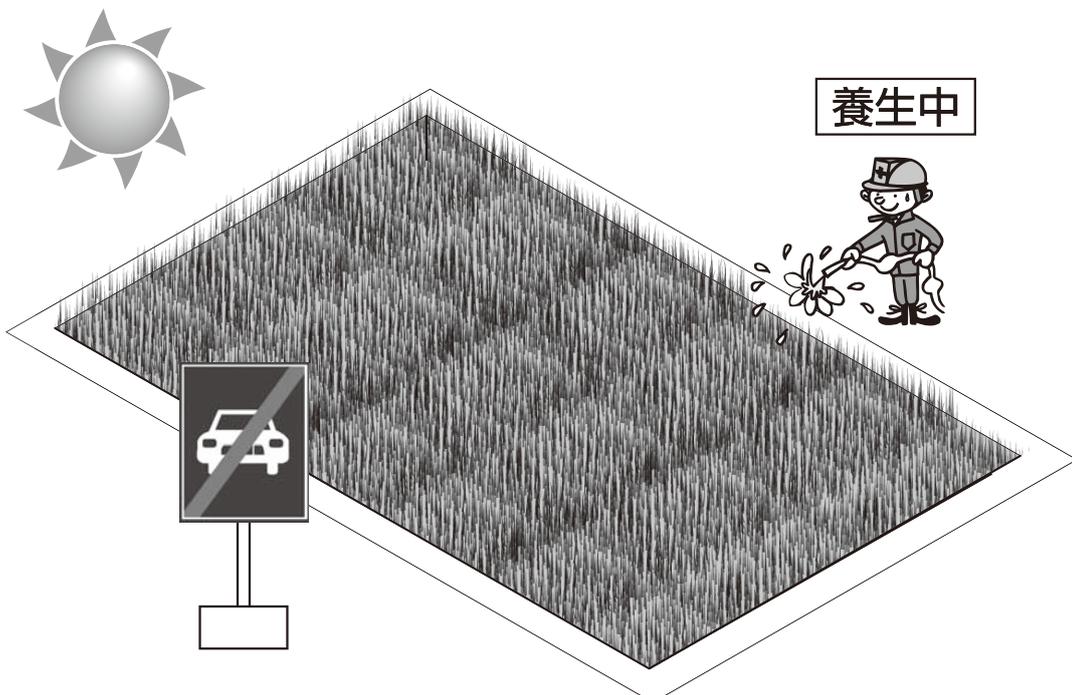

3 お手入れについて

(1) 施肥について

- ①緑化ベースを使用した緑化駐車場のメンテナンスは、芝生の場合と同様です。適切な施肥により、芝生の生育を助けます。
- ②量は肥料の種類により異なる場合があるのでご確認ください（一般的な目安は1㎡あたり30g程度）。
- ③時期は肥料の種類により異なる場合があるのでご確認ください。

お願い

- 肥料の種類、量を適切に決める。過剰な施肥は、雑草の繁茂を助長したり、芝生が過剰に伸長し、病気にかかりやすくなったりすることがあるのでご注意ください。
- 目的とする場所以外への飛散を防ぐため、施肥はできるだけ無風の時に行ってください。

補足

- 肥料の散布後には軽度の散水を行うことにより、茎葉に付着している肥料を洗い流すと良いです。
- 施肥と刈り込みを同時に行う場合、刈り込みを先に行う方が肥料が地面に達しやすく、刈屑とともに肥料が除去されることもないです。

(2) 刈り込み

- ①刈り込むことにより、芝生を恒常的に維持します。
- ②徒長を防ぎ、分げつを促進します。枝葉の過密化により病害虫発生を防ぎます。
- ③大型雑草の進入を防ぎます。
- ④頻度は芝生の種類、気象・土壌・利用条件、その他の管理条件により異なります。以下に目安を示します。
 - ・5月、6月 月1回程度
 - ・7月、8月 月2回程度
 - ・9月、10月 月3回程度
- ⑤刈高（下限の目安）は高麗芝10mm、野芝30mmです。

お願い

- 緑化ベースを敷設している場合の芝刈り機は刈り高さの調整できるリール式をご使用ください。

補足

- 刈屑が芝生上に集積すると見栄えが悪く、生葉を覆い、病原菌の発生源となることから、収集して廃棄することをおすすめします。

(3) 散水

①夏季のあまり雨が期待できない時期には、朝または夕方に散水することをおすすめします。

(4) エアレーション

①エアレーションとは、土壌に穴（直径5～20mm、深さ10cm程度）や切れ込みを入れ、土壌をほぐし、通気・排水性の回復、根の伸長の促進を行うものです。土壌硬度を目安に実施ください。

土壌硬度の判断基準


評価	固さの表現	山中式土壌硬度計 (mm)
不良	固い	24以上
可	締まった	24～20
良	軟らか	20～11
一	膨軟すぎ	11以下

(5) 目土

①芝生の分けつ、発根を促進します。芝生面を平滑にします。新しい土により栄養分を補給します。枯枝葉（サッチ）の分解を促進します。

補足

●目土の材料は、通水性が良く、固結しにくい砂、砂質土を使用してください。

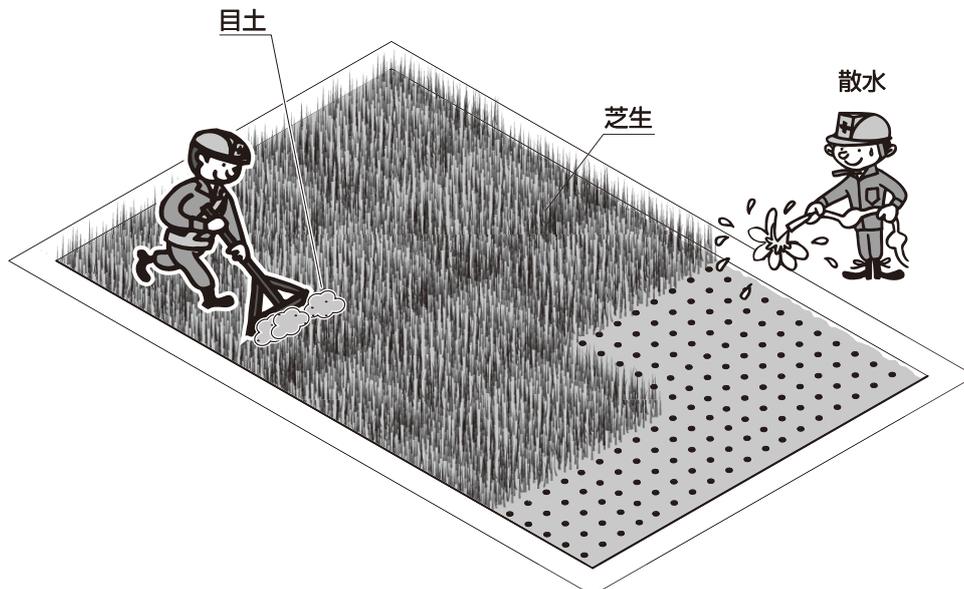


(6) 養生

- ①芝の生育に不良が生じた場合は、使用条件をご確認の上、一定期間使用を制限して、芝生を休ませ回復させてください。

(7) 緑化維持のために

- ①施工時期は芝生の生育に適する春（気温15～25℃）をおすすめします。
- ②耐ストレス性野芝をご使用頂くと緑化持続性が高まります。
- ③踏圧防止剤（ゴムチップ）や軽量土を客土に配合することにより、客土の硬化を軽減できます。

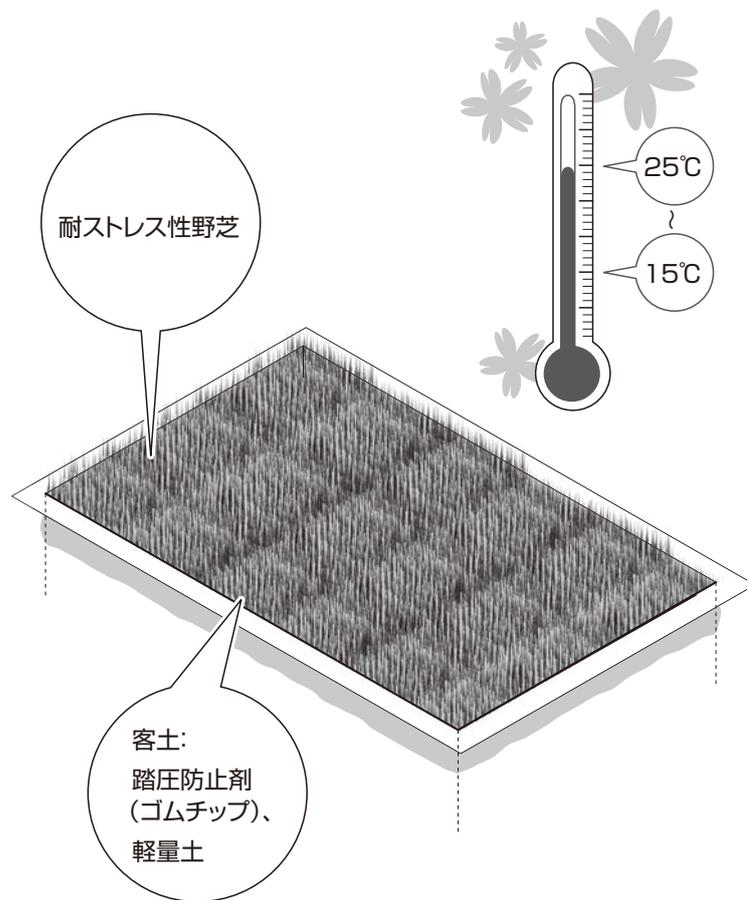

4 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製品名	
施工日	年 月 日
施工店名	

ご氏名	
ご住所	
電話番号	
その他	



メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

エコリス 緑化ベース 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ヶ 年
	但し電装部品	1 ヶ 年
お引渡し日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。
※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施 工 店	住所・店名	(印)
	電 話	()

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

- 1. 保証者**
株式会社LIXIL
- 2. 保証の対象者**
当該商品の所有者
- 3. 対象商品**
LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
- 4. 保証内容**
取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- 5. 保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
- 6. 品質保証の免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
 - ② 取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③ 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
 - ④ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

- ⑤ 商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさく裂、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥ 商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
- ⑦ 自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
- ⑧ 環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起る腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
- ⑨ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑩ 実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑪ 犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
- ⑫ 所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
- ⑬ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑭ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。
※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報の確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX.☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの「プライバシーポリシー」(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧ください。

取説コード

UG006

JZZ620283C
201001A_1041
201603D_1048